

NIAFAM

ESPRIT PORTAL

راهنمای جامع نرم افزار اسپریت پورتال



BLUEJAY EDITION

GUIDELINE BOOK

مقدمه

۹

پورتال سازمانی چیست؟

۱۰

چرا اسپریت پورتال بهترین انتخاب است؟

۱۰

ویژگی‌های عمومی رابط کاربری اسپریت پورتال

۱۱

ماژول‌های اساسی

۲۲

مدیریت صفحات

۲۳

معرفی

۲۳

شرح رابط کاربری

۲۴

انواع صفحه در ماژول صفحات

۳۴

شرح کارکردها

۴۵

مدیریت فایل‌ها

۴۸

معرفی

۴۸

مرور فایل‌ها

۴۹

کانال‌های استریم ویدئو

۵۲

لیست ویدئوها

۵۵

۵۸

ماژول‌های تولید محتوا

۵۹

ماژول تحریریه

۵۹

معرفی

۶۰

شرح رابط کاربری

۶۱

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول تحریریه

۹۴

تاریخچه مطلب

۱۰۴

تنظیمات تحریریه

۱۰۶

تنظیمات نمایش نتایج جستجو

۱۱۱

ماژول گالری چندرسانه‌ای

۱۱۱

معرفی

۱۱۱

شرح رابط کاربری

۱۱۲

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول گالری چندرسانه‌ای

۱۱۴

بارگذاری تصاویر گالری

۱۱۵

ویرایش تصاویر

۱۱۹

گالری های مرتبط

۱۱۹

نمایش گالری تصویر

۱۲۲

تنظیمات گالری چندرسانه‌ای

۱۲۳

نظرسنجی

۱۲۳

معرفی

۱۲۳

شرح رابط کاربری

۱۲۴

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول نظرسنجی

۱۲۶

نمایش نظرسنجی در قالب

۱۲۷

ماژول‌ها

۱۲۹

خبرنامه

۱۲۹	معرفی
۱۲۹	شرح رابط کاربری
۱۳۰	ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول خبرنامه
۱۳۹	انجمن - فروم
۱۳۹	معرفی
۱۳۹	شرح رابط کاربری
۱۴۰	ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت فرایند

۱۴۹ **ماژول‌های توسعه تحت وب (WEB DEVELOPMENT)**

۱۵۰	قالب سایت
۱۵۰	معرفی
۱۵۱	ساختار رابط کاربری ماژول قالب سایت
۱۵۱	ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت قالب‌ها
۱۶۱	ماژول اتصال به پایگاه داده
۱۶۱	معرفی
۱۶۱	شرح رابط کاربری
۱۶۲	ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول اتصال به پایگاه داده
۱۶۶	مدیریت افزونه‌ها
۱۶۶	معرفی
۱۶۶	شرح کارکرد کلی افزونه‌ها
۱۶۹	کارکردهای کلی کوئری در اسپریت پورتال
۱۷۱	ساختار رابط کاربری مدیریت افزونه‌ها
۱۷۲	ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت افزونه‌ها
۱۷۷	گام‌های لازم برای ساخت افزونه
۲۰۲	وب سرویس
۲۱۱	نحوه مشاهده خروجی افزونه

۲۱۲	ورود اطلاعات در افزونه
۲۱۴	ماژولِ فُرم‌ساز
۲۱۴	معرفی
۲۱۵	شرح رابطِ کاربری
۲۱۵	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ فُرم‌ساز
۲۱۶	کامپوننت‌های فُرم (اجزای فُرم)
۲۲۵	لایه‌های فُرم‌ساز
۲۳۶	تنظیمات
۲۴۵	گروه‌بندی نمایش فیلدهای فُرم
۲۵۰	پروژه شماره ۱ فرمساز
۲۶۱	ماژولِ گزارش ساز
۲۶۱	معرفی
۲۶۱	شرح رابطِ کاربری
۲۶۲	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ گزارش ساز
۲۶۸	مدیریت فرایندها
۲۶۸	معرفی
۲۶۸	آشنایی با مفهوم فرایند و اجزای آن
۲۷۰	شرح رابطِ کاربری
۲۷۰	ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریت فرایند
۲۷۶	تنظیمات عملگرها
۲۹۱	راهنمای طراحی قالب (TEMPLATE)
۲۹۱	محیط توسعه (DE)
۲۹۲	ویژگی‌های کلیدی محیط توسعه (DE)
۲۹۲	کلیدهای میان‌بُر برای اجرای دستورات در DE

۲۹۴	تهیه خروجی QR CODE از محتوا
۲۹۴	تهیه قالب آماده چاپ (PRINT-READY) از محتوا
۲۹۵	استفاده از قابلیت ارسال مطلب با EMAIL
۲۹۶	استفاده از قابلیت نظرسنجی
۲۹۷	ثبت LIKE/DISLIKE برای نظرهای ثبت شده
۲۹۸	کُد [ESPRIT:DATE:X] برای نمایش سفارشی زمان/تاریخ
۳۰۰	کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر دسکتاپ
۳۰۱	کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر موبایل
۳۰۱	کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تبلت
۳۰۲	کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تلویزیون‌های هوشمند
۳۰۲	کُد [ESPRIT:RND] برای ایجاد اعداد تصادفی
۳۰۲	[ESPRIT:SITE-TITLE]
۳۰۳	[ESPRIT:PAGE-CONTENT]
۳۰۳	[ESPRIT:PAGE-TITLE]
۳۰۳	[ESPRIT:PAGE-ICON]
۳۰۳	[ESPRIT:PAGE-IMAGE]
۳۰۳	[ESPRIT:PAGE-DESCRIPTION]
۳۰۳	[ESPRIT:PAGE-KEYWORDS]
۳۰۳	[ESPRIT:CANONOCAL-URL]
۳۰۴	[SYSTEM:SUBDOMAIN]
۳۰۴	[ESPRIT:LOGINSTATUS]
۳۰۴	[ESPRIT:WITHLOGIN:END] و [ESPRIT:WITHLOGIN:START]
۳۰۴	[ESPRIT:NEWSLETTER]

۳۰۶	مدیریت گروه‌ها
۳۰۶	ساختارِ رابط کاربریِ مدیریت گروه‌ها
۳۰۶	ساختارِ رابط کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریت گروه‌ها
۳۱۰	انواع دسترسی برای گروه‌های کاربری
۳۲۳	مدیریت کاربران
۳۲۳	ساختارِ رابط کاربریِ مدیریت کاربران
۳۲۴	ساختارِ رابط کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریت کاربران
۳۲۹	احراز هویت دوعاملی (TWO-FACTOR AUTHENTICATION)
۳۳۰	GOOGLE AUTHENTICATOR – سیستم احراز هویت نرم‌افزاری گوگل
۳۳۵	پروفایل شخصی کاربران
۳۳۵	ویرایش پروفایل
۳۳۸	آمار و گزارش‌ها
۳۳۸	نقشه حرارتی
۳۳۹	ساختارِ رابط کاربریِ ماژولِ نقشهٔ حرارتی
۳۳۹	ساختارِ رابط کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ نقشهٔ حرارتی
۳۴۶	آمار بازدیدکنندگان
۳۴۷	ساختارِ رابط کاربریِ ماژولِ آمار بازدیدکنندگان
۳۴۷	ساختارِ رابط کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ آمار بازدیدکنندگان
۳۶۴	تنظیمات
۳۶۵	مدیریت سایت‌ها
۳۶۶	ساختارِ رابط کاربریِ مدیریت سایت‌ها
۳۶۶	ساختارِ رابط کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریت سایت‌ها

۳۷۴	مدیریت امنیت
۳۷۴	ساختارِ رابط کاربریِ مدیریت امنیت
۳۷۵	ساختارِ رابط کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریت امنیت
۳۸۹	تنظیماتِ ماژول‌ها
۳۸۹	ساختارِ رابط کاربریِ تنظیماتِ ماژول‌ها
۳۹۱	ساختارِ رابط کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ تنظیماتِ ماژول‌ها
۴۹۴	تنظیماتِ سیستم
۴۹۵	ساختارِ رابط کاربریِ تنظیماتِ سیستم
۴۹۶	ساختارِ رابط کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ تنظیماتِ سیستم

۵۱۶ **راهنمای استفاده از گدهای اسپریت**

۵۱۶	[ESPRIT:SITE-TITLE]
۵۱۶	ESPAGETITLE
۵۱۶	ESPAGECANONICALDECODE
۵۱۷	[ESPRIT:PAGE-TITLE]
۵۱۷	[ESPRIT:PAGE-CONTENT]
۵۱۷	[ESPRIT:PAGE-ICON]
۵۱۷	[ESPRIT:PAGE-IMAGE]
۵۱۷	ESPAGEIMAGE
۵۱۸	[ESPRIT:PAGE-DESCRIPTION]
۵۱۹	ESPAGEDESC
۵۱۹	[ESPRIT:PAGE-KEYWORDS]
۵۱۹	[ESPRIT:SITE-LAST-UPDATE]
۵۱۹	[ESPRIT:CANONICAL-URL]
۵۲۰	[FORM-NEW-RECORD-ID]

۵۲۰	[GLOBAL:UNIQUE-IDENTIFIER]
۵۲۰	[QUERY-RESULT:X]
۵۲۰	[PAGE-PARAM]
۵۲۱	[QUERYSTRING:X]
۵۲۱	[QUERY-RESULT-FILELOOP:X ₁ :X _p :END]
۵۲۲	[QUERY-RESULT-FILEURL-COUNT:X]
۵۲۲	[QUERY-RESULT-USERFILEURL:X]
۵۲۲	[QUERY-RESULT-FILELOOP-COUNT:X:HTML:END] کُد
۵۲۳	[POST-DATA:X]
۵۲۳	[COOKIE:X]
۵۲۳	[PARAMETERS:X:Y]
۵۲۴	[INTPARAMETERS:X:Y]
۵۲۵	[SYSTEM:SITE-ID]
۵۲۵	[SYSTEM:PAGE-ID]
۵۲۵	[USER:IP]
۵۲۵	[USER:ID]
۵۲۵	[USER:GROUP-ID]
۵۲۵	[USER:USERNAME]
۵۲۵	[USER:FIRSTNAME]
۵۲۵	[USER:LASTNAME]
۵۲۵	[USER:EMAIL]
۵۲۵	[USER:MOBILE]
۵۲۵	[ESPRIT:NEWSLETTER]
۵۲۶	[SYSTEM:SUBDOMAIN]
۵۲۶	[ESPRIT:LOGINSTATUS]

۵۲۶	[IF:XXX] [ELSE] [ENDIF]
۵۲۶	[IF:1:XXXX] [ELSE:1] [ENDIF:1]
۵۲۷	[ESPRIT:TRANSLATE:X]
۵۲۷	[ESPRIT:ONLINE-VISITORS]
۵۲۷	[ESPRIT:CURRENT-PAGE-VISITS]
۵۲۷	[ESPRIT:TODAY-VISITS]
۵۲۷	[ESPRIT:TOTAL-VISITS]
۵۲۷	[ESPRIT:PAGE-GENERATION-TIME]
۵۲۷	[SETSESSION:X:A]
۵۲۷	[GETSSSION:X]
۵۲۸	[TTS-PLAYER]
۵۲۸	[TTS-END] و [TTS-START]

۵۲۹

کوئری های پرکاربرد

مقدمه

اسپریت پورتال یک نرم افزار مدیریت پورتال سازمانی هوشمند می باشد که توسط شرکت نیافام توسعه و ارائه شده است. این محصول به دلیل رویکرد فناورانه شرکت نیافام در توسعه آن، مفتخر به عنوان دانش بنیان نیز شده است.

راهنمای پیش رو با هدف ارائه یک مرجع (Reference)، تدوین و منتشر شده است. با مطالعه بخش های مختلف این راهنما می توانید ...

- ✓ نسبت به امکانات کلی نرم افزار اسپریت پورتال یک دید کلی (Overview) بدست آورید.
- ✓ با هر کدام از ماژول ها و امکانات نرم افزار آشنا شوید.
- ✓ مثال هایی را که با هدف تسهیل یادگیری ذکر شده اند مشاهده نمایید.
- ✓ در صورت ابهام در نحوه کار برخی از امکانات اسپریت پورتال می توانید به عنوان یک مرجع، روی این راهنما حساب کنید.

نکته :

- ✓ هدف این راهنما، ارائه آموزش کامل و جامع نرم افزار است.
- ✓ نرم افزار اسپریت پورتال و سند راهنمای آن همواره در حال توسعه است بنابراین راهنمای نرم افزار به تدریج و به تناسب توسعه نرم افزار، در حال تکمیل می باشد.

پورتال سازمانی چیست ؟

نرم افزارهای پورتال سازمانی، موتور تولید محتوا و مدیریت اطلاعات و سامانه های تحت وب یک سازمان هستند. در حقیقت، برتری این قبیل نرم افزارها نسبت به سیستم های مدیریت محتوا یا CMS ها را می توان در عناوین ذیل خلاصه نمود :

- ✓ قابلیت های ویژه در مدیریت یکپارچه کاربران و گروه ها
- ✓ مدیریت یکپارچه دسترسی کاربران و گروه ها به ابزارها و اطلاعات
- ✓ ابزارهای توسعه ای (Development Tools) برای مدیریت پویای داده ها از طریق ابزارهای ساخت ماژول و افزونه
- ✓ مجهز بودن به ابزارهایی برای توسعه فرم های پیشرفته تحت وب و مدیریت بانک های اطلاعاتی ایجاد شده
- ✓ ابزارهای تولید گزارش های پویا از بانک های اطلاعاتی مختلف
- ✓ قابلیت اتصال و انسجام با بانک های اطلاعاتی خارج از سیستم با استفاده از انواع فناوری های مطرح همانند وب سرویس و رشته اتصال
- ✓ قابلیت های پیشرفته در مدیریت جریان پردازش اطلاعات و عملیات و اقدامات درون سازمانی توسط کاربران

چرا اسپریت پورتال بهترین انتخاب است؟

اسپریت پورتال (Esprit Portal™) با بهره‌برداری از دانش و فناوری هوش مصنوعی یا AI به قابلیت‌های منحصر‌بفردی مجهز می‌شود. عنصر هوشمندی در پورتال سازمانی هوشمند، سطح جدید و مترقی‌تری از تعامل میان انسان و ماشین را تعریف می‌کند و ظرفیت‌های نوینی را برای ارتقای تجربه کاربری سیستم‌های نرم‌افزاری در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد.


اسپریت پورتال محصولی دانش بنیان است که تجارب گران‌بهای توسعه‌دهندگان و طراحان، سنگ بنای توسعه آن است. سیاست‌گذاران و کارشناسان شرکت دانش بنیان نیافام برای خلق اسپریت پورتال از تجربه و دانش خود و فناوری‌های نوآورانه بهره گرفته‌اند بنابراین سیستمی که در اختیار مدیران سازمانی قرار می‌گیرد به سطح بالایی از کارایی و فناوری مجهز است و از بند روش‌ها و کلیشه‌های قدیمی رها گشته است.

تلاش نیافام در این راستا بوده است که با مطالعه مدون آخرین روندها و بررسی میدانی نیازهای مدیران سازمانی، قابلیت‌ها و امکانات اسپریت پورتال را به‌گونه‌ای کاملاً مدرن و هدفمند توسعه دهد.

ویژگی‌های عمومی رابط کاربری اسپریت پورتال

داشبورد:

داشبورد به فضایی اطلاق می‌شود که مجموعه‌ای از امکانات و اطلاعات را در قالب‌های گرافیکی و در یک پنجره در اختیار کاربر قرار می‌دهد. هنگام ورود به پنل کاربری نرم‌افزار اسپریت پورتال، در کنار منوی اصلی سیستم، داشبورد اصلی اسپریت پورتال به نمایش درمی‌آید. شکل زیر، نمایی از نحوه نمایش داشبورد اصلی است.

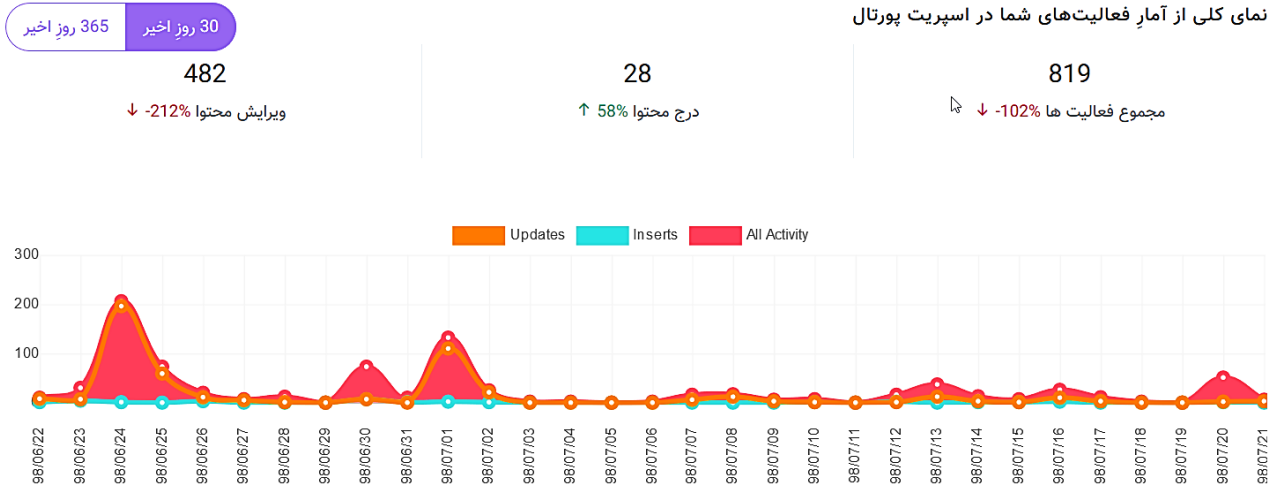


داشبوردهای اسپریت پورتال از طریق منوی طراحی‌شده به این منظور در منوی افقی بالای کنترل پنل، قابل تغییر هستند. نماد **منوی انتخاب داشبورد** را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

▼ داشبورد اصلی

این داشبوردها بر سه نوع هستند:


✓ **داشبورد اصلی:** داشبورد اصلی، اطلاعات آخرین لاگین موفق و اطلاعاتی از آخرین وضعیت تغییرات محتوا در پورتال در دو بازه زمانی ۳۰ روز و ۳۶۵ روز اخیر را نشان می‌دهد. کاربر می‌تواند بازه‌های زمانی متفاوت را تغییر داده و نمودار متفاوتی را مشاهده کند.

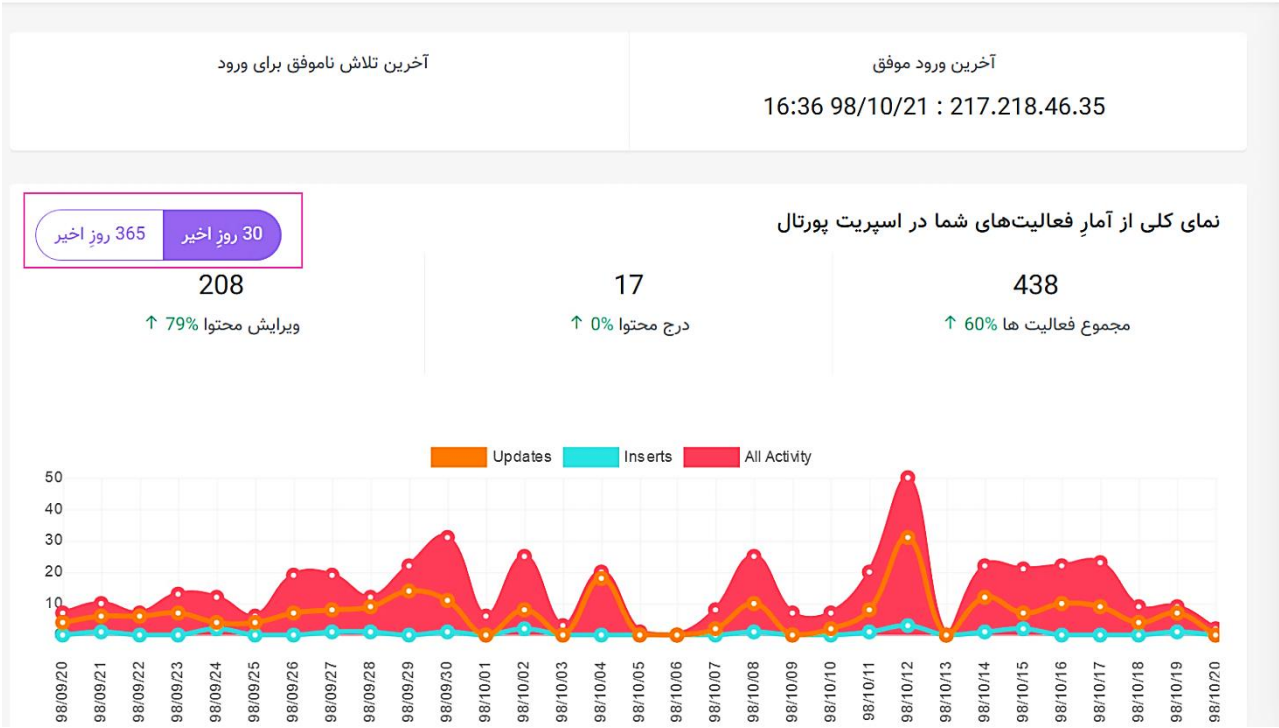


✓ **داشبورد مانیتورینگ:** داشبورد مانیتورینگ، گرافهایی به شکل گیج (Gauge) را نشان می دهد که نمایانگر وضعیت سلامت سرور هستند.



I/O



Storage Free Space




ASP.Net Request Execution Time

✓ **داشبوردهای سفارشی:** داشبوردهای سفارشی، داشبوردهایی هستند که توسط کاربران نرم افزار و در صفحه مدیریت داشبوردها سازماندهی می شوند. کاربر می تواند با استفاده از امکانات این صفحه، کوئری های ساخته شده در نرم افزار را بصورت پنل های مختلفی در ابعاد دلخواه، در قالب یک داشبورد نمایش دهند. شکل زیر، نشان دهنده صفحه طراحی داشبورد است.




کاربر می تواند از منوی کوئری در هر پنل، نام کوئری را انتخاب کند و اندازه نسبی عرض پنل نمایش در داشبورد را میان گزینه های در دسترس انتخاب نماید. کاربر با کلیک بر دکمه افزودن می تواند پنل دیگری را فراخوانی کند، پیش نمایش هر پنل را مشاهده نماید و برای جابجایی موقعیت هر پنل در داشبورد، از Drag&Drop استفاده کند.

واکنش‌گرایی و منوی همبرگری:

رابط کاربری (UI) هر سیستم نرم‌افزاری همان‌گونه که از نام آن پیداست، رابط میان کاربر سیستم و زبان ماشین می باشد. بنابراین اگر رابط کاربری هر نرم افزار، طراحی و عملکرد مناسبی در سیستم داشته باشد، بهره‌وری کاربر در تعامل با سیستم ارتقا میابد. در این راستا رابط کاربری اسپریت پورتال بصورت کاملاً ریسپانسیو ارائه شده است.

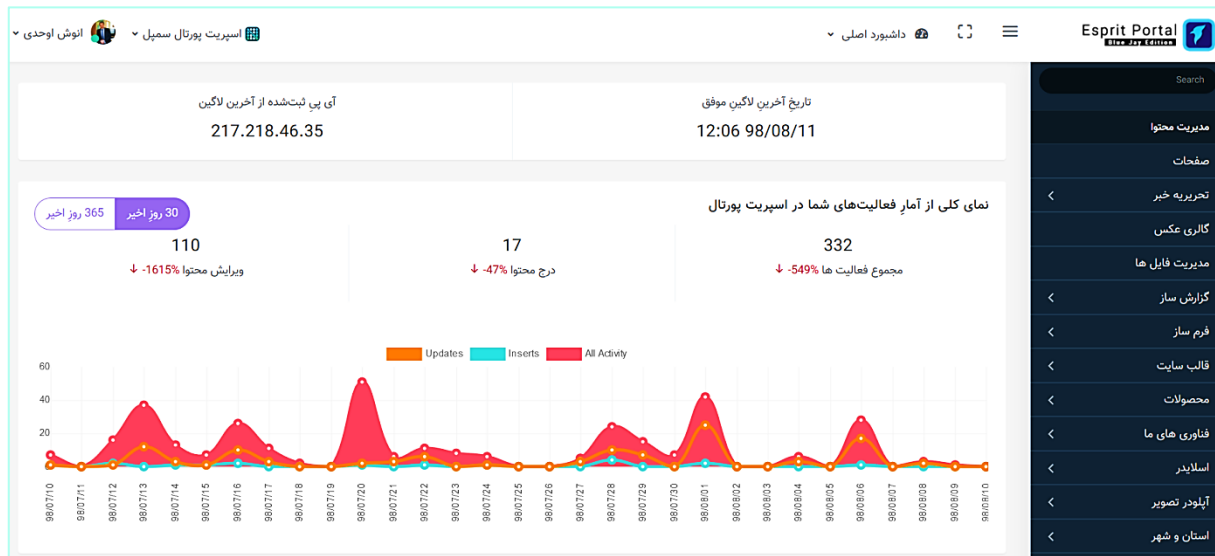

تصاویر ذیل، نمایش کنترل پنل در سایزهای استاندارد دیگر است که ریسپانسیو بودن آن را نشان می‌دهد.

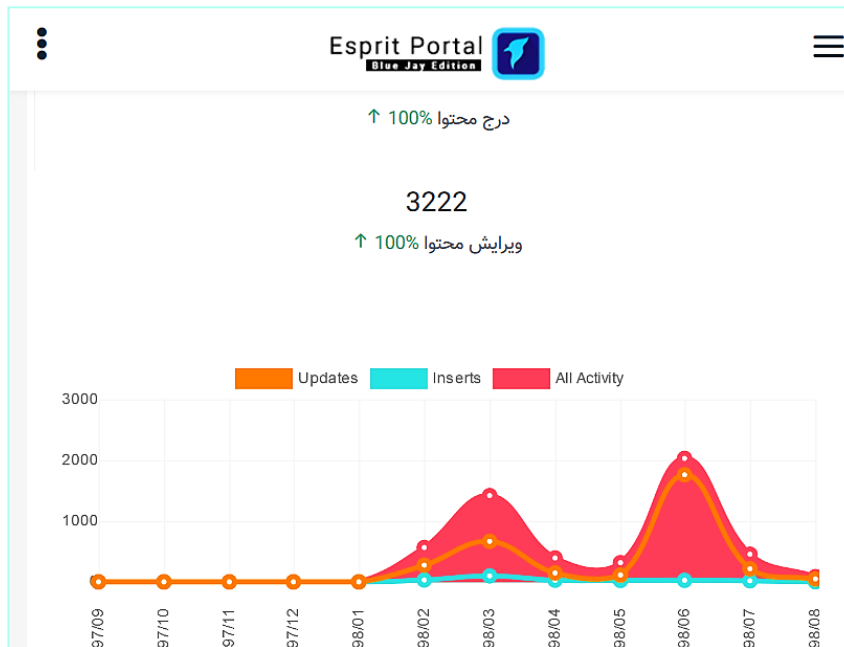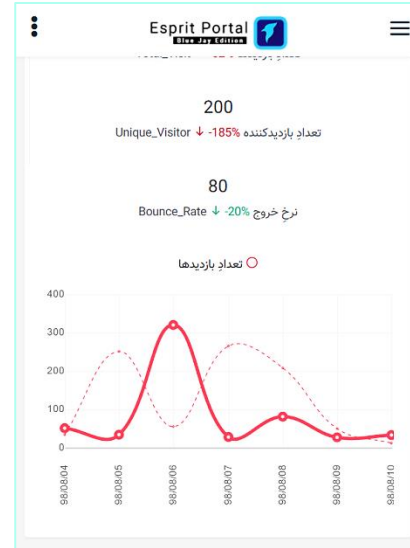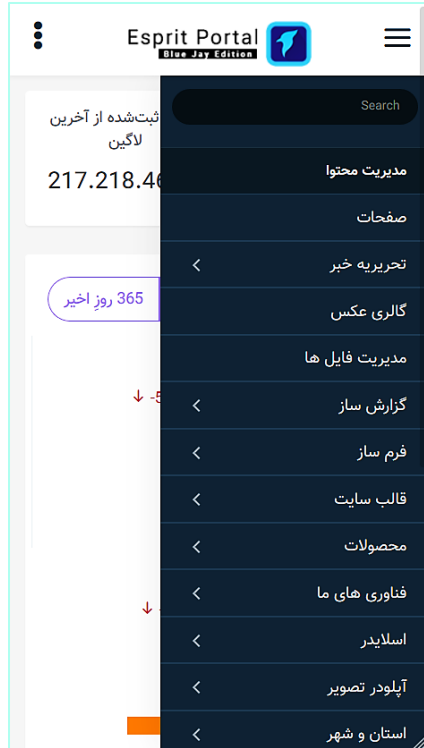

منوی همبرگری یا Hamburger-Menu یک آیکن است که در گوشه بالای رابط های کاربری تعبیه می شود و در صورت کلیک بر آن، گزینه هایی با کارکردهای مختلف برای کاربر نمایان می شوند. اسپریت پورتال نیز از این الگوی مُدرن برای پنهان نمودن و نمایش منوهای کاربری استفاده نموده است.



راست کلیک:

ممکن است کاربر نیاز داشته باشد که برای مدیریت اقدامات خود، دو یا چند صفحه از اسپریت پورتال را همزمان در چند tab در مرورگر اینترنت مشاهده کند. از آنجاییکه بسیاری از عناوین منوی اسپریت پورتال، لینک به صفحه دیگر می‌باشند، کاربر می‌تواند با راست کلیک روی عناوین و انتخاب گزینهٔ `open in a new tab`، به خواستهٔ خود برسد.

ساختار Data Table و ویژگی‌های آن:


ساختار Data Table به دفعات متعددی برای نمایش رکوردهای جداول، در رابط کاربری اسپریت پورتال استفاده شده اند. این شیوهٔ نمایش داده‌ها امکانات زیر را برای کاربر پورتال سازمانی فراهم می‌کند:

عملیات	زمان ساخت	Title	#
جستجو در زمان ساخت	جستجو در Title	طراحی سایت	9
	14:10 98/01/06	سامانه پیام رسان آنلاین	8
	14:56 97/12/24	مدیریت پروژه	7
	14:56 97/12/24	خدمات حرفه ای SEO	6
	14:53 97/12/24	پیاپی سازی سامانه‌های سفارشی	5
	14:52 97/12/24	سامانه پشتیبانی آنلاین (Ticketing)	4
	14:49 97/12/24	سیستم failback و failover	3
	14:48 97/12/24	نرم افزار مانیتورینگ سرور	2
	14:48 97/12/24	پورتال سازمانی هوشمند	1

✓ تغییر ترتیب صعودی یا نزولی بودن نمایش رکوردها بر اساس هر ستون

- ✓ امکان جستجو در هر ستون بواسطهٔ فیلدِ جستجوی بالای آن
- ✓ امکان جستجوی global از طریق فیلدِ جستجو که در بالای جدول طراحی شده است. هر عبارتی که کاربر در این فیلد می‌نویسد، در همهٔ ستونها جستجو می‌شود و در نتیجه، رکوردهای جدول با فناوری AJAX فیلتر می‌گردند.

عملکرد تمام صفحه:

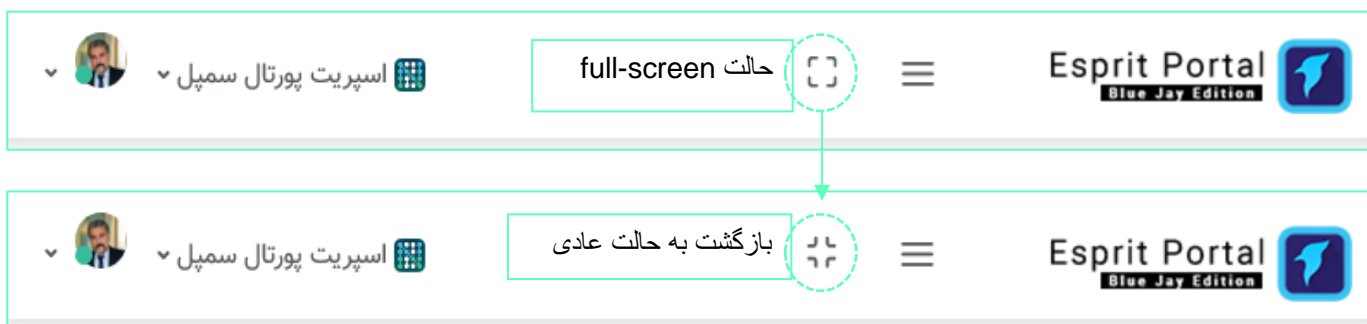

در اسپریت پورتال دکمه‌ای برای تمام صفحه یا full-screen شدن و بازگشت به حالت قبلی صفحه در صفحات مختلف تعبیه شده است. شکل آن همانند چهار گوشهٔ یک مربع است که بر بزرگتر شدن و کوچکتر شدن پنل نمایش امکانات هر ماژول دلالت دارد.

دکمه گزینه‌ها یا Options:

این دکمه که به شکل چرخ‌دنده در بیشتر صفحات پنل اسپریت پورتال ظاهر می‌شود، گزینه‌هایی را با کارکردهای متفاوت در اختیار کاربر قرار می‌دهد.



دکمه import/export:

این دکمه طلایی رنگ که در صفحات با ساختار Data Table ظاهر می‌شود، دربرگیرنده دو گزینه واردسازی (import) و خارج سازی (export) داده‌ها می‌باشد.




اعلان‌ها و پروفایل کاربر:

در بخش سمت چپ و بالای کنترل پنل اسپریت پورتال در حالت دسکتاپ، دو آیکون برای نمایش اعلان‌های کاربر تعبیه شده است. یک از آنها برای نمایش اعلان پیام و دیگری برای نمایش اعلان‌های سیستم اسپریت پورتال است. عددی که در این قسمت نشان داده می‌شود، تعداد اعلان‌های مشاهده نشده می‌باشد و کاربر با کلیک بر آنها، سه اعلان آخر را می‌بیند و برای مشاهده لیست کامل اعلان‌ها باید بر لینک انتهای لیست کلیک کند.

تصویر کاربر (User avatar) و نام او نیز در مجاورت اعلان‌ها قرار دارد. کاربر با کلیک بر این قسمت می‌تواند به گزینه‌های **ویرایش پروفایل**، **تغییر گذرواژه** و خروج دسترسی یابد. کلیک بر گزینه ویرایش پروفایل، کاربر را به صفحه **مشخصات پروفایل** هدایت می‌کند.

جستجو در منوی ناوبری

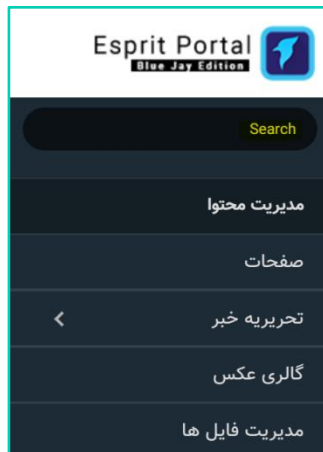

در بالای منوی اصلی اسپریت پورتال یک نوار جستجو (Search Bar) تعبیه شده است. کاربر می‌تواند برای دسترسی سریع به صفحاتی از اسپریت پورتال، عنوان صفحه مورد نظر را در این محل بنویسد. همزمان با نگارش عبارت جستجو، گزینه‌های منوی اصلی فیلتر شده و با کمک فناوری AJAX به نمایش درمی‌آیند.

ماژول های اساسی

ماژول های اساسی به ابزارهایی گفته می شود که کاربران نرم افزار اسپریت پورتال برای انجام امور وبسایت های خود احتمالاً بیشترین مراجعه را به آنها خواهند داشت. ساخت و ویرایش صفحات، مدیریت فایل های پورتال، ویرایش قالب وبسایت ها و ورود محتوا از طریق افزونه های ساخته شده جزو افعالی است که می تواند با دفعات تکرار بالا توسط مدیران پورتال سازمانی انجام شوند. بنابراین تصمیم گرفتیم در تهیه این راهنمای کاربری، ابتدا به آنها بپردازیم. شایان ذکر است اساسی خواندن این ماژول ها به معنی کارکرد پایین مابقی ابزارها و امکانات اسپریت پورتال نیست کمااینکه امکانات و ابزارهای مفید و بعضاً ضروری دیگری در پکیج اسپریت پورتال توسعه یافته اند که به صورت روزمره توسط مدیران پورتال ها و محتوانگاران مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیریت صفحات

معرفی

مدیریت صفحات یا Page Management یکی از ابزارهای اساسی اسپریت پورتال می باشد که احتمالاً همه کاربران نرم افزار، با آن تعامل خواهند داشت. کاربرد این ماژول، ساخت و ویرایش سلسله مراتب صفحات وبسایت است.

با این ماژول می توانید ...

- ✓ صفحات وب را بسازید.
- ✓ سلسله مراتب صفحات را سازماندهی نمایید.
- ✓ با استفاده از ویرایشگر HTML، قبل از محتوای اصلی صفحه، محتوای پاراگرافی اضافه نمایید.
- ✓ نوع صفحه را تغییر دهید.
- ✓ قالب نمایش صفحه را انتخاب کنید.

مشخصات صفحه 104

مجله نیافام	عنوان صفحه
URL بازنویسی	بازنویسی URL
صفحه نخست	توضیحات
	کلیدواژه های صفحه

[محتوای بالای صفحه](#)

صفحه داخلی	قالب
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">▼</div> </div>	نوع صفحه
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 150px; height: 20px;"></div> </div>	تصویر
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">زیردامنه مجازی</div>	زیردامنه مجازی
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">آدرس قدیم</div>	آدرس قدیم

نمایش داشبورد کاربر در قالب صفحه

وضعیت نمایش در منوی اصلی

تنظیمات دسترسی

ایجاد مطلب: 17:43 97/12/25 آخرین به روز رسانی: 11:55 99/06/01 زمان آخرین ایندکسینگ: G

کپی آدرس صفحه ▼

نمایش

ذخیره ✓

صفحات

جستجو Q

مجله نیافام (104)

- خانه
- صفحه اصلی
- محصولات و خدمات
- مجله نیافام
- نیافام
- فناوری های ما
- لذت تعامل در اسپریت پورتال
- جستجو
- نمایش فرم
- تحریریه
- صفحات تستی
- گالری
- لانتگین قدیم
- فرم و گزارش
- صفحه سایدبار
- صفحه جدید
- گزارشات
- صفحه جدید
- قالب تست
- virtualsubdomain
- عنوان صفحه
- کلیدواژه
- تست KDL
- نقشه سایت
- stums
- ملاقات
- دسترسی
- جستجوی پیشرفته
- update
- فناوری
- sup
- ticket
- repo
- newt
- unsub
- صفحات منتقل شده
- login
- آزمودنی ها

شرح رابط کاربری


مطابق با تصویر بالا، رابط کاربری ماژول مدیریت صفحات به دو قسمت کلی تقسیم می‌شود:

درخت صفحات: صفحات ایجاد شده و سلسله مراتب آنها را نمایش می دهد. این بخش در حالت دسکتاپ، در سمت راست و در حالت موبایل، در بالای کنترل پنل قرار می گیرد.

بخش مشخصات صفحه: این بخش در صورت اقدام به ویرایش صفحه نمایان می شود. در حالت دسکتاپ، در سمت چپ کنترل پنل، و در حالت موبایل، پایین درخت صفحات به نمایش درمی آید. جهت مشاهده مشخصات هر صفحه در دسکتاپها می توان به صورت زیر اقدام کرد:

۱. با راست کلیک (**Right Click**) بر آیکن صفحه و انتخاب گزینه ویرایش از میان گزینه های نمایان شده
۲. با دبل کلیک (**Double Click**) بر آیکن صفحه

نکته: در موبایل، انگشت خود را روی هر صفحه نگه دارید تا گزینه های تعامل با صفحه ظاهر شوند.

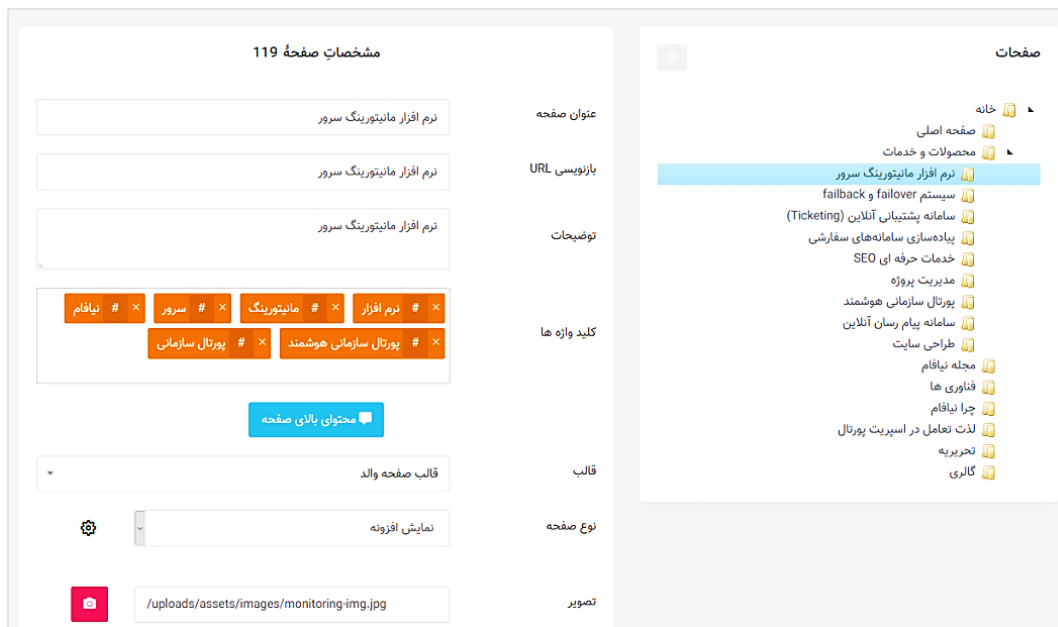

بخش مشخصات صفحات عموماً شامل بخش های ذیل می باشد:

عنوان صفحه: در این بخش می توانید عنوان صفحه را تغییر دهید.


بازنویسی URL: در این بخش می‌توانید نامی را که تمایل دارید در URL صفحه نشان داده شود بنویسید.

توضیحات: محتوایی که در این بخش توسط کاربر وارد می‌شود، به عنوان metadata در متاگ با نوع "Description" قرار می‌گیرد. این توضیحات در صفحه نتایج گوگل (SERP) نشان داده می‌شوند بنابراین به شدت توصیه می‌گردد که محتوانگار حتماً این بخش را با توجه به محتوای صفحه تکمیل کند و در جملات بکاررفته، از کلیدواژه اصلی صفحه نیز استفاده کند.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه‌ها نقش مهمی در بهینه‌سازی محتوای صفحات برای موتورهای جستجو (SEO) دارند. کلیدواژه‌هایی که در این بخش نوشته می‌شوند، به عنوان metadata در متاگ با نوع "Keyword" قرار می‌گیرند و توسط Crawlerهای موتور جستجو مطالعه می‌شوند تا ارتباط محتوای صفحه را با عبارت جستجو شده بسنجند. کلیدواژه‌ها را در این بخش می‌توانید پس از نوشتن، با کاما (,) یا با Enter تأیید و ثبت نمایید و در صورت تمایل، با کلیک بر علامت (x) حذف نمایید. شایان ذکر است اسپریت پورتال در حین نوشتن کلیدواژه‌ها، در بانک کلیدواژه‌هایی که پیش از این استفاده شده‌اند، جستجو می‌کند و کلیدواژه‌های مشابه با آنچه کاربر می‌نویسد را بصورت همزمان پیشنهاد می‌کند.

در صورت فعال بودن افزودن کلیدواژه در ماژول‌های محتوایی که در بخش [تنظیمات تحریریه خبر](#) قابل تنظیم است، می‌توان به مطالب تولید شده، کلیدواژه اختصاص داد و بدین ترتیب آنها را در متاگ‌های قالب صفحه قرار داد.


محتوای بالای صفحه: منظور از محتوای بالای صفحه، محتوایی است که محتوانگار فارق از نوع صفحه و نوع ماژولی که برای نمایش در صفحه انتخاب کرده است، می‌تواند با استفاده از ویرایشگر HTML در بالای صفحه قرار دهد. شایان توجه است این محتوا یک محتوای استاتیک است به این معنی که برای هرگونه تغییری در این محتوا باید بار دیگر بر دکمه مشخص شده در بخش مشخصات صفحه کلیک شود تا بتوان محتوای درج شده را ویرایش نمود.

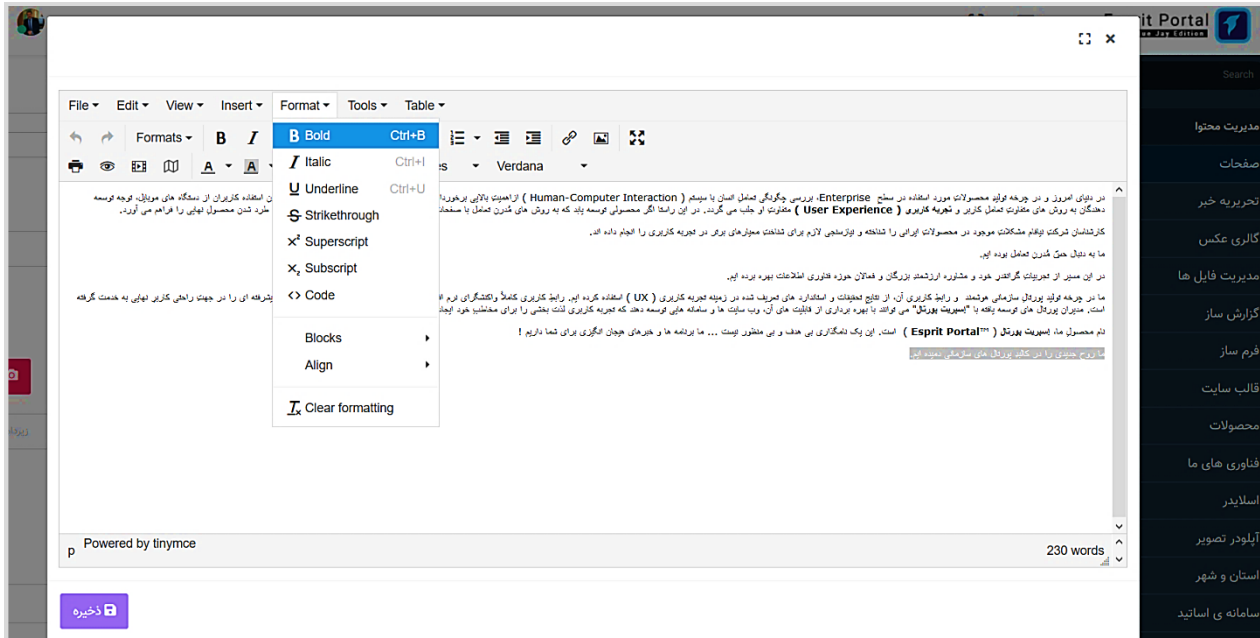

قالب: قالب‌هایی که در ماژول مدیریت قالب‌ها تهیه می‌شوند در این بخش قرار می‌گیرند تا به صفحه اختصاص داده شوند. شایان توجه است کاربر باید قالبی را انتخاب کند که مناسب نمایش محتوای صفحه باشد. بعنوان مثال ممکن است دو قالب نوعاً با نام‌های "**قالب اصلی**" و "**قالب داخلی**" برای وبسایت تهیه شده باشد. در نتیجه کاربر باید برای نمایش محتوای صفحات داخلی خود حتماً "قالب داخلی" را به صفحات داخلی پورتال اختصاص دهد.

یک گزینه ثابت و پیش فرض در منوی قالب‌ها، "**قالب صفحه والد**" می‌باشد. در توضیح این گزینه، فرض کنید که صفحه‌ای با نام A۲۲ دارید که زیرمجموعه صفحه A است. در صورتی که بخواهید قالب صفحه A۲۲ با قالب صفحه A یکسان باشد، می‌توانید گزینه "قالب صفحه والد" را انتخاب کنید.

نوع صفحه: در این بخش یک Combo-Box به نمایش درمی‌آید که در آن می‌توانید لیست قالب‌های طراحی شده برای اسپریت پورتال را مشاهده کنید. این قالب‌ها با توجه به محتوایی که می‌خواهید به صفحه اختصاص دهید، برای نمایش محتوای صفحه انتخاب می‌شوند.

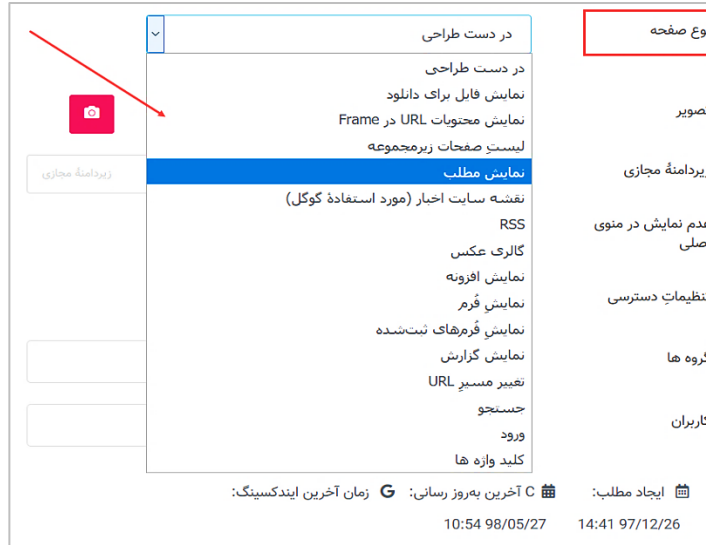

بعنوان مثال اگر می‌خواهید لیست مطالب تهیه شده و سازماندهی شده در گروه "اخبار ورزشی" را نمایش دهید، برای نمایش لیست مطالب در اسپریت پورتال، قالبی طراحی شده است و می‌توانید آن را انتخاب نمایید. البته در بخش [تنظیمات تحریریه](#) می‌توانید این قالب را به کمک راهنمای تهیه شده کاملاً سفارشی سازی کنید.


انواع دیگری از صفحات نیز در این منو وجود دارد که در بخش [انواع صفحه در مازول صفحات](#) به آنها می‌پردازیم.

نکته: اگر صفحه‌ای که می‌سازید قرار است در وبسایت در منو قرار گیرد یا به آن لینک داده شود و در زمان ساخت صفحه، محتوایی برای آن ایجاد نکرده‌اید نوع صفحه را **"در دست طراحی"** انتخاب کنید تا پیامی به همین معنی برای بازدیدکنندگان به نمایش درآید.

نکته: اگر محتوایی که می‌خواهید در صفحه نمایش دهید در هیچکدام از ماژول‌های اسپریت پورتال نباشد و به قول معروف می‌خواهید **محتوای استاتیک** ایجاد کنید، باید نوع صفحه را **"در دست طراحی"** انتخاب کنید و با کلیک بر آیکن "محتوای بالای صفحه" در **ویرایشگر TinyMCE** که یک ویرایشگر HTML است، آزادانه محتوای مدنظر خود را بنویسید. با استفاده از این ویرایشگر می‌توانید متن، لینک، جدول، تصاویر و محتوایی از این دست را در صفحه

وبسایت ایجاد و مدیریت نمایید. برای تغییر محتوای استاتیک صفحه پورتال خود می‌بایست همین مسیر را طی کرده و ویرایشگر را اجرا کنید تا به محتوای فعلی دسترسی یابید.

آیکن تنظیمات نوع صفحه: ممکن است پس از انتخاب نوع صفحه در بخش ویرایش صفحه، یک آیکن به شکل چرخ‌دنده ظاهر شود. این آیکن نماینده گزینه‌های ویرایشی بیشتر برای آن صفحه است. به‌عنوان مثال، پس از انتخاب نوع صفحه "گالری چندرسانه‌ای"، آیکن مذکور ظاهر می‌شود و با کلیک بر آن می‌توانید یکی از گالری‌هایی که قبلاً ساخته‌اید را انتخاب کنید.



تصویر: از تصاویر آپلود شده در این بخش برای تهیه پست‌های شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود تا در صورت به اشتراک گذاشتن محتوای صفحات در چنین شبکه‌هایی، از این تصویر، لینک صفحه و توضیحات درج شده برای صفحه در طراحی پست استفاده شود.

زیردامنه مجازی (Virtual Subdomain): در صورتی که مدیر پورتال portal.ir بخواهد تمام صفحاتش را در یک وبسایت مدیریت کند و زیرسایتی با نام `subsite.portal.ir` ایجاد نکند و در عین حال، صفحات مربوط به سایت `subsite`، لینک‌هایی با الگوی `subsite.portal.ir` بسازد، می‌تواند از قابلیت ایجاد زیردامنه مجازی استفاده کند.

نکته: قطعه‌کد `[system:subdomain]` برای استفاده در بخش TSQL در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به نام زیردامنه‌ها استفاده می‌شود. با این قطعه‌کد می‌توان مشروط به یک نام خاص برای `subdomain`، عملیات متفاوتی را بر داده‌های فراخوانی‌شده اعمال کرد.

آدرس قدیم: در صورتی که از پورتال دیگری به اسپریت پورتال مهاجرت کرده‌اید و این صفحه قبلاً با آدرس دیگری در گوگل ایندکس شده‌باشد، با درج آدرس قدیم در این فیلد، با استفاده از `Redirect301`، آدرس جدید بعنوان مقصد لینک صفحه، به گوگل معرفی می‌شود.

نام قدیم صفحه، `www.domain.ir/portal` باشد، باید
در فیلد مشخص شده تنها به بخش آخر آدرس صفحه
اشاره شود.

PORTAL

آدرس قدیم

نمایش داشبورد کاربر در قالب صفحه: داشبورد کاربر، قالبی است که درون قالب صفحات داخلی نشان داده می شود
و محتوای صفحه نیز درون قالب داشبورد به نمایش درمی آید.



نمایش داشبورد کاربر در قالب صفحه

قالب داشبورد کاربر نیز در قالب صفحه نشان داده می شود.

در اینجا، کاربر لاگین می کند و سیستم او را می شناسد. محتوای صفحه برای کاربر نشان داده می شود.



لینک صفحاتی که کاربر به آنها دسترسی دارند در این بخش نشان داده می شود.

نکته مهم: گدهای قالب داشبورد کاربر، در بخش "تنظیمات ماژولها" سایر تنظیمات سایت، قابل دسترسی و ویرایش است. منوی مشخص در تصویر، با استفاده از ابزار ساخت منو ایجاد شده و صفحاتی به آن معرفی شده است. برای این منو، یک نام مستعار یا Alias تعیین شده و منوی ساخته شده بصورت کد [esprit:menu:alias] در قالب داشبورد کاربر قرار گرفته است. **نکته:** برای نمایش این صفحات باید دو شرط تأمین شود: صفحات به منوی ساخته شده معرفی شده باشند. کاربر برای دسترسی به این صفحات، مجاز باشد.

برای دسترسی به ویرایشگر گدهای قالب داشبورد باید از مسیر ذیل استفاده شود:

تنظیمات < تنظیمات ماژولها > سایر تنظیمات سایت

کدهای قالب داشبورد کاربری صفحات

```

1 <div class="commerce-account">
2 <div class="site-content-inner container" role="main">
3 <article id="post-21" class="post-21 page type-page status-publish hentry">
4 <div class="entry-content">
5 <div class="commerce">
6 <nav class="commerce-MyAccount-navigation">
7 <div class="user-info-MyAccount">
10 <div class="user-info-name">سلام <strong>(fullname)</strong> عزیز </div>
11 </div>
12 [esprit:menu:mydash]
13 </nav>
14 <div class="commerce-MyAccount-content">
15 <div class="commerce-notices-wrapper">&nbsp;</div>
    
```

بواسطه این کُد، یک منو با نام مستعار mydash به سیستم معرفی شده است.

عدم نمایش در منوی اصلی و نقشه سایت: در صورت فعالسازی این گزینه، این صفحه به هیچ وجه در منوها و صفحه نقشه سایت نشان داده نمی شود.



وضعیت نمایش در منوی اصلی

تنظیمات دسترسی: در این بخش از باکس مشخصات صفحه بصورت پیش فرض یک آیکن سبز رنگ که نشان دهنده یک قفل باز است مشاهده می شود.



تنظیمات دسترسی

معنی این آیکن این است که همه کاربران در وبسایت و کنترل پنل اسپریت پورتال به این صفحه دسترسی خواهند داشت.

اگر کاربر آیکن قفل بسته را انتخاب نماید ...



تنظیمات دسترسی

✓ رنگ آیکن قفل، قرمز می شود و نشانه دسترسی محدود صفحه می باشد.

✓ فیلد **گروه‌ها** ظاهر می‌شود و کاربر می‌تواند به یک یا چند گروه کاربری برای دسترسی به این صفحه مجوز اعطا کند.

✓ فیلد **کاربران** ظاهر می‌شود و کاربر می‌تواند به یک یا چند کاربر اسپریت پورتال برای دسترسی به این صفحه مجوز اعطا کند.

<input type="text"/>	دبیران خبری*	گروه‌ها
<input type="text" value="root (احسان احمدی)"/> <input type="text" value="zakizadeh (بهرام زکی زاده)"/>		کاربران

فیلدهای گروه‌ها و کاربران بصورت لیست بازشوند یا Combo-box طراحی شده‌اند و کاربر می‌تواند گزینه‌های مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب نماید. همچنین این امکان وجود دارد که کاربر با تایپ بخشی از حروف، گزینه‌های ظاهرشده را محدود کند.

دکمه‌های ذخیره/نمایش/کپی آدرس صفحه: این دکمه‌ها در انتهای بخش مشخصات صفحه قرار گرفته‌اند. دکمه "ذخیره" برای تأیید تغییرات و دکمه "نمایش" برای نشان دادن صفحه در قالب انتخاب شده می‌باشد. دکمه "کپی آدرس صفحه" دارای دو گزینه "آدرس نسبی" و "آدرس مطلق" است که بسته به نیاز، می‌توان بدون باز کردن صفحه، آنها را کپی کرد و در لینک‌ها استفاده نمود.


کپی آدرس صفحه ▾	نمایش	ذخیره ✓
آدرس نسبی		
آدرس مطلق		

انواع صفحه در ماژول صفحات

در منوی نوع صفحه در ماژول صفحات، می‌تواند تعیین نمود که چه نوع محتوایی برای بازدیدکننده نشان داده شود. لیست گزینه‌های به نمایش درآمده در این منو، به همراه توضیحات مربوط به آنها در جدول ذیل تشریح شده‌اند.



کارکرد	نوع صفحه
این صفحه، بصورت پیش‌فرض در منوی "نوع صفحه" نشان داده می‌شود و پیام "در دست طراحی" را برای بازدیدکننده نمایش می‌دهد. در صورتی که در محتوای نهایی صفحه آماده نشده باشد، بهتر است از این گزینه استفاده کنید. نکته: اگر در بخش "محتوای بالای صفحه" محتوایی را قرار دهید، فقط این محتوا نشان داده می‌شود.	در دست طراحی
نکته: نحوه نمایش این صفحه در یک ویرایشگر HTML که در بخش تنظیمات سایت قرار دارد، قابل کنترل و ویرایش است.	
این صفحه یک قالب نمایش فایل برای دانلود را در اختیار بازدیدکننده قرار می‌دهد. در بخش تنظیمات می‌توان با استفاده از یک آپلودر، فایل‌های متفاوتی را به این صفحه ارسال نمود.	نمایش فایل برای دانلود
این صفحه برای نمایش محتوای یک URL، یک تصویر، یک ویدئو و یک فایل PDF کاربرد دارد.	نمایش محتوای URL در Frame

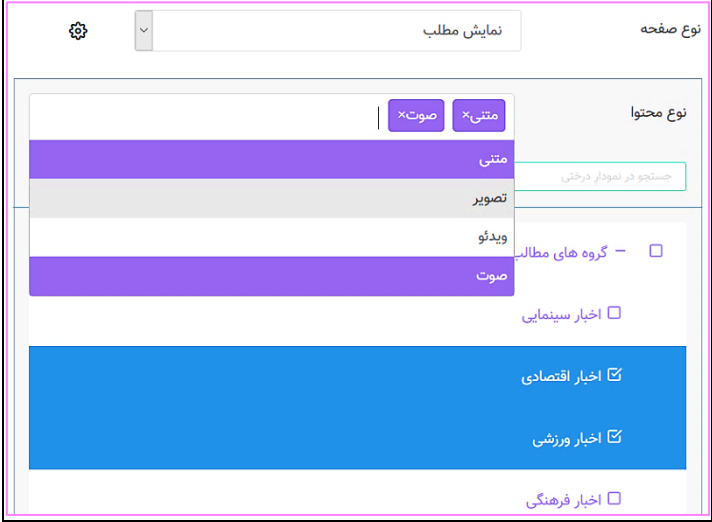کارکرد	نوع صفحه
<p data-bbox="212 275 1008 537">  </p> <p data-bbox="142 569 1078 909"> در تنظیمات این صفحه می‌توان آدرس URL را نوشت و در صورت تمایل به نمایش یک فایل در Frame، با کلیک بر آیکن آپلود، فایل را در حافظه کامپیوتر جستجو و بارگذاری نمود. در فیلد "ارتفاع" در بخش تنظیمات می‌توان عددی را قرار داد که تعیین‌کننده ارتفاع Frame در مقیاس Pixel است. </p> <div data-bbox="181 936 1036 1293" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p data-bbox="181 936 1036 997"> قالب صفحه داخلی </p> <p data-bbox="181 997 1036 1060"> نوع صفحه نمایش محتویات URL در Frame </p> <p data-bbox="181 1060 1036 1186"> <input type="text" value="https://www.tabnak.ir/"/> </p> <p data-bbox="181 1186 1036 1293"> ارتفاع 500 </p> </div> <p data-bbox="142 1325 1078 1440"> نکته: اگر می‌خواهید ارتفاع Frame به اندازه ارتفاع واقعی محتوا باشد، عدد ۱۰۰٪ را در فیلد "ارتفاع" بنویسید. </p>	
<p data-bbox="142 1476 1078 1738"> در صورتی که یک صفحه، شامل صفحات دیگری نیز باشد، می‌توانید با استفاده از این نوع صفحه، لیست صفحات زیرمجموعه آن را نمایش دهید. نکته: اگر می‌خواهید برای خود صفحه نیز محتوایی بنویسید، از امکان "محتوای بالای صفحه" استفاده کنید. </p>	<p data-bbox="1105 1591 1443 1627" style="color: #e91e63; font-weight: bold;">لیست صفحات زیرمجموعه</p>

کارکرد	نوع صفحه
<p>نکته: در بخش <u>تنظیمات سایت</u> می‌توان با استفاده از ۲ ویرایشگر HTML که به همین منظور طراحی شده‌اند، نحوه نمایش لیست صفحات را کنترل و ویرایش نمود.</p> <p>نکته: بصورت پیش فرض، اگر به صفحه‌ای از صفحات زیرمجموعه، تصویری اختصاص داده شده باشد، آن تصاویر در این لیست نشان داده می‌شود.</p>	
<p>برای نمایش لیست مطالب تهیه شده در ماژول تحریریه خبر باید این نوع صفحه انتخاب شود.</p> <p>در تنظیمات این بخش، می‌توان گروه یا گروه‌های مطالب مورد نظر را انتخاب نمود.</p>	
 <p>علاوه بر آن، از آنجاییکه در زمان تهیه هر مطلب در تحریریه می‌توان نوع آن را از میان گزینه‌های متن، صوتی، تصویری و ویدئویی مشخص نمود، در فیلد نوع محتوا نیز می‌توان تعیین کرد که از بین مطالب سازماندهی شده در گروه‌ها، چه نوع مطالبی در صفحه نشان داده شوند.</p>	<p>نمایش مطلب</p>

کارکرد	نوع صفحه
<p>نکته: قالب نمایش لیست مطالب و قالب صفحه نمایش هر مطلب در چندین ویرایشگر HTML در بخش <u>تنظیمات تحریریه</u> قابل کنترل و ویرایش می باشد.</p> <p>نرم افزار اسپریت پورتال به جهت افزایش اثربخشی اخبار تولیدشده توسط پورتال سازمانی و تسریع در ایندکسینگ اخبار در موتور جستجوگر گوگل، امکانی دارد که بواسطه آن، مدیر پورتال می تواند نقشه سایت مخصوص اخبار را تولید نماید.</p> <p>این نوع نقشه سایت، فراداده هایی (Metadata) را ایجاد می کند که محتویات اخبار را برای باتهای خزنده موتور جستجو مشخص می نماید و تعیین می کند که چه محتوایی برای Google News ارسال شود.</p> <div data-bbox="162 940 1073 1226" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre> - <url> - <loc> http://spritportal.com/Bahram experimental page/مورد-در-همه-چیز-Stadia-گیمینگ-جهان-بزرگ-تحول-گوگل-تخول-بزرگ-جهان-گیمینگ-همه-چیز-در-مورد </loc> - <news:news> - <news:publication> <news:name> اسپریت پورتال سمبل </news:name> <news:language> fa </news:language> </news:publication> <news:publication_date> 2019-11-04T10:57:00+03:30 </news:publication_date> - <news:title> سرویس استریم بازی گوگل: تحول بزرگ جهان گیمینگ Stadia همه چیز در مورد </news:title> </news:news> </url> </pre> </div> <p>گوگل با استفاده از نقشه سایت اخبار یک سایت، می تواند به سرعت متوجه مقالات خبری روی وبسایت شده و عنوان، تاریخ انتشار و نوع محتوای خبر شود.</p> <p>نکته: محتوای این صفحه از ۱۰ مطلب درج شده در بازه زمانی ۲ روز اخیر تولید می شود.</p> <p>نکته: ماهیت این صفحه بگونه ای است که برای نمایش در وبسایت نیست بلکه برای معرفی آدرس آن به گوگل می باشد.</p>	<p>نقشه سایت اخبار</p>

کارکرد	نوع صفحه
<p>این صفحه، از مطالب تهیه شده در ماژول تحریریه خبر، خروجی XML تهیه می کند تا در سیستمهای مطالعه RSS در وبسایت های دیگر، مورد استفاده قرار گیرد.</p> <pre data-bbox="164 495 1073 764"> <item> <title> سرویس استریم بازی گوگل: تحول بزرگ جهان گیمینگ Stadia همچون در مورد </title> <link> http://spritportal.com/مورد/همه چیز در مورد Stadia-جهان گیمینگ-تحول بزرگ-جهان گیمینگ-سرویس استریم بازی گوگل </link> <description> اجرا نموده است؛ ایده ای که به سادگی میگوید مرورگر کروم را باز کرده و ظرف 5 ثانیه بازی دلخواه خود را با خروجی 6۰ فریم بر ثانیه و در رزولوشن 4 (Stadia) این همان ایده ی گوگل برای برابری سرویس گیمینگ آبری خود، استادیا کنید. به راستی شگفت آور است </description> <content:encoded/> <enclosure url="http://spritportal.com" type="image/jpeg"/> <category domain="2003"> گروه های مطالب اخبار </category> <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 07:27:00 GMT</pubDate> <guid> http://spritportal.com/مورد/همه چیز در مورد Stadia-جهان گیمینگ-تحول بزرگ-جهان گیمینگ-سرویس استریم بازی گوگل </guid> </item> </pre> <p>RSS در حقیقت به سایر کاربران این اجازه را می دهد تا با وارد کردن آدرس RSS سایت شما در برنامه های RSS Reader یا Feed Reader به صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه به وبسایت شما از جدیدترین محتوای سایت شما باخبر شوند.</p> <p>در تنظیمات این بخش، می توان گروه یا گروه های مطالب مورد نظر را انتخاب نمود.</p>	<p>RSS</p>
<p>این نوع صفحه برای نمایش محتوای ساخته شده توسط ماژول گالری چندرسانه ای کاربرد دارد.</p> <p>در تنظیمات این بخش، می توان گالری چندرسانه ای مورد نظر را از میان گالری های ساخته شده انتخاب نمود.</p> <p>کاربر در بخش تنظیمات گالری چندرسانه ای می تواند نحوه نمایش صفحه لیست گالری ها و صفحه نمایش تصاویر گالری را کنترل و ویرایش نماید.</p>	<p>گالری چندرسانه ای</p>
<p>این نوع صفحه برای نمایش خروجی کوئری های ساخته شده در قالب افزونه های ماژول توسعه کاربرد دارد. در تنظیمات این بخش دو منو وجود دارد.</p>	<p>نمایش افزونه</p>

کارکرد	نوع صفحه
<p>در منوی اول باید نام افزونه و از منوی دوم باید کوئری‌های دلخواه در آن افزونه را انتخاب نمود.</p> 	
<p>این نوع صفحه برای نمایش فرم‌های ساخته شده توسط ماژول فرم‌ساز کاربرد دارد. در تنظیمات این بخش می‌توان از میان فرم‌های ساخته شده در نرم‌افزار، فرم مورد نظر را انتخاب نمود.</p>	<p>نمایش فرم</p>
<p>این نوع صفحه برای نمایش رکورد ثبت شده به کاربر و ایجاد امکان ویرایش داده‌ها توسط او کاربرد دارد.</p>  <p>کاربر برای مشاهده و ویرایش رکورد ثبت شده توسط خودش، باید وارد این صفحه شده و لاگین کند تا امکان دسترسی به رکورد را داشته باشد بنابراین برای اعطای چنین قابلیت به بازدیدکننده، او باید قبل از تکمیل و ثبت فرم، مجبور به ثبت نام در وبسایت شود و پس از لاگین و شناسایی بعنوان یک کاربر، بتواند فرم را ثبت نماید.</p>	<p>نمایش رکوردهای ثبت شده در فرم</p>

کارکرد	نوع صفحه
<p>علاوه بر این، مدیر پورتال بایستی در لایه تنظیمات دسترسی در فرم‌ساز، دسترسی مشاهده، ویرایش یا حذف را به کاربر با گروه کاربری مجاز، اعطا کند.</p>	
<p>این نوع صفحه برای نمایش گزارش‌های ساخته‌شده توسط ماژول گزارش‌ساز کاربرد دارد. در تنظیمات این بخش، کاربر می‌تواند از میان گزارش‌های ساخته‌شده در سیستم، گزارش مورد نظر خود را انتخاب نماید.</p>	<p>نمایش گزارش</p>
<p>این نوع صفحه برای هدایت کردن بازدیدکننده به یک URL دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعنوان مثال، اگر مدیر پورتال بخواهد یک صفحه یا یک لینک، کاربر را به آدرسی دیگر، فوروارد (Forward) کند، باید در تنظیمات این بخش، آن URL را درج نماید و آدرس این صفحه را بعنوان مقصد لینک مورد نظر بکار ببرد.</p> <div data-bbox="250 1020 969 1306" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> ▼ صفحه داخلی </div> <div style="font-size: 0.8em;">قالب</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ⚙️ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-left: 5px;"> ▼ تغییر مسیر URL </div> </div> <div style="font-size: 0.8em;">نوع صفحه</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 80%;"> http://www.google.com </div> <div style="font-size: 0.8em;">URL</div> </div> </div>	<p>تغییر مسیر URL</p>
<p>برای نمایش نتایج جستجو در وبسایت، باید صفحه‌ای با نوع "جستجو" در ماژول صفحات ساخته شود تا سیستم از قالب مورد نظر مدیر پورتال برای نمایش نتایج بهره‌برداری کند.</p> <p>خروجی این صفحه همانند شکل زیر است و بازدیدکننده می‌تواند عبارات جستجو را در فیلد بالای صفحه تغییر دهد و از شرط "یا" و "و" استفاده کند.</p>	<p>جستجو</p>

کارکرد	نوع صفحه
 <p>با کلیک بر بخش options، می توان انتخاب کرد که وبسایت حاضر، بعنوان هدف جستجو قرار گیرد یا کلی وبسایتهای پورتال سازمانی.</p> 	
<p>کلیدواژه‌های تعریف شده برای مطالب و اخبار در ماژول تحریریه، در انتهای مطلب به نمایش در می آید. در صورتی که بازدیدکننده بر روی آنها کلیک کند، به صفحه جستجوی کلیدواژه‌ها هدایت می شود و مطالبی که آن کلیدواژه برای آنها تعریف شده است را مشاهده می کند.</p>  <p>برای نمایش نتایج جستجوی کلیدواژه‌ها در وبسایت، باید صفحه‌ای با نوع "کلیدواژه‌ها" در ماژول صفحات ساخته شود تا سیستم از قالب مورد نظر مدیر پورتال برای نمایش نتایج بهره‌برداری کند.</p>	<p>کلیدواژه ها</p>
<p>کاربرد این نوع صفحه، احراز هویت یکپارچه کاربر است بدین معنی که کاربر پس از لاگین در یک نرم افزار سازمانی دیگر، در نرم افزار اسپریت پورتال نیز لاگین شود. به این قابلیت، SSO یا Single Sign-On گفته می شود.</p>	<p>احراز هویت یکپارچه (SSO)</p>

کارکرد	نوع صفحه
<p>برای این منظور، نرم افزار مبدأ که به عنوان درگاه احراز هویت از آن استفاده می شود باید یک توکن (Token) با هر فرمت خاصی را به انتهای نام این صفحه بیافزاید و این صفحه را به اصطلاح صدا بزند. همانند الگوی ذیل: (اگر مقدار توکن دریافت شده، XYZ باشد ...)</p> <p>http://niafam.com/pagename/XYZ</p> <p>در اینجا XYZ، توکن محسوب می شود.</p>  <p>در ادامه، این صفحه با توکنی که دریافت کرده است یک web request می زند و آدرسی را که در فیلد "آدرس SSO" در تنظیمات صفحه درج شده است را فراخوانی می کند. در حقیقت، نرم افزار اسپریت پورتال، توکن دریافت شده را در کُد {token} قرار می دهد و URL پدیدآمده را بعنوان آدرس SSO فراخوانی می کند. بعنوان مثال، آدرس ذیل در فیلد آدرس SSO درج می شود:</p> <p>http://sazman.com/check/{token}</p> <p>اسپریت پورتال، توکنی که دریافت نموده است را با {token} تعویض می کند و آدرس بوجود آمده را صدا می زند تا متوجه شود، کدام "کاربر" قصد لاگین در سیستم را دارد:</p> <p>http://sazman.com/check/XYZ</p>	

کارکرد	نوع صفحه
<p>نرم افزار مبدأ در جواب وب ریکوئستی که از اسپریت پورتال برایش ارسال می گردد، نام کاربری (username) شخصی را که باید در سیستم پورتال شناسایی شود را برمی گرداند، و سیستم نیز، بصورت خودکار، آن شخص را در پورتال لاگین می کند و کاربر به "آدرس انتقال" هدایت می شود.</p> <p>اگر جدولی را در قالب یک افزونه داشته باشید، می توانید رکوردهای درون آن را با استفاده از این صفحه در وبسایت نمایش دهید.</p> <div data-bbox="154 724 1071 1092" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p>انتخاب جدول از دیتابیس</p> <p>اطلاعات کارمندان (قالب) 1</p> <hr/> <p>انتخاب قالب نمایش رکوردها</p> <p>انتخاب کنید 2</p> <hr/> <p>فقط نمایش تایید شده های اولیه 3</p> <p>فقط نمایش تایید شده های نهایی 4</p> </div> <p>در بخش "گزینه ها (options)" می توانید به گزینه های تصویر بالا دسترسی پیدا کنید:</p> <ol style="list-style-type: none"> محل انتخاب جدول افزونه است. محل انتخاب قالب نمایش رکوردها است. این قالب ها در "صفحه طراحی خروجی افزونه" طراحی و به سیستم معرفی می شوند. در صورت عدم انتخاب قالب، قالب یک جدول در خروجی به نمایش درمی آید. در صورت فعال سازی این گزینه، فقط رکوردهایی در وبسایت نشان داده می شوند که توسط مدیرگروه تایید شده باشند. (توضیحات بیشتر ...) 	<p>نمایش محتوای جدول افزونه</p>

کارکرد	نوع صفحه
<p>۴- در صورتِ فعالسازیِ این گزینه، فقط رکوردهایی در وبسایت نشان داده می‌شوند که توسط تأییدکننده نهایی تأیید شده باشند. (توضیحات بیشتر ...)</p>	
<p>اگر می‌خواهید از مزیت افزودن تگِ محتوانگارها (عکاس، فیلمبردار و تدوینگر) به انتهای مطالب تولید شده توسط ماژول "تحریریه مطلب" در خروجی وبسایت بهره‌مند شوید، می‌بایست حتماً صفحه‌ای از نوع "نمایش محتوانگارها" در ماژول صفحات بسازید.</p> <p>بعنوان مثال اگر بازدیدکننده در انتهای مطلب، تگِ فیلمبردار را ببیند و روی آن شخص کلیک کند، این صفحه تمام مطالبی را که آن شخص، نقشِ فیلمبردار را در تهیه آن مطالب ایفا نموده است، نشان خواهد داد.</p>	<p>نمایش محتوانگارها</p>

شرح کارکردها

ساخت صفحه

در صورتی که تاکنون برای سایت خود صفحه‌ای نساخته باشید، تنها یک صفحه می بینید که "خانه" یا "root" نام دارد. روی آن راست کلیک کنید و گزینه "افزودن" را انتخاب کنید.

سپس بعنوان مثال، نام test1 را برای صفحه انتخاب کنید. صفحه شما ساخته شده است. بار دیگر عملیات ذکر شده را با استفاده از صفحه "خانه" انجام دهید و نام آن را test2 بگذارید. صفحه test2 زیر صفحه test1 و زیرمجموعه "خانه" ایجاد می شود. دو صفحه test1 و test2 در یک سطح قرار دارند.

برای ایجاد صفحاتی که زیرمجموعه test1 باشند باید عملیات ذکر شده را روی test1 انجام دهید.

جابجایی صفحات


جابجایی با استفاده از Drag&Drop:


کاربران اسپریت پورتال می توانند ترتیب و سلسله مراتب موقعیت صفحات وبسایت را با Drag&Drop کنترل کنند. وقتی صفحه‌ای را با mouse یا لمس انگشت خود انتخاب و حرکت می‌دهید و به عنوان مثال به سمت صفحه testpage می‌برید، می‌بایست به سه حالت زیر باید توجه داشته باشید:

۱. نشانگر مثلثی شکل، **بالای** صفحه testpage را هدف گرفته است: در این صورت اگر صفحه در حال انتقال، هم سطح صفحه testpage باشد (یعنی با هم زیرمجموعه صفحه دیگری باشند)، به مکان بالای صفحه testpage جابجا می شود و اگر صفحه در حال انتقال، هم سطح صفحه testpage نباشد، از مکان فعلی خود در سلسله مراتب صفحات سایت، خارج شده و به مکان بالای صفحه testpage منتقل می شود.




۲. نشانگر مثلثی شکل، **وسط** صفحه testpage را هدف گرفته است: در این صورت صفحه در حال انتقال، از مکان فعلی خود در سلسله مراتب صفحات سایت، خارج شده و به داخل صفحه testpage منتقل می شود.

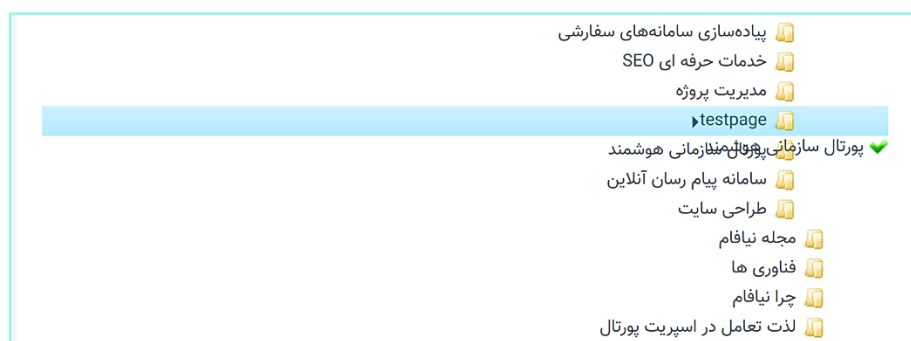

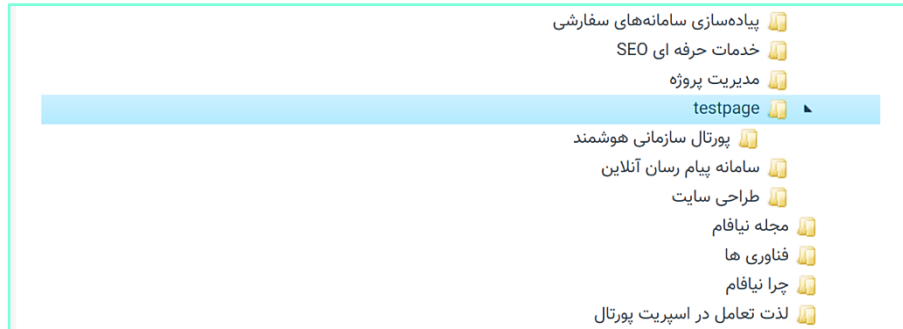

۳. نشانگر مثلثی شکل، **پایین** صفحه testpage را هدف گرفته است: در این صورت اگر صفحه در حال انتقال، هم سطح صفحه testpage باشد (یعنی با هم زیرمجموعه صفحه دیگری باشند)، به مکان پایین صفحه testpage جابجا می شود و اگر صفحه در حال انتقال، هم سطح صفحه testpage نباشد، از مکان فعلی خود در سلسه مراتب صفحات سایت، خارج شده و به مکان پایین صفحه testpage منتقل می شود.

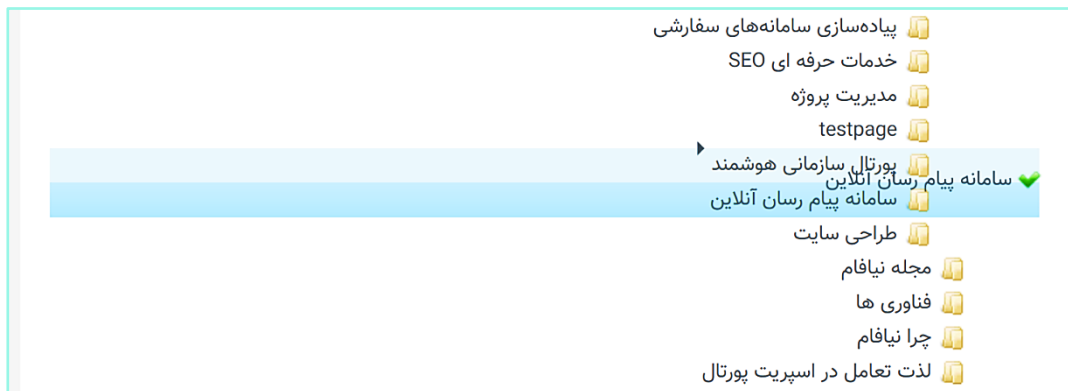

مدیریت فایل‌ها

معرفی

مدیریت فایل‌ها یا File Management یکی از ابزارهای اساسی و پُرکاربرد نرم‌افزار اسپریت پورتال است که جهت تعامل و انجام برخی عملیات بر روی فایل‌های پورتال سازمانی، در سیستم توسعه یافته‌است. در این بخش می‌توان علاوه بر مرور فایل‌های موجود در سایت‌ها، کانال‌های ویدئو استریم‌های سازمان را نیز مدیریت کرد.




با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ به فایل‌های سرور پورتال سازمانی دسترسی یابید و آنها را دانلود کنید
- ✓ دایرکتوری‌ها را ایجاد کنید و فایل‌ها را درون آنها سازماندهی کنید
- ✓ فایل‌های متنی، گُدها و اسکریپت‌ها را درون محیط توسعه (DE) ویرایش کنید
- ✓ فایل‌های تصویری را با یک ویرایشگر اختصاصی ویرایش کنید
- ✓ فایل‌های ویدئویی را مشاهده و ویرایش کنید
- ✓ فایل‌ها را فشرده‌سازی کنید و از حالت فشرده خارج کنید
- ✓ فایل‌های خود را روی سرور آپلود کنید
- ✓ عملیات کپی، جابجایی، تغییر نام و حذف را روی فایل‌ها انجام دهید

مرور فایل ها

در این صفحه، مجموعه ابزارهای لازم برای مدیریت و سازماندهی فایل‌های سرور پورتال مهیا شده‌اند.

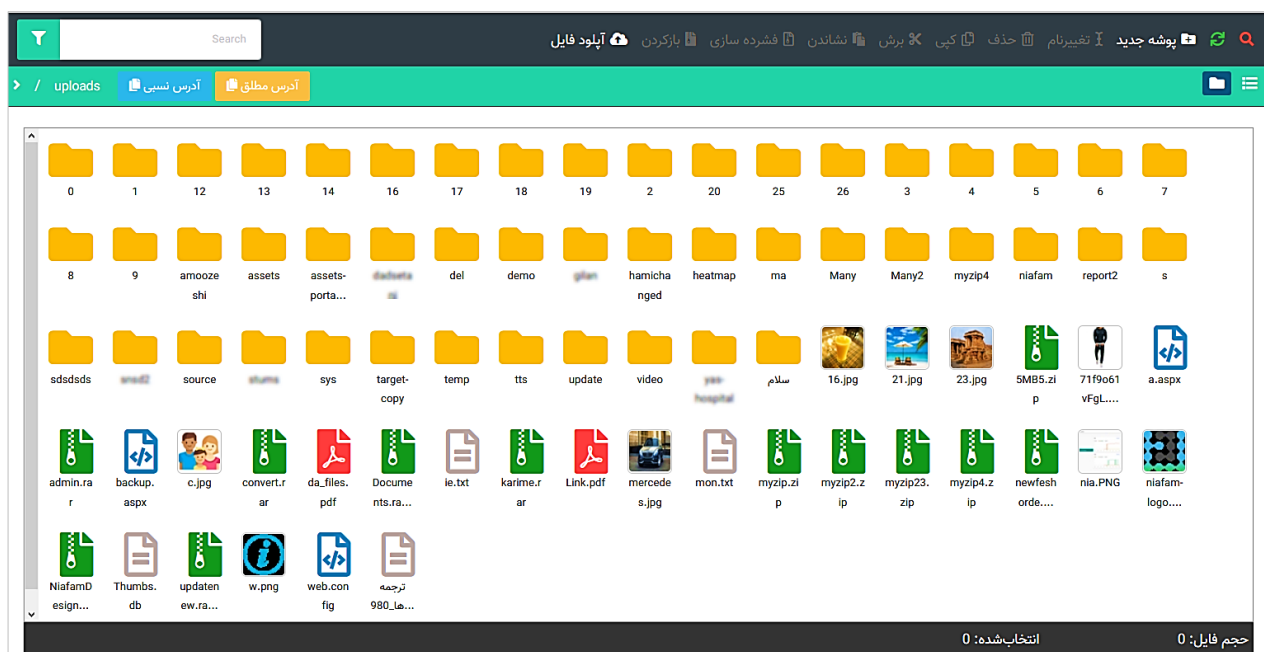

رابط کاربری جدید این بخش، بجای رابط کاربری درختواره در نسخه پیشین سیستم توسعه یافته‌است. این رابط کاربری، فایل‌ها را به دو روش **کاشی‌وار (Tile-like)** و **لیست (List)** نشان می‌دهد. البته بصورت پیش فرض، این بخش را بصورت کاشی‌وار مشاهده خواهید نمود. نحوه سازماندهی فایل‌های آپلودشده در سرور پورتال به صورت زیر است:

۱- در سطح اول، فولدرهای مربوط به سایت‌های مختلف، با **سایت آی دی** مربوط به آن سایت، نامگذاری شده‌اند مثلاً فایل‌های مربوط به سایت شماره ۱۸۸، در فولدر شماره ۱۸۸ قرار دارند.

- ۲- در داخل فولدر یک سایت، فولدرهایی به نشانه **سال‌های میلادی** توسط سیستم ساخته می‌شوند.
- ۳- در داخل فولدر یک سال میلادی، فولدرهایی با نام **ماه‌های میلادی** ساخته می‌شوند و اگر فایلی در ماه March در سیستم بارگذاری شود، فولدر ماه March در صورت عدم وجود، توسط سیستم ساخته می‌شود.
- ۴- در داخل فولدر ماه میلادی، فولدرهایی به نشانه **روزهای ماه میلادی** با اعداد توسط سیستم ساخته می‌شوند. بعنوان مثال، اگر فایلی در ۲۳ فوریه سال ۲۰۲۱ در سایت شماره ۱۵ آپلود شود، باید در مسیر ذیل، به دنبال آن فایل باشید:

/uploads/۱۵/۲۰۲۱/Feb/۲۳/


نوار ابزار درون این صفحه در دو سطر و در بالای صفحه قرار گرفته است. برخی از امکانات این نوار ابزار پس از انتخاب فایل یا فولدر، فعال و قابل استفاده می‌شوند. در شکل ذیل به امکانات این نوار ابزار، اشاره شده است.



موارد مشخص شده در تصویر، به ترتیب ذیل توضیح داده می‌شوند:

- ۱- با دوبر کلیک (Double-Click) بر آیکن مشخص شده (فولدر ..)، به دایرکتوری سطح بالاتر منتقل می‌شوید.
- ۲- در این بخش، مجموعه ابزارهای مدیریت فایل و دایرکتوری‌ها در اختیار قرار می‌گیرد.
- ۳- در این بخش، می‌توانید نحوه نمایش فایل‌ها را میان List و Tile-like انتخاب کنید.
- ۴- با انتخاب هر فایل و کلیک بر گزینه‌های مشخص شده می‌توانید **"آدرس مطلق"** و **"آدرس نسبی"** فایل را کپی بگیرید.
- ۵- در این بخش، آدرس فایل انتخاب شده نشان داده می‌شود. همانطور که در تصویر ذیل نمایان است، آدرس فایل بصورت سلسله مراتب فولدرهای سطح بالاتر نشان داده می‌شود و می‌توانید با کلیک بر نام هرکدام از فولدرها، محتوای آن فولدر به نمایش درمی‌آید.

۶- در این کادر، می‌توان یک عبارت را در همین فولدر مورد جستجو قرار داد.

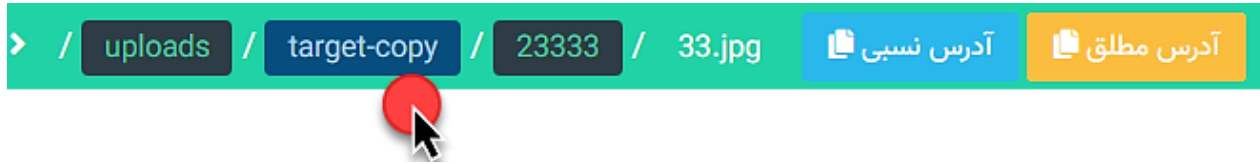


تصویر بالا، بخشِ نوارِ آدرس را در ماژول "مرور فایل‌ها" نشان می‌دهد. این نوار، آدرسِ دایرکتوری حاضر را بصورتِ بردکرآمبز لینک‌دار نشان می‌دهد بدین ترتیب می‌توانید با کلیک بر دایرکتوری‌های سطح بالاتر، مستقیماً به آن دایرکتوری‌ها منتقل شوید. همانگونه که ذکر شد، فایل‌ها می‌تواند در دو حالتِ **کاشی‌وار** و **لیست** به نمایش درآیند. با کلیک بر آیکن "لیست"، اطلاعاتِ بیشتری از هر فایل در صفحه نشان داده می‌شوند.

نام	زمان ساخت	حجم فایل	آدرس کامل مسیر
..			/uploads
uploads	6/2/2020 9:03:04 AM	0	/uploads/amoozeshi
amoozeshi-new.rar	6/2/2020 9:02:25 AM	2 MB	/uploads/amoozeshi
index.html	5/4/2020 10:38:26 AM	52 KB	/uploads/amoozeshi

مواردی که در تصویر بالا شماره‌گذاری شده‌است، به قرار ذیل معرفی می‌شوند:

- ۱- زمان ساخت فایل در این ستون نشان داده می‌شود.
- ۲- حجم فایل در این ستون نشان داده می‌شود.
- ۳- آدرس کامل مسیر فایل در سرور وبسایت در این ستون نشان داده می‌شود.
- ۴- با کلیک در این بخش، گزینه‌ی جستجوی عمومی در کل سرور و گزینه‌های تغییر در رتبه‌بندی نمایش فایل‌ها (Sorting) نشان داده می‌شوند.

با کلیک بر این آیکن، نوار جستجوی عمومی ظاهر می شود.

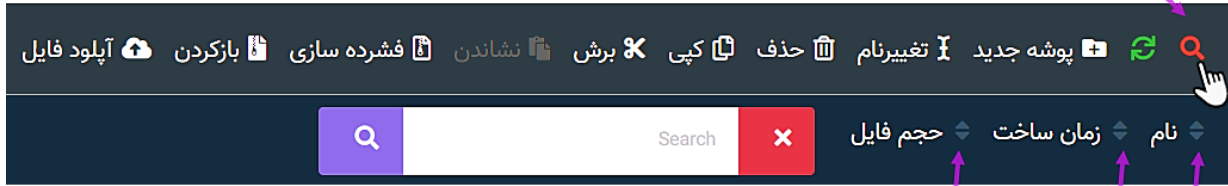

از این آیکن ها می توان برای تغییر در رتبه بندی نمایش فایل ها (File Sorting) استفاده نمائید.

در تصویر بالا کادر "جستجوی عمومی" مشخص است. عبارتی که در این کادر جستجو شود، میان تمام فایل های وبسایت مورد جستجو قرار می گیرد.

نکته قابل توجه این است که اگر نام دقیق فایل را می دانید باید نام فایل را بطور کامل در کادر جستجو بنویسید در غیر این صورت باید از **wildcards** برای تکمیل حروف باقیمانده فایل استفاده شود یعنی بجای هر کاراکتر ناشناس، **?** و بجای یک یا چند کاراکتر ناشناس، ***** بکار رود.

?	a or b or c or d or e or f or ...
*	Abcdef

بعنوان مثال، اگر نام فایل، Foundation باشد، می توان با درج عبارت **F??nd***، **found*** و **Found?????**، در میان عبارات یافته شده، کلمه Foundation را پیدا کرد.

کانال های استریم ویدئو

برای توضیح مزایای این قابلیت بهتر است ابتدا بطور خلاصه در مورد مفهوم ویدئو استریمینگ مطلبی را مطرح کنیم.

استریم ویدیو (video stream) یا استریم کردن ویدیو تکنیکی هست که بواسطه آن می توان یک ویدیو را بدون نیاز به دانلود کامل فایل آن از سرور، از طریق یک پخش کننده (Player) به کاربر نشان داد. بعنوان مثال، سایت هایی همانند YouTube و آپارات از تکنیک استریمینگ برای نمایش ویدئو در بستر وب استفاده می کنند.


مزیت اصلی استریمینگ ویدیو این است که بدون نیاز به دانلود کل فایل، می توان به تماشای ویدیو نشست و آن ویدیو در قطعات بسیار کوچک برای ما دانلود شده و در مصرف ترافیک اینترنت صرفه جویی می گردد. علاوه بر این موارد، برای پخش روان فایل ویدئو، کیفیت ویدئو با سرعت و پهنای باند در دسترس کاربر، برای او بصورت خودکار تنظیم می شود.

شرکت نیافام با همکاری شرکت ابر آروان (ArvanCloud)، قابلیت بهره برداری از سرویس ویدئو استریمینگ ابر آروان را در نرم افزار اسپریت پورتال فراهم نموده است. مدیر پورتال پس از خریداری سرویس پلتفرم ویدئوی ابر آروان (<https://www.arvancloud.com/fa/products/video-platform>) باید در مسیر تنظیمات < تنظیمات سیستم > **تنظیمات عمومی** همانند تصویر ذیل، دو فیلد مربوط به سرویس استریمینگ را با اطلاعاتی که از ابر آروان دریافت می کند، تکمیل کند تا سیستم پورتال، سرویس خریداری شده را بشناسد.


در ادامه، مدیر پورتال می تواند کانال های استریم ویدئو را از طریق امکانات نرم افزار پورتال، بسازد و ویدئوهای خود را از همین طریق، در فضای خریداری شده در سرورهای ابر آروان بارگذاری نماید.

کاربر با کلیک بر گزینه "کانال‌های استریم ویدئو" در گزینه‌های زیرمجموعه ماژول مدیریت فایل‌ها به این صفحه دسترسی می‌یابد. در این صفحه لیست کانال‌های ساخته شده برای سازماندهی ویدئوها نشان داده می‌شود.

کاربر می‌تواند از طریق دکمه معرفی کانال استریم ویدئو یا نام کانالی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه "کانال استریم ویدئو" منتقل می‌شود. در این صفحه که تصویر آن را ذیلاً مشاهده می‌کنید، اطلاعات اولیه یک کانال به منظور سازماندهی ویدئوها در دسته‌های متنوع و سرویس‌دهنده‌های مختلف تعیین و درج می‌شوند.

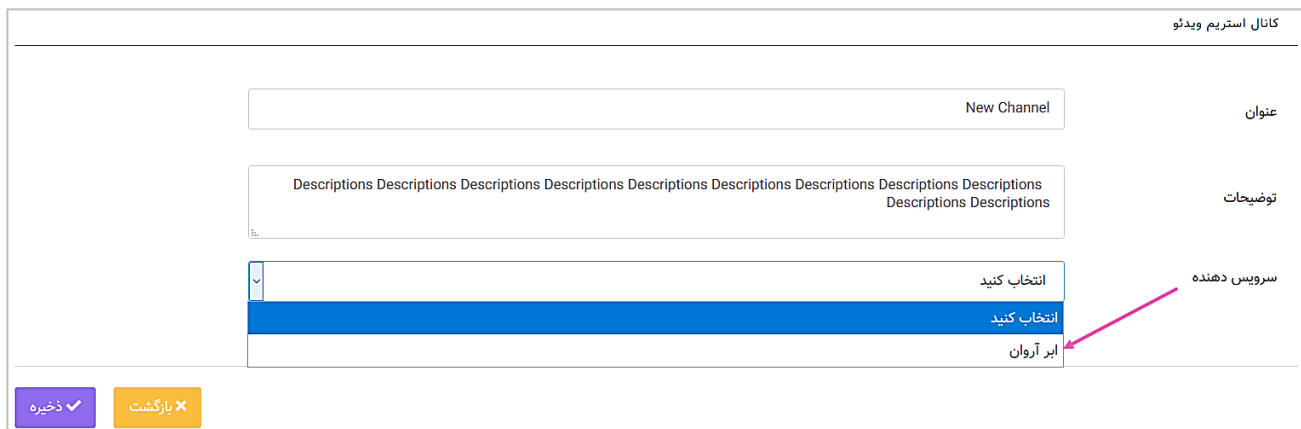

در ساختار جدول صفحه "کانال‌های استریم ویدئو"، اطلاعاتی همانند عنوان، توضیحات، سرویس‌دهنده و زمان ساخت کانال به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش یا حذف کانال را برای

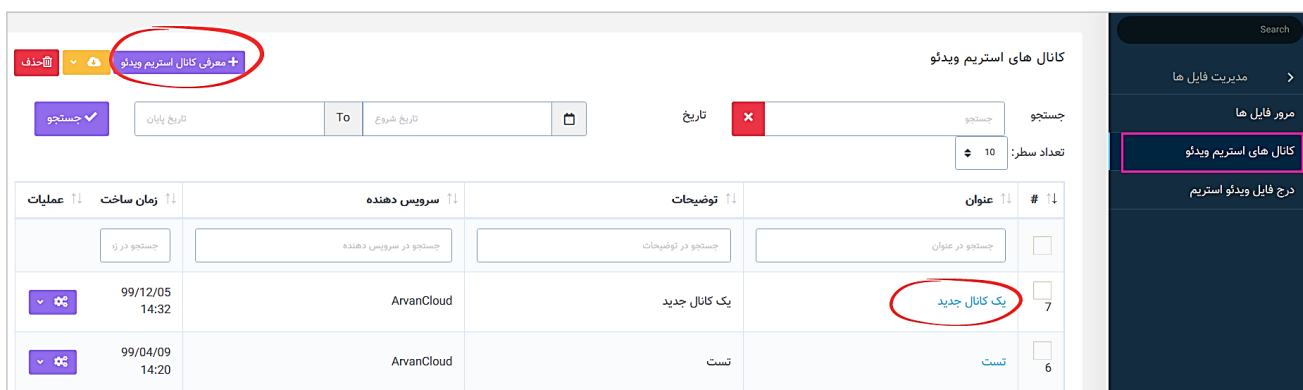

#	عنوان	توضیحات	سرویس دهنده	زمان ساخت	عملیات
7	یک کانال جدید	یک کانال جدید	ArvanCloud	99/12/05 14:32	
6	تست	تست	ArvanCloud	99/04/09 14:20	

کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش کانال، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به‌نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

لیست ویدئوها

کاربر با کلیک بر گزینه "**درج فایل ویدئو استریم**" در گزینه‌های زیرمجموعه ماژول مدیریت فایل‌ها به این صفحه دسترسی می‌یابد. در این صفحه لیست ویدئوهای بارگذاری شده در پلتفرم‌های استریمینگ نشان داده می‌شود.

عملیات	Creation Time	کانال	توضیحات	عنوان	#
	جستجو در Time	جستجو در کانال	جستجو در توضیحات	جستجو در عنوان	
	16:18 99/04/24	چنل تست نیافام		یک ویدیوی جدید	4
	16:04 99/04/14	چنل تست نیافام		انتمیشن ساخت کاربر	3

کاربر می‌تواند از طریق دکمه "**استریم ویدئوی جدید**" یا نام ویدئویی که از قبل آپلود شده است، به صفحه "**جزئیات استریم ویدئو**" منتقل می‌شود. در این صفحه که تصویر آن را ذیلاً مشاهده می‌کنید، فایل ویدئو قابل آپلود است و می‌توان اطلاعات مربوط به آن را معرفی نمود.

جزئیات استریم ویدئو	
عنوان	<input type="text"/>
کانال	<input type="text"/>

در ابتدای این صفحه، عنوان ویدئو نوشته می‌شود و کانال بارگزاری ویدئو از میان سرویس‌های ویدئو استریمینگ که قبلاً به سیستم معرفی شده‌است، قابل انتخاب است. همچنین با فعالسازی گزینه " **کانورت ویدئو بموازات بارگذاری در سرویس استریم ویدئو انجام شود** "، فایل ویدئوی آپلودشده، به‌هنگام بارگذاری در سرویس استریم ویدئو، به قالب قابل پخش در سرویس استریمینگ تبدیل می‌شود. توصیه می‌شود این گزینه فعال باشد.

توضیحات	<input type="text"/>
فایل ویدئو	<input type="text"/>
زمان تامب نیل	<input type="text"/>
واترمارک	<input type="text"/>

در ادامه صفحه " **جزئیات استریم ویدئو** "، می‌توان آپلود فایل را یافت و از طریق آن، فایل را در کانال ساخته شده در سرویس استریمینگ بارگذاری کرد. ÷

در ساختار جدول صفحه " **لیست ویدئوها** "، اطلاعاتی همانند عنوان، توضیحات، نام کانال و زمان آپلود ویدئو در کانال (Creation Time) به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف ویدئو را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش اطلاعات ویدئو، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به‌نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

ماژول‌های تولید محتوا

ماژول‌های تولید محتوا به ابزارهایی گفته می‌شود که کاربران نرم‌افزار اسپریت پورتال برای تولید، ویرایش و ورود انواع محتوا در وبسایت‌ها به طور مستقیم به آنها رجوع می‌کنند. ایجاد و ویرایش مطالب گوناگون در انواع مختلف برای صفحات وب و ورود داده‌ها در جداول افزونه‌های توسعه‌یافته جزو افعالی است که می‌توان بواسطهٔ ماژول‌های تولید محتوا انجام داد.

ماژول تحریریه

معرفی

ماژول تحریریه مجموعه ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد انواع محتوا را در اختیار کاربر پورتال قرار می‌دهد. علاوه بر ایجاد محتوا، مدیران پورتال سازمانی می‌توانند با استفاده از امکانات ماژول تحریریه در طبقه‌بندی دسترسی کاربران، جریان انتقال محتوا و پیام را که در یک تحریریه واقعی موجود است، در قالب یک تحریریه الکترونیک و آنلاین، مدیریت و سازماندهی نمایند.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ برای وب‌سایت خود مطالبی در انواع مختلف محتوایی (متنی، تصویری، صوتی و ویدئویی) ایجاد نمایید.
- ✓ مطالب تولید شده را قبل از انتشار در یک جریان تأیید و ویرایش قرار دهید و یا از آنها پیش‌نویس تهیه کنید.
- ✓ مدل یک تحریریه خبری را برای خبرگزاری‌ها و روابط عمومی‌ها پیاده‌سازی کنید.
- ✓ انتشار و پاسخگویی به نظرات ثبت شده برای مطالب منتشر شده را مدیریت کنید.
- ✓ کلیدواژه‌های پیشنهادی اسپریت پورتال برای مطلب را به مطلب خود بی‌افزایید.
- ✓ براحتی مطالب را در شبکه‌های اجتماعی مطرح به اشتراک بگذارید.
- ✓ مطالب مرتبط به مطلب منتشر شده را شناسایی و در صفحه به نمایش بگذارید.
- ✓ تنظیمات بهینه‌سازی مطالب برای موتور جستجو (SEO) را براحتی هرچه تمام‌تر به هر مطلب اعمال نمایید.
- ✓ و ...

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه تحریریه در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به پنج گزینه با نامهای مطلب جدید، کارتابل، نظرات کاربران، گروه‌های محتوا و جایگاه‌های خبری دسترسی می‌یابد.

تحریریه

- مطلب جدید
 - مشخصات مطلب (۱)
- کارتابل (۲)
 - مشخصات مطلب (۱)
- نظرات کاربران (۳)
 - اطلاعات نظر ارسال شده (۶)
- گروه‌های محتوا (۴)
- جایگاه‌های خبری (۵)
 - ویرایش قالب جایگاه (۶)
- اعضای سرویس خبری (۷)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

#	عنوان اصلی	نام مؤلف	نوع محتوا	تاریخ	گروه ها	وضعیت	عملیات
34	لیست مطالب						
17	منتشر شده						
0	دریافت شده						
1	پیشنهاد شده						
5	ارسال شده						
223	حذف شده						
8	پیش نویس						
<div style="text-align: right;"> مطلب جدید حذف بازگشت </div> <div style="text-align: right;"> جستجو <input type="text"/> تاریخ <input type="text"/> × </div> <div style="text-align: right;"> تعداد سطر: <input type="text" value="10"/> </div>							
#	عنوان اصلی	نام مؤلف	نوع محتوا	تاریخ	گروه ها	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان اصلی	جستجو در نام	جستجو در	جستجو در تاریخ	جستجو در گروه ها	جستجو در وضعیت	
381	بزرگاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال های سازمانی با استفاده از (هوش مصنوعی)	احسان احمدی روت	تصویر	1400/1/7 07:46	چند رسانه ای، ویدئو، صوت	تولیدی،	
366	فاقد عنوان	احسان احمدی روت	تصویر	1399/12/12 16:44		تولیدی،	
116	بسج-ملی "فشار خون؛ پرونده ای برای ارتقای سلامت ایرانیان	رضایی سردبیر	ویدئو	1399/12/1 18:16	گروه های مطالب، اخبار، خبر اقتصادی	پیشنهادی	
1	پورتال سازمانی هوشمند نیافام ، دانش بنیان شد	دبیر تستی	تصویر	1399/10/17 11:00	گروه های مطالب، اخبار، خبر سینمایی، فوتبال	منتشر شده، تولیدی،	

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول تحریریه

مشخصات مطلب (۱)

کاربر پس از کلیک بر دکمه مطلب جدید در زیرمنوی ماژول تحریریه به این صفحه هدایت می شود. روش دیگر برای دسترسی به این صفحه، کلیک بر عنوان مطلب تولید شده در صفحه کارتابل (۲) می باشد.

این صفحه یک از مهمترین و احتمالاً پربازدیدترین صفحات اسپریت پورتال خواهد بود. ساختار این صفحه به شکلی است که ابتدا با چند فرم و یک ویرایشگر HTML برای نگارش بخش های مختلف مطلب آغاز می شود. کاربر سپس با نه (۹) منوی آکاردئونی و در نهایت با یک ضامن (Toggle) برای انتشار مطلب مواجه می شود. هر کدام از این ۹ آکاردئون چندین گزینه به هم مرتبط را در خود جای داده است که عنوان دسته آنها روی منوهای آکاردئونی نوشته شده است.

در انتهای منوها نیز سه گزینه ذخیره، ذخیره پیش نویس و بازگشت وجود دارد. کاربر با کلیک بر گزینه **ذخیره** و **بازگشت**، به صفحه کارتابل (۲) هدایت می شود و با کلیک بر دکمه **ذخیره پیش نویس**، می تواند اقداماتی را که انجام داده در کارتابلِ تحریریه ذخیره کند.

کلیک بر ذخیره پیش نویس، کاربر را به صفحه دیگری منتقل نمی کند ولی یک رکورد از محتوای وارد شده و تغییرات اعمال شده در مطلب را در کارتابلِ تحریریه ثبت و ذخیره می کند و در **ستون وضعیت** در کارتابلِ تحریریه کلمه پیش نویس نمایش داده می شود.

نکته: در ابتدای این صفحه، **"لینک نمایش محتوا"** وجود دارد و کاربر پس از فرایند تولید مطلب و حداقل یکبار مشاهده شدن مطلب در وبسایت، می تواند با کلیک بر این لینک، نحوه نمایش محتوا در خروجی سایت را مشاهده کند.



روتیتر	روتیتر
عنوان اصلی	همه چیز در مورد Stadia سرویس استریم بازی گوگل؛ تحول بزرگ جهان گیمینگ
عنوان کوتاه	عنوان کوتاه
نوع محتوا	متنی
نویسنده	بهرام زکی زاده
تاریخ	1398/08/13
خلاصه مطلب	این همان ایده ی گوگل برای برپایی سرویس گیمینگ ابری خود، استادیا (Stadia) بوده است؛ ایده ای که به سادگی می گوید مرورگر کروم را باز کرده و فقط با یک کلیک می توانید به بازی خود دسترسی داشته باشید.

در فیلدهای ابتدایی صفحه مشخصات مطلب، عناوین زیر مشاهده می شود ...

روتیتر: روتیتر همانند تیتر عمل نمی‌کند و جایگاه آن در بالای تیتر اصلی می‌باشد و یکی از اجزای خبر است که با حروف کوچکتر (نزدیک به حروف متن خبر) نوشته می‌شود. به علاوه، روتیتر مقدمه تیتر اصلی است. روتیتر اغلب برای معرفی نقل‌کننده تیترها استفاده می‌شود. معمولاً زمانی در روتیتر از فعل استفاده می‌کنند که تیتر دارای فعل نباشد.

عنوان اصلی یا تیتر: مهمترین بخش مطلب یا اخبار، تیتر است که حداکثر باید ۱۲ کلمه کوتاه، دقیق و بدون ابهام باشد. تیتر به تنهایی باید معنای مستقل داشته باشد. بنابراین تیتر نباید متکی به روتیتر باشد و محل وقوع خبر را در اخبار مشخص کند.

خلاصه مطلب یا لید خبر: مهم‌ترین بخش خبر، لید (Lead) می‌باشد. کلمات لید حداکثر باید ۱۵ تا ۳۰ کلمه و حداکثر دارای سه فعل باشد. هنگام نوشتن لید باید از بکاربردن کلمات و حروف اضافه خودداری کنید. لید باید طوری نوشته شود که نظر خواننده را جلب کند.

عنوان کوتاه

نوع محتوا: کاربر می‌تواند از لیست زیر نوع مطلب را مشخص کند. انتخاب نوع محتوا تأثیر مستقیمی در نحوه نمایش [خروجی مطلب](#) دارد چراکه نحوه نمایش مطالب متنی، تصویری، ویدئویی و صوتی می‌تواند در چهار قالب کاملاً متفاوت در بخش تنظیمات تحریریه توسط مدیر پورتال تعریف شود. انواع محتوا به قرار ذیل هستند:

- متنی
- تصویر
- ویدئو
- صوت
- استریم ویدئو
- ویدئوی آپلودشده در سرویس‌های اشتراک و استریم ویدئو (همانند آپارات)

نوع محتوا	متنی	نام مؤلف	بهرام زکی زاده
عکاس	# × انوش اوحدی	# × بهرام زکی زاده	← اگر نوع محتوا متنی باشد.
فیلمبردار	# × مجتبی فراهانی		← اگر نوع محتوا تصویری باشد.
تدوین گر	# × انوش اوحدی		← اگر نوع محتوا ویدئویی باشد.

ذیل فیلدِ نوع محتوا، سه فیلد برای مشخص کردن **محتوانگاران** (دست‌اندرکارانِ تألیفِ مطلب) مهیا شده‌است. بعنوان مثال، مدیر پورتال می‌تواند با نگارش نامِ عکس و کلیک بر کلید Enter، نامِ عکاس را به سیستم معرفی کند. سیستم نامِ آن شخص را بعنوان یک محتوانگار در بانک اطلاعاتی ذخیر می‌کند. دفعاتِ بعد که برای نگارشِ نامِ آن شخص اقدام شود، سیستم پس از تایپ چند حرف اول، نامِ آن شخص را به مدیر پورتال پیشنهاد خواهدداد.

وقتی نامِ شخصی در این فیلدها نوشته شود، در خروجیِ مطلب در وبسایت، ذیل کلمات کلیدی بصورتِ یک لینک برجسته نشان داده خواهندشد و بعنوان مثال، بازدیدکننده پس از کلیک بر لینکِ نامِ عکاسِ شماره ۱، به صفحه‌ای منتقل می‌شود که شخصِ شماره ۱ در تهیه آن مطلب، نقشِ عکاس را داشته‌است.

نکته: برای نمایشِ مطالبِ مرتبط با محتوانگارِ تحریریه مطلب، باید حتماً در ماژول "صفحات" صفحه‌ای از نوع "نمایشِ محتوانگاران" ساخته شده‌باشد.

نکته: همانگونه که در تصویرِ قبل، به نمایش درآمده‌است، اگر نوع محتوا **متنی** باشد، فیلدهای **عکاس**، **تدوین‌گر** و **فیلمبردار**، اگر نوع محتوا **تصویری** باشد، فیلد **عکاس** و اگر نوع محتوا **ویدئویی** باشد، فیلد **فیلمبردار** نشان داده خواهدشد.

متنی
تصویر
ویدئو
صوت
استریم ویدئو
ویدئوی آپلود شده در سرویسهای اشتراک و استریم ویدئو (همانند آپارات)

نکته: اگر نوع محتوا **ویدئوی آپلودشده در سرویسهای اشتراک و استریم ویدئو** باشد، فیلدی نشان داده خواهد شد که در آن باید کد Embed مربوط به ویدئو را در آن درج کنید. نمونه‌ای از اینگونه کدها در تصویر ذیل قابل مشاهده است.

نام مؤلف

ویدئوی آپلود شده در سرویسهای اشتراک و استریم ویدئو (هـ)

نوع محتوا

<https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/kNwLG/vt/frame?isamp>

ویدئوی آپلود شده در سرویسهای اشتراک و استریم ویدئو (همانند آپارات)

کد Embed را باید پس از کپی از مبدأ در این فیلد جایگذاری کنید

نکته: برای بدست آوردن کد Embed یک ویدئو در سایت "آپارات" می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید:



ویدئو در سایت شما

کد AMP
 کد آی فریم
 کد اسکریپت

```
<script async custom-element="amp-iframe" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-iframe-0.1.js"></script>
```

```
<amp-iframe width="۶۴۰" height="۳۶۰" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive" frameborder="۰" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/kNwLG/vt/frame?isamp"></amp-iframe>
```

- ۱- ابتدا همانند تصاویر بالا، گزینه "دریافت کد امبد" را کلیک کنید تا تصویر بعدی ظاهر شود. سپس باید از بخش "کد AMP" فقط همان بخشی را که در تصویر مشخص شده (که با https شروع می شود و به ?isamp ختم می شود) را کپی کنید و در فیلد مخصوص ویدئوی Embed جایگذاری کنید.
- ۲- از بخش اشتراک ویدئو در آپارات، گزینه دریافت کد را کلیک کنید تا همانگونه که ذکر شد به کد AMP دسترسی پیدا کنید.




در نهایت، خروجی ویدئوی Embed می تواند به صورت ذیل، در وبسایت باشد. توجه داشته باشید که در بخش تنظیمات تحریریه، ویراشگری ویژه برای ویرایش کدهای "قالب نمایش ویدئوی آپلودشده در شبکه های اشتراک و استریم ویدئو" وجود دارد که می توانید نحوه نمایش این نوع محتوا را بطور اختصاصی برای هر وبسایت ویرایش کنید.

نام مؤلف: کاربر می تواند از لیست ظاهر شده نام مؤلفی را که به او دسترسی دارد، به عنوان مؤلف مطلب انتخاب نماید. گفتنی است، نام مؤلف در کارتابل تحریریه روبروی هر مطلب نشان داده می شود.


تاریخ: کاربر می تواند از یک Date Picker برای انتخاب تاریخ استفاده کند.



زمان: کاربر می‌تواند از یک Time Picker برای تنظیم زمان استفاده کند.

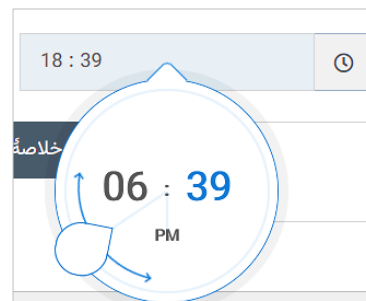


در ادامه این صفحه، **آخرین نسخه ویرایشگر HTML (TinyMCE)** برای درج آزادانه محتوا در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. این ویرایشگر، مدرن‌ترین و محبوب‌ترین ویرایشگر برای نگارش محتوای وب محسوب می‌شود و برخی از قابلیت‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

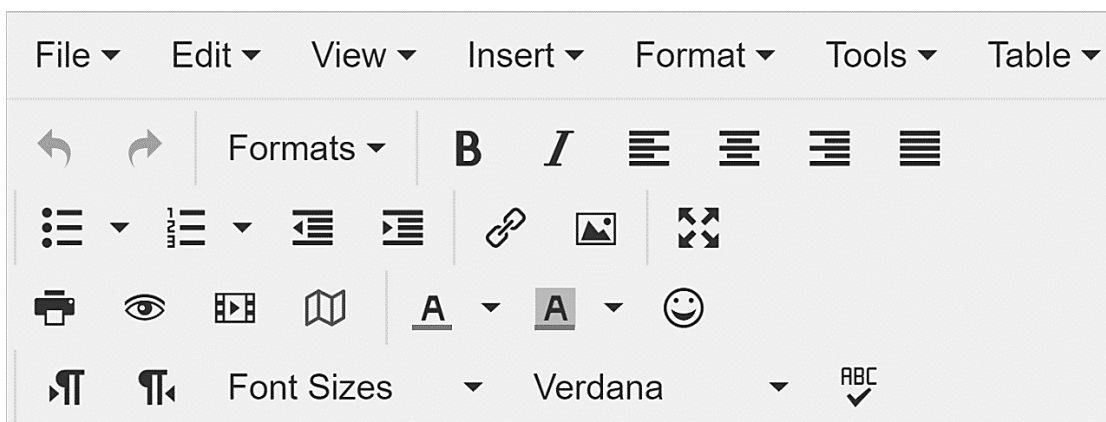


✓ افزودن شکلک‌های ایموجی با انتخاب از بین ده‌ها شکلک مختلف

- ✓ قابلیت افزودن کاراکترهای خاص Special character
- ✓ امکان افزودن جدول شبیه به بخش table نرم افزار آفیس
- ✓ قابلیت آپلود و نمایش ویدئو و تصویر
- ✓ امکان مشاهده بلوک های مختلف صفحه مانند تگ h2 ، پاراگراف p و blockquote
- ✓ امکان جستجو در متن و جایگزین کردن کلمات Search and Replace
- ✓ امکان پرینت گرفتن از نوشته
- ✓ امکان image map و اختصاص لینک به نواحی مختلف یک تصویر
- ✓ افزودن تاریخ و ساعت با فرمت های مختلف
- ✓ ایجاد لیست های متنوع با حالت های مختلف
- ✓ ویژگی انتخاب فونت دلخواه و اندازه فونت
- ✓ قابلیت ایجاد بالانویس superscript و پایین یا زیر نویس subscript
- ✓ امکان درج مستقیم لینک "نام صفحات" موجود در ماژول صفحات
- ✓ و...


نکته: شرکت نیافام قابلیت ویژه را نیز توسعه داده برای کمک به نگارش محتوای فارسی در اسپریت پورتال به این ویرایشگر افزوده است. بواسطه این قابلیت، محتوا نگار می تواند پس از نگارش محتوا، با یک کلیک، قواعد نگارش فارسی همانند بکار بردن **گیومه «»** بجای کوتیشن "" و استفاده از **نیم فاصله (Ctrl+Shift+۲)** بجای فاصله (Space) در نقاط مناسب را اعمال نماید.

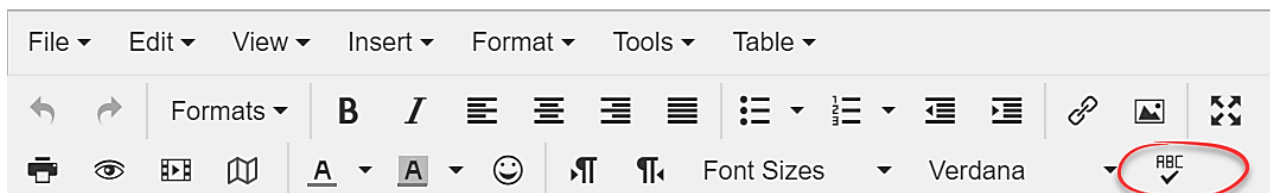


نکته: بواسطه قابلیت Image Map می توان به نواحی متفاوتی از یک تصویر، لینکهایی را اختصاص داد تا کاربر پس از کلیک بر آن نواحی در وبسایت، به یک webpage یا فایل دسترسی یابد. نحوه استفاده از این قابلیت در تصاویر ذیل به نمایش درآمده است:

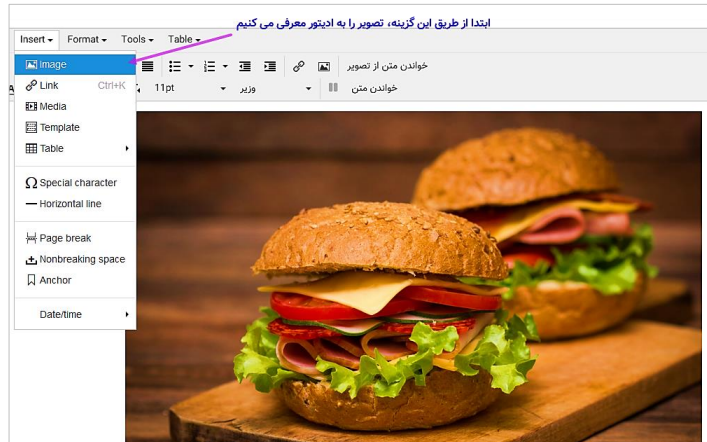

سپس برای انتخاب نواحی مختلف در تصویر،
بر گزینه image map کلیک می کنیم

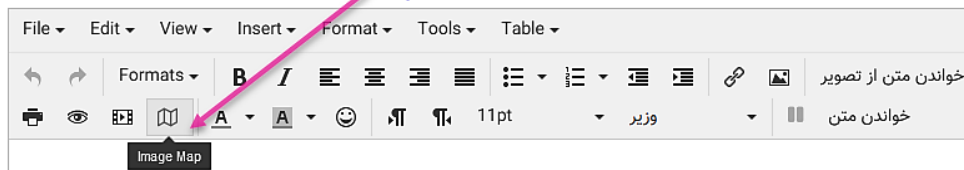

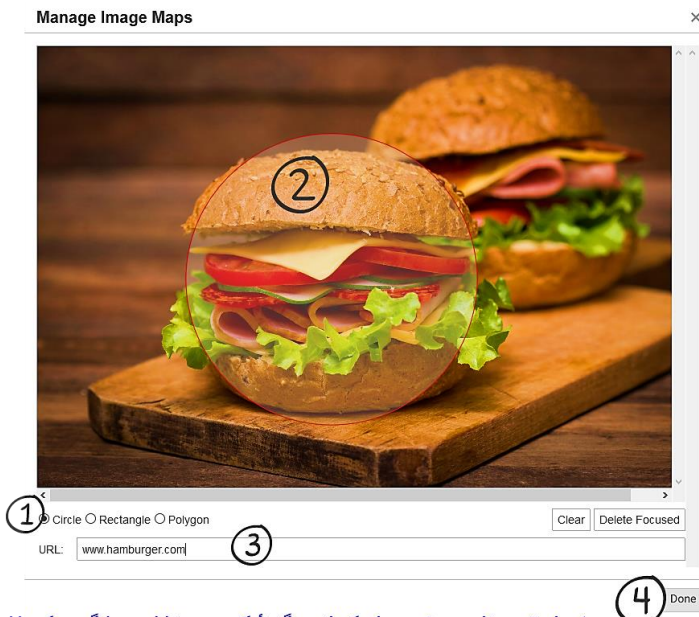

- ۱- برای تعیین ناحیه در تصویر، از یکی از سه گزینه کروی، مستطیلی و پولیگون، یکی را انتخاب می کنیم
- ۲- ناحیه ای در تصویر را انتخاب می کنیم
- ۳- آدرس صفحه مورد نظر یا فایل مورد نظر را در کادر URL می نویسیم
- ۴- برای ذخیره ناحیه بر گزینه Done کلیک می کنیم.

نکته: ممکن است محتوا نگار لازم بداند لینک یکی از صفحات موجود در ماژول صفحات را به درون ویرایشگر وارد کند. برای این منظور لازم بود در ماژول صفحات، لینک صفحه با آیکنهای مشخص شده در بخش "ویرایش صفحه" **کپی** شده سپس از منوی **Insert <Link** و در فیلد URL، درج می گردید ولی در آخرین آپدیت سیستم، می توان با کلیک بر آیکن مشخص شده در شکل ذیل، درختواره ماژول "**صفحات**" را مشاهده نمود و صفحه مورد نظر را برای درج لینک آن در ویرایشگر، انتخاب کرد.

Insert link ✕


Url	<input style="width: 90%;" type="text"/> 🔍
Text to display	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Title	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Target	None ▼

Ok
Cancel

کاربر در پایین ویرایشگر HTML با منوهای آکاردئونی مواجه می‌شود که به ترتیب، به معرفی امکانات هر دسته می‌پردازیم:

گروه‌ها

کاربر در این منو با نمودار درختی گروه‌های محتوای مواجه می‌شود. این گروه‌ها در صفحه **گروه‌های محتوایی (۴)** از زیرمجموعه ماژول تحریریه ایجاد و مدیریت می‌شوند. کاربر می‌تواند با کلیک بر عناوین گروه‌ها، مطلب را در گروه‌های مورد نظرش سازماندهی نماید یا در صورت تمایل از دکمه‌های **"انتخاب همه"** و **"عدم انتخاب"** استفاده کند. از گروه‌ها برای انتخاب مطالبی که در یک صفحه وب به نمایش درمی‌آید استفاده می‌شود.

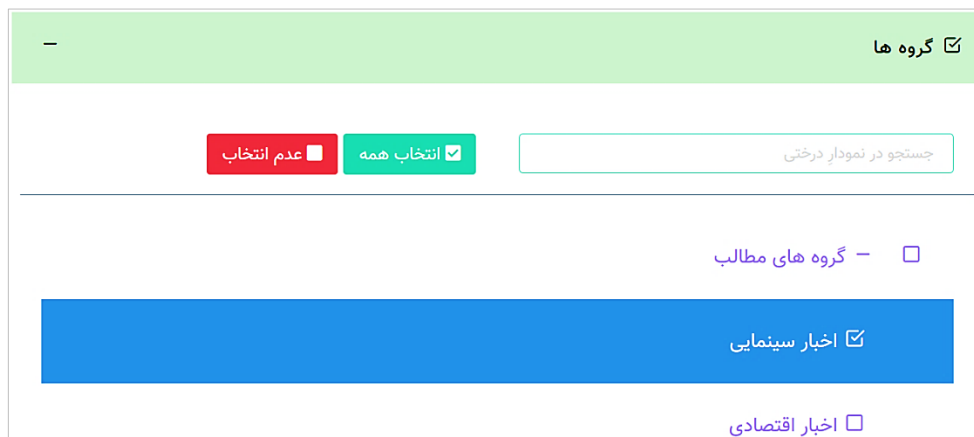

فایل‌ها

کاربر در این منو می‌تواند فایل‌های مربوط به مطلب تولید شده را آپلود کند.


نکته: اگر برای مطلب، حداقل یک فایل تصویری بارگذاری نشود، نمایش این مطلب در لیست مطالب نامناسب خواهد بود بنابراین مدیر سیستم می‌تواند از مسیر تنظیمات < تنظیمات ماژول‌ها > تنظیمات تحریریه < به گزینه‌ای


برای معرفی تصویر پیش فرض به سیستم پورتال دسترسی پیدا کند. تصویر بارگذاری شده در صورت پین نشدن تصویر برای مطلب، نشان داده خواهد شد. تصویر ذیل، مربوط به این گزینه است.

تصویر پیش فرض برای مطلب

تصویر پیش فرض برای مطلب

افزودن فایل در بخش فایل های مطلب، از دو طریق قابل انجام است. در حالت اول کاربر می تواند با Drag&Drop، فایل های خود را به روی نوار آبی رنگ و نواحی پایین تر آن بکشد و رها کند.

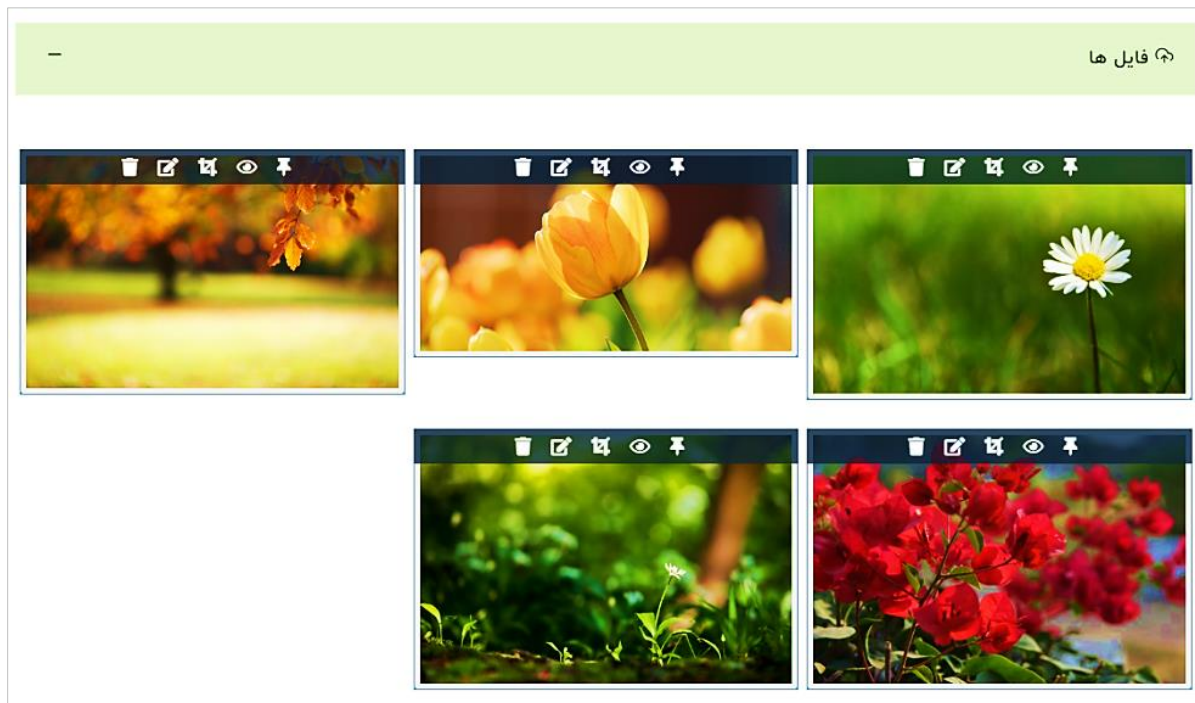

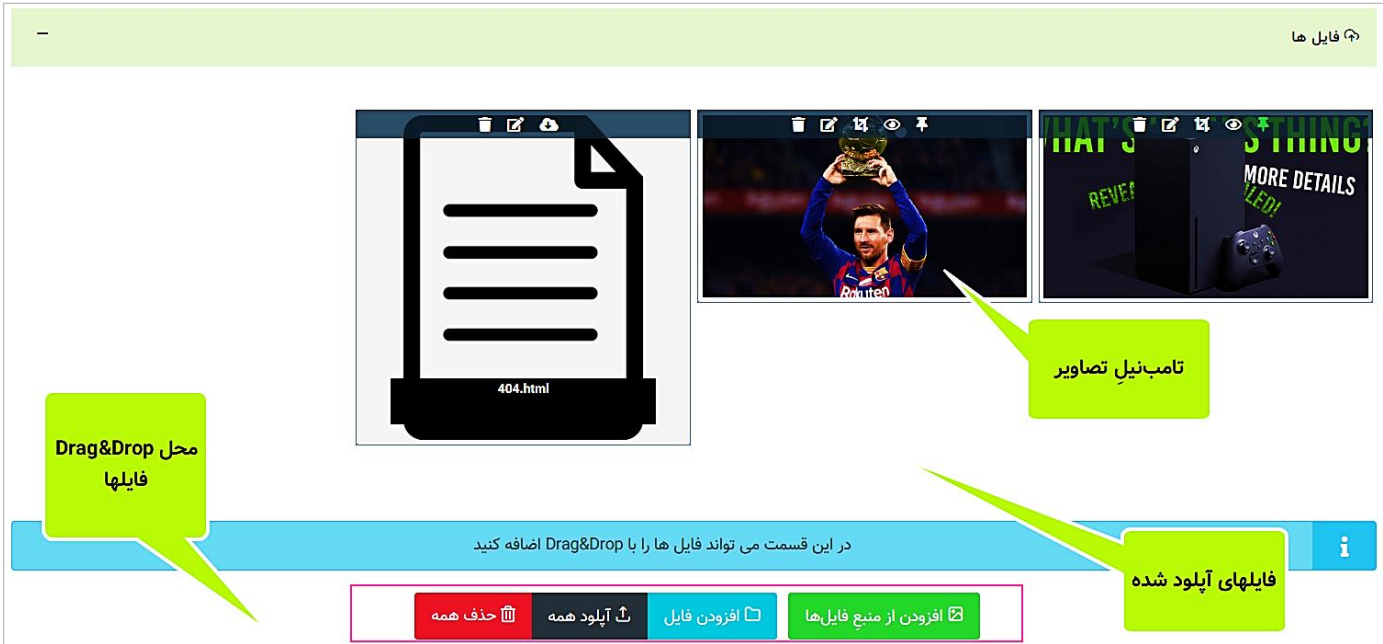

در حالت دوم با استفاده از دکمه **افزودن از گالری**، کاربر فایل‌هایی که قبلاً آپلود شده است را می‌تواند انتخاب و آپلود کند. همچنین کاربر با کلیک بر دکمه **افزودن فایل**، می‌تواند فایل‌های روی سیستم‌عامل خود را مشاهده نموده و آنها را انتخاب و آپلود کند.

شایان ذکر است فایلهایی که بواسطه دکمه افزودن فایل و Drag&Drop انتخاب می‌شوند، مستقیماً آپلود نمی‌شوند بلکه در **پایین نوار آبی‌رنگ** به نمایش درمی‌آیند و کاربر می‌تواند آنها را حذف یا آپلود کند.




در این بخش فایل‌های تصویری بصورت یک **thumbnail** از عکس به نمایش درمی‌آیند و فایل‌های دیگر بصورت آیکن‌هایی نشان داده می‌شوند که extension یا پسوند فایل، روی آن و نام فایل در ذیل آن نشان داده شده‌است. در این قسمت می‌توانید با کلیک بر دکمه **آپلود همه**، همه فایل‌ها را با هم آپلود کنید و یا بصورت انفرادی این کار را انجام دهید. در هر صورت، فایل‌ها به بخش بالای نوار آبی‌رنگ منتقل می‌شوند.

سیستم اسپریت پورتال، امکانات زیر را برای **فایل‌های آپلود شده** در اختیار کاربر قرار می‌دهد:

✓ جابجایی ترتیب فایل‌ها با Drag&Drop امکان‌پذیر است و در نحوه نمایش فایل‌ها در خروجی سایت تأثیر دارد.




✓ کاربر می‌تواند با لمس **thumbnail** یا آیکن‌ها در موبایل و یا حرکت **mouse** بر روی آنها در دسکتاپ‌ها، کادر **درج توضیحات** را مشاهده کند و با کلیک بر روی آنها برای تصاویر یا فایل‌های دیگر، توضیحات بنویسد.

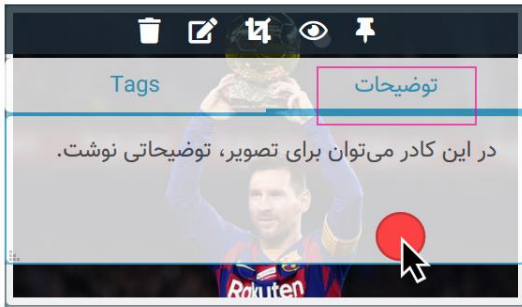

نکته ۱: توصیه می‌شود برای تصاویر، توضیحات درج شود چراکه این توضیحات در بعنوان متن جایگزین در تگ HTML مربوط به تصویر در ویژگی ALT، بصورت زیر قرار می‌گیرد و وجود ویژگی ALT، برای افزایش اعتبار صفحات وب و نایل شدن به استانداردهایی همانند WCAG 2.0 بسیار اهمیت دارد.

``

نکته ۲: اگر فایل آپلود شده تصویر نباشد، **ضروری است** که در کادر توضیحات آن، نام مورد نظر برای نمایش بعنوان نام فایل را بنویسید چراکه عبارات نوشته شده در توضیحات، در هنگام نمایش مطلب در وبسایت در بخش ضمیمه‌های مطلب نشان داده می‌شوند. اگر نام فایل غیرتصویری در کادر توضیحات درج نشود، فایل در بخش فایل‌ها در صفحه نمایش مطلب نشان داده نمی‌شود.

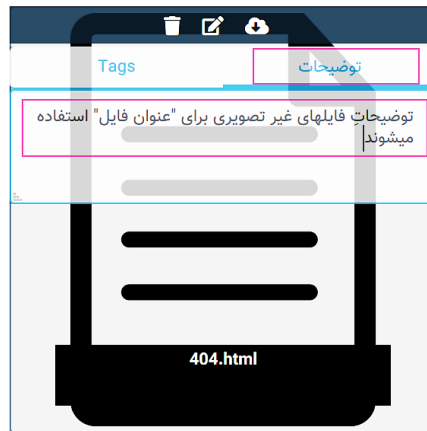

همانند مثال زیر:

`{filename}`

✓ اگر فایل آپلود شده تصویر باشد، کاربر می‌تواند با استفاده از ابزارهای نوار بالای thumbnail ها ...



- 5 حذف (Delete)
- 4 ویرایش (Edit)
- 3 بُرش (Crop)
- 2 مشاهده (View)
- 1 انتخاب ویژه (Pin)

○ عکس مورد نظر خود را برای نمایش در صفحه لیست مطالب، **پین (pin)** کند. اگر کاربر بعد از پین کردن یک تصویر، تصویر دیگری را پین کند، پین از روی تصویر اول برداشته می‌شود.

نکته ۱: اگر تصویری را pin نکنید، به منزله این است که هیچ تصویری بعنوان **تصویر ویژه مطلب** برای نمایش در لیست مطالب و تصویر ویژه انتخاب نشده است.

○ با کلیک بر آیکون "**مشاهده**"، تصویر را بصورت یک pop-up در ابعاد واقعی مشاهده کند. در این حالت اشخاص داخل تصویر با قابلیت Face Recognition شناسایی می‌شوند. در صورتی که اشخاص داخل تصویر


از قبل به سیستم معرفی شده باشند، سیستم **Face Recognition** نام این افراد را در کادر ظاهر شده نمایش می‌دهد در غیر اینصورت کاربر می‌تواند نام فارسی و انگلیسی شخص داخل تصویر را بنویسد و دکمه ذخیره را کلیک کند.



پس از آن، تصویر شخص معرفی شده توسط سیستم Face Recognition شناسایی خواهد شد و به همراه محتوای مربوط به تصویر در اسپریت پورتال ثبت می‌گردد.



نکته ۱: در صورتی که تصویر آپلودشده کیفیت مناسب و شارپنسی لازم (Sharpness) برای تشخیص چهره را نداشته باشد، می توان با کلیک بر گزینه "افزایش کیفیت بافت تصویر"، شارپنسی تصویر را افزایش داد.



نکته ۲: ممکن است به علت این اقدام، بخش های دیگری از تصویر نیز به عنوان چهره ردیابی شود که در صورت مواجهه با اینگونه موارد می توان با کلیک بر علامت ✖ در ناحیه مورد نظر، آن ردیابی را حذف نمود.




نکته ۳: شایان ذکر است اگر تصاویر آپلود شده تصاویر اشخاص باشد، نرم افزار اسپریت پورتال بواسطه قابلیت تشخیص چهره، نام شخص را شناسایی می کند و آن را بعنوان متن جایگزین تصویر در تگ درج می کند.


همانند مثال زیر:

```
img id="facial-recognition" class="img-fluid" src="{filename}" alt="{filetitle}" <
    ">face="{filedescription}
```


- با کلیک بر آیکون "برش"، روی عکس عملیات Cropping یا برش را انجام دهد و تغییرات اعمال شده را ذخیره کند.

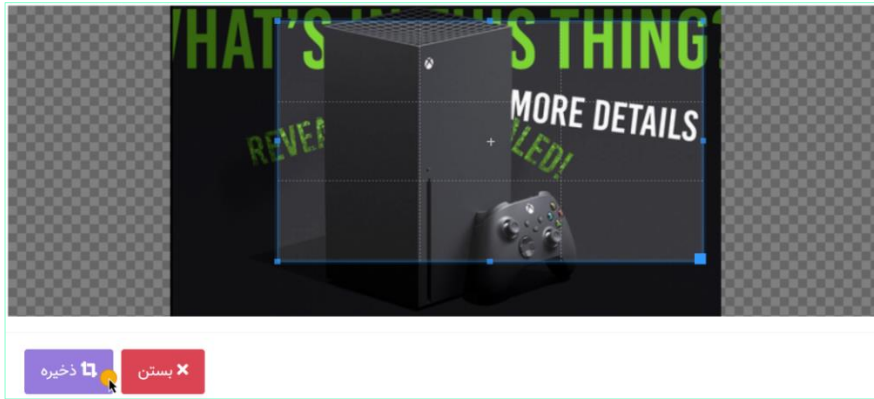

نکته ۱: پس از کلیک بر آیکون "برش"، تصویر در یک pop-up باز می‌شود و کادری برای برش تصویر ظاهر می‌گردد. برای حفظ وحدت رویه و جلوگیری از بروز خطاهای کاربری در عملیات image Crop، نسبت عرض به ارتفاع کادر برش تصویر (Aspect Ratio) برای کاربران ثابت می‌باشد و برای تغییر آن باید از گزینه زیر استفاده شود.




این تنظیم را می‌توان در انتهای صفحه "تنظیمات تحریریه" در زیرمجموعه منوی "تنظیمات ماژول‌ها" پیدا کرد و گزینه‌های در دسترس "نسبت عرض به ارتفاع تصویر" در منوی آن قابل رؤیت هستند.

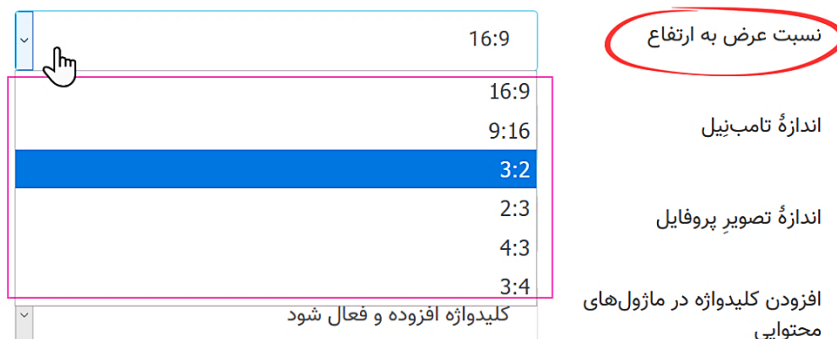


نسبت عرض به ارتفاع
اندازه تامبنیل
اندازه تصویر پروفایل
افزودن کلیدواژه در ماژول‌های محتوایی

- عکس را در صفحه اختصاصی ویرایشگر تصویر، تحت فیلترهای روشنایی (Brightness)، مات شدن (Blur) و تیز شدن لبها (Sharpness) ویرایش کند و یا مجدداً برش (Crop) دهد.

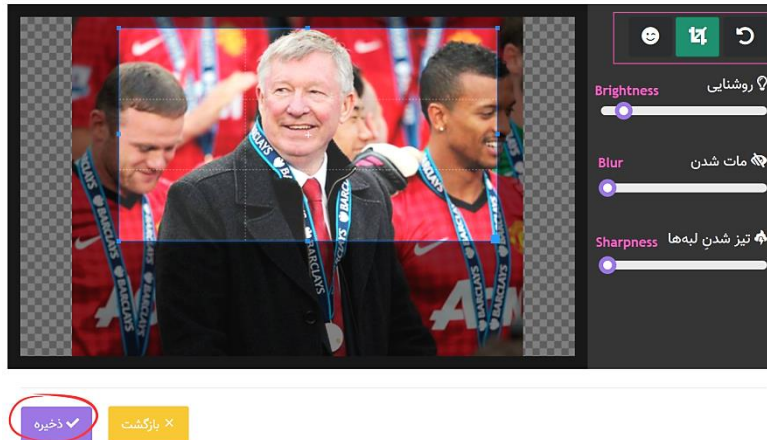

- در صفحه اختصاصی ویرایشگر تصویر، در قسمت نام فایل، مسیر آپلود تصویر در سرور را شناسایی کند.

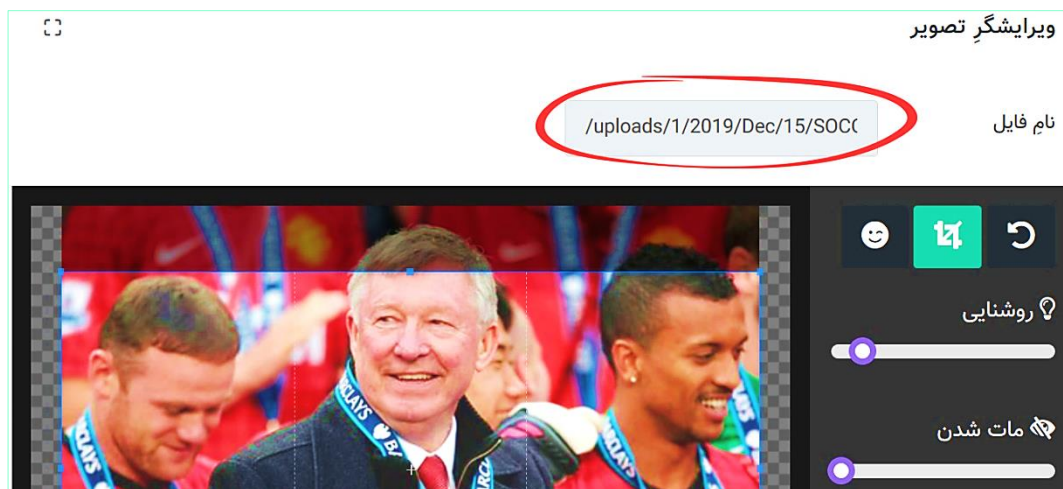

- عکس آپلود شده را از لیست فایل‌های آپلود شده پاک کند.

✓ اگر فایل آپلود شده تصویر نباشد، کاربر می‌تواند با استفاده از ابزارهای نوار بالای thumbnail ها ...



- فایل آپلود شده را دانلود کند.
- فایل آپلود شده را از لیست فایل‌های آپلود شده حذف کند.
- با کلیک بر آیکون **ویرایش** کاربر این قابلیت را دارد که فایل آپلود شده را در صورتی که پسوند **txt**، **CSS**، **HTML**، **JS**، **MP۴**، **Ogg** و **WebM** باشد را ویرایش نماید.

نکته ۱: فایل‌های **txt**، **CSS**، **HTML** و **Javascript** توسط **محیط توسعه کد (DE)** ویرایش می‌شوند.

اطلاعات فایل

نام فایل: uploads\1\2019\Dec\15\404.html

کد HTML

```

1 <html dir="rtl" lang="fa">
2
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
5 <title>خطا 404</title>
6 <meta charset="UTF-8">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8 <link rel="stylesheet" href="/assets/css/site1.css">
9 </head>
10
11 <body class="box-error box-error-404">
12 <div class="error-wrap">
13 <h1>این جا صفحه ای وجود ندارد</h1>
14 <h2>احتمالا صفحه مورد نظرتان حذف شده یا آدرس را اشتباه وارد کرده اید</h2>
15

```

ویرایش فایل در ویرایشگر کد HTML

ذخیره ✓ بازگشت ✕

سنوی مطالب

کاربر در این منو می‌تواند به گزینه‌هایی که در بهینه‌سازی صفحه نمایش کامل مطلب برای موتورهای جستجو کمک می‌کند دسترسی یابد. بهینه‌سازی صفحه بر اساس موتورهای جستجو یا **SEO** در بُعد اختصاص **metadata** یا فراداده‌ها به گُدهای صفحه وب بواسطه گزینه‌های ذیل صورت می‌پذیرد.

–
سنوی مطلب

عنوان

کلیدواژه‌های پیشنهاد شده

هوش_مصنوعی_دنیای_کسب‌وکار (1)

عنوان

کلید واژه ها

توضیحات


توضیحات

✓ **عنوان:** در این فیلد، کاربر می‌تواند متنی را بنویسد که میان دو تگ عنوان صفحه (`<title>...</title>`) قرار می‌گیرد. توصیه می‌گردد کلیدواژه اصلی مطلب را در متن عنوان صفحه قرار دهید. همواره به محدودیت در تعداد کاراکترها در انتخاب عنوان صفحه توجه کنید که عنوان انتخابی شما **حداکثر شامل ۶۵ کاراکتر (با احتساب فاصله)** باشد. در صورتی که عنوان صفحه طولانی انتخاب گردد در موتورهای جستجو به صورت کامل برای جستجوکننده به نمایش در نخواهد آمد و این امر نرخ کلیک بر روی لینک وبسایت را کاهش می‌دهد.

نکته ۱: تصور نکنید هر چه تعداد استفاده از کلیدواژه در عنوان بیشتر باشد اهمیت آن از لحاظ موتورهای جستجو بیشتر می شود چراکه این تصور اشتباهی است و ممکن است وبسایت شما به عنوان ایجادکننده اسپم شناسایی شود و کاهش رتبه در موتورهای جستجو را نیز تجربه نماید.

✓ **کلیدواژه‌ها:** در بخش کلیدواژه‌های پیشنهاد شده، سیستم اسپریت پورتال بواسطه هوش مصنوعی با توجه به عبارات نوشته شده در فیلدهای عنوان اصلی و محتوای اصلی، عباراتی را به ترتیب اولویت برای درج در فیلد کلیدواژه‌ها پیشنهاد می‌دهد. کاربر می‌تواند با کلیک بر کلیدواژه‌های مدنظر خود، آنها را به کادر کلیدواژه‌ها بیافزاید و در صورت تجدید نظر، آنها را از کادر مذکور حذف نماید. شایان ذکر است عددی که در مقابل کلیدواژه‌های پیشنهاد شده درج شده است، دفعات تکرار آن کلیدواژه در فیلدهای عنوان اصلی و محتوای اصلی می‌باشد.

نکته ۱: در صورتی که کاربر تمایل داشت کلیدواژه‌ای را برای مطلب درج کند که سیستم به او پیشنهاد نداده، می‌تواند خودش در کادر کلیدواژه‌ها عبارات مورد نظرش را بنویسد و کلید enter را بزند تا عبارت درج شده بصورت یک کلیدواژه تثبیت شود.

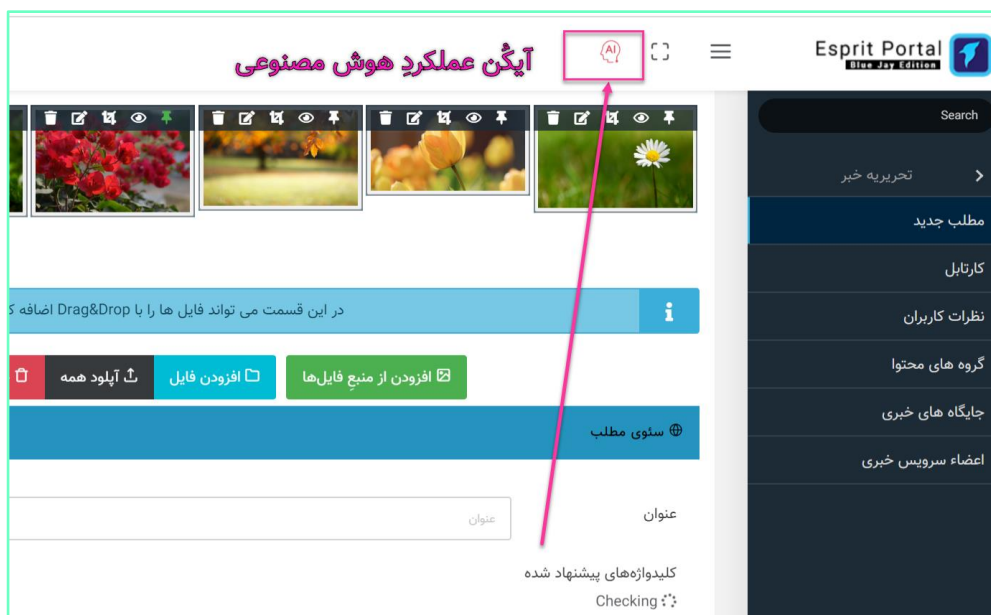


```
<meta name="keywords" content="niafam, شرکت نیافام, نیافام, نیا فام, پورتال, پورتال سازمانی, انفورماتیک, هوش مصنوعی">
```

✓ **توضیحات:** metadata یا فراداده توضیحات (description) نیاز به محتوایی دارد که کاربر می‌تواند با درج در این فیلد، آن را برای ارتقای SEO در قالب صفحه مطلب قرار دهد.

نکته ۱: از توضیحات برای درک بهتر موتورهای جستجو استفاده میشود و محتویات این فیلد در نتایج جستجوی گوگل قابل رؤیت خواهد بود. محدودیتی برای تعداد کاراکترهای توضیحات متا وجود ندارد ولی از آنجایی که گوگل تنها ۱۵۰ تا ۱۷۰ کاراکتر از توضیحات درج شده را در صفحه نتایج خود نشان میدهد، سعی کنید با قراردادن کلیدواژه‌ها خود در ابتدای توضیحات درج شده، آن را بهینه کنید.

مطالب مرتبط

کاربر در این بخش می‌تواند مطالب مرتبط با محتوای درج شده را انتخاب نماید. در این مرحله با توجه به محتوایی که کاربر در بخش‌های قبلی وارد کرده و کلیدواژه‌هایی که در قسمت قبل انتخاب نموده است، مطالبی توسط سیستم اسپریت پورتال به کاربر پیشنهاد می‌گردد.

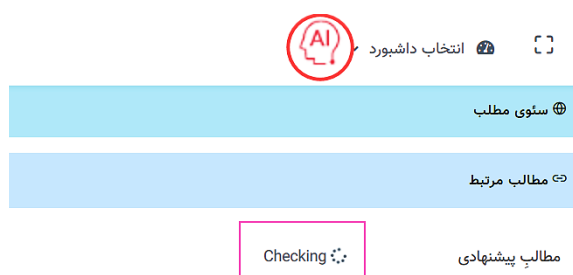

همچنین کاربر می‌تواند از باکس سمت راست با درج واژه‌های مورد نظرش برای **جستجوی مطالب منتشر شده قبلی** اقدام نماید. کاربر پس از یافتن مطالب مناسب، می‌تواند با کلیک بر باکس سمت راست، آنها را به باکس انتخاب شده‌ها در سمت چپ منتقل کند.

مطالب مرتبط

☆ آیا مدیران اینتل رقباى خود را دست کم می گیرند؟
☆ سیستم امتیازدهی اپلیکیشن‌ها در گوگل پلی تغییر کرد
☆ گوگل به کامپیوترها یاد می‌دهد تا ببینند

مطالب پیشنهادی

نکته ۱: در صورتی که کاربر تمایل داشت مطلبی را از لیست سمت چپ حذف کند، می‌تواند با کلیک بر هر مطلب، آن را از لیست حذف کند.

نکته ۲: مطالب مرتبط می‌توانند از نوع متن، تصویر، صوت و ویدئو باشند و قالب نمایش آنها در انتهای مطلب، کاملاً قابل شخصی‌سازی است. این تغییرات را می‌توان در بخش تنظیمات تحریریه از زیرمجموعه تنظیمات ماژول‌ها اعمال نمود.

نکته ۳: مطالب مرتبط در انتهای صفحه نمایش مطلب نشان داده می‌شوند و از طریق آنها می‌توانید بازدیدکننده را برای کلیک بر مطالبی که احتمالاً برایش جالب است، ترغیب نمایید.

امتیازدهی

کاربر در این بخش می‌تواند به مطلب امتیاز دهد. او می‌تواند از قالب‌هایی که در لیست کشویی وجود دارند برای طبقه‌بندی مطلب استفاده کند. اگر از ماژول مطلب برای تهیه خبر استفاده شود و کاربر بخواهد همانند یک تحریریه خبر، ویژگی‌هایی را به خبر نسبت دهد می‌تواند از ویژگی‌های سرعت و سختی استفاده کند.

امتیازدهی	
گزارش خبری	قالب
<input type="radio"/> ندارد <input checked="" type="radio"/> ضعیف <input checked="" type="radio"/> خوب <input type="radio"/> خیلی خوب	سرعت
B2	سختی
<input checked="" type="radio"/> تأیید <input type="radio"/> اصلاحات جزئی <input type="radio"/> اصلاحات کلی <input type="radio"/> مردود	کیفیت تنظیم
<input type="radio"/> ندارد <input checked="" type="radio"/> ضعیف <input type="radio"/> خوب <input type="radio"/> خیلی خوب	خلاقیت
28	امتیاز کلی

جایگاهِ مطلب

در این منو کاربر می‌تواند جایگاه‌هایی را که برای انتشارِ مطلب در وب‌سایت طراحی شده‌اند را مشاهده نموده


و انتخاب کند. جایگاه‌های مطلب در بخش [جایگاه‌های خبری](#) قابل طراحی و تولید هستند.

بخش جایگاه مطلب از دو باکسِ ستونی تشکیل شده است. ستونِ سمتِ راست مخصوص نمایش

جایگاه‌های انتخاب‌نشده است. کاربر با کلیک بر این گزینه‌ها آنها را به ستونِ انتخاب‌شده‌ها در سمتِ چپ منتقل


می‌کند و با کلیک بر جایگاه‌های انتخاب شده در سمتِ چپ، آنها را از ستونِ سمتِ چپ حذف کرده و به ستونِ سمتِ

راست منتقل می‌کند. این جایگاه‌ها در منوی جایگاه‌های خبری (۵) ایجاد می‌شوند.

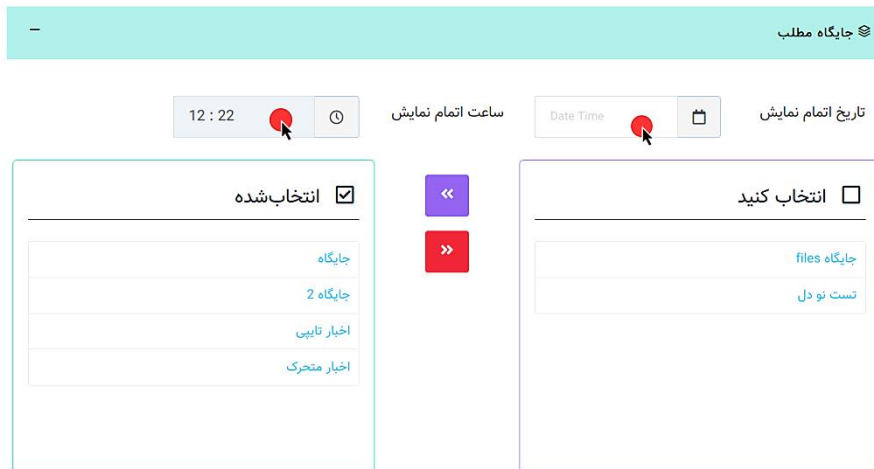

بالای باکسِ جایگاه‌ها دو ابزار برای تعیین تاریخ و زمان انقضای نمایشِ مطلب در جایگاه‌ها طراحی شده‌است. با کلیک در کادر "تاریخ اتمام نمایش" یک تقویم ظاهر می‌شود که می‌توان **تاریخ اتمام نمایشِ مطلب** در جایگاه را بوسیله آن تعیین نمود و با کلیک در کادر "ساعت اتمام نمایش" ابزاری ظاهر می‌شود که با کلیک بر هر یک از اعدادِ ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار و چرخاندنِ دسته گرافیکی این ابزار، می‌توان **زمان اتمام نمایشِ مطلب** در جایگاه بوسیله آن مشخص می‌گردد.


نکته: در جدیدترین آپدیتِ نرم‌افزار، تنها جایگاه‌هایی در باکسِ سمتِ چپ نشان داده می‌شوند که در صفحه "[ویرایش جایگاه مطلب\(۵\)](#)" فعال شده باشند.

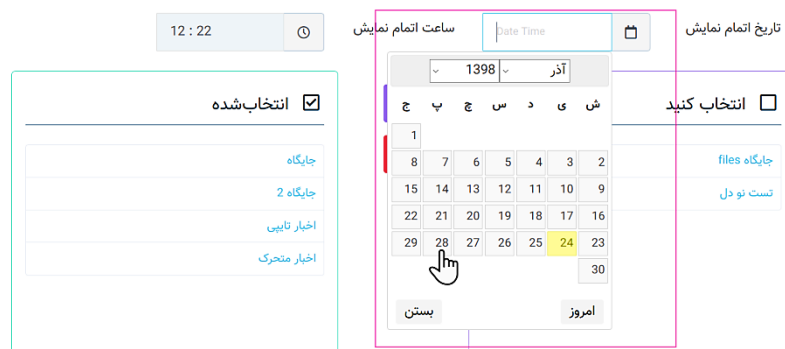



فُفل گذاری

در این بخش کاربر می‌تواند سه گزینه را که بصورت سه ضامنِ فعالسازی طراحی شده‌اند مشاهده نماید. ضامن اول، ضامنِ **فُفل محتوا** است که بصورت پیش‌فرض غیرفعال است. در صورتی‌که این ضامن فعال (روشن) باشد، مطلب به هیچ‌وجه در پورتال نمایش داده نمی‌شود.

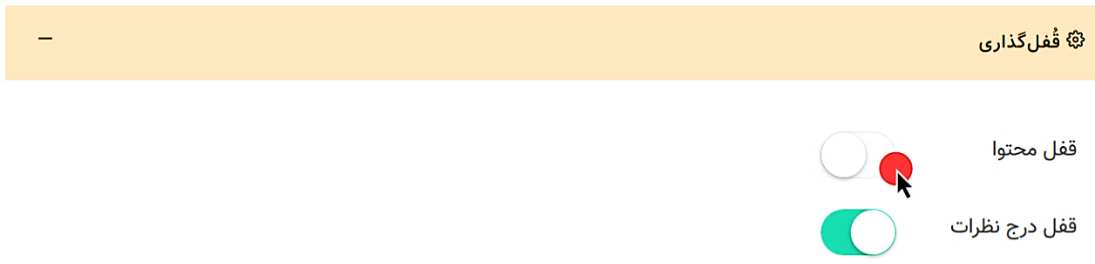

ضامن دوم، ضامنِ **فُفل درج نظرات** است که بصورت پیش‌فرض فعال می‌باشد. در صورتی‌که این ضامن غیرفعال (خاموش) باشد، قابلیت درج نظر یا Comment برای این مطلب در پورتال وجود نخواهد داشت.

ضامن سوم، ضامنِ قفل **نمایش نام مؤلف** است که در صورت فعال بودن، نام مؤلف مطلب در صفحه نمایش مطلب نشان داده می‌شود.

نکته: شایان ذکر است این فُفل‌گذاری‌ها برای هر مطلب بصورتِ اختصاصیِ اعمال می‌شود و تأثیری در نحوه نمایش مطالبِ دیگر نخواهد داشت.

ارسال مطلب

اگر کاربر برای بررسی بیشتر و یا انتشار مطلب بخواهد آن را برای کارتابِلِ شخص دیگری ارسال کند، در این بخش می‌تواند دریافت‌کنندهٔ مطلب را مشخص کند. همچنین ضامنی برای تبدیل مطلب به یک پیشنهاد زیر فیلد دریافت‌کننده وجود دارد.

در انتها کاربر می‌تواند پیام یا نظر خود را در کادر مهیا شده درج کند و به همراه مطلب برای دریافت‌کنندهٔ مطلب ارسال نماید.

نکته مهم: در هنگام ساخت و ویرایش کاربر در صفحهٔ [ساخت/ویرایش کاربر](#)، در باکسِ اختصاصِ دسترسی‌ها عناوین "خبرنگار"، "دبیر" و "سردبیر" قابل مشاهده و اختصاص هستند. این عناوین، دسترسی خاصی به کاربر تحریریه نمی‌دهد ولیکن نقش او را در سیستم تحریریۀ مطلب مشخص می‌کنند.

در بخش "ارسال مطلب" و فیلد "ارسال مطلب"، یک کاربر تحریریه می‌تواند مطلبی که در حال مشاهده و ویرایش آن است را به کاربرِ دیگرِ تحریریه که یک سطح بالاتر یا پایین‌تر است ارسال کند. شایان توجه است تنها کاربرانی در این لیست قابل رؤیت خواهند بود که یک از دسترسی‌های "خبرنگار"، "دبیر" و "سردبیر" به آنها اعطا شده باشد.

همچنین قابل ذکر است، کاربرانی در لیست ارسال مطلب قابل مشاهده خواهند بود که هم سطح، یک سطح پایین‌تر و یک سطح بالاتر از کاربر تحریریه باشند. بدین ترتیب در لیست ارسال مطلب ...

- ✓ کاربر خبرنگار، تمام کاربران خبرنگار و تمام کاربران دبیر را مشاهده می‌کند.
- ✓ کاربر دبیر، تمام کاربران خبرنگار، تمام کاربران دبیر و تمام کاربران سردبیر را مشاهده می‌کند.
- ✓ کاربر سردبیر، تمام کاربران دبیر و تمام کاربران سردبیر را مشاهده می‌کند.

اگر چنانچه کاربر تمایل دارد مطلب را به بایگانی خود ارسال کند می تواند به جای کلیک بر دکمه **ارسال مطلب** دکمه **ارسال به بایگانی من** را کلیک کند. بعنوان مثال، اگر کاربر دارای دسترسی دبیر تحریریه باشد، می تواند مطلبی را که از سوی خبرنگار یا سردبیر برای او ارسال شده است را با امکانات این بخش از صفحه، برای خبرنگار یا سردبیر بفرستد.

↻ ارسال مطلب

دریافت کننده

bahram zakizadeh

به عنوان پیشنهاد

ارسال نظر

لطفاً این مطلب را بررسی نموده و در صورت تأیید برای انتشار برای آقای کریمی نژاد ارسال کنید

ارسال به بایگانی من

ارسال

کاربر در صورت دسترسی داشتن به **انتشار مطلب** در پایین ترین بخش این صفحه، یک ضامن فعالسازی را مشاهده می کند که با فعالسازی آن، مطلب در جایگاه های انتخاب شده قابل انتشار می شود. جهت انتشار نهایی مطلب، کاربر باید حتماً دکمه ذخیره را کلیک کند.

نکته: اگر مطلب در وبسایت در وضعیت **"انتشار"** باشد، نمی توان آن را مجدداً ویرایش کرد و باید برای ویرایش تنظیمات و محتوای هر مطلب، باید ابتدا ضامن **"انتشار"** را غیرفعال کرد و سپس بر کلید **"ذخیره"** کلیک شود.



نکته مهم: در سیستم تحریریۀ مطلب، کاربران در سه دسته **خبرنگار**، **دبیر** و **سردبیر** دسته بندی می شوند و تنها کاربر با دسترسی **"انتشار مطلب"** می تواند مطلب (یا خبر) را منتشر نماید. معمولاً مطلب توسط خبرنگار تولید شود برای انتشار به کارتابل دبیر افزوده می گردد و دبیر باید مطلب را بررسی نماید و در صورت نیاز در آن تغییراتی را اعمال کند. دبیر می تواند ضمن ارزشیابی مطلب، آن را به خبرنگار برگرداند یا به کاربری با دسترسی سردبیر منتقل کند و سردبیر نیز مطالب وارد شده در کارتابل خود را بررسی می کند و در جایگاه مدّ نظر خود در پورتال منتشر می کند.

بنابراین در صورتی که مقرر باشد چنین رویه ای در تحریریه برقرار باشد باید دسترسی "انتشار مطلب" به کاربرانی اعطا شود که دسترسی "سردبیر" نیز به آنها اختصاص داده شده باشد.

نکته: در صورتی که کاربر در یک فیلد مواردی را درج کند یا تغییر دهد، سیستم اسپریت پورتال از مطلبی که در حال تهیه است یک پیش نویس در کارتابل تحریریه ذخیره می شود. در این حالت یک آیکن سبز رنگ که نشانه **ذخیره** **پیش نویس** است، در نوار بالای کنترل پنل روشن و خاموش می شود.

کارتابل (۲)

کاربر با کلیک بر گزینه کارتابل در گزینه‌های زیرمجموعه ماژول تحریریه خبر به این صفحه دسترسی می‌یابد. این صفحه برای مدیریت یکپارچه و نمایش عناوین مطالب ذخیره شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالبی که کاربران

#	عنوان اصلی	نام مؤلف	نوع محتوا	تاریخ	گروه‌ها	وضعیت	عملیات																																								
34	لیست مطالب																																														
17	منتشر شده																																														
0	دریافت شده																																														
1	پیشنهاد شده																																														
5	ارسال شده																																														
223	حذف شده																																														
8	پیشنویس																																														
<div style="text-align: right;"> مطلب جدید + حذف بازگشت </div> <div style="margin-top: 10px;"> جستجو <input type="text"/> تاریخ <input type="text"/> To <input type="text"/> تاریخ پایان <input type="text"/> جستجو </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> تعداد سطر: 10 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>عنوان اصلی</th> <th>نام مؤلف</th> <th>نوع محتوا</th> <th>تاریخ</th> <th>گروه‌ها</th> <th>وضعیت</th> <th>عملیات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>381</td> <td>بزرگاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال‌های سازمانی با استفاده از (هوش مصنوعی)</td> <td>احسان احمدی روت</td> <td>تصویر</td> <td>1400/1/7 07:46</td> <td>چند رسانه ای، ویدئو، صوت</td> <td>تولیدی</td> <td>جستجو در وضعیت</td> </tr> <tr> <td>366</td> <td>فاقد عنوان</td> <td>احسان احمدی روت</td> <td>تصویر</td> <td>1399/12/12 16:44</td> <td></td> <td>تولیدی</td> <td>جستجو در گروه‌ها</td> </tr> <tr> <td>116</td> <td>بسپخ-ملی "فشار خون؛ پرونده‌ای برای ارتقای سلامت ایرانیان"</td> <td>رضایی سردبیر</td> <td>ویدئو</td> <td>1399/12/1 18:16</td> <td>گروه های مطالب، اخبار، خبر اقتصادی</td> <td>پیشنهادی</td> <td>جستجو در تاریخ</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>پورتال سازمانی هوشمند نیافام ، دانش بنیان شد</td> <td>دبیر تستی</td> <td>تصویر</td> <td>1399/10/17 11:00</td> <td>گروه های مطالب، اخبار، خبر سینمایی، فوتبال</td> <td>منتشر شده، تولیدی</td> <td>جستجو در نام</td> </tr> </tbody> </table>								#	عنوان اصلی	نام مؤلف	نوع محتوا	تاریخ	گروه‌ها	وضعیت	عملیات	381	بزرگاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال‌های سازمانی با استفاده از (هوش مصنوعی)	احسان احمدی روت	تصویر	1400/1/7 07:46	چند رسانه ای، ویدئو، صوت	تولیدی	جستجو در وضعیت	366	فاقد عنوان	احسان احمدی روت	تصویر	1399/12/12 16:44		تولیدی	جستجو در گروه‌ها	116	بسپخ-ملی "فشار خون؛ پرونده‌ای برای ارتقای سلامت ایرانیان"	رضایی سردبیر	ویدئو	1399/12/1 18:16	گروه های مطالب، اخبار، خبر اقتصادی	پیشنهادی	جستجو در تاریخ	1	پورتال سازمانی هوشمند نیافام ، دانش بنیان شد	دبیر تستی	تصویر	1399/10/17 11:00	گروه های مطالب، اخبار، خبر سینمایی، فوتبال	منتشر شده، تولیدی	جستجو در نام
#	عنوان اصلی	نام مؤلف	نوع محتوا	تاریخ	گروه‌ها	وضعیت	عملیات																																								
381	بزرگاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال‌های سازمانی با استفاده از (هوش مصنوعی)	احسان احمدی روت	تصویر	1400/1/7 07:46	چند رسانه ای، ویدئو، صوت	تولیدی	جستجو در وضعیت																																								
366	فاقد عنوان	احسان احمدی روت	تصویر	1399/12/12 16:44		تولیدی	جستجو در گروه‌ها																																								
116	بسپخ-ملی "فشار خون؛ پرونده‌ای برای ارتقای سلامت ایرانیان"	رضایی سردبیر	ویدئو	1399/12/1 18:16	گروه های مطالب، اخبار، خبر اقتصادی	پیشنهادی	جستجو در تاریخ																																								
1	پورتال سازمانی هوشمند نیافام ، دانش بنیان شد	دبیر تستی	تصویر	1399/10/17 11:00	گروه های مطالب، اخبار، خبر سینمایی، فوتبال	منتشر شده، تولیدی	جستجو در نام																																								

ذخیره می‌کنند و یا سیستم از آنها پیش‌نویس تهیه می‌کند و مطالبی که در فرایند انتقال میان کاربران تحریریه منتقل می‌شوند، در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می‌گردد.

نکته: این جدول بصورت پیش‌فرض، لیست مطالب را به کاربر سیستم نشان می‌دهد ولیکن اگر کاربر تمایل دارد پس از ورود به این صفحه، لیست متفاوتی را مشاهده کند، (مثلاً لیست مطالب "دریافت شده") می‌تواند در بخش تنظیمات تحریریه (مسیر: تنظیمات > تنظیمات ماژول‌ها > تنظیمات تحریریه >) از طریق گزینه ذیل، لیست پیش‌فرض کارتابل تحریریه را تغییر دهد.

کارتابل پیش فرض
لیست مطالب

کاربر می‌تواند از طریق دکمه **مطلب جدید** یا نام مطالبی که از قبل ایجاد شده اند، به مشخصاتِ مطلب (۱) منتقل شود.

در ساختارِ جدولِ این صفحه، اطلاعاتی همانندِ عنوانِ اصلیِ مطلب، نویسند، نوعِ محتوایِ مطلب، تاریخ و وضعیتِ گردشِ کارِ مطلب به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعدادِ سطرِ لیستِ مطالب را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستونِ آخر نیز دکمه‌ی options وجود دارد که گزینه‌ی **ویرایش** یا حذفِ مطلب را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایشِ مطلب، روی نامِ آن کلیک کنید یا از گزینه‌ی ویرایشِ **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیاتِ جستجو و فیلتر کردنِ رکوردها را انجام دهید و از طریقِ فیلدِ جستجویِ کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکانِ تعیینِ بازه‌ی زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه‌ی **جستجو**، رکوردهای به‌نمایش درآمده در جدول را بر اساسِ زمانِ ایجادِ رکورد، پالایش کنید.

این جدول شامل ۷ فیلد است که به ترتیبِ ذیل معرفی و توضیح داده می‌شوند.

فیلد انتخاب: این فیلد شاملِ Checkbox های است که برای انتخابِ یک یا چند مطلب برای حذف‌کردن کاربرد دارد.

عنوان اصلی: عنوانِ اصلیِ مطلب را نمایش می‌دهد.

نویسنده: نام نویسنده‌ی مطلب را نشان می‌دهد.

نوع محتوا: با توجه به نوعِ مطلب، می‌تواند مقادیر متن، صوت، تصویر یا ویدئو را نمایش دهد.

تاریخ: تاریخِ درجِ مطلب را نشان می‌دهد.

وضعیت: نمایش دهنده‌ی مطلب است و مقادیرِ زیر را با توجه به گردش کارِ مطلب نشان می‌دهد.

تولیدی - بایگانی - پیشنهادشده - حذف شده - ارسال شده - دریافت شده - منتشرشده - پیش نویس

عملیات: کاربر در این بخش می تواند مطلب انتخاب شده را حذف کند.

علاوه بر جدول فوق، **هفت (۷) تگ رنگی** نیز در بالای جدول طراحی شده است. این تگ ها برای فیلتر کردن مطالب داخل کارتابل بر اساس وضعیت مطلب کاربرد دارد. عددی که روی هر تگ نوشته شده است، نشان دهنده تعداد مطالب دسته بندی شده در آن وضعیت خاص است. کاربر برای فیلتر کردن مطالب باید بر تگ ها کلیک کند.

نکته: در صورت نمایش لیست مطالب در جدول کارتابل تحریریه، رکوردهای مربوط به مطالب منتشر نشده با رنگ قرمز روشن به نمایش درمی آیند.

	تولیدی، گروه های مطالب، اخبار، گروه تستی	1398/2/25 10:24	متن	بهرام زکی زاده	گوگل به کامپیوترها یاد می دهد تا ببینند		67
	منتشر شده، تولیدی، گروه های مطالب، اخبار، اخبار اقتصادی، شنا	1398/2/25 10:00	متن	بهرام زکی زاده	گوگل، صاحب نرم افزار Snapseed، رقیب فوتوشاپ		66 شد

تاریخچه مطلب



در فیلد عنوان اصلی، علاوه بر عنوان مطلب، یک آیکن سبز رنگ به شکل چشم در کنار عنوان مطلب نمایان است که کاربر با کلیک بر آن به صفحه ای دیگر که مختص به همان مطلب است منتقل می شود. در صفحه تاریخچه مطلب کاربر علاوه بر مشاهده پیش نمایش مطلب می تواند


تاریخچه ای از تمام اقدامات و تغییراتی که در فرایند نهایی شدن و توسعه مطلب رخ داده است را در قالب یک

Vertical Timeline ببیند.

The screenshot shows the search results for 'پیش نمایش مطلب'. The top result is an article titled 'گوگل سرچانج جزئیات درباره پروژه فیوژا ارائه کرد' (Google Search announced details about the Project Fuchsia). The article text is partially visible, mentioning Google's new open source operating system, Fuchsia OS. Below the article, there are sections for 'مطلب مرتبط' (Related articles) and 'تاریخچه تغییرات مطلب' (Article history), showing previous versions of the article with their respective dates and user names.

The screenshot shows the search results for 'عنوان اصلی مطلب تصویری'. The search results display a grid of image thumbnails, likely representing the main visual content of the articles found. Below the grid, there are sections for 'مطلب مرتبط' (Related articles) and 'تاریخچه تغییرات مطلب' (Article history), similar to the first screenshot.

نکته: در بخش تاریخچه تغییراتِ مطلب در این صفحه که پس از پیش نمایشِ مطلب نشان داده می‌شود، گزینه‌ای برای چک کردن بلاکچین (Blockchain) وجود دارد. این ابزار برای بررسی اصلت داده‌های نمایشی در سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتیکه رکورد یا داده‌ای در دیتابیس سیستم بصورت دستی تغییر یابد، فیلد بلاکچین در جدول مربوط به این صفحه این تغییرات را شناسایی می‌کند و با نمادی که در تصاویر ذیل نشان داده شده‌است، اصلت رکورد را مردود اعلام می‌کند.

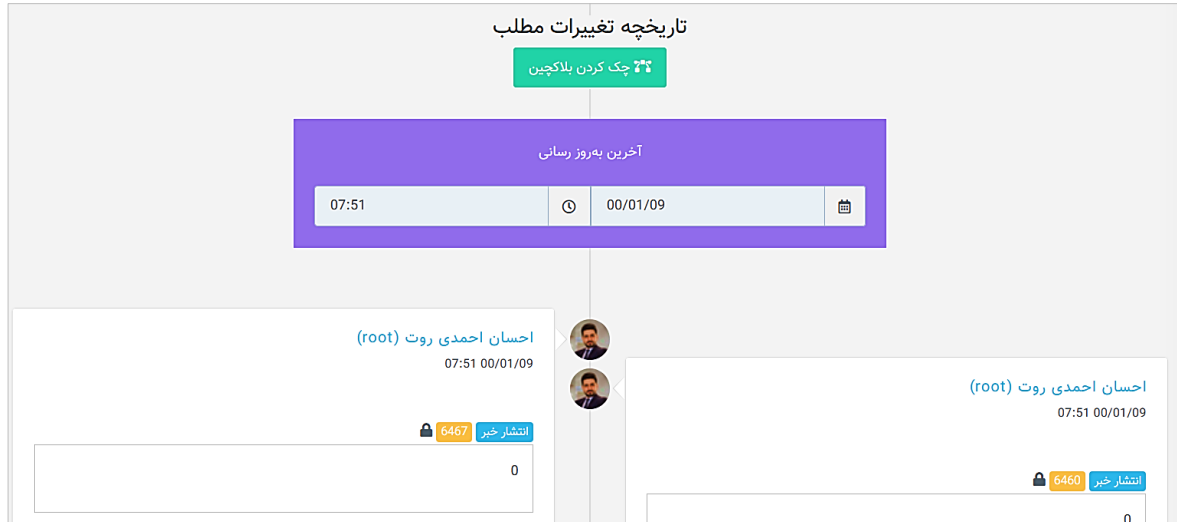

پس از کلیک بر گزینه بلاکچین، این صفحه به شکل ذیل درمی آید ...



نظرات کاربران (۳)

کاربر با کلیک بر گزینه نظرات کاربران از زیرمجموعه منوی تحریریه به این صفحه دسترسی می‌یابد. کاربر در این صفحه می‌تواند نسبت به نظرات ثبت شده بازدیدکنندگان مطالب پورتال یک دید کلی بدست آورده و آنها را مدیریت کند.

تعداد سطر: 10 جستجو:

عملیات	عنوان اصلی	تاریخ	وضعیت	ارسال کننده	عنوان نظر	#
	جستجو در عنوان اصلی	جستجو در تاریخ	جستجو	جستجو در ا	جستجو در عنوان نظر	
	گوگل سرانجام جزئیاتی درباره پروژه فیوزا ارائه کرد	10:02 98/03/01	تایید نشده			25 <input type="checkbox"/>
	گوگل، صاحب نرم افزار Sapseed، رقیب فوتوشاپ شد	09:03 98/02/31	تایید نشده	test	متن نظر ارسال شده	24 <input type="checkbox"/>

نظراتی که بازدیدکنندگان هر مطلب در انتهای صفحه نمایش مطلب ثبت می کنند و برای مدیر پورتال ارسال می شود، در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می گردد. کاربر می تواند با کلیک بر لینک **عنوان نظر** به صفحه اطلاعات نظر ارسال شده (۶) دسترسی یابد.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان نظر، نام ارسال کننده و وضعیت تأیید نظر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست نظرات را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل رکوردهای جدول را بصورت global فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

اطلاعات نظر ارسال شده (۶)

کاربر اسپریت پورتال در این صفحه می تواند اطلاعات نظر ارسال شده را مشاهده کند و به آن پاسخ دهد. این اطلاعات به قرار زیر هستند:

ارسال کننده: نامی که ارسال کننده نظر، خود را با آن معرفی کرده است نمایش داده می شود.

ایمیل ارسال کننده: ایمیل درج شده توسط ارسال کننده نمایش داده می شود.

آدرس IP: آدرس آی پی نظر دهنده در این قسمت نمایش داده می شود.

عملیات: کاربر اسپریت پورتال در این بخش می تواند نظر را فعال کند تا نظر ثبت شده به نمایش درآید.

متن نظر ارسال شده: متن درج شده برای نظر در این کادر به نمایش درمی آید.


موافقین/مخالفین: تعداد موافقین در کادر سبز رنگ و تعداد مخالفین در کادر قرمز رنگ به نمایش درمی آید.

پاسخ به نظر: کاربر اسپریت پورتال می تواند در کادر مهیاشده به نظر ارسال شده پاسخ دهد. این پاسخ به همراه نظر تأیید شده نمایش داده می شود.

گروه های خبری (۴)

در این بخش، کاربر اسپریت پورتال می تواند در قالب یک نمودار درختی، گروه های خبری را ایجاد و سازماندهی کند.

کاربر با راست کلیک بر عناوین گروه ها گزینه های زیر را مشاهده می کند:

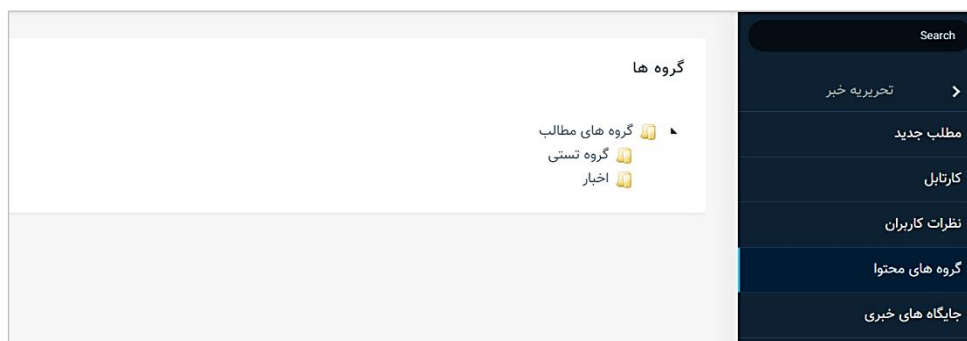

افزودن: با انتخاب این گزینه، کاربر می‌تواند در زیرمجموعه آن گروه، یک گروه دیگر را ایجاد و نامگذاری کند.

تغییر عنوان: کاربر برای تغییر عنوان گروه، می‌تواند از این گزینه استفاده کند با به عنوان جایگزین، دکمه F2 را پس از انتخاب عنوان گروه بفشارد.

حذف: کاربر با این گزینه می‌تواند گروه را حذف کند.

جایگاه‌های خبری (۵)

جایگاه‌های مطلب، بخش‌های از قالب صفحه وب هستند که کاربر اسپریت پورتال می‌تواند محتوای تولیدشده توسط ماژول تحریریه را در این بخش‌های طراحی شده نمایش دهند.

کاربر با کلیک بر گزینه جایگاه‌های خبری از زیرمجموعه منوی تحریریه به این صفحه دسترسی می‌یابد. کاربر در این صفحه می‌تواند لیست جایگاه‌های ایجادشده برای مطالب را مشاهده نموده و آنها را مدیریت کند.

در این صفحه، رکورد جایگاه‌ها در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می‌گردد. کاربر می‌تواند با کلیک بر لینک **نام جایگاه** یا دکمه **جایگاه جدید** به صفحه ویرایش قالب جایگاه (۶) دسترسی یابد.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند نام جایگاه، زمان ساخت و **کد اسپریت جایگاه** ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست جایگاه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید **کُل** رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.


ویرایش قالب جایگاه (۶)

این صفحه شامل ۲ فیلد و ۵ محیط توسعه کد (DE) است و در انتهای صفحه نیز مقاصد کاربرد قالب تعیین می‌شوند.

دو فیلد اول برای اختصاص نام جایگاه و انتخاب رشته اتصال است.

پنج محیط توسعه کد که در ادامه این صفحه ظاهر می‌شوند امکان طراحی گرافیکی جایگاه را فراهم می‌کنند.

کوئری: در این بخش می‌توانید با **T-SQL**، یک کوئری به جداول دیتابیس انتخاب شده بنویسید و فیلدهای مورد نظر خود از جداول مختلف را انتخاب کنید. جهت استفاده از قابلیت تکمیل خودکار (**intelliSense**) می‌توانید دکمه **Ctrl** را نگه دارید و دکمه **SPACE** را بفشارید تا با استفاده از گزینه‌های پدیدار شده در لیست راهنما، فرایند درج کد را با سرعت و دقت بیشتری مدیریت کنید. قابلیت **intelliSense** در این قسمت، تنها کدهای SQL را نمایش می‌دهد. در انتهای این محیط، دکمه مستطیلی شکلی با عنوان **آزمایش** وجود دارد که بعد از نوشتن کوئری می‌توانید صحت و درستی کوئری درج شده را بررسی کنید.

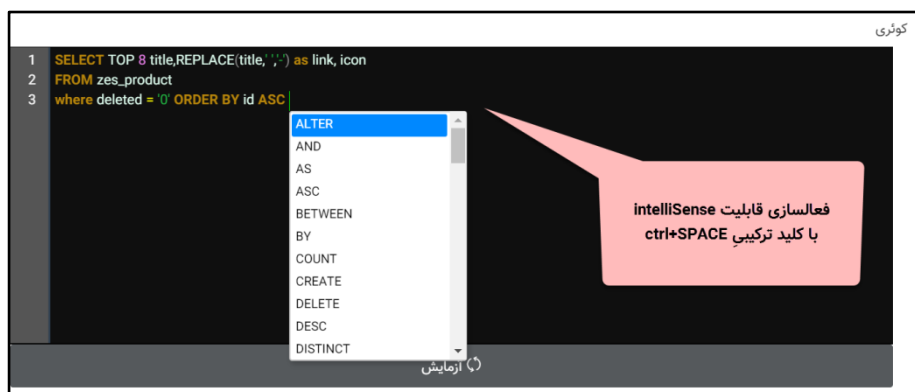

کُد HTML ابتدای قالب: در این بخش می‌توانید کُد های HTML ابتدای قالب را بنویسید. این بخش شامل پارامترهایی که محتوای درج شده را نمایش می‌دهند نمی‌شود. قابلیت IntelliSense در این قسمت، برای نمایش کُد های HTML و CSS فعال است. این قابلیت با کلیدهای ترکیبی Ctrl+SPACE فعال می‌گردد.



کُد HTML تکرار شونده: در این بخش می‌توانید کُد هایی را درج نمایید که در حقیقت، بلوک های نمایش محتوای درج شده هستند بنابراین می‌بایست نام یا نام اختصاص داده شده (alias) به فیلدهایی را که در بخش اول این صفحه (کوئری) فراخوانده‌اید را میان کُد های HTML درج کنید. با استفاده از قابلیت IntelliSense می‌توانید در این قسمت پارامترها که شامل نام فیلدهای انتخاب شده یا alias آنها می‌شود را در لیست پدیدار شده ببینید. این پارامترها بصورت زیر در کُد درج می‌گردند:

[query-result:fieldName or fieldNameAlias]


کُد های اجراشونده در صورت عدم نتیجه: در این بخش می‌توانید کُد هایی را بنویسید که در صورت عدم نتیجه کوئری در فراخوانی محتوا، به نمایش درآیند.

کُد HTML انتهایی: در این بخش می‌توانید کُد های HTML انتهایی قالب را بنویسید.

کُد قالب پیام های خطا: در این بخش می‌توانید کُد های مربوط به پیام های خطا را مشاهده نموده و ویرایش کنید.

فعالسازی: در این بخش می‌توانید جایگاه ساخته شده را فعال و غیرفعال کنید. اگر جایگاه غیرفعال شود، در لیست "جایگاه مطلب" در صفحه "مشخصات مطلب" به نمایش در نخواهد آمد.

انتخاب مقصد کاربرد

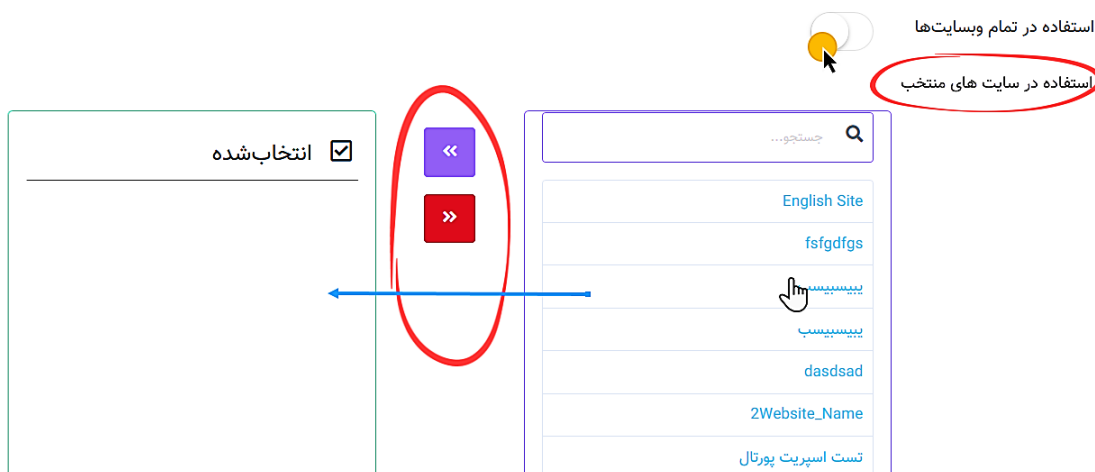

در انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده است که با استفاده از آنها می‌توان تعیین کرد که قالب طراحی شده در کدام وبسایت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترس باشد.

در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیست تمام سایتهای پورتال در باکس سمت راست به نمایش درمی‌آید و در باکس سمت چپ نیز سایت‌ها انتخاب شده قرار می‌گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناوین باکس سمت راست، یک سایت به لیست سایت‌های منتخب افزوده می‌شود و با کلیک بر عناوین باکس سمت چپ، آن سایت از لیست انتخاب شده‌ها حذف می‌گردد.

میان این دو باکس، دو دکمه برای انتقال گروهی سایت‌ها بین باکس‌ها طراحی شده است که با کلیک بر آنها همه عناوین منتقل می‌شوند. با فعالسازی گزینه "استفاده در تمام وبسایت‌ها" نیز می‌توان بدون استفاده از باکس‌ها، قالب ساخته شده را در تمام سایت‌های پورتال مورد استفاده قرار داد.

اعضای سرویس خبری (۷)

اعضای سرویس خبری، کاربرانی هستند که مطالب تولیدشده در ماژول تحریریه در قالب [خبرنامه](#) به آنها Email می شود.

کاربر با کلیک بر گزینه اعضای سرویس خبری از زیرمجموعه منوی تحریریه به این صفحه دسترسی می یابد. کاربر در این صفحه می تواند لیست اعضای ثبت شده را مشاهده نموده و آنها را مدیریت کند.

در این صفحه، رکورد اعضا در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می گردد.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند نام عضو، ایمیل و تاریخ عضویت ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست اعضا را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.


تنظیمات تحریریه

در بخش تنظیمات و زیرمنوی تنظیمات ماژول‌ها، گزینه‌ای برای **تنظیمات تحریریه خبر** وجود دارد که کاربر بواسطه

امکانات آن می‌تواند در صورت دسترسی داشتن به این بخش، تغییرات گسترده‌ای را در نحوه نمایش خروجی مطالب تولیدی در تحریریه ایجاد نماید. جهت دسترسی به تنظیمات تحریریه خبر، به بخش تنظیمات و تنظیمات ماژول‌های این سند راهنما مراجعه نمایید.

کاربر امکان این را دارد که در محیط‌های توسعه‌ای که برایش مهیا شده است، قالب نمایش بخش‌های ذیل را ویرایش نماید:

- 1- بخش والد لیست محتوا
- 2- قالب آیتم لیست محتوا
- 3- بخش والد مطلب
- 4- نویسنده محتوا
- 5- قالب نمایش مطلب از نوع متنی
- 6- قالب نمایش مطلب از نوع تصویر
- 7- قالب نمایش مطلب از نوع ویدئو
- 8- قالب نمایش مطلب از نوع صوت
- 9- بخش والد ضمیمه‌های تصویری مطلب
- 10- آیتم تصویر ضمیمه مطلب

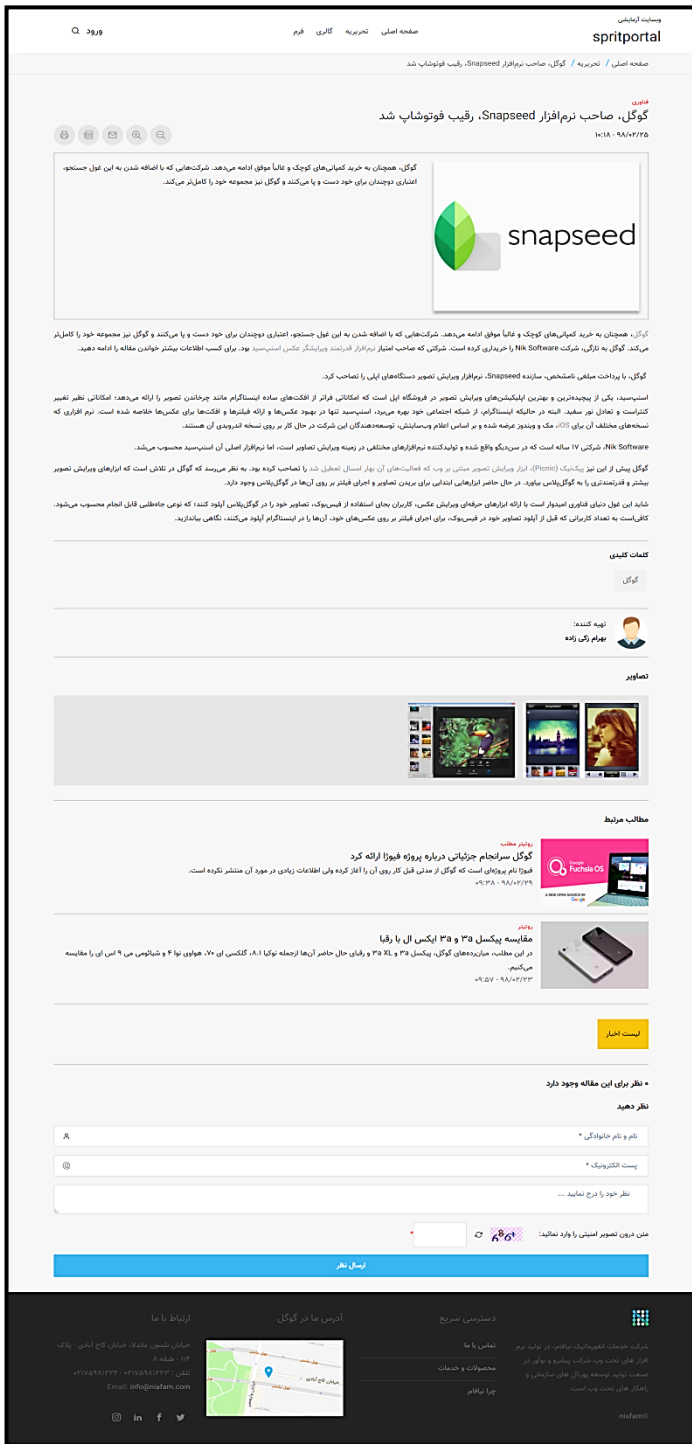

- 11-بخشِ والدِ ضمیمه‌های ویدئوییِ مطلب
- 12-آیتمِ ویدئویِ ضمیمهٔ مطلب
- 13-بخشِ والدِ فایلِ صوتیِ ضمیمهٔ مطلب
- 14-آیتمِ صوتِ ضمیمهٔ مطلب
- 15-بخشِ والدِ فایل‌هایِ ضمیمهٔ مطلب
- 16-آیتمِ فایلِ ضمیمهٔ مطلب
- 17-آیتمِ کلیدواژهِ مطلب
- 18-بخشِ والدِ مطالبِ متنیِ مرتبط با مطلب
- 19-آیتمِ مطلبِ متنیِ مرتبط با مطلب
- 20-بخشِ والدِ مطالبِ تصویریِ مرتبط با مطلب
- 21-آیتمِ مطلبِ تصویریِ مرتبط با مطلب
- 22-بخشِ والدِ مطالبِ ویدئوییِ مرتبط با مطلب
- 23-آیتمِ مطلبِ ویدئوییِ مرتبط با مطلب
- 24-بخشِ والدِ مطالبِ صوتیِ مرتبط با مطلب
- 25-آیتمِ مطلبِ صوتیِ مرتبط با مطلب
- 26-بخشِ والدِ نظراتِ مطلب
- 27-آیتمِ نظرِ مطلب
- 28-بخشِ والدِ پاسخِ نظرِ مطلب
- 29-آیتمِ پاسخِ نظرِ مطلب
- 30-قالبِ چاپیِ مطلب
- 31-قالبِ فایلِ PDF تهیه‌شده از محتوایِ مطلب
- 32-قالبِ ارسالِ ایمیلِ مطلب
- 33-اندازهٔ تامبنیل

34-اندازه تصویر پروفایل

35-افزودن کلیدواژه در ماژول های محتوایی

36-فعالسازی تشخیص چهره

تنظیمات نمایش نتایج جستجو

در اسپریت پورتال برای نمایش نتایج جستجوی کاربران وبسایت ها، الگویی طراحی شده است. با استفاده از ویرایشگر ذیل می توانید این الگو را سفارشی سازی کنید.

نکته: این ویرایشگرها را می توانید از مسیر زیر بیابید:

منوی تنظیمات < تنظیمات ماژولها < [سایر تنظیمات سایت](#)

```
<form class="form-inline es-search-form" method="post">
  <input class="form-control mr-sm-2 es-search-input"
    value="{qvalue}" type="text" name="q" aria-label="Search"> <button
class="btn btn-outline-info my-2 my-sm-0 es-search-button"
  </button> جستجو type="submit">
</p>
<p class="search-results-count"> {count}
  <div class="es-search-result">{result}</div>
```

```
<div class="text-align-center">
```

```
<ul class="pagination pagination-sm">{paging}
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

بخش بالا نمایانگر گُدهای مربوط به **بخش والدِ صفحه نتایج جستجو** می باشد. پارامترهای مشخص شده در این گُدها به شرح ذیل، تعریف می گردند:

{qvalue}: نماینده مقدار جستجو شده است که در فیلد جستجو ذخیره شده و نمایش داده می شود. حتماً توجه داشته باشید که ویژگی name را در تگ `<input>` حتماً "q" درج کنید.

{count}: نماینده تعداد نتایج جستجو می باشد.

{result}: نماینده نتیجه جستجو می باشد که یافته های فرایند جستجو در همه نوع محتوای وب را در صفحه نتایج، لیست می کند.

{paging}: نماینده صفحه بندی جستجو می باشد و نشان دهنده تعداد صفحاتی است که نتایج جستجو در آن لیست شده اند.

```
<section class="es-search-result-item">
```

```
<a class="image-link" href="{url}">{image}
```

```
</a>
```

```
<div class="es-search-result-item-body">
```

```
<div class="row">
```

```

<div class="col-sm-۱۲">
  <h۴ class="es-search-result-item-heading"><a href="{url}">{title}</a> </h۴>
  <p class="info">{url}</p>
  <p class="description">{description}</p>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

بخش بالا نمایانگر گُدهای مربوط به **آیتم‌های یافته‌شده در صفحه نتایج جستجو** می‌باشد. پارامترهای مشخص‌شده در این گُدها به شرح ذیل، تعریف می‌گردند:

- {url}**: نماینده آدرس صفحه آیتم یافته‌شده می‌باشد.
- {image}**: نماینده تصویر آیتم یافته‌شده می‌باشد.
- {title}**: نماینده عنوان آیتم یافته‌شده می‌باشد.
- {description}**: نماینده توضیحات آیتم یافته‌شده می‌باشد.

```

<li class="{pageclass}"><a href="#">{pagenumber}</a> </li>

<li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="{url}">
    <span itemprop="name">{title}</span>

```


<meta itemprop="position" content="{content}" />

بخش بالا نمایانگر گُدهای مربوط به **صفحه بندی انتهای صفحه نتایج جستجو** می باشد. اگر آیتم های یافته شده در جستجو به اندازه ای باشد که به صفحه دوم نیازی نباشد، گُدهای این بخش استفاده نمی شوند. پارامترهای مشخص شده در این گُدها به شرح ذیل، تعریف می گردند:

{pageclass}: نماینده کلاس CSS اختصاص داده شده به لیست اعداد صفحه بندی (pagination) می باشد.

{pagenumber}: نماینده شماره صفحاتی هستند که آیتم های یافته شده در جستجو در آن صفحات لیست شده اند.

{url}: نماینده آدرس صفحه ای است که آیتم های یافته شده در جستجو در آن لیست شده اند.

{title}: نماینده عنوان صفحه ای است که آیتم های یافته شده در جستجو در آن لیست شده اند.

{content}: نماینده محتوای صفحه ای است که آیتم های یافته شده در جستجو در آن لیست شده اند.



ماژول گالری چندرسانه‌ای

معرفی

ماژول گالری چندرسانه‌ای، ابزاری برای بارگذاری، سازماندهی، ویرایش و نمایش تصاویر در قالب گالری‌ها می‌باشد. در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی این ماژول تلاش شده است از قابلیت‌های نوین اسپریت پورتال و اصلِ سهولتِ کاربری توجه شود.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ تصاویر را در قالب گالری‌ها سازماندهی کنید
- ✓ تصاویر را ویرایش کنید
- ✓ تصاویر را در قالب یک رابط واکنش‌گرای حرفه‌ای در وبسایت به نمایش بگذارید

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه گالری چندرسانه‌ای در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن مستقیماً به صفحه لیست گالری‌ها دسترسی می‌یابد. ساختار ماژول گالری چندرسانه‌ای بصورت زیر است:

■ گالری چندرسانه‌ای

- لیست گالری‌ها (۱)
- ویرایش گالری (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول گالری چندرسانه ای

لیست گالری ها (۱)

این صفحه نمایشگر لیست گالری های ساخته شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی آید.

در این صفحه، کاربر با سه روش زیر به صفحه ویرایش گالری (۲) منتقل می گردد:

- ✓ کلیک بر دکمه **گالری جدید**
- ✓ کلیک بر **عنوان گالری** هایی که از قبل ایجاد شده اند
- ✓ کلیک بر گزینه **ویرایش** در گزینه های ستون عملیات

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام گالری، زمان ایجاد گالری و تعداد تصاویر به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست گالری ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش و حذف گالری را برای کاربر نمایش می دهد. کاربر برای حذف گالری می تواند پس از انتخاب یک یا چند گالری، از دکمه حذف بالای صفحه نیز استفاده نماید.

حذف ↻ + گالری جدید				
تعداد سطر: 10			جستجو:	
عملیات ↑↓	تعداد عکسها ↑↓	تاریخ ↑↓	نام گالری ↑↓	# ↑↓
	جستجو در تعداد عکسها	جستجو در تاریخ	جستجو در نام گالری	
⌵ ⚙️	7	15:31 98/01/26	گالری شماره 4	4 <input type="text"/>

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن گالری‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

ویرایش گالری (۲)

کاربر پس از کلیک بر دکمه گالری جدید یا اقدام به ویرایش گالری‌های موجود، به این صفحه منتقل می‌گردد. کاربر در این صفحه ابتدا با سه فیلد مواجه می‌شود:

نام گالری: در این فیلد، نام دلخواه کاربر برای گالری درج می‌گردد.

نام عکاس: نام تصویرگر، عکاس یا گردآورنده تصاویر گالری را می‌توانید در این فیلد درج کنید.

توضیحات: توضیحات مربوط به گالری در این فیلد درج می‌گردد.

نکته: با توجه به تمهیدات سیستم اسپریت پورتال در تولید ریزداده‌ها و تگ‌هایی که به بهینه‌سازی محتوا برای موتورهای جستجو (SEO) کمک فراوانی می‌کند، الزامی است که کاربر در درج محتوای فیلدهای مذکور، دقت و همت مقتضی را به خرج دهد.

سیستم اسپریت پورتال، امکانات زیر را برای تصاویر آپلود شده در اختیار کاربر قرار می دهد:

جابجایی ترتیب: جابجایی ترتیب فایل ها با Drag&Drop امکان پذیر است و در نحوه نمایش فایل ها در خروجی سایت تأثیر دارد.

درج توضیحات تصویر: کاربر می تواند با لمس thumbnail یا آیکن ها در موبایل و یا حرکت mouse بر روی آنها در



دسکتاپ ها، کادر درج توضیحات را مشاهده کند و با کلیک بر روی آنها برای تصاویر یا فایل های دیگر، توضیحات بنویسد.

نکته مهم: توصیه می شود حداقل برای تصاویر، توضیحات درج شود چراکه این توضیحات در عنوان متن جایگزین در تگ HTML مربوط به تصویر در ویژگی ALT، بصورت زیر قرار می گیرد و وجود ویژگی ALT، برای افزایش اعتبار صفحات وب و نایل شدن به استانداردهایی همانند WCAG 2.0 بسیار اهمیت دارد.

``

نکته مهم: شایان ذکر است اگر تصاویر آپلود شده تصاویر اشخاص باشد، نرم افزار اسپریت پورتال بواسطه قابلیت تشخیص چهره، نام شخص را شناسایی می کند و آن را بعنوان متن جایگزین تصویر در تگ درج می کند.

ویرایش تصاویر

با استفاده از گزینه‌های نوار ابزار بالای تامب‌نیل تصاویر (image thumbnails) کاربر می‌تواند از قابلیت‌های

زیر برای ویرایش تصاویر بهره‌مند گردد:


انتخاب پوستر گالری: کاربر می‌تواند تصویر مورد نظر خود را برای نمایش به عنوان پوستر گالری، **پین (pin)** کند. اگر کاربر بعد از پین کردن یک تصویر، تصویر دیگری را پین کند، پین از روی تصویر اول برداشته می‌شود.

قابلیت تشخیص چهره: کاربر با کلیک بر آیکن مشاهده، می‌تواند تصویر را بصورت یک pop-up در ابعاد واقعی مشاهده کند. در این حالت اشخاص داخل تصویر با قابلیت Face Detection شناسایی می‌شوند. در صورتی که اشخاص داخل تصویر از قبل به سیستم معرفی شده باشند، **سیستم Face Recognition** نام این افراد را در کادر ظاهر شده نمایش می‌دهد در غیر اینصورت کاربر می‌تواند نام فارسی و انگلیسی شخص داخل تصویر را بنویسد. پس از آن، تصویر شخص معرفی شده توسط سیستم Face Recognition شناسایی خواهد شد و به همراه محتوای مربوط به تصویر در اسپریت پورتال ثبت می‌گردد.




برش تصویر: کاربر می‌تواند با کلیک بر آیکن Crop، روی تصویر عملیات Cropping یا **برش** را انجام دهد و تغییرات اعمال شده را ذخیره کند.

ویرایش گرافیکی تصویر: کاربر می‌تواند تصویر را در صفحه اختصاصی ویرایشگر تصویر، تحت فیلترهای روشنایی (Brightness)، مات شدن (Blur) و تیز شدن لبه‌ها (Sharpness) ویرایش کند و یا مجدداً برش (Crop) دهد.

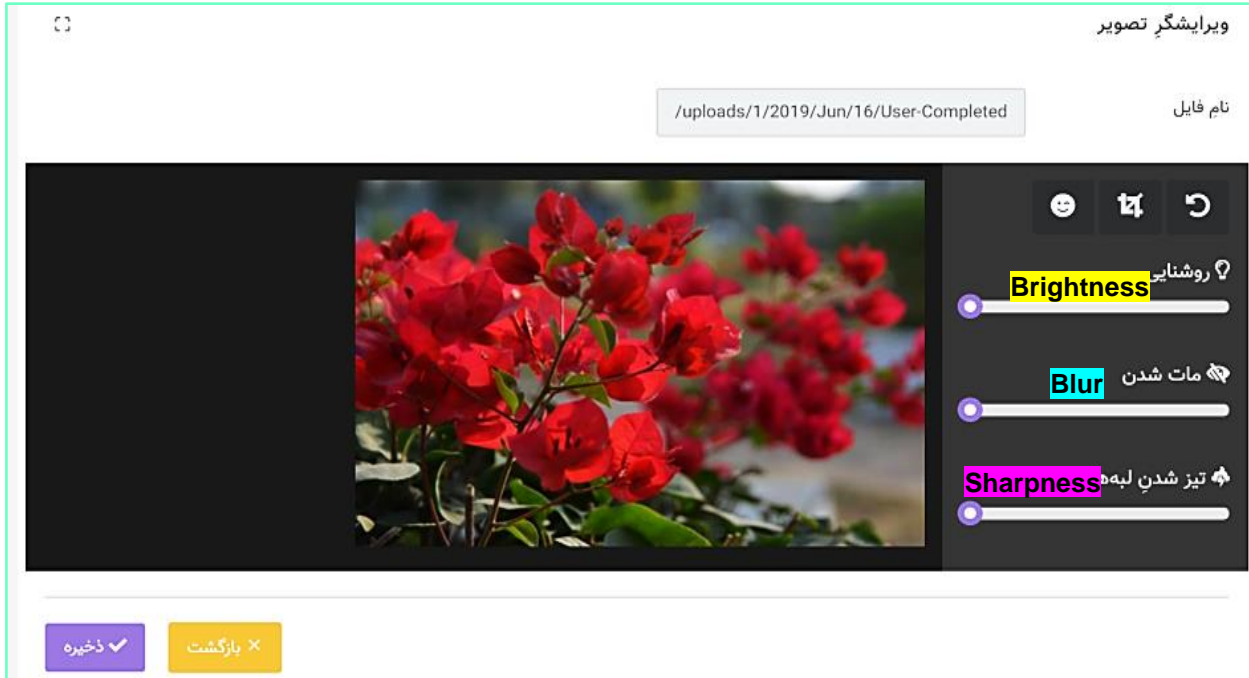

تصاویر زیر، نمونه‌ای از ویرایش‌های صورت‌گرفته روی تصویر و تأثیر هر کدام را نشان می‌دهد.



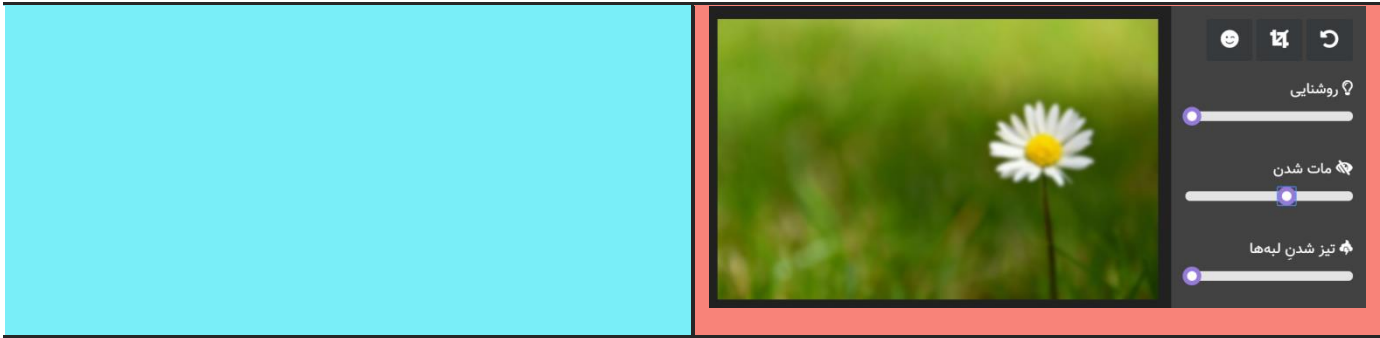

شناسایی آدرس فایل تصویر: کاربر می تواند در صفحه اختصاصی ویرایشگر تصویر، در قسمت نام فایل، **مسیر آپلود تصویر** در سرور را شناسایی کند.

حذف تصویر: کاربر می تواند با کلیک بر آیکون حذف، تصویر آپلود شده را از لیست تصاویر گالری حذف کند.

گالری های مرتبط

در انتهای صفحه ویرایش گالری (۲) دو ستون برای ثبت گالری های مرتبط وجود دارد. کاربر می تواند گالری های ساخته شده توسط این ماژول را در ستون سمت راست جستجو نموده و پیدا کند و با کلیک بر عناوین گالری ها آنها را به ستون انتخاب شده ها در سمت چپ منتقل کند. گالری های مرتبط هر گالری در صفحاتی از وبسایت که برای نمایش گالری ها تولید می شوند، به نمایش در می آیند.



نمایش گالری تصویر


برای نمایش گالری تصویر در صفحات وبسایت باید گام های زیر را انجام دهید:

- ۱- در مدیریت صفحات، در بخش مشخصات یک صفحه، نوع صفحه را به **گالری چندرسانه ای** تغییر دهید.
- ۲- بر دکمه تنظیمات (options) کلیک کنید.


۳- از فیلدی که ذیل فیلدِ نوع صفحه نمایان می‌شود، گالری‌های مدّ نظر خود را برای نمایش در آن صفحه انتخاب نمایید.

۴- دکمهٔ ذخیره را کلیک کنید.

۵- بر دکمهٔ نمایش کلیک کنید تا گالری‌ها را در صفحه مشاهده نمایید.

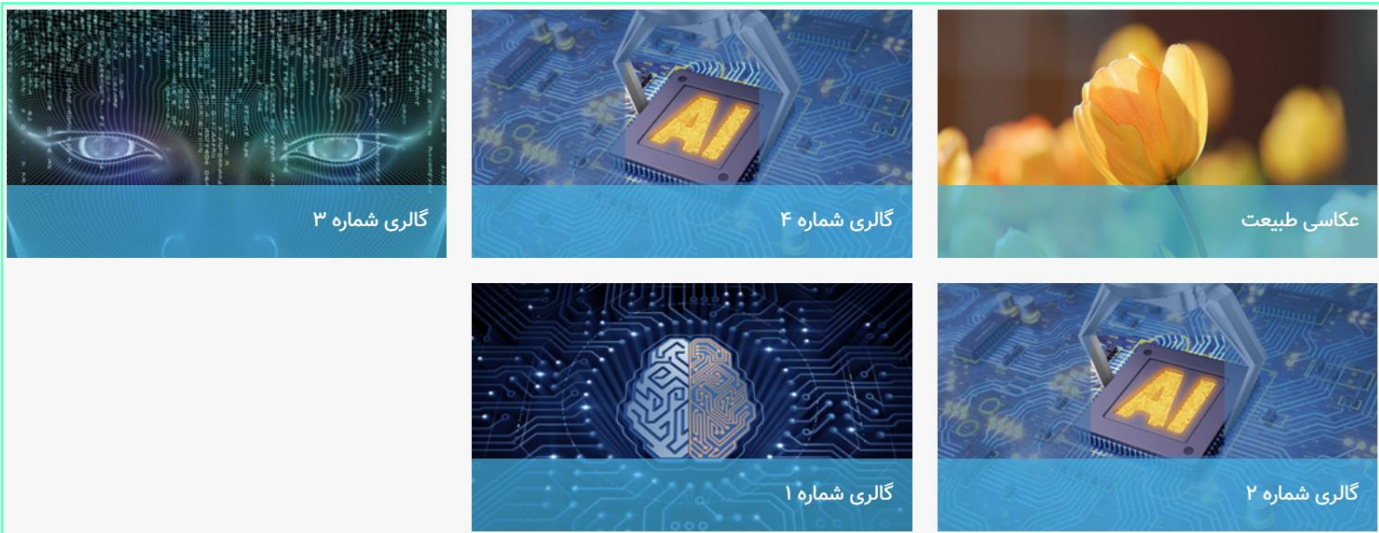

همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، برای نمایش در این صفحه، ۵ گالری انتخاب شده‌است. با کلیک بر عنوان هرکدام از گالری‌ها، مجموعهٔ تصاویر سازماندهی‌شده در آن گالری به صورت زیر به نمایش درمی‌آید.

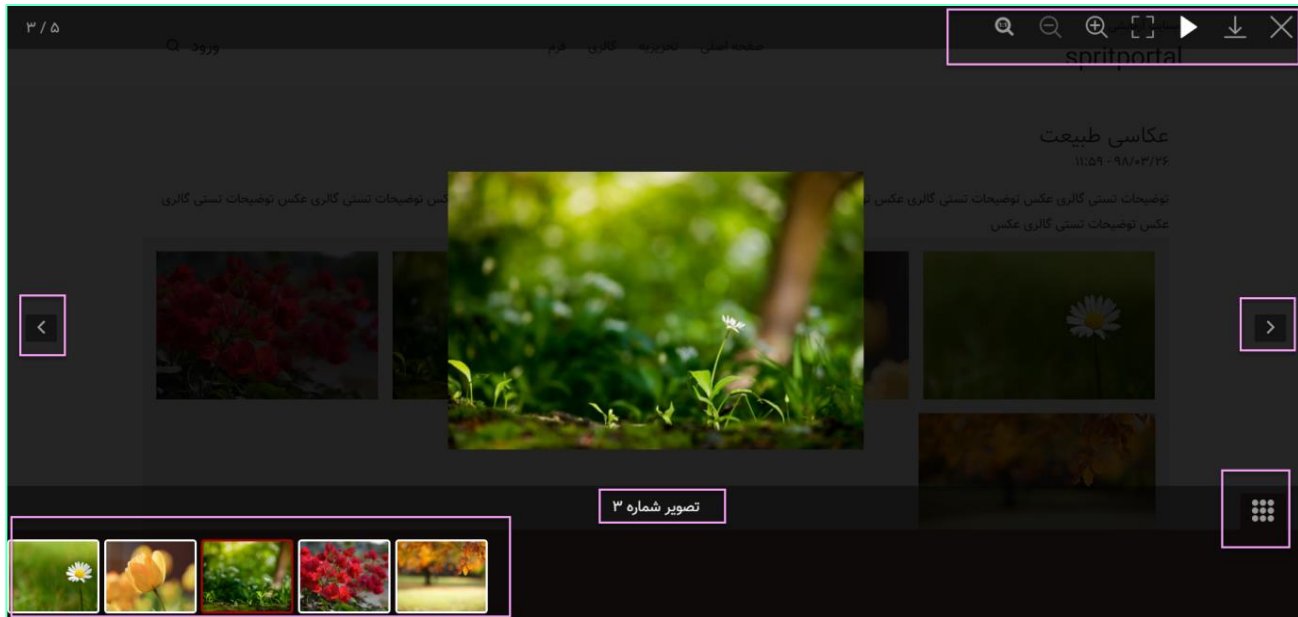

در این نوع گالری، قابلیت‌های زیر برای بازدیدکننده وبسایت مهیا می‌شود:

- ۱- نمایش تصویری در ابعاد واقعی
- ۲- نمایش نام اختصاص داده شده به تصویر
- ۳- مشاهده تامب‌نیل تمام تصاویر گالری در ذیل تصویر بزرگ
- ۴- ضامن محو کردن تامب‌نیل‌ها
- ۵- ناوبری میان تصاویر با کلیک بر دکمه‌های ناوبری یا با استفاده از Arrow Keys
- ۶- قابلیت نمایش Slide Show
- ۷- نمایش Full Screen
- ۸- دانلود تصویر
- ۹- قابلیت Zoom in/Zoom out

تنظیمات گالری چندرسانه‌ای


در نرم افزار اسپریت پورتال، گزینه تنظیمات گالری چندرسانه‌ای در بخش تنظیمات و زیرمجموعه منوی تنظیمات مازولها واقع شده است. کاربر می تواند نحوه نمایش صفحه لیست گالری ها و صفحه نمایش تصاویر گالری را با استفاده از امکانات این بخش از نرم افزار کنترل نماید. گدهای زیر در این بخش از نرم افزار قابل تغییر است:

۱- صفحه لیست گالری ها

- a. کد والد لیست گالری
- b. کد آیتم لیست گالری

۲- صفحه نمایش تصاویر گالری

- a. کد والد هر گالری
- b. کد آیتم هر گالری

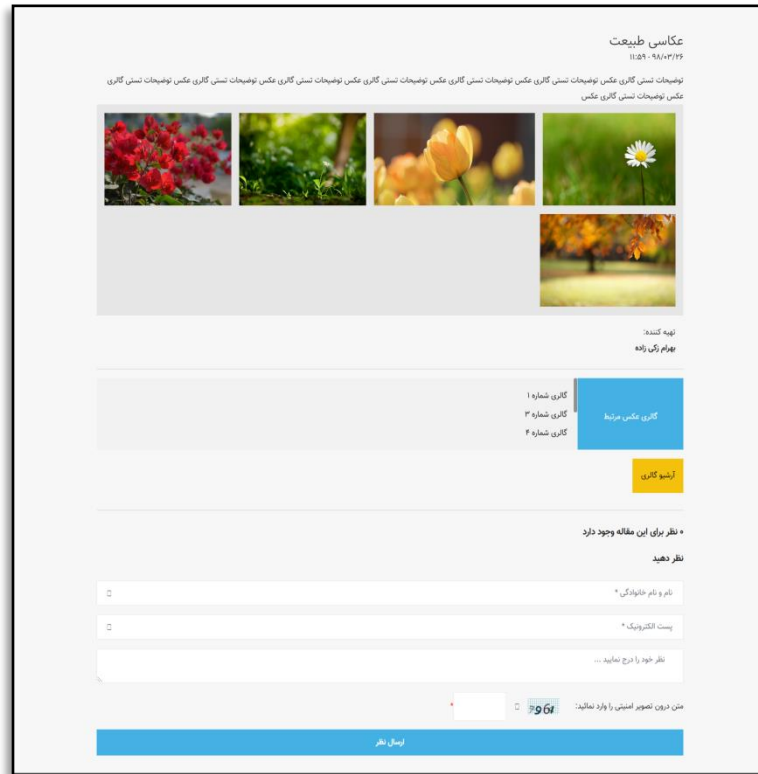

توضیحات تکمیل کننده این را می توانید در بخش تنظیمات گالری چندرسانه‌ای در همین سند راهنما مطالعه نمایید.

نظرسنجی

معرفی

ماژول نظرسنجی، ابزار لازم برای تولید و نمایش یک نظرسنجی ساده را برای مدیر پورتال فراهم می‌آورد.

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه نظرسنجی در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن وارد صفحه لیست نظرسنجی‌ها می‌شود. ساختار ماژول نظرسنجی بصورت زیر است:

نظرسنجی

- لیست نظرسنجی‌ها (۱)
- جزئیات نظرسنجی (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ نظرسنجی

لیست نظرسنجی ها (۱)

کاربر می‌تواند با کلیک بر گزینهٔ نظرسنجی در منوی اصلی نرم‌افزار وارد این صفحه شود. در این صفحه، عناوین نظرسنجی‌های ساخته‌شده قالبِ Data Table به نمایش درمی‌آید.

در ساختار این صفحه، فیلدهای ID، سؤال و زمان ساخت قابل رؤیت می‌باشند. از طریق کادر جستجوی بالای هر فیلد می‌توان با درج عبارت و فشردن کلید Enter، به رکوردهای مورد نظر در جدول دست یافت و رکوردهای درون جدول را با تغییرِ Sort در هر فیلد، با نظم دیگری مشاهده کرد.

کاربر می‌تواند تعدادِ سطرِ لیستِ رکوردها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید و در ستونِ آخر نیز دکمهٔ options وجود دارد که گزینهٔ ویرایش و حذفِ رکورد را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

لیست نظرسنجی ها			
#	سؤال	زمان ساخت	عملیات
	جستجو در سؤال	جستجو در زمان ساخت	
2	به نظر شما چگونه می توان آلودگی هوای تهران را برطرف نمود؟	12:11 98/11/07	
1	به نظر شما چه شخصی بعنوان مربی تیم ملی فوتبال منصوب خواهد شد؟	12:05 98/11/07	

شایان ذکر است از طریق فیلدِ جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازهٔ زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمهٔ جستجو، رکوردهای به‌نمایش درآمده در جدول را بر اساسِ زمانِ ایجادِ رکورد، پالایش کنید.

مدیر سیستم جهت ساخت یا ویرایش نظرسنجی می بایست وارد صفحه **جزئیات نظرسنجی (۲)** شود. جهت ساخت نظرسنجی با کلیک بر گزینه **"نظرسنجی جدید"** و برای ویرایش نظرسنجی ها می توان بر عنوان آن در لیست درون جدول کلیک کرد یا از گزینه **"ویرایش"** در دکمه options استفاده نمود.

جزئیات نظرسنجی (۲)

در این صفحه مجموعه گزینه های لازم برای ساخت نظرسنجی به قرار ذیل فراهم شده اند:

نظرسنجی

سؤال

به نظر شما چه شخصی بعنوان مربی تیم ملی فوتبال منصوب خواهد شد؟

پیش فرض

پاسخ ها

+ افزودن

	مقدار	پاسخ
×	0	مائوریتسیو پوچتینو
×	1	فابیو کاپلو
×	2	نیکو کواچ

سؤال: در این فیلد، سؤال نظرسنجی نوشته می شود و "عنوان" نظرسنجی بحساب می آید.

پیش فرض: در صورت فعال سازی این گزینه، نظرسنجی ساخته شده در محل قرارگیری قطعه `[esprit:poll:0]` به نمایش درمی آید.

نکته ۱: اگر چندین نظرسنجی داشته باشیم که گزینه "پیش فرض" در آنها فعال شده باشد و کُد [esprit:poll:•] در قالب موجود باشد، آخرین نظرسنجی فعال شده در قالب نشان داده می شود.

نکته ۲: اگر بجای کاراکتر # در کُد [esprit:poll:#] یک عدد غیر صفر قرار گیرد که برابر با ID یک نظرسنجی باشد، آن نظرسنجی در قالب نشان داده می شود و به وضعیت فعالسازی گزینه "پیش فرض" در آنها توجهی نمی شود.

پاسخ ها: در این بخش می توان با کلیک بر دکمه "افزودن"، گزینه های نظرسنجی را درج نمود و برای هر گزینه، مقداری را اختصاص داد. مقادیر درج شده در فیلد "مقدار" در خروجی نشان داده نمی شود بلکه برای کوئری نویسی کاربرد خواهد داشت.

نمایش نظرسنجی در قالب

برای نمایش نظرسنجی در قالب سایت، باید از قطعه کُد [esprit:poll:#] در قالب صفحه استفاده نمود.

در این کُد، بجای کاراکتر # باید ID نظرسنجی را قرار داد. در صورتی که چندین نظرسنجی داشته باشیم که گزینه "پیش فرض" در آنها فعال شده باشد و مقدار # در [esprit:poll:#] برابر با صفر باشد، آن نظرسنجی ای که آخرین بار فعال شده باشد، در قالب نشان داده می شود.

ماژول‌ها

این بخش شامل ماژول‌هایی می‌شود که قابلیت‌های جدیدی را برای پورتال به ارمغان می‌آورند. این ماژول‌ها بصورت مجزا از سیستم اسپریت پورتال توسط شرکت نیافام ارائه می‌شوند و قابل انسجام در این بخش از سیستم هستند. ماژول‌هایی همانند "تولید لینک کوتاه"، "سیستم مدیریت یادگیری"، "خبرنامه"، "تیکتینگ"، "گفتگوی آنلاین" و "انجمن - فروم" از این دسته ماژول‌ها هستند. در حال حاضر، ماژول خبرنامه و ماژول انجمن - فروم، دو ابزار رایگان موجود در پکیج نرم افزار هستند.



خبرنامه

معرفی

این ماژول، ابزاری برای تهیه "خبرنامه" از مطالب منتخب تهیه شده در ماژول "تحریریه مطلب" است. با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ از مطالب تهیه شده خبرنامه تولید کنید.
- ✓ افرادی را عضو گروه خبرنامه یا "سرویس خبری" پورتال کنید.
- ✓ خبرنامه‌ها را به اعضای خبرنامه و کاربران سایت ارسال کنید.

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه خبرنامه در بخش ماژول‌ها قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن دو زیرمجموعه اصلی خبرنامه را مشاهده خواهد نمود. ساختار ماژول خبرنامه بصورت زیر است:

خبرنامه

- لیست خبرنامه‌ها (خبرنامه‌های ارسالی) (۱)
 - ارسال خبرنامه (۲)
 - جزئیات خبرنامه ارسال شده (۳)
 - لیست ارسال‌ها (۴)

○ اعضای خبرنامه (۵)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه مازول خبرنامه

لیست خبرنامه‌ها (۱)

این صفحه نمایشگر لیست خبرنامه‌های ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید.

#	موضوع	زمان ساخت	دریافت کننده	تعداد کل ارسال‌ها	تعداد ارسال‌های موفق	تعداد ارسال‌های ناموفق	عملیات
	جستجو در موضوع	جستجو در زمان ساخت	جستجو در دریافت کننده	جستجو در تعداد کل	جستجو در تعداد ارسال‌ها	جستجو در تعداد ارسال‌های ناموفق	
17	بخش خصوصی مولد نسل جدید پارک‌های علم و فناوری است (پرزنت)	11:10 99/01/27	مشترکین سرویس خبری	4	4	0	
16	گوگل سرانجام جزئیاتی درباره پروژه (فیوژن) ارائه کرد	11:06 99/01/27	مشترکین سرویس خبری	4	4	0	
15	موضوع دلخواه من برای خبرنامه	15:58 99/01/25	0	0	0	0	

در ساختار این جدول، اطلاعاتی همانند موضوع یا عنوان خبرنامه، زمان ساخت، دریافت‌کنندگان خبرنامه و آماری از ارسال‌های موفق و ناموفق خبرنامه‌ها به کاربر ارائه می‌شود.

کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست خبرنامه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه مشاهده و حذف خبرنامه را برای کاربر نمایش می‌دهد.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن خبرنامه‌ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global،

فیلتر کنید. همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه جستجو، رکوردهای به نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

- ✓ کلیک بر گزینه "خبرنامه جدید" در بالای صفحه، کاربر را به صفحه "ارسال خبرنامه" هدایت می کند.
- ✓ کلیک بر لینک "موضوع خبرنامه"، کاربر را به صفحه "جزئیات خبرنامه های ارسال شده" هدایت می کند.

ارسال خبرنامه (۲)

این صفحه شامل امکانات مختلفی برای تنظیم مطالب خبرنامه و ارسال آن است. در این صفحه، می توان مطالب تهیه شده در ماژول تحریریه را انتخاب نمود و برای اعضای سایت و اعضای خبرنامه ارسال کرد.

نکته: دو روش برای انتقال به این صفحه و تولید و ارسال خبرنامه وجود دارد:

- ۱- کلیک بر گزینه "خبرنامه جدید" در صفحه "لیست خبرنامه ها" که زیرمجموعه ماژول خبرنامه محسوب می شود.
- ۲- انتخاب یک یا چند عنوان در "کارتابل تحریریه مطلب" و کلیک بر گزینه "ارسال خبرنامه" از گزینه های طراحی شده در بالای کارتابل تحریریه (در شکل زیر مشخص شده است)



بخش ابتدایی این صفحه به انتخاب موضوع خبرنامه اختصاص دارد. موضوع خبرنامه از روش‌های ذیل، قابل تعیین است:

- 1- **تعیین نام پیش فرض برای خبرنامه‌ها در بخش تنظیمات خبرنامه:** در فیلد مشخص شده در این بخش، می‌توان نامی را به دلخواه در کنار کُد {getdate} نوشت. کُد مذکور، تاریخ روز تهیه خبرنامه را کنار موضوع نوشته شده برای آن درج می‌کند.



در صورت استفاده از عنوان پیش فرض، خبرنامه تهیه شده به شکل زیر ساخته می‌شود.

خبرنامه نیافام 99/02/01

unsubscribe

نتیجه درج گد {getdate}

سامانه های تحت وب

شرکت دانش بنیان نیافام با هدف معرفی فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای آن در عرصه توسعه پورتال های سازمانی و تولید محتوای وب، مورخ 26 تیرماه 1398، سمیناری را با حمایت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن برگزاری همایش های این معاونت برگزار نمود.




گوگل سرانجام جزئیاتی درباره پروژه فیوژا ارائه کرد

فیوژا نام پروژه ای است که گوگل از مدتی قبل کار روی آن را آغاز کرده ولی اطلاعات زیادی در مورد آن منتشر نکرده است.

همه چیز در مورد Stadia سرویس استریم بازی گوگل؛ تحول بزرگ جهان گیمینگ 222

این همان ایده ی گوگل برای برپایی سرویس گیمینگ ابری خود، استادیا (Stadia) بوده است؛ ایده ای که به سادگی می گوید مرورگر کروم را باز کرده و ظرف ۵ ثانیه بازی دلخواه خود را با خروجی ۶۰ فریم بر ثانیه و در رزولوشن 4K اجرا کنید، به راستی شگفت آور است.

موضوع پیش فرض

نکته: استفاده از عنوان پیش فرض در صورتی امکان پذیر است که گزینه "استفاده از عنوان اولین مطلب برای موضوع خبرنامه" غیرفعال باشد. شایان ذکر است هنگام ساخت و ارسال خبرنامه نیز می توان عنوانی دیگر را بجای عنوان پیش فرض در کادر عنوان نوشت.

خبرنامه نیافام {getdate}

استفاده از عنوان اولین مطلب برای موضوع خبرنامه

اکنون می توان موضوع خبرنامه را تغییر داد

موضوع


۲- **تعیین موضوع خبرنامه از عنوان اولین مطلب:** مطالبی که برای تهیه خبرنامه تهیه می شوند در صفحه "ارسال خبرنامه" در باکس "انتخاب شده ها" قرار می گیرند و می توان ترتیب آنها را در این باکس جابجا نمود. با فعال سازی گزینه ذیل می توان عنوان اولین مطلب را برای "عنوان خبرنامه" برگزید.



خبرنامه تهیه شده در صورت فعال سازی گزینه فوق، همانند تصویر زیر خواهد بود.



در ادامه صفحه "ارسال خبرنامه"، دو باکس طراحی شده است که مطالب انتخاب شده برای خبرنامه، در باکس سمت چپ به نمایش در می آید. در صورت تمایل به حذف مطلبی از خبرنامه می توان بر عنوان آن در باکس سمت چپ کلیک کرد و آن را حذف نمود و برای جستجو و افزودن مطلبی از کارتابل تحریریه نیز می توان آن عنوان را با استفاده از کادر جستجو در باکس سمت راست پیدا کرد و به مطالب خبرنامه افزود.

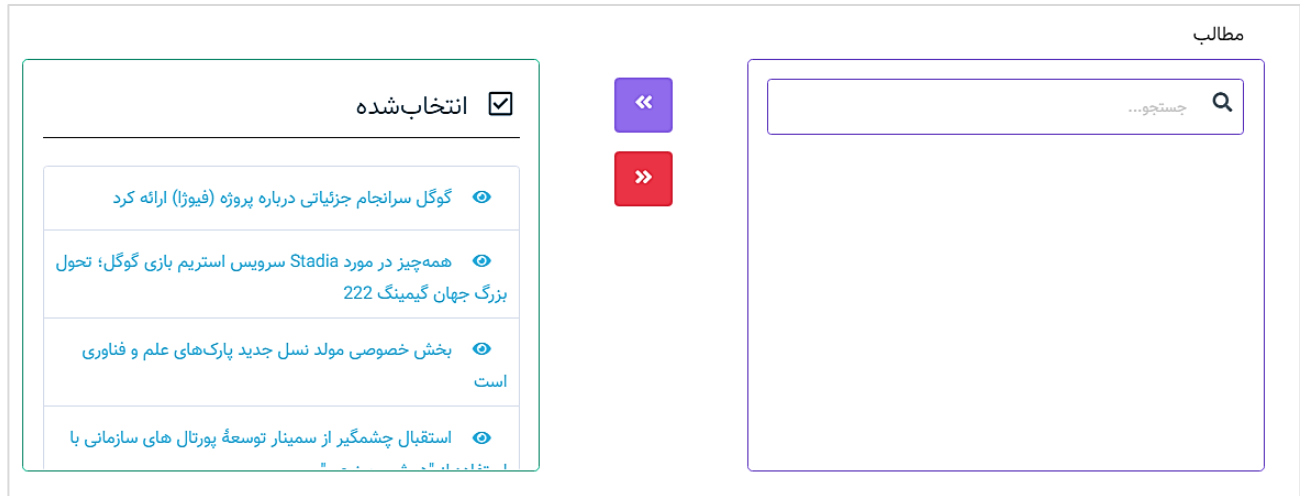

پس از انتخاب مطالبِ خبرنامه، باید تعیین شود که این خبرنامه به چه گروه‌هایی ارسال شود. اعضای خبرنامه در صفحهٔ "[اعضای خبرنامه](#)" که در ادامه معرفی خواهد شد، به سیستم پورتال معرفی می‌شود. اعضای سایت نیز پس از عضویت در یک یا چند گروه که به پورتال قابل معرفی هستند، سازماندهی می‌شوند. مسیر این تنظیمات در کادر زیر نشان داده شده است.

تنظیمات < تنظیمات مازولها < تنظیمات ورود و عضویت < گروه‌های مخصوص به کاربر ثبت‌نام‌شده



ارسال به تمام اعضای خبرنامه



ارسال به تمام اعضای سایت

در انتهای این بخش نیز، گزینه‌هایی برای مشاهدهٔ پیش‌نمایش، دسترسی به [کارتابل تحریریه](#) و ذخیره و ارسال خبرنامه مهیا شده‌اند.



نکته: طراحی و ویرایش قالب خبرنامه‌های ارسال شده از طریق ویرایشگرهای تولیدشده برای این منظور، در بخش تنظیمات خبرنامه و از مسیر زیر قابل انجام است.

تنظیمات < تنظیمات ماژول ها > تنظیمات خبرنامه

جزئیات خبرنامه‌های ارسال شده (۳)

مسیر دسترسی به این صفحه:

خبرنامه < خبرنامه‌های ارسالی (لیست خبرنامه‌ها) > کلیک بر عنوان خبرنامه‌های درون جدول

با کلیک بر عنوان خبرنامه‌ها، کاربر به این صفحه منتقل می‌شود. در ابتدای این صفحه، اطلاعاتی از خبرنامه ارسال شده و آمار ارسال‌ها همانند شکل زیر نشان داده می‌شود.

جزئیات خبرنامه‌های ارسال شده

موضوع	تعداد کل ارسال‌ها	تعداد ارسال‌های موفق	تعداد ارسال‌های ناموفق
خبرنامه نیافام 99/02/01	15	15	1

پیش نمایش

خبرنامه نیافام 99/02/01

unsubscribe

گوگل سرانجام جزئیاتی درباره پروژه فیوژا ارائه کرد
فیوژا نام پروژه‌ای است که گوگل از مدتی قبل کار روی آن را آغاز کرده ولی اطلاعات زیادی در مورد آن منتشر نکرده است.



در انتهای این صفحه نیز دکمه "لیست ارسال ها" و "بازگشت" قرار گرفته اند. کلیک بر گزینه "لیست ارسال ها" کاربر را به صفحه ای منتقل می کند که می تواند اطلاعاتی از ارسال های مربوط به این خبرنامه بدست آورد.



لیست ارسال ها (۴)

این صفحه نمایشگر اطلاعات مربوط به ارسال های انجام شده برای یک خبرنامه خاص است. مسیر دسترسی به این صفحه به شکل زیر است:

خبرنامه < خبرنامه های ارسالی > کلیک بر عنوان خبرنامه ها برای انتقال به صفحه "جزئیات خبرنامه های ارسال شده" < کلیک بر گزینه لیست ارسال ها

در ساختار این جدول، اطلاعاتی همانند نام دریافت کننده خبرنامه و وضعیت ارسال خبرنامه به کاربر ارائه می شود.

کاربر می تواند تعداد سطر لیست ارسال ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن خبرنامه ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

اعضای خبرنامه (۵)

این صفحه نمایشگر لیست اعضای خبرنامه است که از طریق سایت در خبرنامه ثبت نام کرده اند و نام و ایمیل خود را برای دریافت خبرنامه به پورتال معرفی نموده اند.

اعضای خبرنامه پس از دریافت هر خبرنامه در صورت تمایل به **لغو عضویت** در خبرنامه، می‌توانند بر دکمه طراحی شده برای لغو عضویت که در **ایمیل خبرنامه** قرار می‌گیرند، کلیک کنند.

ویرایش و طراحی قالب فرم‌های عضویت و لغو عضویت توسط مدیر پورتال قابل انجام است و جهت دسترسی به ویرایشگر مرتبط با آنها باید به بخش **تنظیمات خبرنامه** مراجعه شود.

نکته: طراحی و ویرایش قالب فرم عضویت در خبرنامه از مسیر زیر انجام می‌شود.

تنظیمات < تنظیمات مازول ها > تنظیمات خبرنامه

کدهای قالب فرم عضویت در خبرنامه

```
1 <div class="es-newsletter">
2   <div class="es-container">
3     <div class="es-row">
4       <div class="es-col-md-12">
5         <div class="subscribe-form">
6           <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action="">
7             <div class="es-form-row">
8               <div class="es-col-md-12 es-mb-2">
9                 <label>جهت آگاهی از آخرین اخبار و مقالات سایت در خبرنامه عضو شوید</label>
10              </div>
11            </div>
12          <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right">
13            <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder es-rounded-0" r
14              placeholder="نام و نام خانوادگی" required="">
15          </fieldset>
```

نکته: جهت قرار دادن فرم عضویت در خبرنامه در قالب‌های طراحی شده برای سایت‌ها باید از کد زیر استفاده نمود:

[esprit:subscribe]

انجمن - فروم

معرفی

ماژول انجمن همانطور که از نامش پیداست، وظیفه فراهم‌سازی تالارهای گفتگو (Forums) را دارد. مدیر پورتال می‌تواند بوسیلهٔ این ماژول، گروه‌ها و زیرگروه‌های انجمن را بسازد که در واقع، تالارهای آن را تشکیل می‌دهند. همچنین مدیر پورتال این قابلیت را دارد که در کارتابل مخصوص انجمن، پستهای اعضا را مشاهده کند، تأیید کند و به آنها پاسخ دهد.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ تالارهای گفتگو بسازید
- ✓ پستهای اعضای انجمن را مشاهده و تأیید کنید
- ✓ در انجمن پست ارسال کنید
- ✓ تالارها را فعال و غیرفعال کنید

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینهٔ انجمن در بخش **ماژول‌ها** تعبیه شده‌است و کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای "کارتابل انجمن" و "مدیریت گروه‌های انجمن" دسترسی می‌یابد.

صفحات زیرمجموعه ماژول "انجمن" به قرار زیر هستند:

■ انجمن - فروم

- کارتابل انجمن (۱)
- جزئیات پست (۲)
- مدیریت گروه‌های انجمن (۳)
- جزئیات گروه (۴)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت فرایند

کارتابل انجمن (۱)

کاربر با کلیک بر گزینه کارتابل انجمن در گزینه‌های زیرمجموعه ماژول انجمن به این صفحه دسترسی می‌یابد. این صفحه برای مدیریت یکپارچه و نمایش عناوین پستهای ارسال شده و تولید شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. پستهایی که کاربران ارسال می‌کنند و پستهایی که توسط مدیر انجمن تولید می‌شود، در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می‌گردد.

پست‌ها و پاسخ‌های هر پست بصورت رکوردهایی مستقل در این جدول نشان داده می‌شوند. پست‌هایی که در وضعیت "تأیید شده" باشند، در تالارهای (گروه‌های) گفتگو به نمایش درمی‌آیند و در صورت عدم تأیید و بررسی نشدن، رکورد آنها در این جدول با رنگی متمایل به قرمز ظاهر می‌شود.

تصویر ذیل، وضعیت کلی این کارتابل را نشان می‌دهد. شما می‌توانید از طریق دکمه‌های رنگی بالای کارتابل، رکوردهای درون جدول را فیلتر کنید. از آنجائیکه پست های درون کارتابل انجمن دارای چهار وضعیت هستند، می‌توانید پستها را بر اساس وضعیتشان مشاهده کنید:

- **تأیید شده:** پست هایی که از سوی مدیر انجمن تأیید می‌شوند و در خروجی وبسایت قابل رؤیت خواهند بود.
- **تأیید نشده:** پست‌هایی که توسط مدیر انجمن به حالت تأیید نشده، تغییر وضعیت می‌دهند تا مشخص باشد که هم بررسی شده‌اند و هم در وبسایت نشان داده نخواهند شد.
- **بررسی نشده:** پست‌هایی که در کارتابل انجمن وارد شده‌اند ولی هنوز توسط مدیر انجمن بررسی نشده‌اند. رکورد مربوط به اینگونه پست‌ها با رنگی متمایل به قرمز نشان داده می‌شوند.
- **پسته شده:** پست‌هایی هستند که امکان ارسال پاسخ به آنها، از سوی مدیر انجمن مسدود شده باشد.

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
26	پاسخ: post title 1	احسان احمدی	10:49 00/12/09		16	تأیید شده	
25	پاسخی که به یک پست ثبت می‌شود، خودش بصورت یک رکورد جداگانه در کارتابل و به شکل "پاسخ:عنوان پست مرجع" نشان داده می‌شود. همچنین می‌توانید شماره پست مرجع را در کارتابل، جستجو کنید تا پست مرجع را پیدا کنید.		12:34 00/12/07		19	تأیید شده	
24			12:33 00/12/07		19	تأیید شده	
23	نکته: پست مرجع، پستی است که برای آن پاسخی درج می‌شود.		10:35 00/12/07		19	بررسی نشده	
22			23:36 00/12/04		19	تأیید شده	

نکته: رکوردهایی که در جدول کارتابل انجمن سازماندهی می‌شوند، یا پستهای ارسالی کاربران انجمن هستند یا پاسخ مدیر انجمن به پستهای ارسال شده (پست مرجع). برای تشخیص این دو حالت، ابتدای عنوان هر رکوردی که پاسخ مدیر انجمن به یک پست باشد، عبارت "پاسخ: ..." وجود خواهد داشت.

کاربر می‌تواند از طریق دکمه **مطلب جدید** یا نام مطالبی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه جزئیات پست (۱) منتقل شود.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان، نام مؤلف، گروه، شماره پست مرجع و وضعیت به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف مطلب را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش مطلب، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش در **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. بعنوان مثال، در کارتابل ذیل، عدد ۱۶، جستجو شده‌است.

جستجو		تاریخ شروع		تاریخ		تعداد سطر: 10	
جستجو ✓		To	تاریخ پایان	تاریخ		نتیجه جستجوی کد "پست مرجع" به شکل زیر، خود "پست مرجع" و پاسخهایی که برای آن ثبت شده‌است را لیست می‌کند.	
#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان	جستجو در نام مؤلف	جستجو در زمان ساخت	جستجو در گروه	جستجو در شماره پست مرجع	جستجو در وضعیت	جستجو در عملیات
28	مزایای Windows11 برای علاقه مندان به اپلیکیشن های اندرویدی	احسان احمدی روت	00/12/09 11:15	زیرگروه ثانوی	16	بررسی نشده	جستجو در عملیات
26	پاسخ: post title1	احسان احمدی روت	00/12/09 10:49		16	تأیید شده	جستجو در عملیات
18	answer	احسان احمدی روت	00/12/01 12:48	دومین گروه اصلی	16	بررسی نشده	جستجو در عملیات
16	post title1	احسان احمدی روت	00/11/12 08:28	زیرگروه ابتدایی	0	تأیید شده	جستجو در عملیات

همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به‌نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

جزئیات پست (۲)

در صفحه "کارتابل انجمن" با کلیک بر گزینه "مطلب جدید" وارد این صفحه می‌شویم و می‌توانیم پست‌های ثبت شده یا پاسخهای خودمان را مشاهده کنیم و اقدام مورد نظرمان را انجام دهیم. فیلدهای ابتدای این صفحه، به شرح ذیل هستند:

عنوان: در این فیلد، عنوان پست قابل ویرایش است.

پست مرجع: مشخص کننده عنوان پست مرجع است. در صورتی که مدیر انجمن، روی "مطلب جدید" کلیک کند، می‌تواند در این صفحه، پستی مستقل را بنویسد که در اینصورت، فیلد پست مرجع را خالی نگه می‌دارد. ولی اگر مدیر می‌خواهد در پاسخ به پستی، مطلب بنویسد باید آن پست را از گزینه‌های درون لیست پست مرجع انتخاب کند.

نکته: پس از ذخیره مطلب، امکان تغییر فیلد "پست مرجع" وجود ندارد.

عنوان گروه: در صورتی که مدیر انجمن، روی "مطلب جدید" کلیک کند، می‌تواند در این فیلد، گروه مربوط به پست جدید را انتخاب کند.

نکته: پس از ذخیره مطلب، امکان تغییر فیلد "عنوان گروه" وجود ندارد بنابراین در صورت درج یک پست جدید، مدیر باید حتماً گروهی را برای پست انتخاب کند!

جزئیات پست

پست ارسال شده توسط کاربر انجمن در وبسایت

عنوان: بهترین فرمت های فلش مموری


پست مرجع: انتخاب کنید

عنوان گروه: این دو فیلد توسط مدیر، قابل ویرایش نخواهند بود

زیرگروه اول: زیرگروه اول

وضعیت: بررسی نشده

آیتمهایی که در لیست گروهها ظاهر میشوند، گروههایی هستند که در زیرمنوی "مدیریت گروههای انجمن" قابل ساخت و ویرایش هستند.

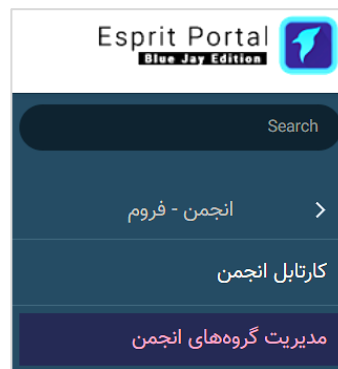

وضعیت: همانگونه که در کارتابل انجمن مشاهده شد، ستونی بعنوان "وضعیت" وجود دارد که بیانگر حالتیهای ذیل برای یک پست هستند. شایان ذکر است این فیلد، هر زمانی قابلیت تغییر توسط مدیر انجمن را دارند.

■ **تأییدشده:** پست هایی که از سوی مدیر انجمن تأیید میشوند و در خروجی وبسایت قابل رؤیت خواهند بود.

پاسخ کاربر به کاربر دیگر نیز باید توسط مدیر انجمن تأیید شود

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
36	بهترین فرمت های فلش مموری	عماد احمدی	00/12/15 11:18		34	بررسی نشده	
35	انواع USB و تفاوت آنها	آرمین شیرازی	00/12/15 10:18	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	
34	بهترین فرمت های فلش مموری	آرمین شیرازی	00/12/15 10:16	زیرگروه اول	0	تأیید شده	

نکته: اگر مدیر انجمن، یک پست جدید ایجاد کند و از فیلد "پست مرجع"، یک پست را انتخاب کند که وضعیت آن در کارتابل، "بررسی نشده"، "تأییدنشده" و یا "بسته شده" باشد، مادامی که پست مرجع به حالت "تأییدنشده" تغییر وضعیت نیابد، پست مدیر در انجمن نشان داده نخواهد شد.

پاسخ مدیر انجمن به یک پست تأییدنشده در وبسایت نشان داده نخواهد شد!
ولی به محض تأیید پست مرجع، پاسخهای مدیر به پست مرجع همراه خود پست در وبسایت نشان داده خواهند شد.

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان	جستجو در نام مؤلف	جستجو در زمان ساخت	جستجو در گروه	جستجو در شماره پست مرجع	جستجو در وضعیت	
41	پاسخ: آموزش پشتیبان گیری از واتساپ در اندروید و انتقال آن به گوشی اندرویدی دیگر	احسان احمدی	00/12/15 11:47		40	تأیید شده	
40	آموزش پشتیبان گیری از واتساپ در اندروید و انتقال آن به گوشی اندرویدی دیگر	آرمین شیرازی	00/12/15 11:45	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	

پست تأیید نشده یک کاربر

تأییدنشده: پست هایی که توسط مدیر انجمن به حالت تأییدنشده، تغییر وضعیت می دهند تا مشخص باشد که هم بررسی شده اند و هم در وبسایت نشان داده خواهند شد.

بررسی نشده: پست هایی که در کارتابل انجمن وارد شده اند ولی هنوز توسط مدیر انجمن بررسی نشده اند. رکورد مربوط به اینگونه پست ها با رنگی متمایل به قرمز نشان داده می شوند.


این کاربر دو پست را ارسال کرده که هنوز بررسی نشده است

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان	جستجو در نام مؤلف	جستجو در زمان ساخت	جستجو در گروه	جستجو در شماره پست مرجع	جستجو در وضعیت	
35	انواع USB و تفاوت آن ها	آرمین شیرازی	10:18 00/12/15	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	
34	بهترین فرمت های فلش مموری	آرمین شیرازی	10:16 00/12/15	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	
33	the title of the post	احسان احمدی	09:57 00/12/15	گروه اصلی	0	تأیید شده	

بسته شده : پست‌هایی هستند که امکان ارسال پاسخ به آنها، از سوی مدیر انجمن مسدود شده باشد.



پس از فیلد وضعیت، ویرایشگری ظاهر می‌شود که مدیر می‌تواند محتوای پست را در آن مشاهده کند، بنویسد و یا ویرایش نماید. در صورتی‌که مدیر در حال مشاهده یک پست ارسال شده از سوی کاربر انجمن باشد، می‌تواند با کلیک بر گزینه پاسخ به "پست ارسال شده"، به ویرایشگری مجزا برای درج پاسخ دسترسی یابد.

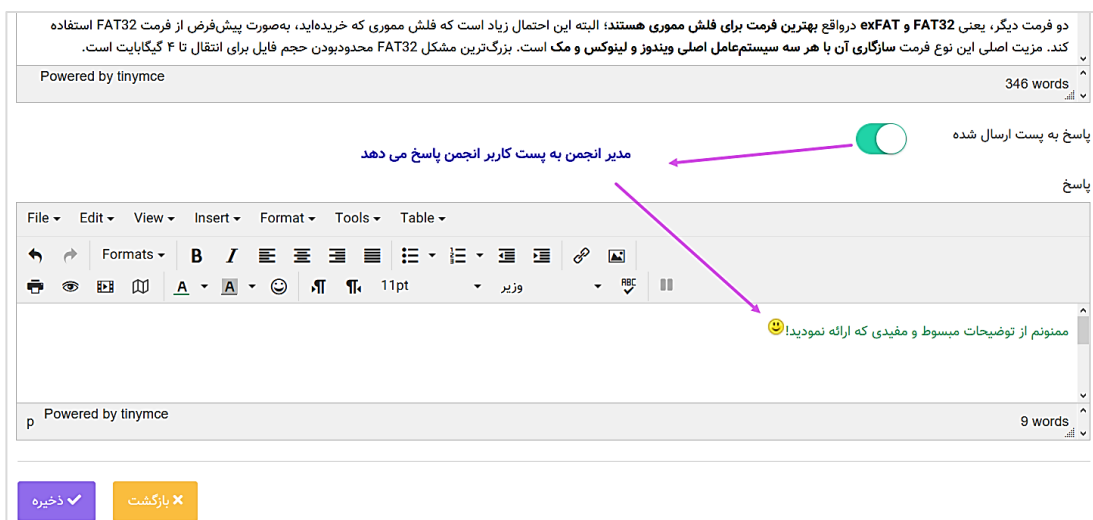

مدیریت گروه‌های انجمن (۳)

کاربر با کلیک بر گزینه "مدیریت گروه‌های انجمن" در گزینه‌های زیرمجموعه ماژول انجمن به این صفحه دسترسی می‌یابد. این صفحه برای مدیریت یکپارچه و نمایش عناوین گروه‌های ساخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. گروه‌هایی که توسط مدیر انجمن تولید می‌شود، در قالب Data Table در این صفحه سازماندهی می‌گردد. مدیر انجمن می‌تواند از طریق دکمه **گروه جدید** یا نام گروهی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه جزئیات گروه (۴) منتقل شود.


در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان و زمان ساخت به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه‌های options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف گروه را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش مطلب، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش در **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به‌نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

جزئیات گروه (۴)

در صفحه "مدیریت گروه‌های انجمن" با کلیک بر گزینه "گروه جدید" یا نام یک گروه ساخته شده وارد این صفحه می‌شویم و می‌توانیم عنوان گروه را تعیین کنیم.

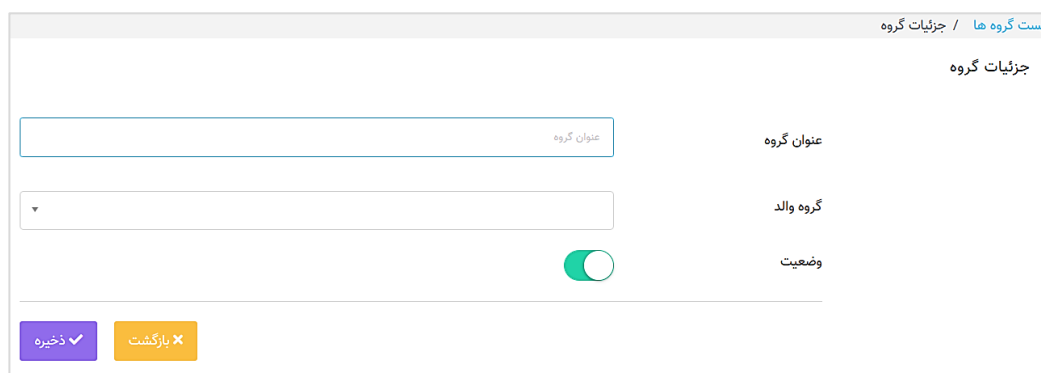

علاوه بر عنوان گروه، مدیر انجمن می‌تواند با استفاده از فیلد **"گروه والد"**، یک سلسله مراتب میان گروه‌های ساخته شده ایجاد کند و برخی گروه‌ها را زیرمجموعه یک گروه دیگر که والد نامیده می‌شود قرار دهد.

در نهایت، مدیر می‌تواند برای نمایش گروه، در صفحه "نمایش انجمن" در وبسایت، وضعیت گروه را در حالت فعال یا غیر فعال قرار دهد. تنها در صورت فعال بودن وضعیت گروه، پستهای سازماندهی شده در آن در سایت نمایش داده خواهد شد.

ماژول‌های توسعه تحت وب (Web Development)

این بخش شامل ماژول‌هایی می‌شود که برای توسعه فرم‌ها و سامانه‌های تحت وب مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از امکانات ابزارهای مهیا شده در این بخش از اسپریت پورتال نیاز به مراتب متفاوت از دانش بانک‌های اطلاعاتی و کدنویسی تحت وب دارد. با این حال، سعی شده است با استفاده از عناصر بصری و آخرین روش‌های علوم توسعه وب، ابزارهایی به کاربران ارائه شود که سهولت و سادگی را در به همراه عملکرد و قابلیت بالا برای آنها به ارمغان آورد.

قالب سایت

معرفی

ماژول قالب سایت، مجموعه‌ای از امکانات مورد نیاز برای طراحان وب می باشد که بواسطه آن می‌توانند قالب مورد نظر خود را برای اختصاص به صفحات وبسایت، طراحی نمایند. این مجموعه، شامل ۳ بخش کد ایستا، منوها و قالب‌ها است.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ قالب‌های صفحات وبسایت را با استفاده از زبان‌های برنامه نویسی تحت وب، توسعه دهید و ویرایش کنید.
- ✓ قالب‌های ایجاد شده را از سایتی به سایت دیگر انتقال دهید.
- ✓ برای بخش‌های مختلف قالب وبسایت، منوی ناوبری یا Navigation Bar بسازید و صفحات وبسایت را در منو سازماندهی کنید.
- ✓ جهت استفاده در فرایند طراحی، کدهای ایستا ایجاد نمایید.

ساختارِ رابطِ کاربریِ ماژول قالب سایت

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ **قالب سایت** را در قالبِ صفحاتِ زیر خواهد دید:

■ قالب سایت

- قالب‌ها (۱)
 - مشخصاتِ قالب (۲)
 - منوها (۳)
 - مشخصاتِ منو (۴)
 - گُدهای ایستا (۵)
 - مشخصاتِ کدِ ایستا (۶)

در ادامهٔ راهنما، ساختارِ رابطِ کاربری و کارگردِ صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریتِ قالب‌ها

قالب‌ها (۱)

در این صفحه، لیستِ قالب‌های ساخته شده به شکلِ Data table به نمایش درمی‌آید. کاربر با کلیک بر دکمهٔ **قالب جدید**، به صفحهٔ مشخصاتِ قالب (۲) منتقل می‌شود و با کلیک بر **نام قالب‌ها** می‌تواند به صفحهٔ مشخصاتِ قالب برود و کدهای قالب را مشاهده و ویرایش نماید.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام قالب، زمان ساخت و دفعات استفاده از قالب در صفحات وبسایت، به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست قالب‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف قالب را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش قالب، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش در **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

#	نام قالب	زمان ساخت	دفعات استفاده	عملیات
10	صفحه داخلی - دو ستونه	15:37 97/12/26	8	[ویرایش] [حذف]
5	صفحه داخلی	13:53 97/12/24	8	[ویرایش] [حذف]
4	صفحه اصلی	08:16 97/12/24	2	[ویرایش] [حذف]
2	تیم ما	19:59 97/12/22	0	[ویرایش] [حذف]
1	روزشمار	15:58 97/12/22	0	[ویرایش] [حذف]

مشخصات قالب (۲)

در این صفحه، فیلد نام قالب، محیط توسعه، امکانات تعیین مقصد کاربرد قالب و toggle یا ضامن فعالسازی jQuery قابل رؤیت می‌باشد. در بخش **راهنمای طراحی قالب**، توضیحات مفصلی در مورد **محیط توسعه**

یا [Development Environment](#) ارائه خواهد شد. کاربر با کلیک بر دکمه **ذخیره** به صفحه قالبها (۱) منتقل می‌گردد.



فعالسازی jQuery

در صورتی که ضامن **فعالسازی jQuery** فعال باشد، تگ `<script>` که حاوی آدرس فایل جی‌کوئری در هاست وبسایت است، به قالب ساخته شده افزوده می‌گردد و اگر این ضامن غیرفعال باشد، تگ مذکور در قالب قرار نمی‌گیرد و در صورت نیاز به گدهای جی‌کوئری، طراح باید خودش گدها را در قالب بنویسد.

مشخصات قالب
نام قالب


HTML کد
فعالسازی jQuery

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fa" dir="rtl">
3
4 <head>
5 [esprit:static:10]
6 </head>
7
8 <body
9   class="home page-template-default page page-id-9 page-parent minimal-design mobile-header-center-logo mhs-tablet-land mh-sticky mh-overlay responsive-fluid sticky-h
10 <div id="container">
11 <div id="mobile-menu-wrap" class="menu-is-left">
12 [esprit:static:4]
13
14 <div class="mobile-menu-aux">
15

```

انتخاب مقصد کاربرد

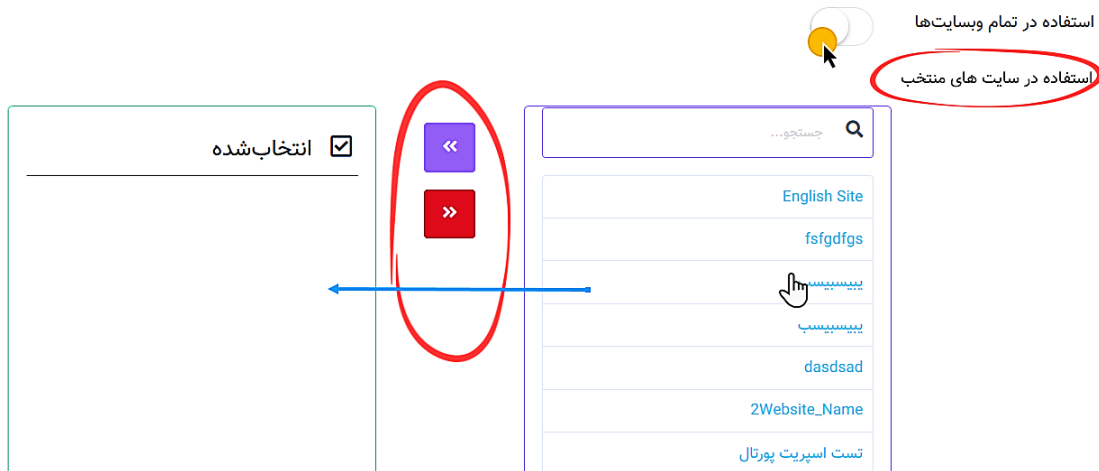

در انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده است که با استفاده از آنها می توان تعیین کرد که قالب طراحی شده در کدام وبسایت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترس باشد.

در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیست تمام سایتهای پورتال در باکس سمت راست به نمایش درمی آید و در باکس سمت چپ نیز سایتها انتخاب شده قرار می گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناوین باکس سمت راست، یک سایت به لیست سایت های منتخب افزوده می شود و با کلیک بر عناوین باکس سمت چپ، آن سایت از لیست انتخاب شده ها حذف می گردد.

میان این دو باکس، دو دکمه برای انتقال گروهی سایتها بین باکسها طراحی شده است که با کلیک بر آنها همه عناوین منتقل می شوند. با فعالسازی گزینه **"استفاده در تمام وبسایتها"** نیز می توان بدون استفاده از باکسها، قالب ساخته شده را در تمام سایت های پورتال مورد استفاده قرار داد. به این قالبها اصطلاحاً **قالب های عمومی** گفته می شود.

در زمینه **استفاده از قالب های عمومی** نکات ذیل قابل ذکر است:

نکته: افزونه های بکار رفته در گدهای یک قالب عمومی باید عمومی شوند تا قالب عمومی عملکرد درستی در زیرسایتها داشته باشد.

نکته: در بخش‌های از قالب عمومی که قرار است محل خروجی مطالب تولیدشده در ماژول تحریریه باشد، باید جایگاه مطلب تعریف شود تا در زیرسایت‌ها بتوان مطالب تولیدشده را در آن جایگاه‌ها قرار داد.

نکته: برای منوهای استفاده شده در قالب عمومی، حتماً از نام مستعار (Alias) استفاده شود. بعنوان مثال، اگر منویی ساختید و شناسه ۷ به آن اختصاص یافت و شما نام مستعار seven را برای آن تعیین کردید، میتوانید هم از کُد [esprit:menu:۷] و هم از کُد [esprit:menu:seven] در قالبها استفاده کنید با این تفاوت که اگر قرار است منو در یک قالب عمومی بکار رود، باید کُد [esprit:menu:seven] را در قالب صفحه بکار ببرید.

نکته: قالب عمومی در زیرسایت‌ها قابل ویرایش نمی‌باشد.

منوها (۳)

در این صفحه، لیست منوهای ساخته شده در قالب Data table به نمایش درمی‌آید. کاربر با کلیک بر دکمه **منوی جدید** یا **نام منوی** موجود در لیست، به صفحه مشخصات منو (۴) منتقل می‌شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام منو و زمان ساخت منو و کُد اسپریت منو به کاربر ارائه می‌شود. کدهای اسپریت در قالب [esprit:menu:X] به نمایش درمی‌آید و کاربر می‌تواند این کُد را در افزونه‌ها و قالب‌های دیگر درج نموده و از منوی ایجاد شده در قالب‌های دیگر بهره‌برداری کند.

کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست منوها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف منو را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش منو، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

مشخصاتِ منو (۴)

در این صفحه، سه فیلد برای انتخابِ نام منو، انتخابِ نامِ مستعار (Alias) و جستجو و یک نمودارِ درختی طراحی شده است. کاربر می‌تواند با استفاده از دکمه‌های **انتخابِ همه** و **عدمِ انتخاب**، صفحاتِ مشخص در نمودارِ درختی را انتخاب نماید و با کلیک بر دکمهٔ **ذخیره** به صفحهٔ منوها (۳) بازگردد.

کاربر باید برای ساختِ منو، ابتدا چند صفحه را انتخاب نماید و برای منو، اسمی در نظر بگیرد. در صورتی که صفحاتِ پورتال زیاد باشد و کاربر نامِ صفحاتِ مد نظرش را بداند، می‌تواند از فیلدِ جستجو برای یافتن و افزودنِ آن صفحات استفاده نماید.



استفاده از **نامِ مستعار (Alias)** برای منوها اختیاری است. بعنوان مثال، اگر منویی ساختید و شناسهٔ ۱۲ به آن اختصاص یافت و شما نام مستعارِ publicmenu۱۱ را برای آن تعیین کردید، می‌توانید هم از کُد [esprit:menu:۷] و هم از کُد [esprit:menu: publicmenu۱۱] در قالبها استفاده کنید با این تفاوت که اگر قرار است منو در یک قالب عمومی بکار رود، باید کُد [esprit:menu: publicmenu۱۱] را در قالب صفحه بکار ببرید.



کُد های ایستا (۵)

✓ تعریف کُد ایستا: "ممکن است طراحان به این نتیجه برسند بخشی از کُد هایی که می خواهند در قالب خود استفاده کنند در قالب های دیگری نیز قابل کاربرد خواهد بود و می توان بصورت یک بلوک از کُد های HTML، CSS و JS، هویت و نام مستقلی برای آن قائل شد. چنین کُد هایی را کُد ایستا می نامیم و از این بخش از اسپریت پورتال برای ساخت و سازماندهی آنها استفاده می کنیم."

کاربر با کلیک بر دکمه کُد ایستا به این صفحه وارد می شود و لیست کُد های ایستا را در قالب Data Table می بیند. کاربر با کلیک بر دکمه **کد ایستای جدید** به صفحه مشخصات کد ایستا (۶) وارد می شود.


در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام کُد، زمان ساخت کُد و کُد اسپریت کُد ایستای ساخته شده به کاربر ارائه می شود. کُد های اسپریت در قالب **[esprit:static:X]** به نمایش درمی آید و کاربر می تواند این کُد را در افزونه ها و قالب های دیگر درج نموده و از کُد ایستای ایجاد شده در قالب های دیگر بهره برداری کند.

کاربر می تواند تعداد سطر لیست کُد های ایستا را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف کُد را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش کُد ایستا، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کُل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

جزئیات کُد ایستا (۶)

در این صفحه، فیلد نام کُد ایستا، امکانات انتخاب مقصد کاربرد کُد و یک محیط توسعه وجود دارد. کاربر با کلیک بر دکمه ذخیره به صفحه کُد های ایستا (۵) بازمی‌گردد. در ادامه، توضیحات مفصلی در مورد محیط توسعه یا Development Environment ارائه خواهد شد.

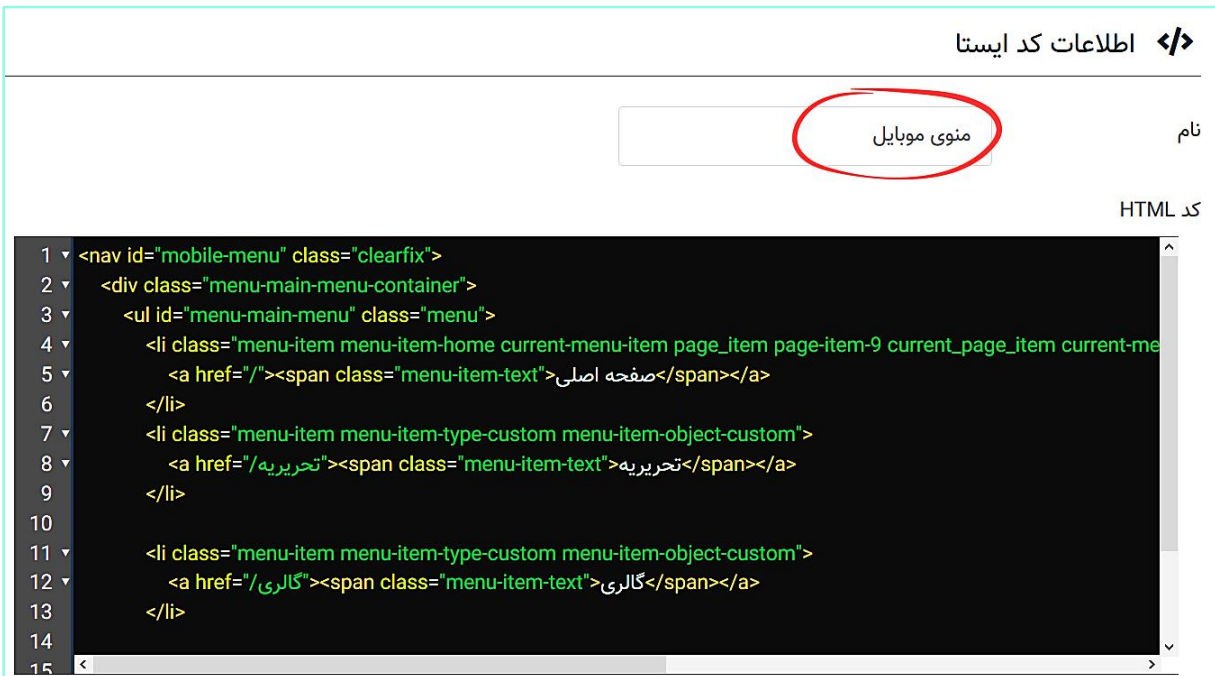

اطلاعات کد ایستا

نام: منوی موبایل


کد HTML

```

1 <nav id="mobile-menu" class="clearfix">
2   <div class="menu-main-menu-container">
3     <ul id="menu-main-menu" class="menu">
4       <li class="menu-item menu-item-home current-menu-item page_item page-item-9 current_page_item current-me
5         <a href="/"><span class="menu-item-text">صفحه اصلی</span></a>
6       </li>
7       <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom">
8         <a href="/تحریریه"><span class="menu-item-text">تحریریه</span></a>
9       </li>
10
11      <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom">
12        <a href="/گالری"><span class="menu-item-text">گالری</span></a>
13      </li>
14
15

```

انتخاب مقصد کاربرد

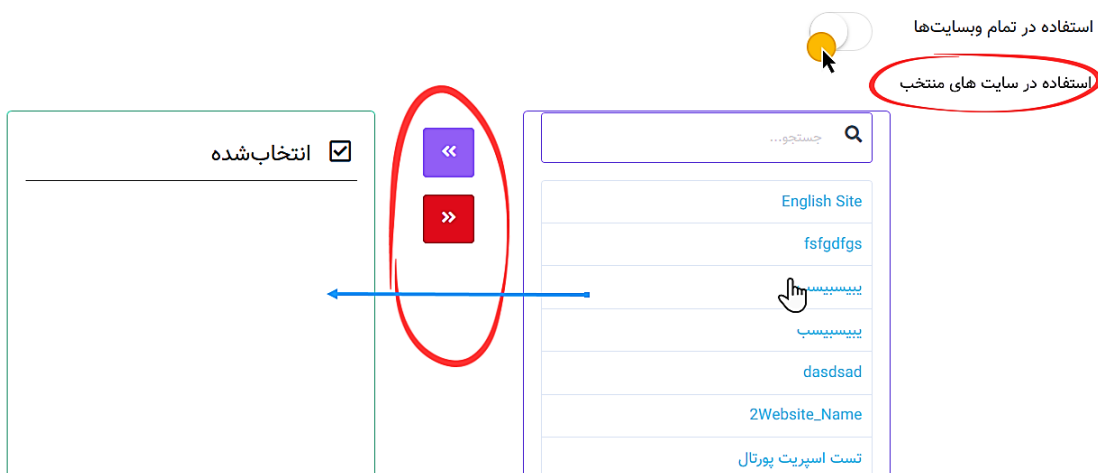

استفاده در تمام وبسایت‌ها

استفاده در سایت های منتخب

انتخاب شده

جستجو...

English Site

fstgdfgs

بیسیسیب

بیسیسیب

dasdsad

2Website_Name

تست اسپریت پورتال

در انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده است که با استفاده از آنها می توان تعیین کرد که قالب طراحی شده در کدام وبسایت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترسی باشد.

در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیست تمام سایتهای پورتال در باکس سمت راست به نمایش درمی آید و در باکس سمت چپ نیز سایتها انتخاب شده قرار می گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناوین باکس سمت راست، یک سایت به لیست سایتهای منتخب افزوده می شود و با کلیک بر عناوین باکس سمت چپ، آن سایت از لیست انتخاب شده ها حذف می گردد.

میان این دو باکس، دو دکمه برای انتقال گروهی سایتها بین باکسها طراحی شده است که با کلیک بر آنها همه عناوین منتقل می شوند. با فعالسازی گزینه "**استفاده در تمام وبسایتها**" نیز می توان بدون استفاده از باکسها، قالب ساخته شده را در تمام سایتهای پورتال مورد استفاده قرار داد.

ماژول اتصال به پایگاه داده

معرفی

در مراحل مختلف توسعه فرایندها و سامانه‌های تحت وب ممکن است نیاز به داده‌هایی داشته باشیم که در پایگاه داده یا دیتابیس پورتال نباشد و این داده‌ها در جداول اطلاعاتی دیتابیس‌های خارج از سیستم و در سرورهای جداگانه‌ای نگهداری شوند. ماژول اتصال به پایگاه داده، ابزارهای لازم برای برقراری ارتباط و ساخت اتصالات مورد نیاز به دیتابیس‌های خارج از سیستم را فراهم می‌آورد.

با این ماژول می‌توانید ...

✓ با Drag&Drop انواع فیلدها را برای فرم خود ایجاد نمایید

✓ تنظیمات

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه اتصال به پایگاه داده در بخش توسعه قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن، وارد صفحه لیست اتصال‌ها می‌شود. صفحات موجود در این بخش، بصورت ذیل سازماندهی شده‌اند:

- لیست اتصالاتها (۱)

- اتصال به بانک اطلاعاتی (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول اتصال به پایگاه داده

لیست اتصالاتها (۱)

این صفحه نمایشگر لیست Connections یا اتصالاتهای ساخته شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی آید. کاربر می تواند از طریق دکمه **اتصال جدید** به صفحه اتصال به بانک اطلاعاتی (۲) منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام اتصال، نوع درایور و نام دیتابیس ساخته شده به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطرها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف اتصال را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش اتصال ایجاد شده، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

اتصال به بانک اطلاعاتی (۲)

اتصال به بانک اطلاعاتی

<input style="width: 90%;" type="text" value="SampleConnection"/>	نام اتصال	
<input style="width: 90%;" type="text" value="MySQL"/>	دراپور	
<input style="width: 45%;" type="text" value="14.184.64.9"/>	<input style="width: 45%;" type="text" value="1523"/>	آدرس سرور
<input style="width: 90%;" type="text" value="username"/>	نام کاربری	
<input style="width: 90%;" type="text" value="Passw0rd"/>	گذر واژه	
<input style="width: 90%;" type="text" value="SampleDatabase"/>	نام دیتابیس	

تعریف رشته اتصال (Connection String): "Connection String یا رشته اتصال، رشته‌ای است که حاوی اطلاعاتی مانند آدرس سرور، نام دیتابیس، نام یوزر دیتابیس، رمز عبور دیتابیس و... می‌باشد و هدف از استفاده از آن اتصال به دیتابیس است." نمونه یک رشته اتصال :

```
Server=ServerName(ServerIP);Database=DatabaseName;UserID=UserName;  
Password=۱۲۳۴۵;Trusted_Connection=False;
```

این صفحه متشکل از چند فرم برای ورود مشخصاتِ Connection یا اتصال است و دو دکمه **آزمایش** و بازگشت در ذیل آنها مشاهده می‌شود.

در فرم درایور، کاربر بسته به نوع دیتابییسی که می‌خواهد به آن متصل شود، باید یک درایور را از میان موارد زیر انتخاب نماید:

MS_SQLServer ✓

MS Access ✓

MySQL ✓

Oracle ✓

✓ DSN (جهت اتصال دیتابیس‌های غیر از موارد بالا، باید این درایور انتخاب شود).

در صورتی که پس از فشردن دکمه **آزمایش**، پیام موفقیتِ اتصال به بانک اطلاعاتی ظاهر شد، دکمه **ذخیره** ظاهر می‌گردد و با ذخیره کردن رشته اتصال، کاربر به صفحه لیستِ اتصال‌ها (۱) بازمی‌گردد و نام اتصال ساخته شده را در لیست مشاهده می‌کند.

نکته: در صورتی که می‌خواهید جهت درج کوئری و ایجاد کد اسپریت به **دیتابییسی خارج از سیستم** متصل شوید، الزامی است که از طریق امکانات این صفحه، یک رشته اتصال (Connection String) ایجاد نموده و صحت عملکرد آن را آزمایش کنید.



مدیریت افزونه ها

معرفی


مجموعه امکاناتی است که کاربر می تواند بواسطه آنها جداول و کوئری های مورد نیاز برای توسعه یک ماژول اختصاصی را ایجاد نماید. در اسپریت پورتال، این ماژول های اختصاصی **افزونه یا Addon** نامیده می شوند. با این ماژول می توانید ...

- ✓ به جداول دیتابسی داخل سیستم و خارج از پورتال سازمانی دسترسی یابید.
- ✓ در داخل پورتال سازمانی، جداول دیتابسی بسازید و در آنها ورود اطلاعات نمایید.
- ✓ داده های جداول را فراخوانی نموده و برای پردازش و نمایش آنها افزونه بسازید.

شرح کاربرد گلی افزونه ها

یک سیستم مدیریت محتوا شامل جداول دیتابسی مختلفی می باشد. بعضی از این جداول، بصورت پیش فرض در اسپریت پورتال موجود هستند و مورد استفاده ماژول ها و ابزارهای پیش فرض پورتال قرار می گیرند و برخی از این جداول نیز توسط کاربر اسپریت پورتال ساخته می شوند.

شرکت نیافام برای نمایش خروجی ماژول هایی که در کنترل پنل در اختیار کاربر اسپریت پورتال قرار می گیرد، قالب هایی واکنش گرا را توسعه داده است. این قالب های ماژول های پیش فرض در هنگام ویرایش صفحات، در لیست انتخاب نوع صفحه خود را نشان می دهند.

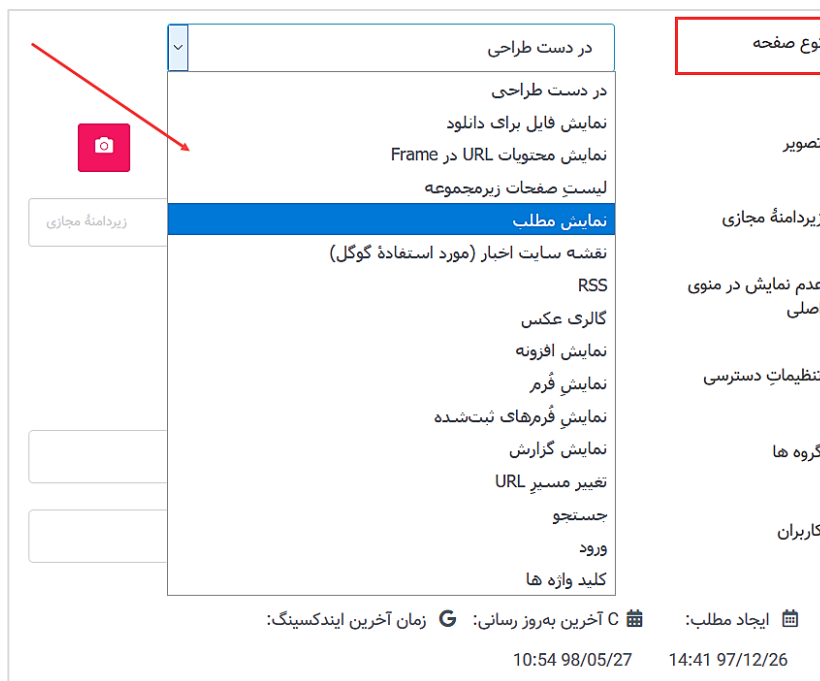


نکته: شایان توجه است گدهای قالب خروجی پیش فرض اکثر ماژولهای نرم افزار اسپریت پورتال در مسیر زیر قابل مشاهده و ویرایش هستند.

تنظیمات < تنظیمات ماژولها

کاربران اسپریت پورتال نیز می توانند با استفاده از ابزارهای توسعه (Development) در کنترل پنل نرم افزار، جداول دیتابیس خودشان را بسازند و از طریق ساخت کوئری های مرتبط با آنها، تمام جداول و کوئری های مربوط به یک پروژه را در قالب یک افزونه یا Addon سازماندهی کنند.

کاربر در ابتدا جداول مورد نیاز برای ورود Data را با استفاده از امکانات پورتال، طراحی می کند. سپس برای نمایش خروجی داده های جدول می بایست کوئری بنویسد. در حقیقت در مرحله توسعه کوئری، کاربر گدهای اسپریتی افزونه را می سازد و در کنار جدول یا جداول مربوط به آن کوئری ها در قالب یک افزونه سازماندهی می کند. لازم به ذکر است در فرایند ساخت افزونه، دسترسی های لازم برای ورود، ویرایش و حذف رکورد در جداول اطلاعاتی افزونه، قابل اختصاص می باشد.

نکته: کاربر می‌تواند گُذ کوئری‌های ساخته‌شده را در کوئری‌های دیگر مورد استفاده قرار دهد. پس از ساخت یک کوئری، ماهیتی در افزونه همانندِ شکل زیر ایجاد می‌شود که نامِ نمایشی و "گُذ کوئری" در آن مشخص است.

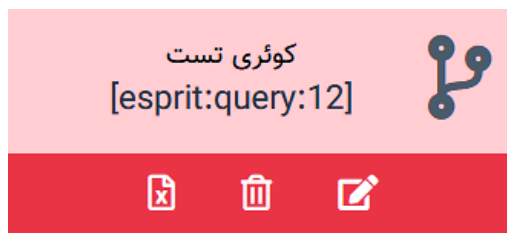

در مرحلهٔ توسعهٔ کوئری، کاربر با چند [محیط توسعه یا DE](#) مواجه می‌شود که می‌تواند بواسطهٔ آنها برای استخراج داده‌ها از جداول مد نظرش T-SQL بنویسد و پس از حصول اطمینان از صحت T-SQL، گُدهای HTML، CSS و JS را برای تعیین نحوهٔ نمایش داده‌ها در محیط توسعه گُذ درج نماید. پس از ذخیرهٔ کوئری، کاربر می‌تواند نام و گُذ کوئری ساخته‌شده را به شکل **[esprit:query:X]** مشاهده نماید.

ممکن است کاربر برای توسعهٔ یک ماژول یا سامانه، نیاز به ساخت چندین جدول و چندین کوئری داشته باشد بنابراین می‌تواند چندین جدول و کوئری مربوط به هم را در قالب یک **افزونه** سازماندهی کند. بعنوان مثال، کاربر برای ساخت یک گالری نمایش فیلم و عکس با نحوه نمایش خاص خودش، نیاز دارد جدولی برای سازماندهی اطلاعات ایجاد نماید. او در ادامه باید قالب نمایش داده‌های جدول را نیز طراحی کند. در اینجا کاربر از سیستم کوئری‌ساز استفاده می‌کند و فیلدهایی از جدول را با T-SQL فراخوانی می‌نماید.

```
1 SELECT TOP 1 title as espagetitle, main_image as main_image, small_image as espageimage, icon, short_text,short_text as espagedesc, main_content , unid
2 FROM zes_features
```

سپس با استفاده از محیط توسعه (DE)، گُدنویسی نموده و نحوه نمایش فیلدهای فراخوانی‌شده را کنترل می‌کند. مجموعهٔ جداول و کوئری‌های ساخته شده توسط کاربر که به توسعهٔ یک ماژول اختصاصی منجر می‌شود افزونه یا Addon نام دارد.

کارکردهای کلی کوئری در اسپریت پورتال

پس از ساخت یک کوئری، به سه شکل می توان از آن استفاده نمود و بطور کلی سه نوع کارکرد برای آن وجود دارد:

- ۱- **نمایش خروجی آن در وبسایت:** کاربر برای نمایش افزونه ساخته شده می بایست در ماژول مدیریت صفحات، نوع صفحه را به **نمایش افزونه** تغییر داده و بر آیکن تنظیمات صفحه، کلیک کند. سپس کاربر باید افزونه ساخته شده و کوئری های مورد نیاز درون آن افزونه را با استفاده از دو combo-box طراحی شده در این



بخش، انتخاب نماید.

- ۲- **استفاده از کوئری در قالبها و کوئری های دیگر:** پس از ساخت کوئری، یک گد به شکل زیر بدست می آید که می توان همانند یک "تگ (tag)" از آن در قالبها و کوئری های یک یا چند وبسایت درون یک پورتال استفاده نمود.

[esprit:query:شماره کوئری]

۳- **استفاده از کوئری بعنوان یک سرویس:** در این حالت، بواسطهٔ یک عنصر تعاملی در صفحات وبسایت همانند "دکمه (Button)" و با اجرا شدن Ajax.ashx، شمارهٔ کوئری مورد نظر فراخوانی شده و اجرا می‌گردد.

نکته ۱: یک از قابلیت‌های "استفاده از کوئری بعنوان سرویس"، قراردادن کپچا قبل از رابط (دکمه یا لینک) ارسال ریکوئست Ajax است. بدین وسیله، درج و ارسال عبارت کپچا برای اجرای آن کوئری، اجباری و ضروری می‌گردد. بدین منظور، باید در صفحهٔ طراحی و توسعهٔ کوئری و در بخش "گِذ ابتدا" تگ **[captcha-required]** قرار داده شود.

نکته ۲: تگ **[captcha-required]** می‌تواند در هر خط از گُدهای درون ویرایشگر "گِذ ابتدا" درج گردد و محل آن در این باکس، در خروجی کوئری تغییری ایجاد نمی‌کند.

نکته ۳: برای نمایش کپچای قبل از اجرای کوئری باید تصویر کپچا همانند مثال زیر درون یک تگ `` به صفحهٔ وبسایت معرفی شود. در مثال زیر، یک id برای تگ تصویر تعریف شده‌است که از آن برای معرفی شماره کوئری مورد نظر در Ajax مورد استفاده قرار می‌گیرد.

```

```

ساختار رابط کاربری مدیریت افزونه ها

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **توسعه** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

■ مدیریت افزونه ها

- اطلاعات افزونه (۱)
- لیست افزونه ها (۲)
- طراحی افزونه (۳)
 - مشخصات جدول افزونه (۴)
 - مدیریت جدول (۵)
 - آیتم ها (۶)
 - آیتم جدید (۷)
 - محیط طراحی کوئری (۸)
 - مشخصات کوئری (۹)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.


ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت افزونه ها

اطلاعات افزونه (۱)

کاربر با کلیک بر گزینه **افزونه جدید** و یا **نام افزونه** در لیست افزونه‌ها (۲)، به صفحه اطلاعات افزونه وارد می‌شود. این صفحه شامل فرمهایی برای ورود اطلاعات اولیه افزونه و تعیین دسترسی کاربران و گروه‌های کاربری است و دو دکمه بازگشت و ذخیره در ذیل آن مشاهده می‌شود.

کاربر با فشردن دکمه **ذخیره** به صفحه لیست افزونه‌ها (۲) منتقل می‌شود.

برای تغییر تنظیمات و محتویات این صفحه، می‌توان از باکس اطلاعات افزونه در پایین صفحه طراحی افزونه (۳) بهره‌برداری نمود.

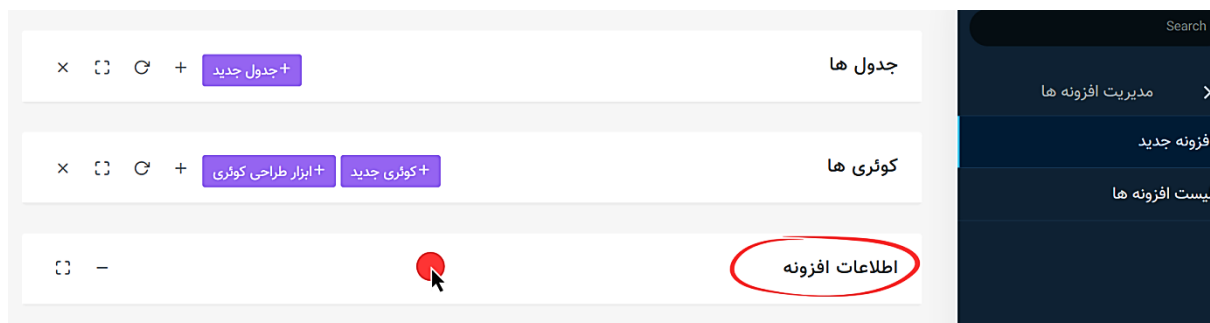

در ابتدای بخش "اطلاعات افزونه" می‌توان نام و توضیحات افزونه را در دو فیلد اول وارد نمود.


اطلاعات افزونه


فناوری های ما	نام افزونه
<p>در این باکس، توضیحاتی در مورد افزونه ساخته شده درج می شود که که می تواند مورد استفاده افرادی قرار گیرد که اطلاعات کاملی از افزونه ساخته شده ندارند. بعنوان مثال می توان در این باکس به نکات مختلفی درباره جداول و کوئری های ساخته شده اشاره کرد.</p>	توضیحات


سپس در فیلدهای "گروه ها" و "کاربران" می تواند کاربران و گروه هایی که می توانند برای ورود محتوا به این افزونه دسترسی داشته باشند را با کلیک در فیلدها انتخاب کرد.


 مدیران × دبیران خبری ×	گروه ها
 بهرام زکی زاده (zakizadeh) × علیرضا کریمی نژاد (alirezakariminejad) ×	کاربران

انتخاب مقصد کاربرد

استفاده در تمام وبسایت ها 

استفاده در سایت های منتخب 

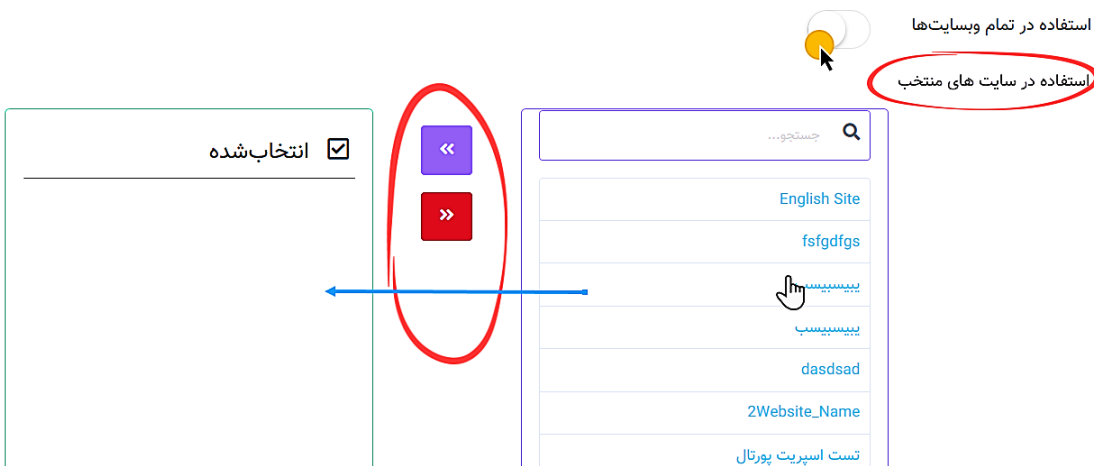

جستجو... 

English Site

fsfgdfgs

بیسیبیسیب

بیسیبیسیب

dasdsad

2Website_Name

تست اسپریت پورتال

انتخاب شده

در انتهای این صفحه، امکاناتی مهیا شده است که با استفاده از آنها می توان تعیین کرد که افزونه طراحی شده در کدام وبسایت پورتال سازمانی قابل استفاده و در دسترس باشد.

در این بخش، دو باکس وجود دارد. لیست تمام سایتهای پورتال در باکس سمت راست به نمایش درمی آید و در باکس سمت چپ نیز سایتهای انتخاب شده قرار می گیرند. با کلیک بر هر کدام از عناوین باکس سمت راست، یک سایت به لیست سایتهای منتخب افزوده می شود و با کلیک بر عناوین باکس سمت چپ، آن سایت از لیست انتخاب شده ها حذف می گردد.

میان این دو باکس، دو دکمه برای انتقال گروهی سایتها بین باکسها طراحی شده است که با کلیک بر آنها همه عناوین منتقل می شوند. با فعالسازی گزینه "استفاده در تمام وبسایتها" نیز می توان بدون استفاده از باکسها، افزونه ساخته شده را در تمام سایتهای پورتال مورد استفاده قرار داد.



نمایش در منوی مدیریت محتوا

نمایش در منوی مدیریت محتوا: در صورت فعال بودن، قابلیت ورود محتوا در جداول این افزونه به بخش مدیریت محتوا در منوی اصلی اسپریت پورتال اضافه می گردد.

لیست افزونه ها (۲)

این صفحه لیست افزونه های ساخته شده را در قالب Data Table نشان می دهد. کاربر می تواند با کلیک بر نام افزونه، به صفحه طراحی افزونه (۳) و با کلیک بر دکمه افزونه جدید به صفحه اطلاعات افزونه (۱) منتقل شود. در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام، زمان ساخت و دفعات استفاده از افزونه ساخته شده به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست افزونه ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.


همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف افزونه را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش افزونه، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش **ستون عملیات** استفاده نمایید. با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

طراحی افزونه (۳)

این صفحه شامل سه بخش است. جدول ها، کوئری ها و اطلاعات افزونه.


در قسمت جداول افزونه که جدولها را با رنگ آبی نمایش می دهد، می توانید نام سیستمی جدول را با الگوی **zes_tableName** مشاهده نمایید. در قسمت کوئری های افزونه که کوئری ها را با رنگ قرمز نمایش می دهد، می توانید نام سیستمی کوئری را با الگوی **esprit:query:X** مشاهده نمایید. کاربر می تواند از گدهای نمایش داده شده در این قسمت ها در قالبها و کوئری های دیگر استفاده نماید.

در قسمت جداول، کاربر با کلیک بر دکمه **جدول جدید**، به صفحه مشخصات جدول افزونه (۴)، با کلیک بر **آیکن ویرایش جدول** به صفحه مدیریت جدول (۵) و با کلیک بر **آیکن ورود آیتم ها** به صفحه آیتم ها (۶) منتقل می شود.

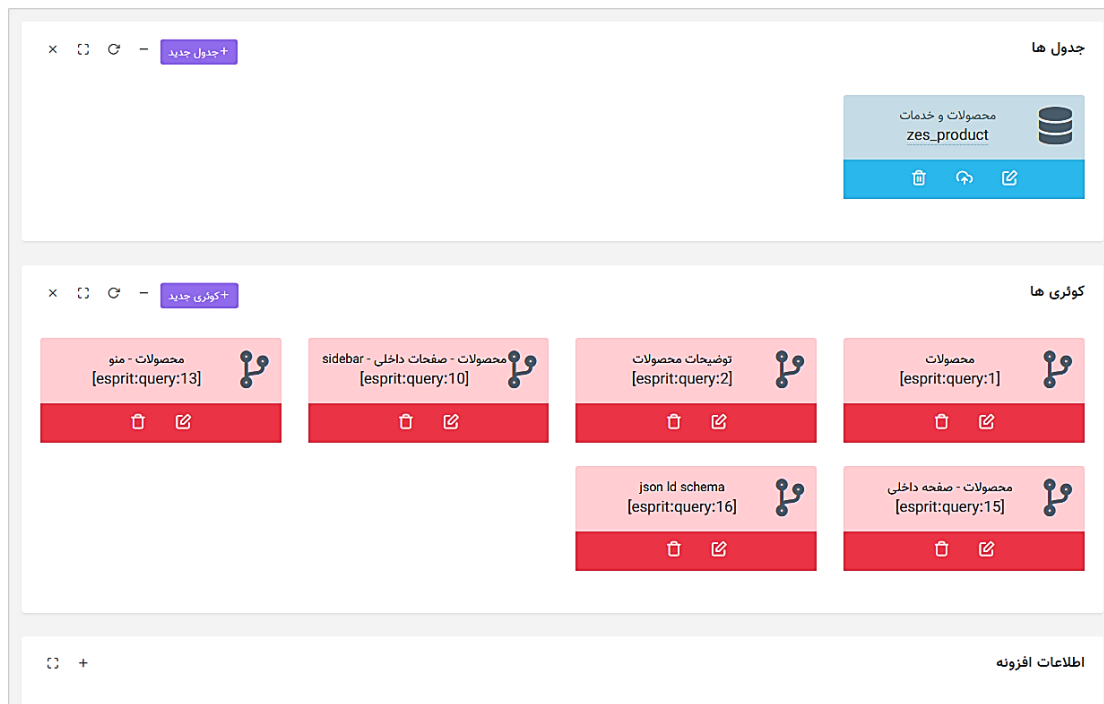

در قسمت کوئری ها، کاربر با کلیک بر آیکون **کوئری جدید** و دکمه **ویرایش کوئری** به صفحه مشخصات کوئری (۹) منتقل می شود.

به روزرسانی: همانطور که در تصویر ذیل مشخص است، امکان جدیدی به ماژول توسعه افزونه اضافه شده است که بموجب آن می توانید داده های بدست آمده از هر کوئری را در قالب یک "فایل اکسل (Excel) استخراج کنید.

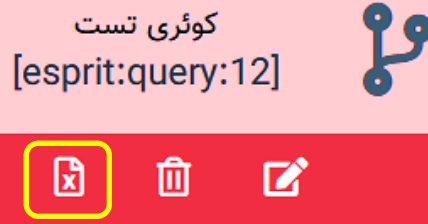

در قسمت اطلاعات افزونه، تمام امکانات صفحه [اطلاعات افزونه \(۱\)](#) مجدداً در اختیار کاربر قرار می‌گیرد تا در صورت لزوم، ویرایش شوند.

گام‌های لازم برای ساخت افزونه

اگر کاربر قصد ساخت افزونه‌ای جدید را داشته باشد باید پس از ورود به صفحه طراحی افزونه، ابتدا جدول و فیلدهایی را برای ورود Data (داده یا آیتم) ایجاد نماید. او باید در صفحه [مشخصات جدول افزونه \(۴\)](#) اطلاعات اولیه جدول را ثبت کند سپس جدول ایجاد شده را در صفحه توسعه افزونه خواهد دید. در ادامه باید بر آیکن ویرایش جدول ساخته شده کلیک کند تا برای ایجاد و سازماندهی فیلدها وارد صفحه [مدیریت جدول \(۵\)](#) شود. کاربر پس از ساخت کامل فیلدها باید در صفحه توسعه افزونه، بر آیکن کوئری جدید کلیک کند تا به صفحه [مشخصات کوئری \(۹\)](#) وارد شود و یا با کلیک بر دکمه ابزار طراحی کوئری، وارد [محیط طراحی کوئری \(۸\)](#) شود و با استفاده از امکانات آن و بدون کدنویسی، داده‌های داخل جداول اطلاعاتی را بصورت پویا فراخوانی نموده و در قالب‌های آماده شده نمایش دهد.

پس از ساخت جداول و کوئری‌ها در یک افزونه باید جداول را برای **ورود محتوا** در اختیار کاربران سیستم قرار داد و برای این کار، کاربر نیازی به دسترسی کامل به بخش مدیریت افزونه ندارد بلکه کافی است در منوی اصلی نرم افزار و در بخش "مدیریت محتوا" به منوی مربوط به افزونه ساخته شده مراجعه کند و در زیرمجموعه این منو، عناوین جداول درون افزونه را خواهد دید. انتخاب این عناوین به منزله کلیک بر گزینه "**ورود آیتم‌ها**" بر روی رابط کاربری جداول در نرم افزار است. (همانند شکل ذیل)




نکته: جهت نمایش منوی افزونه X به همراه جداول درون آن در منوی اصلی سیستم، باید گزینه زیر در بخش "**اطلاعات افزونه**" فعال باشد. همچنین برای نمایش منوی افزونه X در سایت‌های مورد نظر، آن سایت‌ها را از لیست سایت‌ها در صفحه "اطلاعات افزونه" انتخاب نمود.



مشخصات جدول افزونه (۴)

کاربر با کلیک بر دکمه **جدول جدید**، به این صفحه وارد می شود. این صفحه شامل سه فیلد است که دو فیلد اول برای ورود اطلاعات اولیه جدول می باشد و فیلد سوم برای اختصاص جدول به یک افزونه ساخته شده دیگر است. کاربر با کلیک بر دکمه **ذخیره** به صفحه طراحی افزونه (۳) منتقل می شود.

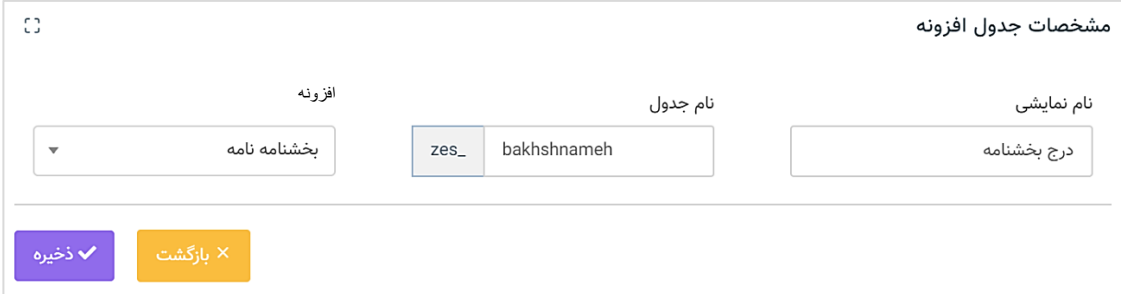

مشخصات جدول افزونه

نام نمایشی: بخشنامه

نام جدول: zes_bakhshnameh


افزونه: بخشنامه نامه

ذخیره ✓ بازگشت ×

کاربر می تواند در فیلد نام دلخواه خود را در فیلد نام نمایشی بنویسد ولیکن او مجبور است در فیلد نام جدول، نامی انگلیسی را برای جدول درج کند. هر نامی که برای جدول درج شود، با پیشوند **zes_** در دیتابیس پورتال ثبت می گردد.

مدیریت جدول (۵)

جدول ها

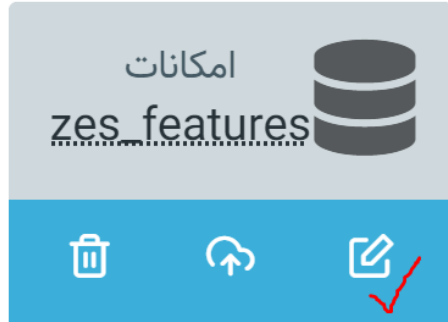

کاربر با کلیک بر آیکون **ویرایش جدول** روی جدول مورد نظرش، به این صفحه وارد می‌شود. این صفحه شامل سه بخش فیلدها، طراحی فیلد و مشخصات جدول افزونه می‌باشد. کاربر فیلدهای ایجاد شده توسط خودش و فیلدهای پیش فرض جدول را می‌تواند در بخش فیلدها مشاهده کند. پس از کلیک بر دکمه **ذخیره**، کاربر به صفحه طراحی افزونه (۳) منتقل می‌شود.

اگر کاربر با دستگاه موبایل این صفحه را ببیند، از بالای صفحه تا پایین به ترتیب، فیلدهای ساخته شده توسط خودش، فیلدهای پیش فرض سیستم، محیط طراحی فیلد و محیط ویرایش مشخصات جدول را خواهد دید.

اگر کاربر در کامپیوتر دسکتاپ وارد این صفحه شود، فیلدهای ساخته شده توسط خودش و فیلدهای پیش فرض سیستم را بصورت دو ستون در سمت راست رابط کاربری، محیط طراحی فیلد را سمت چپ رابط کاربری و محیط ویرایش مشخصات جدول را پایین صفحه مشاهده خواهد کرد. کاربر می تواند با کلیک بر نوار آبی رنگ ستون فیلدها، لیست فیلدها را باز و بسته کند.

در پایین این صفحه نیز، مجدداً بخش "مشخصات جدول افزونه" برای اعمال تغییرات دلخواه، در اختیار کاربر قرار می گیرد.

این بخش را می توان در دو بخش تقسیم کرد. سه فیلد بالای آن همانطور که در تصویر ذیل مشخص است، برای تغییر اطلاعات اولیه جدول به جز "نام دیتابیس جدول" بکار می رود. از آنجاییکه هنگام ساخت هر جدول، الزاماً باید در افزونه خاصی جدول را ساخت، می توانید در این بخش، جدول را هر زمان که تمایل داشته باشید، به افزونه دیگری انتقال دهید.

مشخصات جدول افزونه

نام نمایشی

تست کتاب

نام جدول

از آنجاییکه جدول با یک نام در دیتابیس ساخته شده است، دیگر نمی توان نام آن را تغییر داد.

zes_ testbok

افزونه

محل نمایش لیست افزونه ها

تست برای نمایش افزونه

نکته: شایان ذکر است انتقال جدول از یک افزونه به افزونه دیگر، تغییری در نام، آدرس و کوئری هایی که به جدول زده شده اند ندارد. ولیکن اگر جدولی را از یک افزونه خارج کنید، اگر گزینه "نمایش افزونه در منوی مدیریت محتوا" را فعال کرده باشید، آن جدول در زیرمنوی مربوط به آن افزونه نشان داده نخواهد شد.



نمایش در منوی مدیریت محتوا

در ادامه بخش "مشخصات جدول افزونه" امکاناتی برای تنظیمات دسترسی مدیریت رکوردهای جدول مهیا شده است.

کاربران مجاز برای درج رکورد در جدول

× khorrami (مهرداد خرمی)

× zakizadeh (بهرام زکی زاده)

× alirezakariminejad (علیرضا کریمی نژاد)

1

کاربران مجاز برای ویرایش رکورد در جدول

× zakizadeh (بهرام زکی زاده)

2

کاربران مجاز برای حذف رکورد در جدول

× zakizadeh (بهرام زکی زاده)

3

مدیر گروه های مجاز به تأیید محتوای درج شده توسط کاربران زیرمجموعه خود (تأییدکننده اولیه)

انتخاب کنید

× ohadi2 (انوش اوحدی)

4

کاربران مجاز برای تأیید تمام رکوردها در جدول (تأییدکننده نهایی)

× ohadi2 (انوش اوحدی)

5

ذخیره ✓

بازگشت ✕

نکته: هر کاربر تنها می‌تواند رکوردهای درج‌شده توسط خودش را در جدول ببیند مگر اینکه به آن کاربر، در صفحه "مشخصات کاربر"، دسترسی "مشاهده همه محتوای افزونه‌ها"، "ادمین سایت" یا "ادمین پورتال" اعطا شود.

فیلدهای بخش دسترسی درج رکورد در جداول افزونه به ترتیب ذیل، تعریف می‌شوند:

۱- اگر کاربرانی در این فیلد معرفی شوند، علاوه بر کاربر **root**، کاربر با دسترسی **مدیر پورتال** و کاربر با دسترسی

مدیر سایت، فقط این کاربران می‌توانند در این جدول، درج رکورد انجام دهند.

۲- اگر کاربرانی در این فیلد معرفی شوند، علاوه بر کاربر **root**، کاربر با دسترسی **مدیر پورتال** و کاربر با دسترسی

مدیر سایت فقط این کاربران می‌توانند در این جدول، رکوردها را **ویرایش** کنند.

۳- اگر کاربرانی در این فیلد معرفی شوند، علاوه بر کاربر **root**، کاربر با دسترسی **مدیر پورتال** و کاربر با دسترسی

مدیر سایت فقط این کاربران می‌توانند در این جدول، **حذف** رکورد انجام دهند.

۴- در این فیلد، لیست مدیر گروه‌های تعریف شده برای هر گروه نشان داده می‌شود. اگر مدیرگروهی در این فیلد معرفی شود، کاربران سازماندهی شده در گروهی که او مدیرش است، رکوردهایشان تنها با اعمال نظر او (مدیرگروه) تأیید می‌شوند.

۵- اگر کاربر یا کاربرانی در این فیلد انتخاب شوند، رکوردهای این جدول تنها با اعمال نظر آنها تأیید می‌شوند. تأیید توسط این کاربران به منزله تأیید نهایی است. تصویر ذیل، وضعیت یک رکورد را نشان می‌دهد که توسط کاربر تأییدکننده در حال رسیدگی است. همانطور که مشخص است، این رکورد توسط "مدیرگروه" تأیید شده و در انتظار نظر کاربر تأییدکننده است.

تأیید شده توسط مدیر گروه			
تأیید نشده توسط تأییدکننده نهایی			
ذخیره ✓	رد کردن ✗	تأیید کردن ✓	بازگشت ✗

فیلدهای پیش فرض سیستم

همانطور که از نام آنها مشخص است، این فیلدها بصورت پیش فرض، توسط اسپریت پورتال در جداول ساخته شده ایجاد می‌شوند و کاربر نمی‌تواند آنها را از بین ببرد. کاربر با کلیک بر نوار آبی‌رنگ، می‌تواند لیست فیلدها را باز و بسته کند. در جدول زیر، آنها را معرفی می‌کنیم.

نام فیلد پیش فرض	وظیفه سیستمی
Id	نوع فیلد: int شماره شناسایی سیستم برای هر رکورد در جدول ساخته شده می‌باشد.
Siteid	نوع فیلد: int

نام فیلدِ پیش فرض	وظیفه سیستمی
	شماره شناسایی سیستم برای هر سایت در پورتال سازمانی می باشد و رکورد را به سایت مرتبط می کند.
Archive	نوع فیلد: bit مقدار ۰ یا ۱ می گیرد و نشان دهنده وضعیت آرشیو بودن رکورد است.
Deleted	نوع فیلد: bit مقدار ۰ یا ۱ می گیرد و نشان دهنده وضعیت حذف شدن رکورد است.
Confirmstep	نوع فیلد: int مرحله تأیید فیلد را در سیستم ثبت می کند.
Viewcount	نوع فیلد: عددی int نشان دهنده تعداد نمایش رکورد می باشد.
createtime	نوع فیلد: datetime زمان ساخت رکورد را در سیستم ثبت می کند.
creatorid	نوع فیلد: عددی int شماره شناسایی کاربر ایجاد کننده رکورد را در سیستم ثبت می کند.
Lastupdate	نوع فیلد: datetime تاریخ آخرین به روزرسانی رکورد را در سیستم ثبت می کند.
updaterid	نوع فیلد: int شماره شناسایی کاربری که آخرین تغییر را در رکورد ایجاد نموده در سیستم ثبت می کند.

فیلدهای جدول

+	فیلدهای جدول ≡
	عنوان title
	نام آیکن icon
	خلاصه short_text
	متن کامل main_content
	تصویر espageimage
	تصویر دوم [800*200] image_two
	تصویر اصلی main_image
	تصویر کوچک [200*130] small_image
	عنوان انگلیسی entitle

در این ستون، فیلدهایی که در محیط طراحی فیلد توسط کاربر ساخته می‌شوند، به ترتیب ساخت قرار می‌گیرند. کاربر با کلیک بر نوار آبی‌رنگ، می‌تواند لیست فیلدها را باز و بسته کند. هر آیتم این ستون شامل **نام نمایشی** و **نام سیستمی فیلد** می‌باشد. وقتی کاربر روی نام نمایشی فیلد کلیک می‌کند، می‌تواند در محیط طراحی فیلد، خصوصیات فیلد را مشاهده و ویرایش کند.

محیط طراحی فیلد

این بخش از صفحه مدیریت جدول شامل قسمت‌های زیر است:

نام نمایشی: نام دلخواه کاربر برای فیلد ساخته شده است که در خروجی فرم نمایان می‌شود.

نام سیستمی فیلد: نامی است که کاربر الزاماً به زبان لاتین به فیلد اختصاص می‌دهد و در کوئری نویسی از آن استفاده می‌کند.

نوع فیلد: در این قسمت، کاربر از میان گزینه‌های زیر، یک نوع فیلد مورد نظرش را انتخاب می‌کند. در ادامه توضیحات این بخش در قالب یک جدول، انواع فیلدهای قابل ساخت در جداول افزونه، معرفی شده‌است.

اندازهٔ فیلد: در این فیلد، عددی نوشته می‌شود که اندازهٔ اشغال‌شده توسط فیلد در دیتابیس را تعیین می‌کند.

+فیلد جدید	
نام نمایشی	نام نمایشی عبارت نوشته شده در این بخش، عنوان نمایشی فیلد می‌باشد.
نام سیستمی فیلد	نام سیستمی فیلد عبارت نوشته شده در این بخش، بعنوان نام فیلد در دیتابیس ثبت می‌شود.
نوع	فیلد متنی کوتاه
اندازه فیلد	128
جهت فیلد	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">1</div> <div style="margin-right: 10px;">LTR</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; background-color: #4a4a8a; color: white;">RTL</div> </div>
نمایش در لیست	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">2</div> <div style="margin-right: 10px;">بله</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; background-color: #e91e63; color: white;">خیر</div> </div>
نمایش در خروجی سایت در صفحه نمایش رکوردهای جدول افزونه	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">3</div> <div style="margin-right: 10px;">بله</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; background-color: #e91e63; color: white;">خیر</div> </div>
استقرار در باکسی جستجو در قالب نمایش رکوردها	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">4</div> <div style="margin-right: 10px;">بله</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; background-color: #e91e63; color: white;">خیر</div> </div>
مقدار پیش فرض	مقدار پیش فرض
کاربران مجاز برای درج داده در فیلد	در این بخش می‌توان برای درج داده در این فیلد، دسترسی تنظیم کرد

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، گزینه‌هایی برای تنظیم اختصاصی هر فیلد مهیا شده‌است و به ترتیب شماره، ذیلاً توضیح داده می‌شوند:

۱- **جهت فیلد:** کاربر در صورت تمایل می‌تواند جهت نگارش عبارت درون فیلد را از میان "راست به چپ" و "چپ به راست" انتخاب کند.

۲- **نمایش در لیست:** تنها در صورتی که این گزینه بر روی "بله" تنظیم باشد، این فیلد در دیتاتیبیل نشان داده می‌شود.

۳- **نمایش در خروجی سایت در صفحه نمایش رکوردهای جدول افزونه:** صفحه‌ای از نوع "نمایش محتوای جدول افزونه" در مازول صفحات وجود دارد و محتوای فیلد در صورتی نمایش داده می‌شود که این گزینه بر روی "بله" تنظیم شده باشد.

۴- **استقرار در باکس جستجو در قالب نمایش رکوردها:** اگر این گزینه برای فیلدی بر روی "بله" تنظیم شده باشد، این فیلد برای فیلتر کردن رکوردها در قالب جستجوی پیشرفته در صفحات از نوع "نمایش محتوای جدول افزونه" در وبسایت نشان داده می‌شود.

مقدار پیش فرض: کاربر می‌تواند عبارت یا مقداری را بعنوان مقدار پیش فرض فیلد در این بخش قرار دهد.

انواع فیلدها در جدول افزونه

توضیحات	نوع فیلد
از نوع nvarchar می‌باشد. می‌توانید حجم کاراکترها را در آن تنظیم کنید. می‌توانید LTR (چپ چین) یا RTL (راست چین) بدون متن را انتخاب کنید. می‌توانید مقداری پیش فرض را برای فیلد تعیین کنید.	فیلد متنی کوتاه
از نوع nvarchar می‌باشد. حجم کاراکترهای مجاز، Maximum است. می‌توانید LTR (چپ چین) یا RTL (راست چین) بدون متن را انتخاب کنید. می‌توانید مقداری پیش فرض را برای فیلد تعیین کنید.	فیلد متنی بلند
از نوع integer می‌باشد. از عدد -۲.۱۴۷.۴۸۳.۶۴۷ تا ۲.۱۴۷.۴۸۳.۶۴۸ را می‌پذیرد. می‌توانید LTR (چپ چین) یا RTL (راست چین) بدون متن را انتخاب کنید.	فیلد عددی


توضیحات	نوع فیلد
<p>می‌توانید مقداری پیش‌فرض را برای فیلد تعیین کنید. این نوع فیلد به میزان ۴ بایت (۴ Bytes) در دیتابیس فضا اشغال می‌کند.</p>	
<p>از نوع <code>bigint</code> می‌باشد. از عدد <code>۹.۲۲۳.۳۷۲.۰۳۶.۸۵۴.۷۷۵.۸۰۸</code> تا <code>-۹.۲۲۳.۳۷۲.۰۳۶.۸۵۴.۷۷۵.۸۰۷</code> را می‌پذیرد. می‌توانید LTR (چپ‌چین) یا RTL (راست‌چین) بدون متن را انتخاب کنید. می‌توانید مقداری پیش‌فرض را برای فیلد تعیین کنید. این نوع فیلد به میزان ۸ بایت (۸ Bytes) در دیتابیس فضا اشغال می‌کند.</p>	فیلد اعداد بزرگ
<p>می‌توانید یک ویرایشگر HTML برای تکمیل‌کننده فرم مهیا کنید. همچنین می‌توانید اندازه کاراکترهای این فیلد را نیز تنظیم کنید یا بر روی <code>max</code> قرار دهید.</p>	ویرایشگر HTML
<p>می‌توانید یک <code>uploader</code> برای بارگذاری فایل در جدول قرار دهید و عرض و ارتفاع فایل را نیز تنظیم کنید.</p>	آپلودر فایل
<p>برای ساخت فیلدهایی در فرم نهایی کاربرد دارند که تکمیل‌کننده فرم بتواند گزینه‌هایی را میان یک لیست انتخاب کند. می‌توانید داده‌ها را بصورت استاتیکی (دستی) و با دو گزینه متن نمایشی (متن نمایشی در فرم) و مقدار ذخیره شونده (مقداری که در دیتابیس ذخیره می‌شود) ایجاد نمایید. ترتیب نمایش داده‌ها در فرم را نیز می‌توانید با <code>Drag&Drop</code> تغییر دهید. می‌توانید با انتخاب رشته اتصال و نام یک جدول دیتابسی دیگر، یک بانک اطلاعاتی را برای خواندن داده‌های لیست انتخاب به فرم معرفی کنید.</p>	فیلد تک‌انتخابی

توضیحات	نوع فیلد
<p>می‌توانید داده‌های نمایش داده شده در لیست را به مقدار انتخاب شده توسط تکمیل‌کننده فرم از یک فیلد دیگر وابسته کنید یا اصطلاحاً Master/Detail ایجاد نمایید. این رویکرد منجر به تهیه فرمهایی همانند انتخاب استان و شهرستان‌ها می‌گردد جایی‌که شما ابتدا نام استان را از لیست اول فرم انتخاب می‌کنید و در لیست بعد، شهرستان‌های همان استان را می‌توانید مشاهده و انتخاب نمایید.</p> <p>در فیلد کُد انتهای کوئری می‌توانید عبارت شرطی کوئری (where condition) بنویسید.</p> <p>فیلد مرتبط فیلدی است که در فرایند ایجاد Master/Detail یا ارتباط میان دو فیلد (همانند استانها و شهرستانها) مورد استفاده قرار می‌گیرد. <u>بعنوان مثال</u> در جدول شهرستانها ستونی بعنوان شاخص استانها وجود دارد که مقدار آن با ستون شاخص استان در جدول استانها برابر است و در هنگام ساخت فیلد شهرستانها آن ستون را بعنوان فیلد مرتبط در نظر می‌گیریم.</p>	
<p>برای ساخت فرم‌های چندانتخابی و فراهم کردن گزینه‌های متعدد کاربرد دارد. می‌توانید داده‌ها را بصورت استاتیکی (دستی) و با دو گزینه متن نمایشی (متن نمایشی در فرم) و مقدار ذخیره شونده (مقداری که در دیتابیس ذخیره می‌شود) ایجاد نمایید.</p> <p>ترتیب نمایش داده‌ها در فرم را نیز می‌توانید با Drag&Drop تغییر دهید.</p> <p>می‌توانید با انتخاب رشته اتصال و نام یک جدول دیتابسی دیگر، یک بانک اطلاعاتی را برای خواندن داده‌های لیست انتخاب به فرم معرفی کنید.</p>	<p>فیلد چندانتخابی</p>

توضیحات	نوع فیلد
<p>در فیلد کُد انتهای کوئری می‌توانید عبارتِ شرطی کوئری (where condition) بنویسید.</p>	
<p>می‌توانید یک پالت رنگ را برای انتخاب رنگ مهیا کنید. شکل زیر نمایانگر خروجی این فیلد است.</p> 	<p>انتخاب رنگ</p>
<p>می‌توانید یک نقشه آنلاین در فرم قرار دهید تا برای دریافت طول و عرض جغرافیایی یک مکان از آن استفاده شود. شکل زیر خروجی این فیلد است.</p> 	<p>نقشه</p>
<p>می‌توانید یک Date Picker گرافیکی برای انتخاب تاریخ شمسی به فرم اضافه نمایید.</p>	<p>تاریخ شمسی</p>
<p>می‌توانید یک Date Picker گرافیکی برای انتخاب تاریخ میلادی به فرم اضافه نمایید.</p>	<p>تاریخ میلادی</p>

لیست آیتم‌ها (۶)

کاربر با کلیک بر آیکون ورود داده بر روی یک جدول، وارد این صفحه می‌شود. این جدول شامل آیتم‌های ایجاد شده توسط کاربر می‌باشد که در حقیقت، رکوردهای جدول ساخته شده به شمار می‌آیند. این آیتم‌ها در قالب Data Table به نمایش درآمده‌اند. کاربر با کلیک بر دکمه افزودن آیتم به صفحه آیتم جدید (۷) منتقل می‌شود.



در ساختار این صفحه، فیلدهای انتخاب شده برای نمایش در این لیست به همراه زمان ساخت رکورد یا آیتم ایجاد شده در قالب ستون‌های این جدول به نمایش در می‌آید. فیلدهای مذکور بواسطه فعالسازی "نمایش در لیست" در صفحه "مدیریت جدول (۶)" در ستون این جدول نشان داده می‌شوند.

لیست افزونه ها / توسعه افزونه / فهرست آیتم ها

همه آیتم ها

جستجو:

تعداد سطر: 10

عملیات	زمان ساخت	سمت	عنوان	#
<input type="text"/>	جستجو در زمان ساخت	جستجو در سمت	جستجو در عنوان	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	10:26 97/12/24	کارشناس اداری	سمانه شنیط	10
<input type="checkbox"/>	10:25 97/12/24	کارشناس حسابداری	علیرضا امرانی	9
<input type="checkbox"/>	10:24 97/12/24	کارشناس فروش	بهرام زکی زاده	8

کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست آیتم‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا **حذف آیتم** را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش آیتم، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** گلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید گلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

آیتم جدید (۷)

کاربر با کلیک بر دکمه **افزودن آیتم** در صفحه آیتم‌ها (۶) یا با کلیک بر عناوین آیتم‌ها در همان صفحه، به صفحه آیتم جدید (۷) منتقل می‌شود. در این صفحه با توجه به فیلدهایی که در بخش طراحی جدول صفحه مدیریت جدول (۵) ایجاد و سازماندهی شده‌اند، فضاهایی برای ورود داده‌ها برای کاربر پدیدار می‌شوند. کاربر پس از درج داده‌ها می‌تواند با کلیک بر دکمه **ذخیره**، به صفحه آیتم‌ها (۶) هدایت شود.

محیط طراحی کوئری (۸)


در نرم‌افزار اسپریت پورتال علاوه بر ویرایشگرهایی که در صفحه مشخصات کوئری برای نگارش TSQL و گداهای HTML وجود دارد، ابزاری طراحی شده‌است که مدیر پورتال بواسطه آن می‌تواند کوئری خود را بدون نوشتن گد و با استفاده از ابزارهای بصری (Visual Tools) ایجاد نماید و نمایش خروجی کوئری را نیز در قالب جداول و نمودارهای آماده‌شده در اسپریت پورتال تنظیم نماید.

نکته: مدیر سیستم می‌تواند از طریق مسیر زیر و کلیک بر دکمه **ابزار طراحی کوئری**، وارد صفحه محیط طراحی کوئری شود.

مدیریت افزونه‌ها < لیست افزونه‌ها < توسعه افزونه < محیط طراحی کوئری



محیط طراحی کوئری به پنج بخش کلی تقسیم می شود:

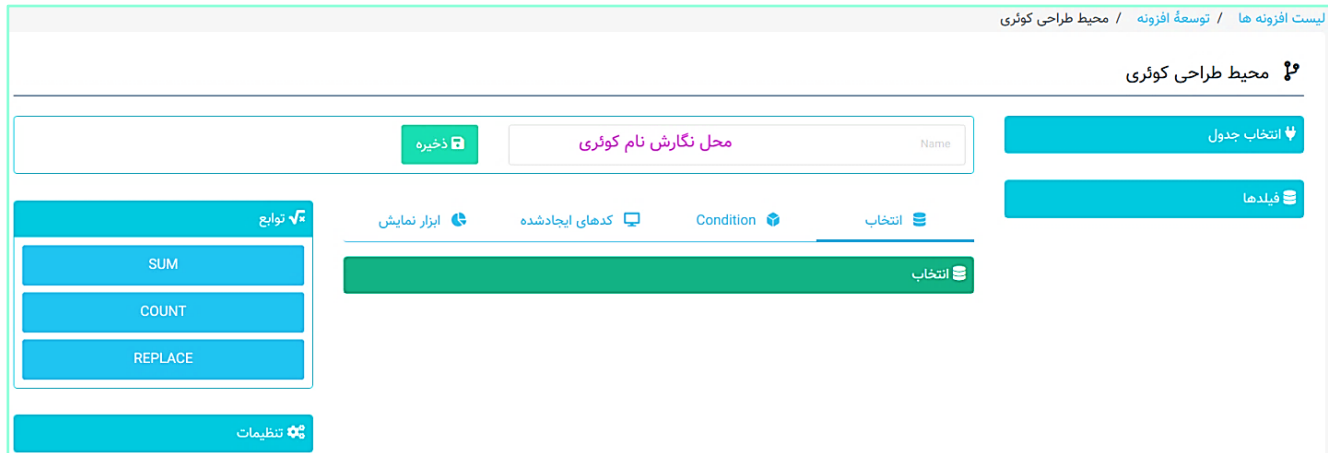

۱- انتخاب جدول


۲- فیلدها

۳- توابع

۴- تنظیمات

۵- طراحی و نمایش (انتخاب، شرطها، گدهای ایجاد شده، ابزار نمایش)

انتخاب جدول: در این بخش ابتدا باید دیتابیس را انتخاب کرد، سپس از لیست ذیل آن، جداول اطلاعاتی مربوط به آن بانک اطلاعاتی برای انتخاب ظاهر می شوند.

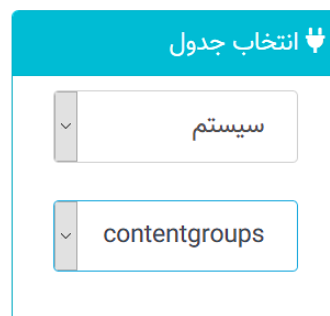

فیلدها: پس از انتخاب جدول مورد نظر، فیلدهای مربوط به آن جدول در این ستون ظاهر می‌شوند و کاربر می‌تواند با Drag&Drop، فیلدهای مورد نظرش را به محیط انتخاب فیلد و محیط تعیین شرطها (Condition) بکشد.

توابع: در صورتی که کاربر بخواهد از توابع SQL در بخش انتخاب فیلدها در کوئری استفاده کند، می‌تواند توابع مورد نظرش را از این ستون انتخاب نموده و به درون محیط انتخاب فیلد با Drag&Drop بکشد و میان فیلدهای دیگر جابجا کند.


تنظیمات: کاربر پس از کلیک بر فیلدهای قرار گرفته در محیط انتخاب و محیط شرطها، می‌تواند در ستون تنظیمات، از گزینه‌های مجاز برای اعمال تنظیمات بر فیلد انتخاب شده استفاده کند.

طراحی و نمایش: این بخش در وسط صفحه محیط طراحی کوئری واقع شده است و طراحی کوئری و انتخاب ابزار نمایش آن در این محیط انجام می‌شود. این محیط به چهار قسمت تقسیم می‌شود:

۱- **انتخاب:** کاربر باید فیلدهای مورد نظرش و توابع مورد نیاز را به این ستون بیاورد و در حقیقت بخش Select Statement یک کوئری در این قسمت شکل می‌گیرد.

۲- **شرطها:** کاربر باید فیلدهای مورد نظرش را برای اعمال شرط در ستون تنظیمات به این قسمت بیاورد و در حقیقت بخش Where Clause یک کوئری در این قسمت شکل می‌گیرد.

۳- **کدهای ایجاد شده:** کاربر می‌تواند در هر لحظه از مراحل ساخت کوئری، نتیجه عملیات را در این قسمت مشاهده کند. کدهای حاصل از اقدامات کاربر در این محیط نشان داده می‌شود.

ابزار نمایش کدهای ایجادشده Condition انتخاب کدهای ایجادشده 

```
SELECT isnull(id ,") AS id,SUM() AS SUM,isnull(emails ,") AS  
emails,isnull(fullname ,") AS fullname,isnull(homephone ,") AS  
homephone,isnull(homeaddress ,") AS homeaddress FROM contacts  
WHERE id = 23 GROUP BY
```

۴- **ابزار نمایش:** در این بخش کاربر می تواند از میان جداول و نمودارهای آماده شده در اسپریت پورتال گزینه مورد نظرش را برای نمایش خروجی کوئری انتخاب نماید و تنظیمات مورد نیاز روی آن را اعمال کند.

پس از اتمام طراحی کوئری، مدیر سیستم می‌تواند یک نام برای کوئری تعیین کرده و با کلیک بر دکمه **ذخیره**، ساخت کوئری را تکمیل نماید. سپس در صفحه توسعه افزونه، کوئری ساخته شده با این روش، بصورت زیر نمایش داده می‌شوند.

کوئری ها

کارت عضویت
[esprit:query:35]

نمایش اطلاعات اولیه استاد
[esprit:query:34]

ساخته شده با Query Designer
[esprit:query:39]

کوئری ساخته شده با ابزار طراحی
کوئری با رنگ طلایی به نمایش
درمی آید و می‌توان آن را در صفحه
مشخصات کوئری و با استفاده از
امکانات خاص آن صفحه نیز
ویرایش نمود.

نکته: در صورتی که کار ساخت کوئری تمام شود، در کادر طلایی رنگ، سه گزینه نمایان می‌شود که در صورت کلیک بر آیکن میانی، می‌توانید مجدداً با ابزار طراحی کوئری، ویرایش‌های مورد نظر را اعمال کنید ولیکن در صورت کلیک بر آیکن سمت راست، کوئری ساخته شده در صفحه **مشخصات کوئری** Open می‌شود و می‌توانید کوئری ایجاد شده را در محیط TSQL در این صفحه مشاهده و ویرایش کنید. ثانیاً، با استفاده از محیط‌های توسعه گد (DE) که در ادامه این صفحه موجود است می‌توانید با کدهای HTML و CSS، نحوه نمایش پارامترهای خروجی کوئری را کنترل کنید. نکته قابل ذکر این است که در صورت ورود به صفحه **مشخصات کوئری (۹)** و کلیک بر دکمه ذخیره، باکس کوئری در صفحه طراحی افزونه (۳)، به رنگ **قرمز** تبدیل می‌شود و دیگر امکان ورود به ابزار طراحی کوئری را برای ویرایش آن کوئری نخواهید داشت.

مشخصات کوئری (۹)

این صفحه شامل دو فیلد برای اختصاص نام و انتخاب رشته اتصال (Connection String) و پنج محیط توسعه (DE) است که کاربر از مجموعه آنها برای ایجاد گدهای اسپریت استفاده می کند. کاربر در این قسمت با کلیک بر دکمه ذخیره به صفحه توسعه افزونه (۵) بازمی گردد.

مشخصات کوئری

نام

رشته اتصال

محولات

System

کوئری

```

1 SELECT TOP 8 title,REPLACE(title,',' as link, icon
2 FROM zes_product
3 where deleted = 0 ORDER BY id ASC
            
```

قالب پیش فرض

+
Web Services </>

کد HTML ابتدای افزونه

```

1
            
```

کد HTML تکرار شونده

```

1 <div class="spb_icon_box col-sm-12">
2 <div class="spb-asset-content">
3 <a class="box-link" href="/[query-result:link]"></a>
4 <div class="sf-icon-box-content-wrap clearfix">
5 <div class="sf-icon-box-inner-wrap clearfix">
6 <div class="grid-icon-wrap niafam-icons clearfix">
7 <a href="/[query-result:link]" class="linked-icon">
8 <i class="[query-result:icon]"></i>
9 </a>
10 </div>
11 <div class="divider-line"></div>
12 <h3>
13 [query-result:title]
14
15 </h3>
            
```

کد HTML انتهایی

```

1
            
```

کد های اجرا شونده در صورت عدم نتیجه

```

1
            
```

ذخیره ✓

پارکشت ✕

عناوین محیط‌های توسعه و کارگرد آنها به شرح ذیل می‌باشند:

T-SQL: در این بخش می‌توانید با **T-SQL**، یک کوئری به جداول دیتابیس انتخاب شده بنویسید و فیلدهای مورد نظر خود از جداول مختلف را انتخاب کنید. جهت استفاده از قابلیت تکمیل خودکار (**intelliSense**) می‌توانید دکمه **Ctrl** را نگه دارید و دکمه **SPACE** را بفشارید تا با استفاده از گزینه‌های پدیدار شده در لیست راهنما، فرایند درج کد را با سرعت و دقت بیشتری مدیریت کنید. قابلیت **intelliSense** در این قسمت، تنها کدهای SQL را نمایش می‌دهد. در انتهای این محیط، دکمه مستطیلی شکلی با عنوان **آزمایش** وجود دارد که بعد از نوشتن کوئری می‌توانید صحت و درستی کوئری درج شده را بررسی کنید. شایان ذکر است در هنگام درج کدهای T-SQL از شکل زیر پیروی کرده و از کارکتر فاصله (**SPACE**) بعنوان جداکننده کدها بهره بگیرید.

نکته: فیلدهایی که در این قسمت فراخوانی می‌شوند، در قالب کدهای اسپریت **query-result**، در ویرایشگرهای

دیگر این صفحه مورد استفاده قرار می‌گیرند: **[query-result:fieldName or fieldNameAlias]**

```
1 SELECT TOP 8 title,REPLACE(title,' ','') as link, icon
2 FROM zes_product
3 where deleted = '0' ORDER BY id ASC
```

آزمایش ↻

قطعه کدهای مورد استفاده در TSQL

قطعه کدهای مورد استفاده در TSQL	
آی دی سایت را برمی گرداند	[system:site-id]
آی دی صفحه را برمی گرداند	[system:page-id]
آی پی کاربر را برمی گرداند.	[user:ip]
آی دی کاربر را برمی گرداند	[user:id]
آی دی گروه کاربر را برمی گرداند	[user:group-id]
نام کاربری کاربر را برمی گرداند	[user:username]
نام کوچک کاربر را برمی گرداند	[user:firstname]
نام خانوادگی کاربر را برمی گرداند	[user:lastname]
ایمیل کاربر را برمی گرداند	[user:email]
شماره موبایل کاربر را برمی گرداند	[user:mobile]

استفاده از متد GET و POST در بخش TSQL کوئری

```
1 SELECT TOP 1 title as espagetitle, img_content as espageimage, main_content, espagedesc, unacid  
2 FROM zes_product  
3 where deleted = '0' and REPLACE(title, '-', ',') LIKE N'%[page-param]%' ORDER BY id ASC
```

[post:]

[get:]


با استفاده از قطعه کد **[post:parameter]** در بخش TSQL می‌توانید مقدار پارامترهای پست شده به صفحه‌ای که کوئری در آن واقع می‌شود را مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال، در صورتی که در بخش عملیات پس از ثبت فرم در ماژول فرم‌ساز یک کوئری را انتخاب کرده باشید، پس از ثبت فرم، داده‌های آن رکورد به یک صفحه منتقل می‌شود که قطعه کد **[post:parameter]** در بخش TSQL کوئری انتخاب شده وجود داشته باشد.

با استفاده از قطعه کد **[get:parameter]** در بخش TSQL می‌توانید از مقادیر پارامترهایی در آدرس (URL) صفحه‌ای که کوئری در آن واقع شده است استفاده نمایید. به عنوان مثال، در URL صفحه‌ای که این کوئری در آن واقع باشد، پارامتر id وجود داشته باشد و مقداری در URL برای آن موجود باشد و بخواهید آن مقدار را در TSQL وارد کنید، می‌توانید از قطعه کد **[get:id]** در این بخش، استفاده نمایید.

استفاده از قطعه کد form-new-record-id

فرض کنید فرمی را طراحی کرده‌اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحه وب قرار داده‌اید. اگر یک کوئری را در محیط عملیات پس از ثبت، برای اجرای پس از ثبت فرم به فرم‌ساز معرفی کرده باشید، جهت استفاده از هر رکورد ثبت شده در فرم در گدهای کوئری می‌توانید با استفاده از قطعه کد **[form-new-record-id]** به آی دی رکورد ثبت شده در آن فرم اشاره نمایید.

قالب پیش فرض کوئری: در نرم افزار اسپریت پورتال جهت سهولت در تولید و دریافت گزارش از داده های جداول و تهیه خروجی های استاندارد، چندین قالب پیش فرض طراحی شده است. در صورتی که چک باکس قالب پیش فرض فعال شود، لیستی از قالب های توسعه یافته نمایان می گردد که کاربر می تواند شمایل گزارش مورد نظر خود را از میان آنها انتخاب نماید.

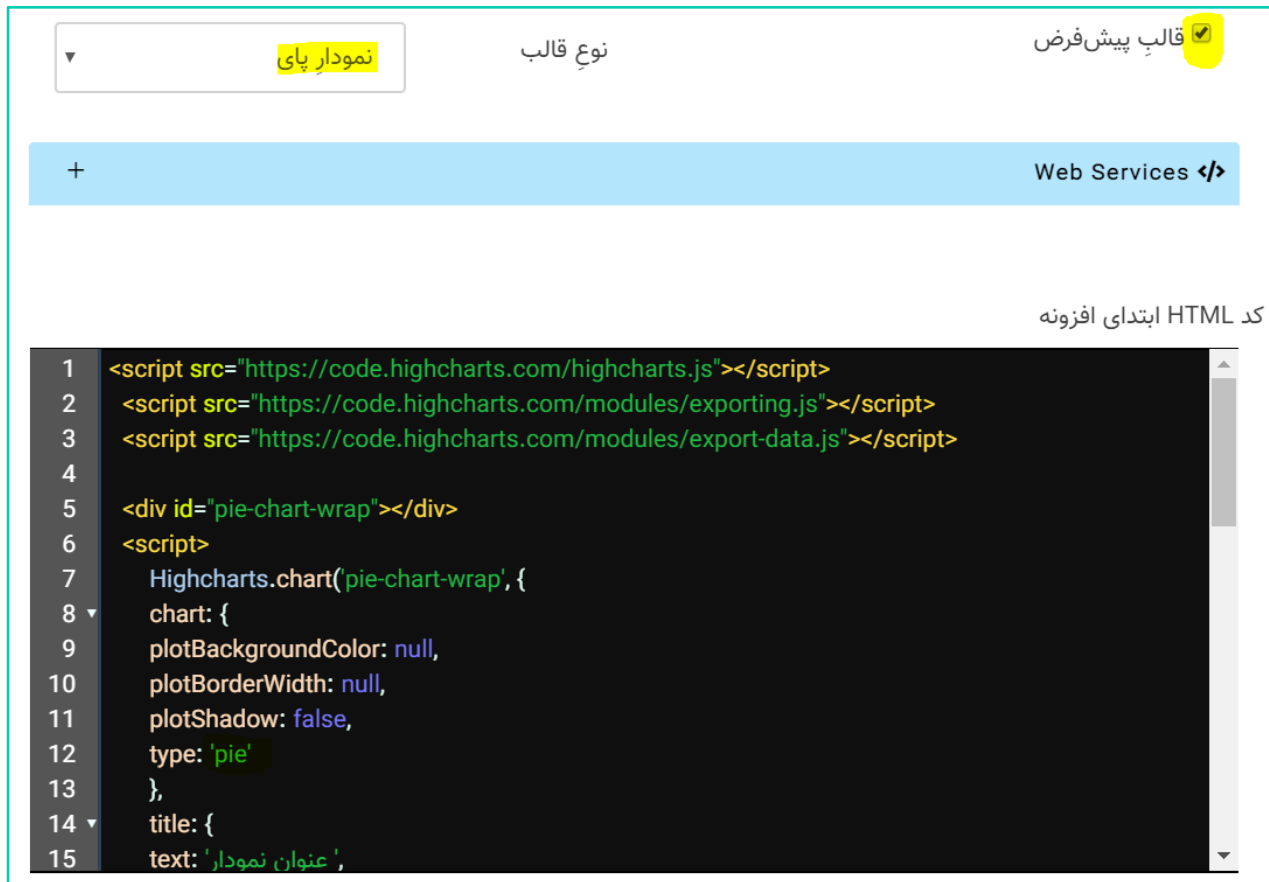


The screenshot shows the 'قالب پیش فرض' (Default Template) dropdown menu with 'نمودار پای' (Pie Chart) selected. Below it is a '+ Web Services </>' button. The main area is a code editor titled 'کد ابتدای افزونه' (Initial Code of the Add-on) containing the following code:

```
1 <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
2 <script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>
3 <script src="https://code.highcharts.com/modules/export-data.js"></script>
4
5 <div id="pie-chart-wrap"></div>
6 <script>
7   Highcharts.chart('pie-chart-wrap', {
8     chart: {
9       plotBackgroundColor: null,
10      plotBorderWidth: null,
11      plotShadow: false,
12      type: 'pie'
13    },
14    title: {
15      text: 'عنوان نمودار',
```

در صورت انتخاب Data Table یا **جدول داده ها**، کد افزونه مخصوص به جدول داده ها ([query:datatable](#)) در محیط کد HTML ابتدای قالب درج می شود و کاربر نیازی به نوشتن کد دیگری در بخش های دیگر ندارد.

در صورت انتخاب **نمودار میله‌ای** یا **نمودار پای**، گُدها و اسکرپت‌های مربوط به نمایش نمودار میله‌ای یا نمودار پای در محیط گِد HTML ابتدای قالب درج می‌شوند و کاربر می‌تواند این گُدها را ویرایش نموده و گُدهای مورد نظر خود را نیز در ویرایشگرهای این صفحه اضافه نماید.

وب سرویس

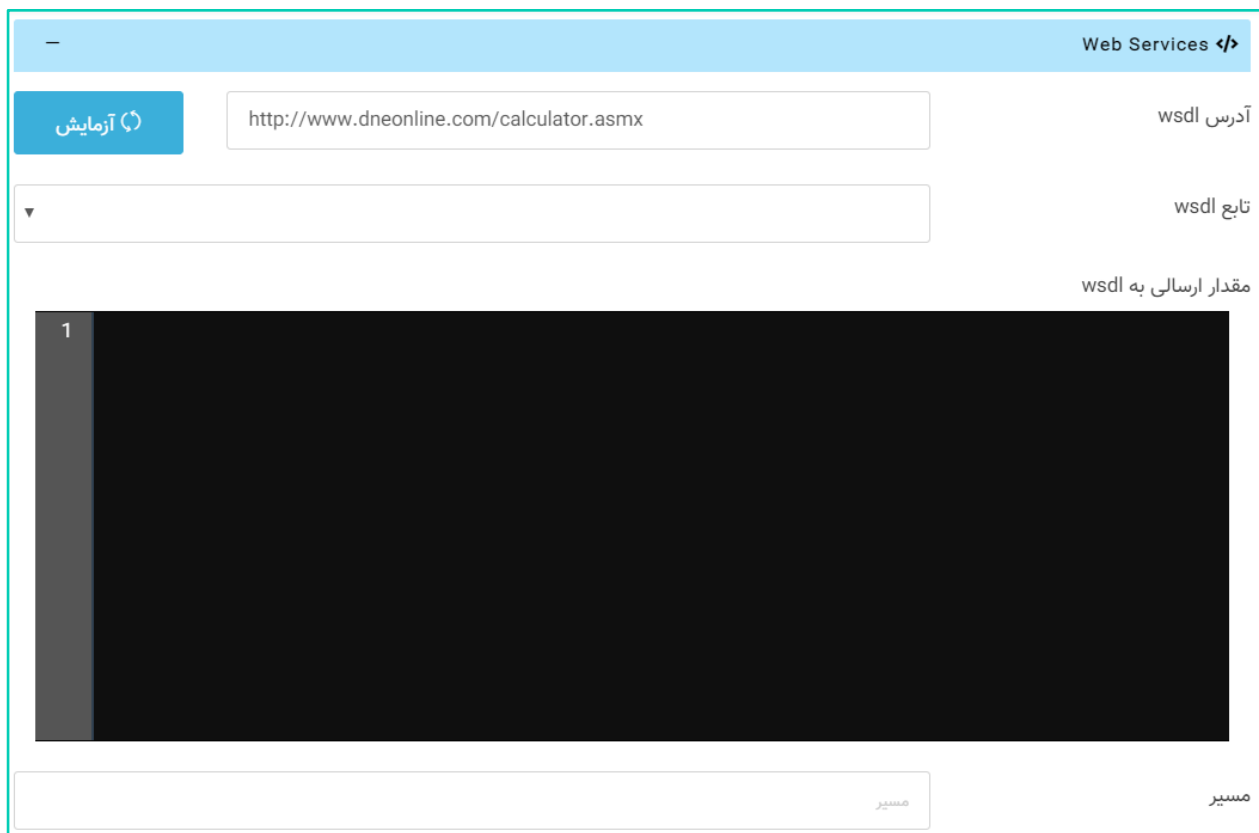

برخی از برنامه‌های تحت وب، خدمات مختلف خود را از طریق تولید وب سرویس ارائه می‌دهند. جهت اتصال به وب سرویس و انجام عملیات یا دریافت اطلاعات خاص هر برنامه باید به وب سرویس آن متصل شد. کاربر با کلیک بر نوار آبی‌رنگ وب سرویس می‌تواند به تنظیمات اتصال به یک وب سرویس دسترسی یابد.

آدرس WSDL: در این فیلد می‌بایست آدرس (URL) وب سرویس نوشته شود. با استفاده از دکمه آزمایش که انتهای این فیلد قرار گرفته است، می‌توان برقراری اتصال به وب سرویس را مورد آزمون قرار داد.

تابع WSDL: پس از برقراری اتصال به وب سرویس، از طریق گزینه‌های پدیدار شده در این فیلد، از میان توابع در دسترس یک تابع را به محیط ویرایشگر اضافه نمود.

مقدار ارسالی به WSDL: اطلاعات تابع انتخاب شده وب سرویس در قالب XML در ویرایشگر وارد می‌شود و کاربر می‌تواند در این محیط، کنترل نمایش گدها را به دست گیرد.

گِد HTML ابتدای قالب: در این بخش می‌توانید گدهای HTML ابتدای قالب را بنویسید. این بخش شامل پارامترهایی که محتوای درج شده را نمایش می‌دهند نمی‌شود. قابلیت **intelliSense** در این قسمت، برای نمایش گدهای HTML و CSS فعال است. این قابلیت با کلیدهای ترکیبی **Ctrl+SPACE** فعال می‌گردد.



گِد HTML تکرار شونده: در این بخش می‌توانید گدهایی را درج نمایید که در حقیقت، بلوک‌های نمایش محتوای درج شده هستند بنابراین می‌بایست نام یا نام اختصاص داده شده (**alias**) به فیلدهایی را که در بخش اول این صفحه (**کوئری**) فراخوانده‌اید را میان گدهای HTML درج کنید. با استفاده از قابلیت **intelliSense** می‌توانید در این قسمت **پارامترها** که شامل نام فیلدهای انتخاب شده یا **alias** آنها می‌شود را در لیست پدیدار شده بیابید. این پارامترها بصورت زیر میان گدها درج می‌گردند:

[query-result:fieldName or fieldNameAlias]

نکته: در ادامه، تعدادی از مهمترین گُدهای مخصوص به سیستم "اسپریت پورتال" را که در بخش تکرار شونده کاربرد دارند معرفی می‌کنیم ولیکن برای دسترسی به لیست کامل این قبیل گُدها باید به بخش "[راهنمای استفاده از گُدهای اسپریت](#)" مراجعه نمائید.

کد HTML تکرار شونده

```

1 <div class="spb_icon_box col-sm-12">
2 <div class="spb-asset-content">
3 <a class="box-link" href="/[query-result:link]"></a>
4 <div class="sf-icon-box-content-wrap clearfix">
5 <div class="sf-icon-box-inner-wrap clearfix">
6 <div class="grid-icon-wrap niafam-icons clearfix">
7 <a href="/[query-result:link]" class="linked-icon">
8 <i class="[query-result:icon]"></i>
9 </a>
10 </div>
11 <div class="divider-line"></div>
12 <h3>
13 [query-result:title]
14 </h3>
15 </div>

```

گُذ fileloop برای بارگذاری فایل با تعداد نامشخص

به مثال زیر توجه کنید ...

```

<ul>
> {filetitle} [query-result-fileloop:fieldName or fieldNameAlias:<li><a href="{fileurl}"
دانلود</a></li>:end]
</ul>

```

کُد `[query-result-fileloop:fieldName:HTML:end]` در نرم افزار اسپریت پورتال جهت بهره برداری در ایجاد فیلد بارگذاری تعداد فایل های نامشخص استفاده می شود. جهت تسهیل در پیاده سازی و ورود محتوا در نرم افزار اسپریت پورتال، تمهیداتی ویژه به کار رفته است و با استفاده از کُد `fileloop` می توانید آپلودی در جدول ورود داده ایجاد نمایید که فایل های متعددی را دریافت نماید و با رعایت تمهیدات سیستمی پورتال، آنها را در صفحه نمایش افزونه نشان دهد.

کاربر می بایست در قسمت `fieldName or fieldNameAlias`، عنوان فیلد از نوع آپلودر فایل را قرار دهد. کاربر می تواند مطابق مثال بالا، در بخش کدهای HTML که ساختار نمایش فایلها در صفحه را تعیین می کنند، از پارامتر `{fileurl}` برای معرفی آدرس فایل به لینک فایل، پارامتر `{filetitle}` برای نمایش نام فایل و پارامتر `{filedescription}` برای نمایش توضیحات فایل، استفاده نماید.

کُد `[query-result-fileloop-count:X:HTML:end]`

به مثال زیر توجه کنید ...

```
<ul>  
> {filetitle} [query-result-fileloop-count:fieldName or fieldNameAlias:<li><a href="{fileurl}"  
دانلود</a></li>:end]  
<\ul>
```

کُد `[query-result-fileloop-count:fieldName:HTML:end]` در نرم افزار اسپریت پورتال جهت بهره برداری در ایجاد فیلد بارگذاری تعداد فایل های نامشخص استفاده می شود. با استفاده از کُد `fileloop` می توانید آپلودی در جدول ورود داده ایجاد نمایید که فایل های متعددی را دریافت نماید و بواسطه این کُد، تعداد کلیک بر هرکدام از فایلها نیز در جدول اطلاعاتی ذخیره می گردد.

کاربر می‌بایست در قسمت **fieldName or fieldNameAlias**، عنوان فیلد از نوع آپلودر فایل را قرار دهد. کاربر می‌تواند مطابق مثال بالا، در بخش گُدهای HTML که ساختار نمایش فایلها در صفحه را تعیین می‌کنند، از پارامتر **{fileurl}** برای معرفی آدرس فایل به لینک فایل، پارامتر **{filetitle}** برای نمایش نام فایل و پارامتر **{filedescription}** برای نمایش توضیحات فایل، استفاده نماید.

گُذ [query-result-fileurl-count:X]

به جهت ارتقای عملکرد سرور هنگام ریکوئست‌های فراوان برای دانلود فایلها، در فیلدهای آپلودر اسپریت پورتال بجای ثبت آدرس فایل‌های آپلودشده در جدول محتوا، یک رکورد در جدول files (این جدول یکی از جداول سیستمی پورتال است) ثبت شده و ID مربوط به آن فایل، در جدول مربوط به آن محتوا یا افزونه درج می‌گردد.

با استفاده از قطعه کد [query-result-fileurl-count:X] در هنگام کوئری نویسی در بخش تکرارشونده می‌توان فیلد انتخاب شده را برای نمایش فایل در صفحه مورد استفاده قرار داد و ID مربوط به فایل را به سیستم معرفی نمود تا آدرس فایل را برای بارگذاری در صفحه شناسایی کند. همچنین این گُذ تعداد دفعات دانلود فایل در صفحه را نیز در جدول files، ثبت و به روزرسانی می‌کند.

[query-result-userfileurl:X]

فیلد انتخاب شده (X) در بخش TSQL را می‌توان در بخش "تکرارشوند" استفاده کرد ولیکن استفاده از این قطعه کد در بخش تکرار شونده باعث می‌شود لینک دانلود فایل در صورتی نشان داده شود که کاربر در وبسایت لاگین باشد.

ایجاد تامبنیل از تصاویر (Thumbnail Generating)

با استفاده از Thumbnail Generator در نرم افزار اسپریت پورتال و با فناوری AJAX می توان از تصاویری که توسط کوئری ها فراخوانی می شوند، تامبنیل با ابعاد دلخواه ساخت.

البته ابعاد مجاز برای Thumbnail تصاویر را باید در فیلد مشخص شده به همین منظور در بخش تنظیمات تامبنیل در نرم افزار مشخص کنید.

تنظیمات مازول ها < تنظیمات تامبنیل < اندازه تامبنیل

الگوی نوشتن ابعاد در این فیلد بصورت $W_1-H_1, W_2-H_2, \dots, Q_M$ می باشد. حرف W نماینده عرض مجاز و حرف H نماینده ارتفاع مجاز برای تصویر تامبنیل است. همچنین در انتهای ابعاد مشخص شده می توان یک _ (underscore) درج کرد و بعد از آن، عددی میان 1 تا 100 را نوشت که تعیین کننده درصد کیفیت تصویر تامبنیل شده است و در صورت عدم تنظیم آن، کیفیت پیش فرض 60 درصد منظور می گردد. بعد از تعیین کیفیت (Q) نیز می توان یک _ (underscore) درج کرد و بعد از آن، عدد 0 یا 1 را نوشت که تعیین کننده استفاده یا عدم استفاده از واترمارک بر تامبنیل تصویر است. در صورت عدم درج یک عدد بجای M، عدد صفر منظور می گردد.

مثال: 1_80_300-450-197,350-167,250-240,360-120-180

نکته: در صورتی که ابعاد تامبنیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با Error مواجه شود

نکته: در نگارش اندازه های تامبنیل، می توان ابعاد را بعنوان مثال، به صورت $h-180$ یا $w-360$ نوشت. در صورتی که بجای تعیین اندازه عرض تامبنیل، w قرار دهید، رقمی که در جایگاه ارتفاع نوشته شده است بعنوان ارتفاع تامبنیل فیکس می شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای عرض تامبنیل، خودش تصمیم می گیرد. به همین ترتیب، اگر بجای تعیین اندازه ارتفاع تامبنیل، h قرار دهید، رقمی که در جایگاه عرض نوشته شده است بعنوان عرض تامبنیل فیکس می شود و سیستم برای حفظ

تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای ارتفاع تامبنیل، خودش تصمیم می‌گیرد.

نکته: Thumbnail Maker در اسپریت پورتال، تنها اندازه‌هایی را که در این فیلد معرفی شده‌اند را قبول می‌کند و بدین ترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست‌های مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامبنیل هستند، بیمه می‌شود.

نکته: ابعاد مختلف را باید با کارکتر کاما (,) از هم جدا کنید.

نکته: یکی از کاربردهای Thumbnail Maker این است که بواسطه کوئری‌ها می‌توان داده‌هایی را از جداولی فراخوانی نمود و آن را برای ساختن تامبنیل به سیستم معرفی کرد تا در پوشه Uploads/thumbnail ذخیره شود.

نکته: برای ایجاد تامبنیل از تصویر فراخوانی شده در کوئری‌ها، باید در تگ `img` و ویژگی `src`، به ترتیبی که در شکل زیر نشان داده شده‌است، بعد از عبارت `thumbnail`، اندازه تامبنیل و بلافاصله پس از آن، پارامتر معرف `URL` تصویر را درج نمود. دلیل عدم وجود اسلش قبل از `{picurl}` این است که در این مورد، پارامتر مذکور، کارکتر اسلش را قبل از آدرس `URL` تصویر، در خودش دارد.

```

```

نکته: شایان تذکر است که روش بالا برای تصاویری است که بصورت داینامیک توسط کوئری از جداول اطلاعاتی فراخوانی می‌شوند.

نکته: فیلد اندازه تامبنیل علاوه بر صفحه "تنظیمات عمومی"، در صفحه "تنظیمات تامبنیل" نیز قابل یافت خواهد بود. مسیرهای دسترسی به فیلد اندازه تامبنیل:

۱- تنظیمات < تنظیمات سیستم < تنظیمات عمومی < فیلد اندازه تامبنیل

۲- تنظیمات < تنظیمات ماژول ها < تنظیمات تامبنیل < فیلد اندازه تامبنیل

نکته: کاربر ادمین سایت‌ها (admin) نمی‌تواند به مجموعه تنظیمات زیرمجموعه "تنظیمات سیستم" و ماژول "مدیریت سایت‌ها" دسترسی داشته باشد و اینگونه تنظیمات در انحصار کاربر سوپرادمین (root) است. کاربر root می‌تواند با دسترسی به صفحه "تنظیمات سیستم"، انواع تنظیمات عمومی و پیش‌فرض را بر روی تمام سایت‌های پورتال اعمال کنند. بدین ترتیب مدیران سایت‌ها می‌توانند با دسترسی به بخش "تنظیمات ماژول‌ها" و زیرمجموعه‌های آن، تنظیمات مختص سایت خودشان را برای **اندازه تامبنیل** در نظر بگیرند و روی تنظیمات پیش‌فرض انجام شده توسط مدیرکل پورتال (root)، رونویسی (overwrite) و اعمال کنند.

نگارش حلقه‌های تو در تو در کوئری

[if:xxx] [else] [endif]

از این سه قطعه‌گد برای نگارش ساختارهای شرطی در بخش تکرارشونده کوئری استفاده می‌شود. مقدار XXX نیز نام فیلدی است که در بخش T-SQL انتخاب شده است.

[if:۱:xxxx] [else:۱] [endif:۱]

از این سه قطعه‌گد برای نگارش ساختارهای شرطی در بخش تکرارشونده کوئری استفاده می‌شود. مقدار XXX نیز نام فیلدی است که در بخش T-SQL انتخاب شده است. در اینجا به جای عدد ۱، هر عددی می‌تواند باشد چراکه تنها برای نشان دادن ارتباط میان اجزای یک بلوک if، else و endif کاربرد دارد و بواسطه این تکنیک می‌توان ساختارهای شرطی نوشت. مثال زیر، موارد مطرح شده را نشان می‌دهد.

```

name ok hast [if:۱:title:
                [else:۱] eshtebah hast
nameD ok hast [if:۲:title:
                [else:۲] eshtebahD hast
                [endif:۲] tamamD
                [endif:۱] tamam
    
```

کُد های اجراشونده در صورتِ عدمِ نتیجه: در این بخش می‌توانید کُد هایی را بنویسید که در صورتِ عدمِ نتیجه کُتری در فراخوانی محتوا، به نمایش درآیند.

کُد HTML انتهایی: در این بخش می‌توانید کُد های HTML انتهایی قالب را بنویسید.

تنظیم دسترسی کُتری: همانطور که در شکلِ زیر مشخص است، در صورتِ قفل‌بودنِ دسترسی به کُتری، تنها کاربرانی که در سایت لاگین شده باشند، می‌توانند خروجی کُتری را در صفحه ببینند.



نحوه مشاهده خروجی افزونه


کاربر برای نمایش افزونه ساخته شده می بایست در ماژول مدیریت صفحات، نوع صفحه را به **نمایش افزونه** تغییر داده و بر آیکن تنظیمات صفحه، کلیک کند. سپس کاربر باید افزونه ساخته شده و کوئری های مورد نیاز درون آن افزونه را با استفاده از دو combo-box طراحی شده در این بخش، انتخاب نماید.

نکته: در صورت قفل بودن دسترسی به کوئری، تنها کاربرانی که در سایت لاگین شده باشند، می توانند خروجی کوئری را در صفحه ببینند. برای تغییر وضعیت دسترسی کوئری باید به انتهای صفحه مشخصات کوئری مراجعه شود.

ورود اطلاعات در افزونه

لازم است به این نکته اشاره کنیم که جهت ورود اطلاعات در افزونه‌های ساخته شده می‌بایست به جداول ایجاد شده مراجعه نموده و آیتم‌های مورد نظران را در جداول وارد کنید. دسترسی به جداول افزونه‌ها از دو مسیر زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

۱- در منوی اصلی در زیرمجموعه **بخش توسعه**، بر مدیریت افزونه و لیست افزونه‌ها کلیک کنید تا لیست افزونه‌ها ظاهر شود. بر روی نام افزونه مورد نظران کلیک کنید تا جداول و کوئری‌های آنها ظاهر شوند. بر آیکن ورود داده در جدول مورد نظر کلیک کنید تا آیتم‌های درج شده را مشاهده و ویرایش نمایید.

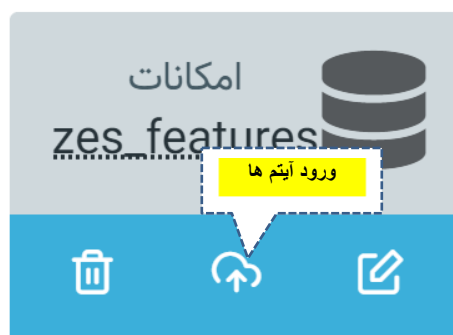

۲- در روش دوم توصیه می‌شود ابتدا عملیات ساخت جداول و کوئری‌های مدنظران را به اتمام برسانید سپس در صفحه توسعه افزونه و در پایین آن، بار دیگر باکس اطلاعات افزونه را مشاهده خواهید کرد (اولین بار باکس اطلاعات افزونه هنگام ساخت افزونه جدید رؤیت می‌شود).

در ادامه باید همانند نکته زیر، گزینه **نمایش در منوی مدیریت محتوای** منوی اصلی را فعال کنید. در گام بعد، در منوی اصلی در زیرمجموعه **بخش مدیریت محتوا**، افزونه مورد نظر خود را میان افزونه‌هایی که به آنها دسترسی دارید، بیابید و بر آن کلیک کنید تا جداول ساخته شده نمایان شود. سپس برای ورود، ویرایش و حذف داده‌ها می‌توان بر عناوین جداول کلیک نمود.

نکته: جهت نمایش منوی افزونه X به همراه جداول درون آن در منوی اصلی سیستم، باید گزینه زیر در بخش "اطلاعات افزونه" فعال باشد. همچنین برای نمایش منوی افزونه X در سایت های مورد نظر، آن سایت ها را از لیست سایت ها در صفحه "اطلاعات افزونه" انتخاب نمود.



ماژول فرم‌ساز

معرفی

ماژول فرم‌ساز مجموعه ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد انواع فرم‌ها را در اختیار کاربر پورتال قرار می‌دهد. در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی این ماژول سعی شده است عنصر تجربه کاربری و توسعه فرم‌های پیشرفته مورد توجه واقع شود.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ با Drag&Drop انواع فیلدها را برای فرم خود ایجاد نمایید
- ✓ تنظیمات مختلف را برای فیلدهای ساخته شده اعمال نمایید
- ✓ در ابتدای فرم محتوای مورد نیاز خود را درج کنید
- ✓ در انتهای فرم محتوای مورد نیاز خود را درج کنید
- ✓ برای تکمیل فرم‌ها محدودیت زمانی تعیین کنید
- ✓ برای دسترسی به فرم‌ها محدودیت زمانی تعیین کنید
- ✓ فایل JSON فرم را مشاهده و ویرایش کنید
- ✓ متن نمایش داده شده پس از ثبت فرم را بنویسید و ویرایش کنید
- ✓ ارسال ایمیل پس از ثبت فرم را مدیریت کنید
- ✓ ارسال پیامک پس از ثبت فرم را مدیریت کنید
- ✓ عملیات پس از ثبت فرم را مدیریت کنید
- ✓ و ...

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه فرم ساز در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای فرم جدید و لیست فرمها دسترسی می‌یابد. ساختار ماژول فرم ساز بصورت زیر است:

■ فرم ساز

- مشخصات فرم (۱)
- لیست فرمها (۲)
 - مشخصات فرم (۱)
 - لیست ارسالها (۳)
 - رکورد ارسال شده (۵)
 - دریافت فایل اکسل (۴)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول فرم ساز

مشخصات فرم (۱)

رابط کاربری اسپریت پورتال در این صفحه به ۳ بخش تقسیم می‌گردد:

کامپوننت‌های فرم (اجزای فرم)

کامپوننت‌های فرم که شامل ۱۱ مستطیل بنفش‌رنگ می‌باشند در سمت راست رابط کاربری در یک ستون قرار می‌گیرند. کاربر در لایه **مد طراحی** می‌تواند فیلدهای انتخاب شده از ستون کامپوننت‌ها را با Drag&Drop به کادر خط‌چین مانندی که در این لایه ظاهر می‌شود، منتقل کند و ترتیب نمایش آنها نیز با Drag&Drop در آن کادر قابل تغییر است.

کامپوننت‌های فرم‌ساز و کارکرد هر کدام به شرح زیر است:

متن کوتاه: فیلدی است که کاربر می‌تواند در فرم قرار دهد و مناسب دریافت نام و نام خانوادگی و مواردی از این قبیل است. این فیلد بصورت کادری کوچک در فرم به نمایش در می‌آید.

پسورد: فیلدی است که کاربر می‌تواند در فرم قرار دهد و کارکرد آن دریافت پسورد می‌باشد.

متن بلند: فیلدی است که کاربر می‌تواند در فرم قرار دهد و بصورت یک کادر بزرگ در فرم نشان داده می‌شود. این فیلدها مناسب دریافت توضیحات و آدرس می‌باشد.

چک باکس: با استفاده از این کامپوننت، کاربر می‌تواند فرم‌های چندانتخابی با گزینه‌های متعدّد را در فرم طراحی کند.

کاربر می‌تواند داده‌ها را بصورت استاتیکی (دستی) و با دو گزینه متن نمایشی (متن نمایشی در فرم) و مقدار ذخیره شونده (مقداری که در دیتابیس ذخیره می‌شود) ایجاد نماید یا با انتخاب رشته اتصال و نام یک جدول دیتابسی دیگر، یک بانک اطلاعاتی را برای خواندن داده‌ها به فرم معرفی کند.

تگ انتخابی: با استفاده از این کامپوننت، کاربر می‌تواند گزینه‌هایی را بصورت **Radio Button** در فرم قرار دهد که انتخاب تنها یکی از آن گزینه‌ها مجاز باشد. کاربر می‌تواند داده‌های درون فرم را بصورت استاتیک و یا با انتخاب رشته اتصال و نام یک جدول دیتابسی دیگر، بصورت داینامیک درج کند. نمونه این فرم‌ها را در انتخاب جنسیت، مدرک تحصیلی و مواردی از این قبیل مشاهده نموده‌اید.


آیا قبلاً به منظور مصاحبه، ارائه درخواست همکاری و یا تشکیل پرونده به این سازمان مراجعه داشته‌اید؟

بلی

خیر

کامبو باکس (Combo-box): با استفاده از این کامپوننت، کاربر می‌تواند لیستی بازشو از گزینه‌ها را برای انتخاب در فرم قرار دهد. کاربر می‌تواند داده‌های درون لیست را بصورت استاتیک و یا با انتخاب رشته اتصال و نام یک جدول دیتابسی دیگر، بصورت داینامیک درج کند و یا داده‌های نشان داده شده در لیست را به داده‌های انتخاب شده در

لیستِ دیگرِ فرم، وابسته سازد. (همانندِ انتخابِ نامِ استان از یک کامبوباکس و انتخابِ شهری از شهرهای استانِ انتخاب شده از یک کامبوباکسِ دیگر)

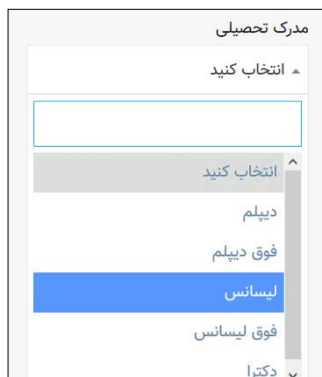

به منظور تسهیلِ ساختِ **فرمهای کامبوباکسی استانها و شهرها**، در دیتابیسِ نرم افزار اسپریت پورتال، دو جدولِ اطلاعاتیِ استانها و شهرها ایجاد شده اند که برای استفاده از آنها در فرم، می بایست به ترتیبِ ذیل، عمل نمود:

۱- دو فیلد از نوع کامبوباکس به محیطِ طراحیِ فرم وارد می کنیم و نام های استان و شهر را برای آنها انتخاب می کنیم. سپس برای اعمالِ تنظیمات بر فیلدِ استان، بر روی آن کلیک می کنیم تا به رنگِ سبز درآید.



۲- تنظیماتِ فیلدِ استان را همانندِ شکلِ زیر تغییر می دهیم. ابتدا رشته اتصالِ "سیستم" را انتخاب می کنیم تا فرم به دیتابیسِ اصلیِ سیستم وصل شود و پس از درجِ عبارتِ 'province' برای نامِ جدول، در فیلدِ text، عبارتِ "name" و در فیلدِ value نیز عبارتِ "id" را می نویسیم.

۳- برای اعمال تنظیمات بر فیلد شهر، بر روی آن کلیک می‌کنیم تا به رنگ سبز درآید.

۴- تنظیمات فیلد شهر را همانند شکل زیر تغییر می‌دهیم. ابتدا رشته اتصال "سیستم" را انتخاب می‌کنیم تا فرم به دیتابیس اصلی سیستم وصل شود و پس از درج عبارت "city" برای نام جدول، در هر دو فیلد text و value عبارت "name" را می‌نویسیم. مابقی تنظیمات را همانند شکل زیر انجام می‌دهیم تا ارتباط میان در جدول و دو کامبوباکس، برقرار شود.

۵- پس از اتمام مراحل مذکور، کار تمام است و در خروجی فرم در سایت می‌توان بعنوان مثال با انتخاب استان "قزوین" از کامبوباکس اول، در کامبوباکس دوم، لیست شهرهای استان قزوین همانند شکل زیر نمایان می‌گردد.

ضبط صدا: این کامپوننت، برای دریافت پیام‌های صوتی استفاده می‌شود. اگر این کامپوننت در فرم بکار رود، برای ضبط صوت در صفحه وبسایت باید روی آن کلیک شود تا آیکن در حال ضبط... نشان داده شود. سپس از طریق

مایکروفون سیستم، صوت را ارسال کنید و مجدداً بر آیکن در حال ضبط... کلیک کنید تا تصویر ذیل نشان داده شود. در این حالت می‌توانید پیام ارسال شده را بازنگری کنید و در صورت تمایل، مجدداً صوت را ضبط نمایید.



مختصات نقشه: با استفاده از این کامپوننت، کاربر می‌تواند یک نقشه را در فرم قرار دهد تا تکمیل‌کننده فرم بتواند از طریق دابل-کلیک (Double-Click) در نقشه، طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی در نقشه را در فیلد نقشه، ثبت نماید.



زیر فرم: با استفاده از این کامپوننت، کاربر می‌تواند فرمی دیگر را در دل فرم قرار دهد و محدودیت حداقل و حداکثر رکوردهای قابل ثبت آن زیرفرم را تعیین نماید. از زیرفرم به عنوان مثال برای دریافت چند داده مشخص از اعضای خانواده در دل یک فرم بزرگتر استفاده می‌گردد و شخصی که یک رکورد را در زیر فرم وارد کند می‌تواند با کلیک بر دکمه **افزودن**، رکوردی دیگر را نیز به جدول بیافزاید.

برای ثبت سوابق تحصیلی در مقاطع مختلف، دکمه "افزودن" را کلیک کنید.

+ افزودن
×

<input type="text" value="فوق لیسانس"/>	<input type="text" value="نام رشته تحصیلی را بصورت کامل بنویسید"/>	<input type="text" value="سراسری"/>
<input type="text" value="نام مرکز آموزشی"/>	<input type="text" value="شهر محل تحصیل"/>	<input type="text" value="سال شروع تحصیل"/>
<input type="text" value="سال اخذ مدرک"/>	No file selected. <input type="button" value="...Browse"/>	

×

<input type="text" value="انتخاب کنید"/>	<input type="text" value="نام رشته تحصیلی را بصورت کامل بنویسید"/>	<input type="text" value="انتخاب کنید"/>
<input type="text" value="نام مرکز آموزشی"/>	<input type="text" value="شهر محل تحصیل"/>	<input type="text" value="سال شروع تحصیل"/>
<input type="text" value="سال اخذ مدرک"/>	No file selected. <input type="button" value="...Browse"/>	

ارسال فایل: این کامپوننت در حقیقت یک آپلودر (Uploader) است که امکان ارسال یک یا چند فایل را در محدوده محدودیت‌های مختلفی در فرم ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها می‌تواند در زمینه کمیت، حجم فایل، قالب فایل و ... به فایل آپلودشده اعمال شود.


محل بارگذاری فایل رزومه	محل بارگذاری فایل عکس
<input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="افزودن فایل"/> <input type="button" value="حذف همه"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="افزودن فایل"/> <input type="button" value="حذف همه"/>

ساخت کاربر: این کامپوننت امکان ساخت **فرم عضویت** به شکل دلخواه را فراهم می‌کند. با افزودن این فیلد در فرم، عبارات مندرج در این فیلد بعنوان نام کاربری شخص تکمیل‌کننده فرم محسوب می‌شود و آن شخص، در صورت ثبت فرم، بعنوان یک کاربر ثبت نام خواهد شد.

👤 ساخت کاربر

نکته ۱: به علت ماهیت "نام کاربری" در پورتال، عبارات درج‌شده در این نوع فیلد باید منحصر بفرد باشد و در صورتیکه تکمیل‌کننده فرم، نامی تکراری را در این فیلد درج کند، سیستم اجازه ثبت فرم را به او نمی‌دهد.

نکته ۲: برای دریافت اطلاعات نام، نام خانوادگی، ایمیل و شماره موبایل و تکمیل اطلاعات کاربر در جدول اطلاعاتی کاربران پورتال (users) می توان با استفاده از چهار فیلد **متن کوتاه** که در تنظیمات مربوط به فرم ساز، نوع آنها نام، نام خانوادگی، ایمیل و موبایل مشخص شده باشد، فرم ثبت نام را تکمیل نمود.

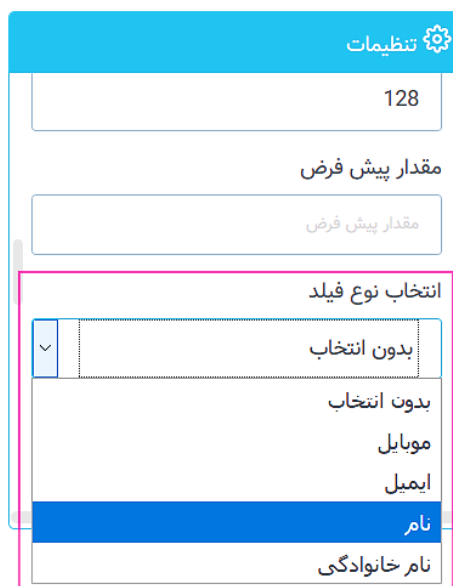

ریکچا: این کامپوننت یک reCAPTCHA در فرم ایجاد می کند که بهترین وسیله برای مقابله با حملات Brute Force می باشد. ریکچا یک موتور پیشرفته تحلیل ریسک جهت حفاظت پورتالها در مقابل حملات Brute Force هکرها و اسپم هایی است که فرمها را هدف می گیرند.

دکمه: با استفاده از این کامپوننت، کاربر می تواند دکمه هایی از نوع Submit, Button و Reset در فرم قرار دهد.

پرداخت: با استفاده از این کامپوننت، کاربر قابلیت انتخاب درگاه پرداخت را در فرم قرار می دهد.

نکته مهم ۱: پس از ایجاد کامپوننت "درگاه پرداخت"، لازم است در لایه "متن پس از ثبت فرم"، قطعه کد [getwayurl] در ویرایشگر درج شود. وظیفه کد [getwayurl]، اتصال فرم به درگاه پرداخت، پس از ثبت فرم است بنابراین وجود این کد برای اتصال به درگاه بانکی لازم است و باید همواره در چنین فرم هایی در لایه "متن پس از ثبت فرم" درج شود.

نکته مهم ۲: از میان درگاه‌های پرداخت موجود در نرم‌افزار که در صفحه تنظیمات <تنظیمات ماژول‌ها> **درگاه‌های پرداخت** قابل تعریف و مشاهده هستند، یک درگاه با نام "درگاه شرکت سامان کیش (با شناسه پرداخت)" موجود است که یک ویژگی خاص دارد. اگر این درگاه را برای پرداخت در فرمساز انتخاب کرده باشید، در تنظیمات کامپوننت پرداخت، دو گزینه "شناسه پرداخت" و "شماره شبا" در دسترس قرار می‌گیرد. مزیت این درگاه نسبت به درگاه‌های دیگر این است که می‌توان با توجه به این دو متغیر، مرکز هزینه‌های متفاوت را در فرم‌های متفاوت تعیین کرد.

تنظیمات

درگاه پرداخت

سامان با شناسه خرید

توضیحات پس از پرداخت موفق

پرداخت با موفقیت انجام شد

توضیحات پس از پرداخت ناموفق

پرداخت ناموفق بود

شماره شبا (در صورت وجود)

شناسه پرداخت (در صورت وجود)

لایه‌های فرمساز

بخش لایه‌ها که سمت چپ و بالای رابط کاربری واقع شده است، قابلیت‌های مختلف و اصلی فرمساز را در قالب لایه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌کند.



نوار آبی‌رنگ لایه‌ها همانند ضامن یک منوی آکاردئونی عمل می‌کند و لایه‌های مختلف فرمساز را نمایش می‌دهد. کاربر با کلیک بر این لایه‌ها می‌تواند امکانات و ویژگی‌های آنها را در کادر وسط رابط کاربری مشاهده کند. این کادر بصورت پیش‌فرض، در **مد طراحی** فعال است و فیلدهای فرم را نشان می‌دهد. امکانات و گزینه‌های داخل این کادر با کلیک بر لایه‌های فرمساز در بخش لایه‌ها تغییر می‌کند.

لایه‌های فرمساز قابلیت‌های زیر را به کاربر ارائه می‌دهند:

مُد طراحی : در این لایه، کاربر می‌تواند **کامپوننت‌های فرم‌ساز** یا اجزای فرم را از ستون کامپوننت‌ها به کادر خط‌چین‌مانند وسط صفحه بکشد و رها کند. کاربر می‌تواند ترتیب کامپوننت‌ها را نیز به همین ترتیب با Drag&Drop تغییر دهد و پیش‌نمایش فرم نهایی را نیز در هر مرحله از طراحی فرم مشاهده نماید.

فرم درخواست همکاری با سازمان

نام (applicName)	<input type="text"/>
نام خانوادگی (applicFamName)	<input type="text"/>
نام پدر (daddyName)	<input type="text"/>
شماره شناسنامه (IDNumber)	<input type="text"/>
کد ملی (IDNumber2)	<input type="text"/>
جنسیت (gender)	<input type="radio"/>
تاریخ تولد (BirthDate)	<input type="text"/>
محل تولد (birthPlace)	<input type="text"/>
استان (Birthostan)	<input type="text"/>
شهر (birthShahr)	<input type="text"/>

JSON : کاربر در این لایه می‌تواند فایل JSON تولید شده توسط فرم‌ساز را مشاهده و ویرایش ویرایش کرده‌های JSON در نحوه نمایش فیلدها در مُد طراحی مؤثر است و می‌توان بدین ترتیب، یک فیلد را با تمام تنظیمات، به فرم دیگری منتقل نمود.

لایه‌ها

- مُد طراحی
- JSON
- ویرایشگر کد ابتدا
- ویرایشگر انتها
- ورود به فرم با تایید شماره تلفن
- متن پس از ثبت فرم
- ارسال ایمیل
- ارسال پیامک
- تنظیمات دسترسی
- عملیات پس از ثبت

JSON

```

15 "Character_Count": false,
16 "Hidden": false,
17 "Readonly": false,
18 "Require": false,
19 "Min_Max": false,
20 "Min_Value": "",
21 "Max_Value": "",
22 "Unique": false,
23 "Regex": "",
24 "Mask": "",
25 "Gadget": "",
26 "Img_Width": "",
27 "Img_Height": "",
28 "Tooltip": ""
                
```

بازگشت
پیش‌نمایش
ذخیره

نکته: در صورتی که کلیه گُدهای JSON را عیناً کپی کنید و در یک فرم جدید paste کنید، اگر برای ذخیره فرم اقدام کنید با پیام خطای ذیل مواجه می‌شوید. علت این خطا این است که سیستم اجازه ایجاد دو جدول با نام یکسان را در یک دیتابیس نمی‌دهد بنابراین باید نام **دیتابسی جدول فرم** را در بخش "تنظیمات فرم" را تغییر دهید.


⚠ عنوان: "status": "error", "msg"}
{انتخابی شما قبلا استفاده شده است"}

ویرایشگر کد ابتدا: اگر کاربر تمایل داشته باشد محتوای خاصی را **ابتدای فرم** نشان دهد می‌تواند با استفاده از این لایه به یک محیط توسعه کد (DE) دسترسی یابد. در این ویرایشگر، کاربر می‌تواند متن مورد نظرش، گُدهای HTML و یا کوئری‌های تولیدشده در افزونه‌های اسپریت پورتال را جهت نمایش در صفحه خروجی فرم درج نماید.

ویرایشگر انتها: اگر کاربر تمایل داشته باشد محتوای خاصی را در **انتهای فرم** نشان دهد می‌تواند با استفاده از این لایه به یک محیط توسعه کد (DE) دسترسی یابد. در این ویرایشگر، کاربر می‌تواند متن مورد نظرش، گُدهای HTML و یا کوئری‌های تولیدشده در افزونه‌های اسپریت پورتال را جهت نمایش در صفحه خروجی فرم درج نماید.

ورود به فرم با تأیید شماره تلفن: اگر مدیر پورتال تمایل داشته باشد فرم طراحی شده به ازای هر شماره تلفن، فقط یکبار قابل تکمیل و ارسال باشد، می تواند در این لایه، این قابلیت را فعال کند. بموجب این قابلیت، پیش از نمایش فرم، یک شماره موبایل از مخاطب دریافت می شود و یک **کُد تصادفی** برای او ارسال می گردد که باید در زمان کوتاهی، آن کُد را در فیلد نشان داده شده درج کند. بدین ترتیب، امکان ارسال رکورد به جدول اطلاعاتی فرم، منوط به درج شماره موبایل می شود و به ازای هر شماره موبایل، تنها یکبار می توان آن فرم را ثبت نمود.

پیش نمایش این فرم اعتبارسنجی نیز بصورت ذیل است .

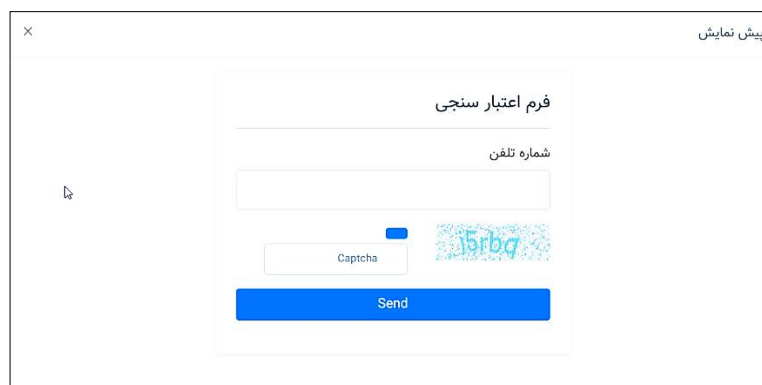

متن پس از ثبت فرم: وقتی که شخصی فرمی را در صفحه وب تکمیل و ارسال می کند، متنی برای او به نمایش در می آید. در این لایه، کاربر می تواند در محیط توسعه کُد (DE) علاوه بر متن مورد نظرش، کدهای HTML و کوئری های تولید شده در افزونه های اسپریت پورتال را نیز درج نماید.

نکته ۱: اگر کاربر بخواهد در متنی که پس از ثبتِ فرم به نمایش در خواهد آمد از داده‌های وارد شده در همان فرم استفاده کند می‌بایست نام اصلی فیلد را بصورت زیر داخل براکت قرار دهد:

[FieldName]

به مثال زیر توجه کنید:

" [Name] عزیز ... ثبت نام شما برای دسترسی به [PurposeField] با موفقیت به اتمام رسید لذا [UserName] بعنوان نام کاربری شما در سامانه محسوب خواهد شد"

نکته ۲: اگر کاربر تمایل داشته باشد در متنی پس از ثبت فرم، یک **کُد پیگیری** به شخص تکمیل کننده فرم ارائه شود می‌بایست کُد زیر را در متن خود قرار دهد:

[global:unique-identifier]

مثال:

" [UserName] گرامی ... کد پیگیری شما [global:unique-identifier] می‌باشد.

نکته ۳: در صورتی که در فرم، فیلد **ساخت کاربر** وجود داشته باشد و شخص تکمیل کننده، فرم را ثبت کند سیستم برای او یک گذرواژه می‌سازد و در کنار نام کاربری او در جدول کاربران پورتال (users) درج می‌کند.

با استفاده از پارامترهای [newUserPassword] و [newUsername] می‌توان در متنی که پس از ثبت فرم نمایش داده می‌شود، نام کاربری و گذرواژه ثبت شده را به او نشان داد.

مثال:

" [UserName] گرامی ... ثبت نام شما با موفقیت انجام شد. نام کاربری شما [newUsername] و گذرواژه شما [newUserPassword] می باشد، لذا شایسته است این اطلاعات را یادداشت نماید و بوسیله آنها، وارد حساب کاربری خود شوید."

نکته ۴: کُد پیگیری تولید شده برای رکوردهای ثبت شده در یک فرم، میان همه فرم های یک پورتال سازمانی، **منحصربفرد** می باشد و اگر کاربر اسپریت پورتال بخواهد در قالب یک فرم، این کُد را از شخصی بگیرد و کُد شناسایی مربوط به آن فرم (formid) را پیدا کند باید از جدول **uniqueids** در دیتابیس سیستم اسپریت پورتال استفاده نماید.

نکته مهم: درگاه های پرداخت اغلب از طریق فرمساز ساخته می شوند. در ماژول فرمساز، کامپوننتی به نام "درگاه پرداخت" وجود دارد و می توان با ورود آن به لایه طراحی فرم، یک درگاه پرداخت را به فرم اضافه نمود. پس از ایجاد این کامپوننت، لازم است در لایه "متن پس از ثبت فرم" همانند شکل ذیل، قطعه کد [getwayurl] در ویرایشگر درج شود. وظیفه کد [getwayurl]، اتصال فرم به درگاه پرداخت، پس از ثبت فرم است بنابراین وجود این کد برای اتصال به درگاه بانکی لازم است و باید همواره در چنین فرم هایی در لایه "متن پس از ثبت فرم" درج شود.

متن پس از ثبت فرم

1 [getwayurl]

ارسال ایمیل: در این لایه، کاربر اسپریت پورتال می تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبت فرم، برای شخص تکمیل کننده فرم و مدیر اسپریت پورتال بصورت یک ایمیل ارسال گردد. در این لایه کاربر باید ...

- ۱- ابتدا از لیست فیلدهای فرم، فیلدی که ایمیل شخص تکمیل کننده فرم در آن ثبت می شود را انتخاب کند.
- ۲- سپس ایمیل خود یا شخصی که متن به او نیز باید ارسال شود را نیز باید در کادر "ایمیل به مدیریت" بنویسد.
- ۳- در انتها کاربر در یک محیط توسعه گد (DE)، متن خود را درج می نماید که در این متن می تواند با استفاده از الگوی **[نام اصلی فیلد]**، از مقادیر ثبت شده در فرم نیز بهره برداری کند.

نکته: در صورتی که در فرم، فیلد **ساخت کاربر** وجود داشته باشد و شخص تکمیل کننده، فرم را ثبت کند سیستم برای او یک گذرواژه می سازد و در کنار نام کاربری او در جدول کاربران پورتال (users) درج می کند.

با استفاده از پارامترهای **[newUserPassword]** و **[newUsername]** می توان در متنی که پس از ثبت فرم در قالب ایمیل ارسال می شود، نام کاربری و گذرواژه ثبت شده را درج نمود.

ارسال پیامک: در این لایه، کاربر اسپریت پورتال می تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبت فرم، برای شخص تکمیل کننده فرم و مدیر اسپریت پورتال در قالب یک پیامک ارسال گردد. در این لایه کاربر باید ...

- ۱- ابتدا از لیست فیلدهای فرم، فیلدی که شماره موبایل شخص تکمیل کننده فرم در آن ثبت می شود را انتخاب کند.
- ۲- سپس شماره موبایل خود یا شخصی که متن به او نیز باید ارسال شود را نیز باید در کادر "پیامک به مدیریت" بنویسد.
- ۳- در انتها کاربر در یک محیط توسعه گد (DE)، متن خود را درج می نماید که در این متن می تواند با استفاده از الگوی **[نام اصلی فیلد]**، از مقادیر ثبت شده در فرم نیز بهره برداری کند.

نکته: در صورتی که در فرم، فیلد **ساخت کاربر** وجود داشته باشد و شخص تکمیل کننده، فرم را ثبت کند سیستم برای او یک گذرواژه می سازد و در کنار نام کاربری او در جدول کاربران پورتال (users) درج می کند.

با استفاده از پارامترهای **[newUserPassword]** و **[newUsername]** می‌توان در متنی که پس از ثبت فرم در قالب پیامک ارسال می‌شود، نام کاربری و گذرواژه ثبت شده را درج نمود.

ارسال ایمیل تیکتینگ: در این لایه، کاربر اسپریت پورتال می‌تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبت فرم تیکت، برای شخص تکمیل‌کننده فرم و مدیر اسپریت پورتال بصورت یک ایمیل ارسال گردد. در این لایه کاربر باید ...

- ۱- ابتدا از لیست فیلدهای فرم، فیلدی که ایمیل شخص تکمیل‌کننده فرم در آن ثبت می‌شود را انتخاب کند.
- ۲- در انتها کاربر در یک محیط توسعه کد (DE)، متن خود را درج می‌نماید که در این متن می‌تواند با استفاده از الگوی **[نام اصلی فیلد]**، از مقادیر ثبت شده در فرم نیز بهره‌برداری کند.

نکته: با استفاده از پارامترهای زیر می‌توان در متنی که پس از ثبت فرم در قالب ایمیل ارسال می‌شود، موارد ذیل را درج نمود.

نتیجه	پارامتر
موضوع تیکت	[ticket-subject]
پاسخی که به تیکت داده شده است	[ticket-answer]
ID فرم ثبت شده برای یک تیکت که کاربر را به پاسخ آن تیکت هدایت می‌کند.	[global:unique-identifier]

ارسال پیامک تیکتینگ: در این لایه، کاربر اسپریت پورتال می‌تواند متنی را بنویسد که پس از تکمیل و ثبت فرم تیکت، برای شخص تکمیل‌کننده فرم و مدیر اسپریت پورتال بصورت یک پیامک ارسال گردد. در این لایه کاربر باید ...

۱- ابتدا از لیست فیلدهای فرم، فیلدی که شماره موبایل شخص تکمیل کننده فرم در آن ثبت می شود را انتخاب کند.

۲- در انتها کاربر در یک محیط توسعه کد (DE)، متن خود را درج می نماید که در این متن می تواند با استفاده از الگوی [نام اصلی فیلد]، از مقادیر ثبت شده در فرم نیز بهره برداری کند.

نکته: با استفاده از پارامترهای زیر می توان در متنی که پس از ثبت فرم در قالب پیامک ارسال می شود، موارد ذیل را درج نمود.

پارامتر	نتیجه
[ticket-subject]	موضوع تیکت
[ticket-answer]	پاسخی که به تیکت داده شده است
[global:unique-identifier]	ID فرم ثبت شده برای یک تیکت که کاربر را به پاسخ آن تیکت هدایت می کند.

تنظیمات دسترسی: در این لایه، مدیر پورتال می تواند دسترسی مشاهده، ویرایش و حذف رکوردهای ارسال شده به کاربران نرم افزار اسپریت پورتال اعطا کند. این دسترسی ها می تواند به گروه های کاربری و کاربرهای ثبت شده در پورتال، بصورت جداگانه داده شود.

☰ لایه ها

🔒 تنظیمات دسترسی

🖨 مُد طراحی

</> JSON

</> ویرایشگر کد ابتدا

</> ویرایشگر انتها

📞 ورود به فرم با تایید شماره تلفن

📄 متن پس از ثبت فرم

@ ارسال ایمیل

💬 ارسال پیامک

🔒 تنظیمات دسترسی

⬇ عملیات پس از ثبت

	کاربران	
مدیران ×	گروه ها	دسترسی مشاهده کل رکوردها
() انوش اوحدی × (zakizadeh) بهرام زکی زاده ×	کاربران	دسترسی ویرایش کل رکوردها
مدیران ×	گروه ها	دسترسی حذف کل رکوردها
() انوش اوحدی ×	کاربران	
مدیران ×	گروه ها	


× بازگشت

👁️ پیش نمایش

✓ ذخیره

عملیات پس از ثبت : همان گونه که در شکل زیر مشخص است، کاربر می تواند کوئری هایی را که در بخش توسعه افزونه اسپریت پورتال تولید شده است را در ستون سمت راست مشاهده نماید و کوئری مد نظر خود را با کلیک بر آن، به ستون انتخاب شده ها منتقل سازد تا پس از ثبت فرم توسط شخص تکمیل کننده، آن کوئری ها بصورت خودکار اجرا شوند.

از این قابلیت می‌توان در توسعه سامانه‌ها و فرایندهای تحت وب استفاده کرد.

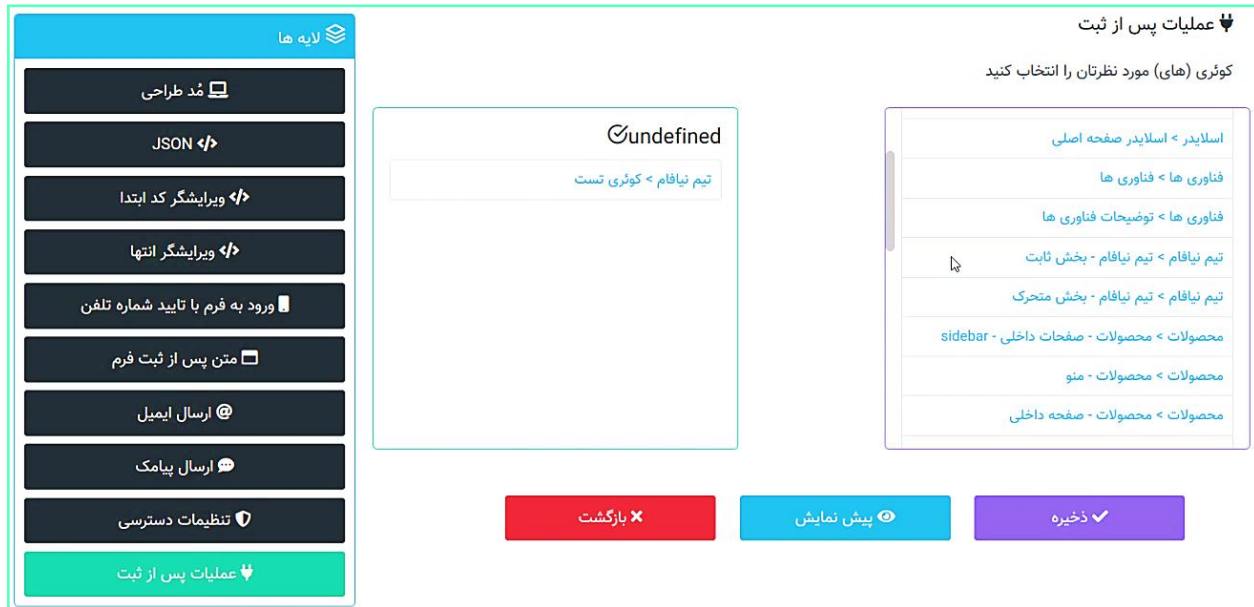

نکته: با استفاده از قطعه‌گد `[post:parameter]` در بخش TSQL در صفحه [مشخصات کوئری](#) می‌توانید مقدار پارامترهای پست شده به صفحه‌ای که کوئری در آن واقع می‌شود را مورد استفاده قرار دهید. بنابراین در صورتی که در بخش عملیات پس از ثبت فرم در ماژول فرم‌ساز یک کوئری را انتخاب کرده باشید، پس از ثبت فرم، داده‌های آن رکورد می‌تواند در بخش TSQL کوئری انتخاب شده با استفاده از قطعه‌گدهای `[post:parameter]` مورد استفاده قرار گیرند. جهت استفاده از این روش، می‌بایست عناوین سیستمی فیلد مورد نظر را به جای عبارت `parameter` قرار دهید.

نکته: فرض کنید فرمی را طراحی کرده‌اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحه وب قرار داده‌اید. اگر یک کوئری را در محیط [عملیات پس از ثبت](#)، برای اجرای پس از ثبت فرم به فرم‌ساز معرفی کرده باشید، جهت استفاده از هر رکورد ثبت‌شده در فرم در گدهای کوئری می‌توانید با استفاده از قطعه‌گد `[form-new-record-id]` به آی دی رکورد ثبت‌شده در آن فرم اشاره نمایید.

تنظیمات

باکس تنظیمات کامپوننت‌های فرم‌ساز در پایین بخش لایه‌ها قرار گرفته است و با کلیک بر نام فرم هر کدام از کامپوننت‌هایی که در لایه مد طراحی به بخش فیلدهای فرم (درون کادر وسط) کشیده شده‌اند، کاربر می‌تواند تنظیمات مربوطه را در باکس تنظیمات مشاهده نماید.

تنظیمات کلی فرم

در لایه مد طراحی و بالای ناحیه قرارگیری کامپوننت‌ها نام فرم مشخص است. با کلیک بر ناحیه مذکور، گزینه‌های مربوط تنظیمات کلی و بنیادین فرم در باکس تنظیمات نمایان می‌شوند. این گزینه‌ها و توضیحات مربوط به آنها در جدول زیر معرفی می‌گردند:

تنظیمات کلی فرم	
توضیحات	گزینه‌های تنظیم
نام ذخیره‌شونده فرم در دیتابیس است. حروف فارسی را قبول نمی‌کند. حتماً با حروف لاتین آغاز شود.	عنوان جدول (دیتابیس)
عنوان نمایشی و دلخواه فرم می‌باشد و می‌تواند هر کارکتری را قبول کند.	عنوان نمایشی
یک عدد را قبول می‌کند که مشخص‌کننده تعداد دفعاتی است که یک کاربر احراز هویت شده می‌تواند به فرم دسترسی یافته و آن را تکمیل کند.	تعداد دفعات مجاز برای هر کاربر
گزینه‌هایی را شامل می‌شود که در صورت تغییر، رنگ و استایل نمایش فرم در صفحه را تغییر می‌دهد.	رابط کاربری
گزینه‌هایی را شامل می‌شود که در صورت تغییر، آیکن نمایش داده شده در کنار نام فرم در صفحه را تغییر می‌دهد.	آیکن فرم

تنظیمات کلی فرم	
توضیحات	گزینه‌های تنظیم
با انتخاب این گزینه، اعتبارسنجی فیلدهای پر شده، سمت سرور نیز انجام می‌گردد.	اعتبارسنجی فرم سمت سرور
یک عدد را قبول می‌کند که تعیین‌کننده مهلت زمانی تکمیل فرم بر حسب دقیقه و برای یک کاربر ثبت‌نام‌شده است. پس از اتمام مهلت تکمیل فرم، گزینه تنظیم تعداد دفعات مجاز دسترسی کاربر به فرم، تعیین‌کننده این است که کاربر می‌تواند بار دیگر فرم را مشاهده کند یا خیر.	محدودیت زمان تکمیل فرم (دقیقه)
ابزاری گرافیکی را برای تعیین تاریخ و زمان دقیق در دسترس قرار گرفتن فرم نمایان می‌کند.	زمان شروع نمایش فرم
ابزاری گرافیکی را برای تعیین تاریخ و زمان دقیق از دسترس خارج شدن فرم نمایان می‌کند.	زمان پایان نمایش فرم
گزینه‌هایی را شامل می‌شود که بواسطه آنها می‌توان عرض فیلدهای فرم را نسبت به عرض صفحه نمایش فرم تعیین نمود و شامل $\frac{1}{3}$ صفحه، $\frac{2}{3}$ صفحه و تمام صفحه می‌باشد.	اندازه فرم

تنظیمات کامپوننت فرم

علاوه بر تنظیمات کلی و بنیادین فرم، هر کدام از کامپوننت‌هایی که در لایه **مد طراحی** در بخش فیلدهای فرم قرار می‌گیرند، تنظیماتی مختص به خود را در باکس تنظیمات فعال می‌سازند. بسیاری از این تنظیمات، میان کامپوننت‌های مختلف مشترک هستند و آنها جدا از تنظیمات خاص کامپوننت‌ها در جدول زیر معرفی می‌شوند:

تنظیمات مشترک میان کامپوننت های فرم	
گزینه های تنظیم	توضیحات
نام فیلد	نام ذخیره شونده فیلد در دیتابیس است. حروف فارسی را قبول نمی کند. حتماً با حروف لاتین آغاز شود.
عنوان برجسب	عنوان نمایشی و دلخواه فیلد می باشد.
نمایش فیلد در لیست ثبتهای	در صورت عدم انتخاب این گزینه، مقادیر ثبت شده در این فیلد در صفحه نمایش فرم های ثبت شده، نشان داده نمی شود.
نوع فیلد	نوع فیلد از میان گزینه های String یا رشته ای و integer یا عددی تعیین می شود.
جهت متن	می تواند از راست به چپ یا از چپ به راست باشد. در صورت انتخاب ارث بری، جهت متن فیلد از تنظیمات CSS های اعمال شده به فرم، ارث می برد.
گروه	با انتخاب گام نمایش فیلد میان گام اول تا چهارم، معین می شود که آن فیلد در کنار کدام فیلدها و در کدام گام یا مرحله از نمایش فرم، نشان داده شود. به این شیوه، فیلدهای فرم، در هنگام نمایش در صفحه، گروه بندی می شوند.
اندازه ستون	در این مشخص می شود که عرض فیلد در صفحه وبسایت چه نسبتی از عرض کل صفحه وبسایت باشد. انتخاب پهنای نمایش هر فیلد، در زیبایی و طول صفحه نمایش فرم تأثیر زیادی دارد. در این بخش، پنج انتخاب برای کاربر وجود دارد: تمام صفحه، $\frac{1}{4}$ صفحه، $\frac{1}{3}$ صفحه، نصف صفحه و $\frac{2}{3}$ صفحه. مثلاً اگر سه فیلد با اندازه ستون $\frac{1}{3}$ ، پشت سر هم در فرم قرار دهیم، در صفحه نمایش فرم، در یک خط نشان داده می شوند.
اندازه	تعداد کارکترهای قابل درج در این فیلد را مشخص می کند.
مقدار پیش فرض	موارد درج شده به صورت مقدار پیش فرض، در فرم نمایش داده می شوند.
جای گیری عنوان	با انتخاب بالا/پایین/چپ/راست، جایگاه قرارگیری عنوان فیلد مشخص می شود.
Place holder	برچسبی است که داخل فیلد نوشته می شود و با درج کارکتر در فیلد، ناپدید می گردد. این عبارات به جهت راهنمایی درج می شوند.
شمارنده کاراکتر	در صورت انتخاب، تعداد کارکترها در حال درج، شمرده می شود
پنهان	در صورت انتخاب این گزینه، فیلد نامرئی می شود
فقط خواندنی	در صورت انتخاب، داخل فیلد نمی توان چیزی نوشت
اجباری	در صورت انتخاب، اگر این فیلد خالی باشد، فرم ثبت نمی شود

تنظیمات مشترک میان کامپوننت های فرم	
توضیحات	گزینه های تنظیم
در صورت انتخاب می توان حداقل و حداکثر تعداد کارکترهای قابل درج در فیلد را مشخص نمود.	حداقل و حداکثر
در صورت انتخاب، مقادیر درج شده در فیلد نباید با مقادیری که قبلاً درج شده است یکسان و برابر باشد.	منحصر بفرد
محل درج Regular Expressions در فیلد است تا بتوان برای درج عبارات درون فیلد، قاعده تعیین نمود.	REGEX
رِجکس های آماده شده توسط تولیدکننده نرم افزار برای استفاده سازنده فرم، در این فیلد نشان داده می شوند.	مثال REGEX
جهت تعیین ساختار نمایش عبارت داخل فیلد به کار می رود. کارکتر @ برای حروف کارکتر # و ۹ برای اعداد کارکتر * برای حروف و اعداد مثال: اگر برای شماره موبایل بخواهیم از Masking استفاده کنیم: ۰۹##### نکته: استفاده از بک اسلش (\) قبل از عدد ۹ بدین منظور است که سیستم آن را <u>عدد</u> ۹ در نظر بگیرد نه یک عدد.	ماسک
با انتخاب تاریخ، یک Date Picker برای درج تاریخ در فیلد ظاهر می شود. با انتخاب ساعت، یک Time Picker برای درج زمان در فیلد ظاهر می شود.	ابزارک
عبارتی است که در صورت گذر mouse از روی فیلد، برای راهنمایی یا معرفی به نمایش در می آید.	Tooltip
عباراتی که در این قسمت نوشته می شوند، در خروجی فرم، ذیل فیلد نشان داده خواهند شد.	توضیحات
عبارتی است که به عنوان یک Class برای این فیلد اختصاص داده می شود تا بتوان گُدهای CSS و JS را به فیلد نسبت داد.	کلاس شخصی
شامل گزینه هایی است که برای اعتبارسنجی مقادیر وارد شده در فیلد، توسط شرکت نیافام آماده شده است.	انتخاب توابع آماده برای اعتبارسنجی (JS)

تنظیمات مشترک میان کامپوننت‌های فرم	
توضیحات	گزینه‌های تنظیم
گدهای جاوا اسکریپتی را می‌توان نوشت که پس از درج عبارت در فیلد، در صورت True بودن کد JS، اجازه ثبت فرم صادر شود.	کد اعتبارسنجی (JS)

نکته: اگر می‌خواهید یک فیلد برای دریافت شماره تلفن و کد ملی بسازید، به علت اینکه ممکن است عبارت درج‌شده با عدد **صفر** آغاز شود، باید در تنظیم نوع فیلد، بجای integer از **string** استفاده کنید.

برخی از کامپوننت‌ها در باکس تنظیمات خود گزینه‌هایی را دارند که علاوه بر گزینه‌های مطروح در جدول بالا، مختص به آن کامپوننت می‌باشند. این گزینه‌ها و توضیح آنها در جدول زیر معرفی می‌شوند:


تنظیمات اختصاصی کامپوننت‌های فرم		
گزینه‌های تنظیم	کامپوننت مربوطه	توضیحات
درگاه پرداخت	پرداخت	لیستی از درگاه‌های پرداخت ساخته شده در نرم‌افزار را نشان می‌دهد که می‌توان یکی را از این لیست انتخاب کرد.
توضیحات پس از پرداخت موفق	پرداخت	در این فیلد می‌توان پیام دلخواه برای نمایش پس از پرداخت موفق را نوشت. دو قطعه کد [RetrivalRefNo] و [SystemTraceNo]، برای نمایش کدهای رهگیری و بازگشتی از سوی بانک و قطعه کد [global:unique-identifier] برای ارائه کد پیگیری تولید شده توسط فرمساز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
توضیحات پس از پرداخت ناموفق	پرداخت	در این فیلد می‌توان پیام دلخواه برای نمایش پس از پرداخت ناموفق را نوشت. قطعه کد [rescode] برای نمایش کد خطای رخ داده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
انتخاب نوع فیلد	متنی کوتاه	لیستی را نشان می‌دهد که شامل گزینه‌های موبایل ، ایمیل ، نام و نام خانوادگی می‌باشد. در صورتی که فرم برای ثبت نام کاربر ساخته شده باشد، می‌توان با ساختن چنین فیلدهایی که نوعشان مشخص شده است جدول اطلاعات کاربران در پورتال را تکمیل نمود.
انتخاب فرم	زیر فرم	از طریق یک لیست بازشو، فرم‌هایی که توسط فرمساز طراحی شده است را نشان می‌دهد
حداقل رکورد	زیر فرم	عددی است که نشان‌دهنده حداقل رکوردهای قابل درج در زیرفرم است
حداکثر رکورد	زیر فرم	عددی است که نشان‌دهنده حداکثر رکوردهای قابل درج در زیرفرم است
نوع دکمه	دکمه	ماهیت عملکرد دکمه را از تغییر می‌دهد (submit / button / reset)
ظاهر	دکمه	انتخاب گزینه‌های این لیست بازشو، رنگ دکمه را تغییر می‌دهد

تنظیمات اختصاصی کامپوننت های فرم		
گزینه های تنظیم	کامپوننت مربوطه	توضیحات
حداقل تعداد فایل	ارسال فایل	عددی است که حداقل تعداد فایل های قابل بارگذاری را تعیین میکند.
حداکثر تعداد فایل	ارسال فایل	عددی است که حداکثر تعداد فایل های قابل بارگذاری را تعیین میکند.
حجم فایل	ارسال فایل	عددی است که تعیین کننده حداکثر حجم قابل بارگذاری برای هر فایل است. واحد عدد، بایت (Byte) است. ۵ به معنی ۵ بایت، ۵K به معنی ۵ کیلوبایت و ۵M به معنی ۵ مگابایت است.
انتخاب نوع فایل	ارسال فایل	نوع فایل از میان گزینه های همه، صوت، تصویر و ویدئو انتخاب می شود.
پسوند فایل ها	ارسال فایل	پسوند فایل های قابل بارگذاری در این فیلد نوشته می شود و با کاما (,) از هم جدا می شوند.
تغییر اندازه تصویر	ارسال فایل	در صورت انتخاب این گزینه، می توان ارتفاع و عرض فایل تصویری قابل بارگذاری را تعیین نمود.
چند انتخابی	کامبوباکس	در صورت انتخاب این گزینه، کاربری که فرم را پر می کند، می تواند دو یا چند گزینه نشان داده شده در کامبوباکس را انتخاب کند و دیگر محدود به انتخاب تنها یک گزینه نیست.
داده استاتیک	چک باکس	شامل گزینه های Text به معنی متن نمایشی و Value به معنی مقدار ذخیره شونده در جدول دیتابیس است. کاربر می تواند داده ها را بصورت استاتیکی (دستی) و با دو گزینه متن نمایشی (متن نمایشی در فرم) و مقدار ذخیره شونده (مقداری که در دیتابیس ذخیره می شود) ایجاد نماید. برای تغییر داده های افزوده شده، باید آن را انتخاب نمود و پس از اعمال تغییر در text یا value، برای ثبت تغییرات از دکمه ویرایش استفاده نمود و یا برای حذف داده، آیکن حذف باید انتخاب شود.
	تک انتخابی	
	کامبوباکس	

تنظیمات اختصاصی کامپوننت های فرم		
توضیحات	کامپوننت مربوطه	گزینه های تنظیم
<p>اگر داده های استاتیک افزوده شده به چک باکس، ردیوباتن و کامبو باکس انتخاب شوند، می توان تعیین کرد که بعضی از فیلدهای فرم در صورت انتخاب این داده ها در صفحه نمایش فرم نشان داده شوند. پس از انتخاب داده افزوده شده، می توان در این فیلد کلیک نمود و از لیستی که ظاهر می شود، فیلدهای فرم را مشاهده و انتخاب کرد. این قابلیت فرمساز می تواند برای تولید فرم های شرطی استفاده شود.</p>	چک باکس	<p>فیلدهای ظاهر شده در صورت انتخاب</p>
	تک انتخابی	
	کامبو باکس	
<p>شامل گزینه هایی برای دریافت داده ها بواسطه اتصال به یک بانک اطلاعاتی می باشد. به این شیوه، داده ها بصورت داینامیک و پویا تحت شرایطی از یک جدول اطلاعاتی دیگر فراخوانی می شوند و دیگر نیازی به درج داده های استاتیک نیست. کاربر می تواند با انتخاب رشته اتصال به یک دیتابیس، انتخاب نام جدول دیتابیس دیگر، انتخاب نام فیلد آن جدول در دیتابیس (Text) و انتخاب فیلد مقدار (Value) برای نمایش در فرم، داده ها را به فرم معرفی کند. کاربر در فیلد query (کوئری) می تواند عبارت شرطی کوئری (where condition) را بنویسد.</p> <p>کاربر می تواند داده های نمایش داده شده در لیست را به مقدار انتخاب شده توسط تکمیل کننده فرم از یک فیلد دیگر وابسته کند یا اصطلاحاً Master/Detail ایجاد نماید. این رویکرد منجر به تهیه فرم هایی همانند انتخاب استان و شهرستان ها می گردد جایی که شما ابتدا نام استان را از لیست اول فرم انتخاب می کنید و در لیست بعد، شهرستان های همان استان را می توانید مشاهده و انتخاب نمایید.</p> <p>فیلد مرتبط فیلدی است که در فرایند ایجاد Master/Detail یا ارتباط میان دو فیلد (همانند استانها و شهرستانها) مورد استفاده قرار می گیرد. بعنوان مثال در جدول شهرستانها ستونی بعنوان شاخص استانها وجود دارد که مقدار آن با ستون شاخص استان در جدول استانها برابر است و در هنگام ساخت فیلد شهرستانها آن ستون را بعنوان فیلد مرتبط در نظر می گیریم.</p>	تک انتخابی	<p>داده داینامیک و Master/Detail</p>
	چک باکس	
	کامبو باکس	



گروه بندی نمایش فیلدهای فرم

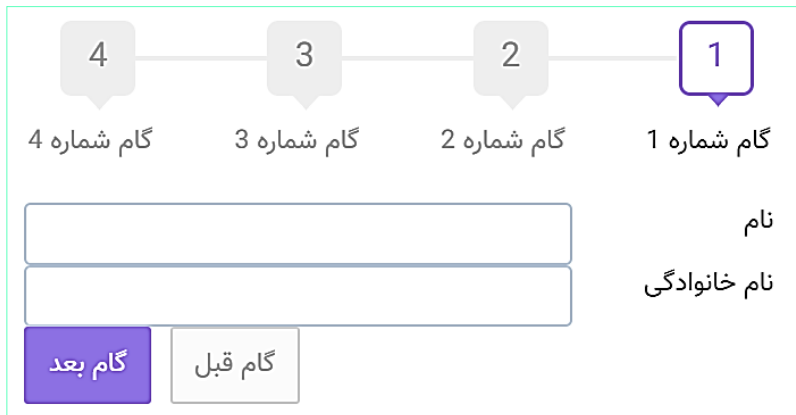

گام شماره 1

گام شماره 2

گام شماره 3

گام شماره 4

نام

نام خانوادگی


گام قبل

گام بعد

با استفاده از امکانات مازول فرم ساز در لایهٔ مُد طراحی می‌توانید با گروه بندی فیلدها، آنها را نهایتاً در ۴ مرحلهٔ متفاوت در اختیار بازدیدکننده قرار دهید. بازدیدکننده در این گونه فرمها می‌تواند به عقب برگشته و مندرجات خود را اصلاح نماید.

جهت اعمال تنظیمات مربوطه، باید در لایهٔ مُد طراحی با کلیک بر هر فیلد فرم، در بخش تنظیمات مربوط به فیلد، گام مدنظر برای نمایش فیلد را از لیست ظاهر شده انتخاب نمایید.


لیست فرمها (۲)

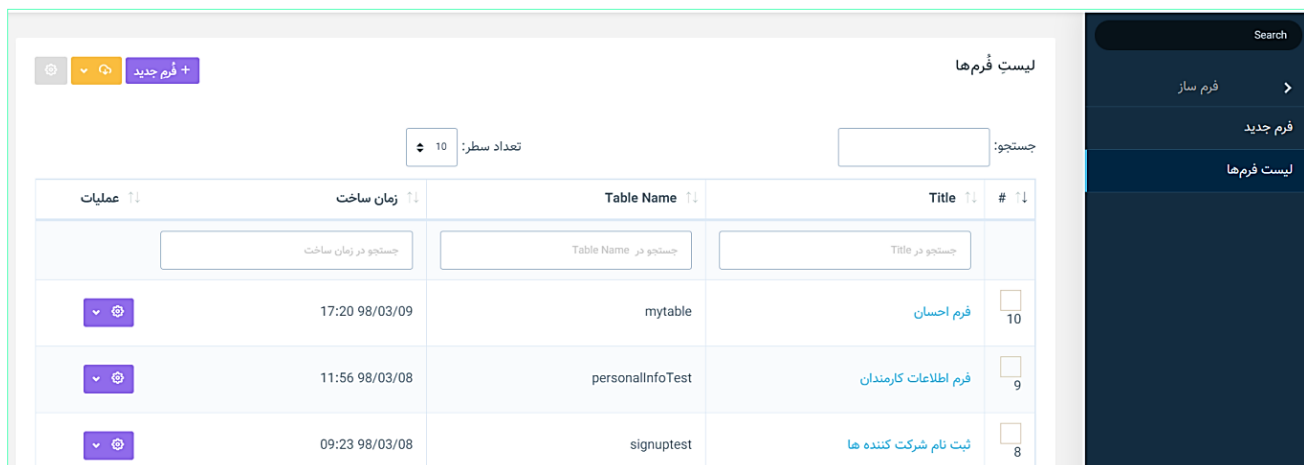

عملیات	زمان ساخت	Table Name	Title	#
	جستجو در زمان ساخت	جستجو در Table Name	جستجو در Title	
	17:20 98/03/09	mytable	فرم احسان	10
	11:56 98/03/08	personalInfoTest	فرم اطلاعات کارمندان	9
	09:23 98/03/08	signuptest	ثبت نام شرکت کننده ها	8

این صفحه نمایشگر لیست فرمهای ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید.

کاربر می‌تواند از ۳ طریق به صفحه مشخصات فرم (۱) منتقل شود ...

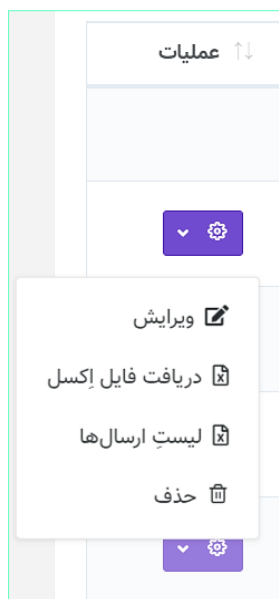

✓ کلیک بر دکمه **فرم جدید**

✓ کلیک بر **عنوان فرم‌هایی** که از قبل ایجاد شده اند

✓ کلیک بر گزینه **ویرایش** در گزینه‌های ستون عملیات

همچنین کاربر در گزینه‌های ستون عملیات می‌تواند برای هر فرم ...

✓ با کلیک بر گزینه **لیست ارسال‌ها** به صفحه لیست ارسال‌ها (۳) هدایت شود

✓ با کلیک بر گزینه **دریافت فایل اکسل** به صفحه دریافت فایل اکسل دسترسی

یابد

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان فرم، نام جدول و زمان ساخت به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست فرم‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش، دریافت فایل اکسل، لیست ارسال‌ها و حذف فرم را برای کاربر نمایش می‌دهد.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

لیست ارسال‌ها (۳)

کاربر با کلیک بر گزینه لیست ارسال ها از میان گزینه های ستون عملیات مقابل هر فرم در صفحه لیست فرمها (۲)، به این صفحه منتقل می شود. در این صفحه، رکوردهای ثبت شده و ارسال شده فرم در قالب Data Table به نمایش درمی آید. در ساختار این صفحه، فیلدهای جدول، همان فیلدهای فرم می باشند و کاربر می تواند تعداد سطر لیست رکوردها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه نمایش و حذف رکورد را در اختیار کاربر قرار می دهد. مشاهده، ویرایش و حذف رکوردهای ارسال شده برای جدول اطلاعاتی یک فرم، نیاز به دسترسی هایی دارد که آنها را می توان در لایه تنظیمات دسترسی به کاربران و گروه های کاربری مختلف اعطا نمود.

لیست فرمها / لیست ارسالها

لیست ارسالها

تعداد سطر: 10


جستجو:

#	زمان ساخت	نام	نام خانوادگی	سن	مدرک تحصیلی	آدرس	تصویر
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	98/03/09 17:32	vcxvx	cxxzcxzc	22	1	cxzcxzc	<input type="text"/>
4	98/03/09 17:29	fdfs	dfdsf	13	1	sdfdsfssd	<input type="text"/>
3	98/03/09 17:27			0	1		<input type="text"/>

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

دریافت فایل اکسل (۴)

کاربر با کلیک بر گزینه دریافت فایل اکسل از میان گزینه‌های ستون عملیات مقابل هر فرم در صفحه لیست فرم‌ها (۲)، به این صفحه منتقل می‌شود.

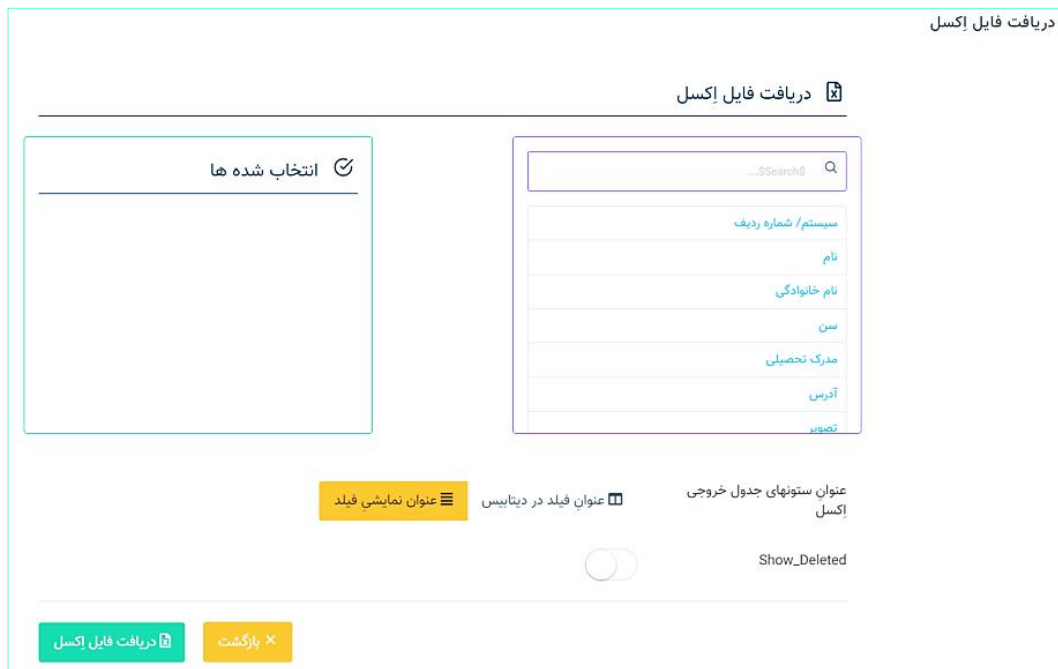

ساختار این صفحه بصورت دو ستون طراحی شده است که کاربر می‌توان فیلدهای مورد نظرش برای نمایش در فایل اکسل را از لیست فیلدهای ساخته شده برای فرم و **فیلدهای سیستمی** انتخاب نماید و آنها را به ستون انتخاب شده‌ها در سمت چپ صفحه منتقل کند.

نکته: **فیلدهای سیستمی** فیلدهایی هستند که توسط اسپریت پورتال برای تمام جداول اطلاعاتی ایجاد می‌شوند و اطلاعات ذیل را در مورد هر رکورد ثبت می‌کنند:

- ✓ شماره رهگیری (شماره رهگیری ارائه شده به کاربر)
- ✓ وضعیت حذف
- ✓ مدت زمان پُر شدن فرم

- ✓ زمان پُر شدن فُرم (زمان ثبت شده در لحظه ثبت و ارسال فُرم)
- ✓ شماره کاربری (کُد کاربری هر کاربر ثبت شده در پورتال)

کاربر می‌تواند برای **عنوان ستون‌های** جدول فایل اکسل بدست‌آمده تعیین کند که کدام روش را برای نمایش عنوان فیلدهای جدول انتخاب نماید:

✓ عنوان فیلد در دیتابیس

یا

✓ عنوان نمایشی فیلد

همچنین کاربر می‌تواند با فعالسازی ضامن انتهای صفحه، قابلیت نمایش رکوردهای حذف شده را نیز به فایل اکسل بیافزاید.

رکورد ارسال شده (۵)

کاربر با کلیک بر لینک عنوان هر رکورد در صفحه لیست ارسال‌ها (۳)، به این صفحه منتقل می‌شود. در این صفحه، رکورد ثبت شده بصورت کامل به نمایش درمی‌آید.

رکورد ارسال شده	
bahram	نام
nasri	نام خانوادگی
42	سن
1	مدرک تحصیلی
address address address address address address address address address address address address address address address address	
UVSF6UG954VS4BNHC4UMKDJWW5VQUJ4Q.png	تصویر

پروژه شماره ۱ فرمساز

عنوان	فرم استخدام
سطح کاربر	مقدماتی
تاریخ تولید	بهمن ماه ۹۸
تاریخ آخرین تغییر	بهمن ماه ۹۸

هدف پروژه

کاربر می‌خواهد یک فرم استخدام تولید کند که حاوی شرایط ذیل باشد.

- ✓ اطلاعات اولیه متقاضی را دریافت کند
- ✓ رزومه و گواهینامه های متقاضی را دریافت کند
- ✓ در صورتیکه متقاضی مرد باشد، وضعیت خدمت سربازی او را دریافت کند
- ✓ برای دریافت سوابق تحصیلی از "زیر فرم" استفاده کند
- ✓ در انتهای فرم بدون تأیید مندرجات، اجازه ثبت فرم را ندهد
- ✓ فیلدها در دو گام سازماندهی شوند

اجرای پروژه

- ۱- ابتدا باید وارد مُد طراحی شویم تا بتوانیم فیلدها را به داخل محیط طراحی بکشیم. البته به صورت پیش فرض، فرمساز در این لایه قرار دارد.



۲- برای اعمال تنظیمات کلی فرم، روی نام فرم کلیک می‌کنیم. ابتدا نام آن را تغییر می‌دهیم.



۳- بعنوان مثال، حداکثر افرادی که قرار است بررسی شوند، ۵۰۰ نفر متقاضی هستند و هر فرد می‌تواند یک بار فرم را ارسال کند.

تعداد دفعات مجاز برای هر کاربر	1
حداکثر تعداد رکورد برای فرم	500

۴- تاریخ شروع و پایان نمایش فرم در صفحه مشخص می‌شود. در صورت استفاده از Date Picker، زمان نیز به همراه تاریخ درج می‌شود و می‌توان زمان را بصورت دستی تغییر داد یا حذف نمود.

زمان شروع نمایش فرم
1398/11/01
زمان پایان نمایش فرم
1398/11/16 16:00

نکته: اگر صفحه در وبسایت در دسترس باشد و زمان شروع نمایش فرم فرانسیده باشد، پیامی همانند پیام ذیل نشان داده می شود.

هنوز زمان فعال شدن فرم نشده است . زمان شروع (۱۲:۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

۵- یک فیلد از نوع "متن کوتاه" برای دریافت نام متقاضی درست می شود. می توان یک پیام را برای متقاضی در بخشی "placeholder" نوشت تا به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد.


۶- نوع فیلد "string" انتخاب می شود.

نوع فیلد
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> string


۷- برای دریافت "سن" یک فیلد متنی با نوع "integer" درست می شود.



۸- با فیلد "تک انتخابی" برای دریافت جنسیت استفاده می شود و مقادیر آن بصورت استاتیک، مرد و زن درج می شود.

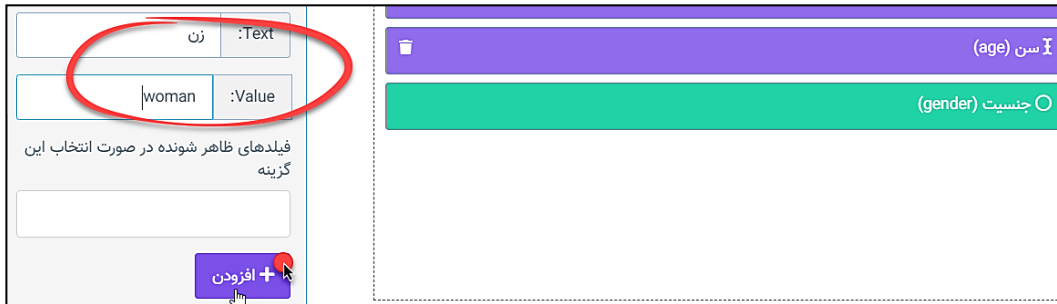

مقرر است در صورتی که متقاضی "مرد" بود، وضعیت خدمت سربازی او دریافت شود بنابراین باید ابتدا در مرحله بعد، یک فیلد "تک انتخابی" برای وضعیت های خدمت سربازی ساخته شود سپس در تنظیمات فیلد "جنسیت"، با انتخاب گزینه "مرد"، نمایش فیلد "وضعیت سربازی" را مشروط به انتخاب گزینه "مرد" توسط متقاضی نماییم.

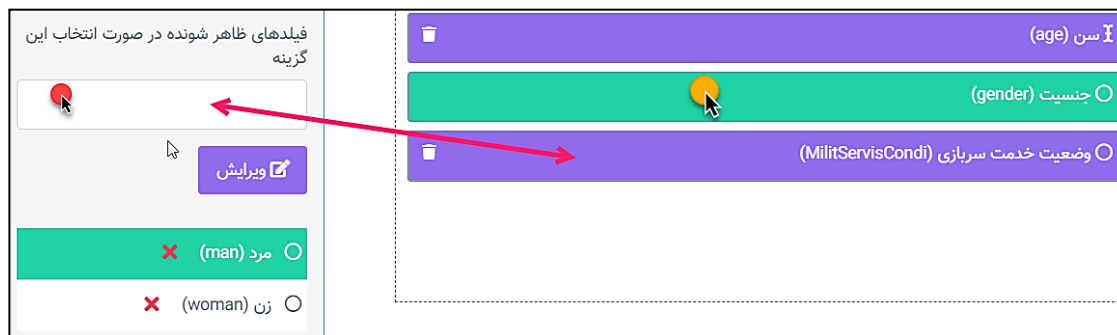

۹- یک فیلد "تک انتخابی" برای دریافت وضعیت خدمت سربازی ساخته می شود و سه گزینه نیز برای انتخاب متقاضی درج می گردد.

The screenshot shows a form with three rows of options, each with a red 'X' indicating an error:

- دارای کارت پایان خدمت (withCert) (withCert)
- معافیت تحصیلی (moafTahsili) (moafTahsili)
- در حال خدمت (inService) (inService)

On the right, there are two active service status options:

- جنسیت (gender) (gender)
- وضعیت خدمت سربازی (MilitServisCondi) (MilitServisCondi)

سپس با انتخابِ فیلدِ "جنسیت"، فیلدِ ساخته شده مشروط به انتخابِ گزینه "مرد" برای جنسیتِ متقاضی می شود.

The screenshot shows a form with a dropdown menu for gender selection. The selected option is "MilitServisCondi" (military service status). A red arrow points from this dropdown to the "وضعیت خدمت سربازی (MilitServisCondi)" option on the right, which is now active. Below the dropdown, there are two other options: "مرد (man)" and "زن (woman)", both with red 'X' marks indicating they are not selected.

۱۰- برای دریافت شماره موبایل، یک فیلدِ "متن کوتاه" ساخته می شود. می توان برای اعتبارسنجی شماره موبایل، از طریقِ درجِ یازده کاراکترِ "۹" در فیلدِ "ماسک"، متقاضی را مجبور به درجِ ۱۱ عدد در فیلدِ تلفن همراه نمود.

The screenshot shows a form with a text input field for a mobile phone number. The field contains "9999999999" and has a "ماسک" (mask) icon. A red arrow points from the "ماسک" icon to the "تلفن همراه (mobilephone)" option on the right, which is now active. Below the input field, there is a checkbox labeled "ذخیره بدون ماسک" (save without mask).

۱۱- برای دریافت آدرس باید یک فیلدِ متنی بلند ساخت تا فضای لازم برای درج آدرس برای متقاضی فراهم شود.

The screenshot shows a form with several address-related fields and options:

- نام فیلد (name) (name)
- عنوان برچسب (address) (address)
- عنوان برچسب (address) (address)
- آدرس محل سکونت (address) (address)
- جای گیری عنوان (address) (address)
- راست (address) (address)

On the right, there are several active options:

- نام متقاضی (name) (name)
- سن (age) (age)
- جنسیت (gender) (gender)
- وضعیت خدمت سربازی (MilitServisCondi) (MilitServisCondi)
- تلفن همراه (mobilephone) (mobilephone)
- آدرس محل سکونت (address) (address)

۱۲- چکباکس ابزار مناسبی برای دریافت مهارتهای متقاضی است و بواسطه آنها می توان مهارت های لازم را در فرم قرار داد تا متقاضی یک یا چند گزینه مدنظر خود را از میان آنها انتخاب کند.

The screenshot shows a form with a left sidebar and a main content area. The sidebar has a field labeled 'ICDL :Text' with the value 'icdl'. Below it, there is a note: 'فیلدهای ظاهر شونده در صورت انتخاب این گزینه'. A red arrow points from this note to the 'skills' section in the main content area, which is highlighted in green and contains a checkbox labeled '(skills) مهارت ها'.

نکته: از این فیلد به بعد، برای نمایش فیلدها در "گام دوم" فرم، در بخش تنظیمات فیلدها، آنها را در گروه گام دوم تنظیم می کنیم.

The screenshot shows the same form as above, but with a dropdown menu open for the 'گروه' (Group) field. The dropdown lists 'گام اول', 'گام دوم', 'گام سوم', and 'گام چهارم'. 'گام دوم' is selected and circled in red. A red arrow points from this selection to the 'skills' section in the main content area.

۱۳- برای دریافت رزومه، یک فیلد آپلودر ساخته می شود. اندازه این ستون بر نصف صفحه تنظیم می گردد.

The screenshot shows the 'تنظیمات' (Settings) panel on the left. The 'گروه' (Group) dropdown is set to 'گام دوم' and the 'اندازه ستون' (Column size) dropdown is set to 'نصف صفحه'. A red arrow points from these settings to the 'cvupload' field in the main content area, which is highlighted in green and contains a checkbox labeled '(cvupload) ارسال رزومه شغلی'.

برای اجباری کردن ارسال یک فایل رزومه و محدود کردن حجم فایل آن تا سقف ۲ مگابایت، باید تنظیمات زیر را اعمال نمود.

حداقل تعداد فایل	1
حداکثر تعداد فایل	1
حجم فایل (مثال: 1K, 1M, 1)	2M

چون فورمت فایل مورد قبول برای رزومه، تصاویر و pdf در نظر گرفته شده، از بین گزینه‌های بخش "انتخاب نوع فایل"، "تصویر" انتخاب می‌شود و عبارت pdf بعنوان پسوند فایل‌های قابل آپلود دیگر در فیلد ذیل آن نوشته می‌شود.

انتخاب نوع فایل	تصویر
پسوند فایلها (,)	pdf

۱۴- برای دریافت گواهینامه های متقاضی نیز، محدودیت‌های لازم اعمال می‌شود.

حداقل تعداد فایل	0
حداکثر تعداد فایل	5
حجم فایل (مثال: 1K, 1M, 1)	1M

۱۵- برای دریافت سوابق تحصیلی از زیرفرم استفاده می‌شود. برای این کار باید فرم "سوابق تحصیلی" را که پیش از این ساخته شده بود، از لیست فرم‌های دیگر سایت انتخاب شود.

فرم "سوابق تحصیلی" به شکل زیر و بوسیله ۳ فیلد، طراحی شده است

۱۶- برای این که در انتها فرم، متقاضی صحت مندرجات خود را تأیید کند، می توان بصورت زیر اقدام شود:

a. یک فیلد "چکباکس" ساخته و تکمیل آن اجباری می شود.



b. جمله دلخواه به عنوان یک از گزینه های منتخب درج می شود.

c. هر عبارتی که به عنوان برچسب انتخاب شود، در بخش "جای گیری عنوان" مخفی می‌گردد تا در اطراف چکباکس تأیید، مشاهده نشود.

۱۷- فرم ذخیره می‌شود و صفحه‌ای برای نمایش فرم "استخدام" ساخته می‌شود.

فرم ساخته شده به شکل صفحه بعد در صفحه به نمایش درمی‌آید:

۲
کام شماره ۲

۱
کام شماره ۱

شهرام سعیدی نام متقاضی **متن کوتاه**

۳۳ سن **متن کوتاه**

جنسیت **تک انتخابی**

وضعیت خدمت سربازی **تک انتخابی**

تلفن همراه **متن کوتاه**

آدرس محل سکونت **متن بلند**

کام بعد کام قبل

۲
کام شماره ۲

۱
کام شماره ۱

سوابق تحصیلی

افزودن +

کرمان کارشناسی مکانیک

قزوین کارشناسی ارشد مدیریت

مهارت ها

HTML

CSS

Javascript

Photoshop

Asp.Net

Python

ارسال رزومه **ارسال فایل**

شغلی

افزودن فایل حذف همه

افزودن فایل حذف همه

File 7e0877d1-e0ca-f9b3- f9e, ۳*
a3Fe-۳fb۳۱vd۴۳۱b KB

تأیید

تمام موارد درج را بعنوان اطلاعات اولیه استفاده می نمود تأیید قرار می دهم. **چکباکس**

ثبت نهایی کام قبل

زیر فرم

چکباکس

ارسال فایل

چکباکس



ماژول گزارش ساز

معرفی

ماژول گزارش ساز مجموعه ابزارهای لازم برای تهیه گزارش از جداول اطلاعاتی پورتال سازمانی را فراهم می‌کند. با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ تصاویر مورد نظر خود را برای پس‌زمینه گزارش در محیط طراحی استفاده کنید.
- ✓ بدون نوشتن TSQL و با استفاده از ابزارهای گرافیکی، فیلدهای جداول اطلاعاتی را به گزارش اضافه کنید.

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه گزارش ساز در بخش مدیریت محتوا قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای **لیست گزارش‌ها** و **گزارش جدید** دسترسی می‌یابد. ساختار ماژول گزارش ساز بصورت زیر است:

گزارش ساز

- لیست گزارش‌ها (۱)
- طراحی گزارش (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول گزارش ساز

لیست گزارش ها (۱)

کاربر می تواند با کلیک بر گزینه گزارش ساز در منوی اصلی نرم افزار و کلیک بر لینک لیست گزارش ها به این صفحه منتقل شود.

عملیات ↑↓	زمان ساخت ↑↓	عنوان ↑↓	# ↑↓
	جستجو در زمان ساخت	جستجو در عنوان	
	16:40 98/04/25	کارت عضویت	2
	11:10 98/04/25	کارت شخصی اساتید	1

تعداد سطر: 10

جستجو:

مورد 1 تا 2 از مجموع 2 مورد

قبلی 1 بعدی


در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان گزارش و زمان ساخت به کاربر ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست گزارش ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش و حذف گزارش را برای کاربر نمایش می دهد.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

نام هر گزارش بصورت لینک در این جدول نمایش داده می‌شود و کاربر با کلیک بر آنها می‌تواند به صفحه طراحی گزارش (۲) هدایت شود.

طراحی گزارش (۲)

ساختار کلی و اجزای اصلی این صفحه متشکل از عناصر زیر هستند:

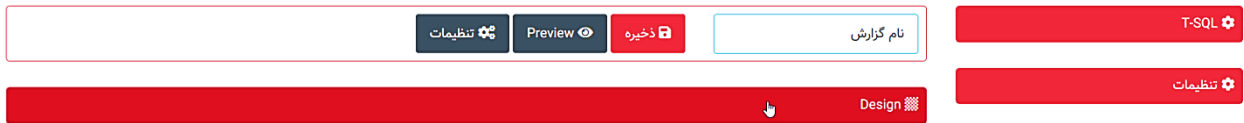


همان گونه که در شکل بالا مشخص است، این صفحه از ۴ بخش تشکیل شده است.

- ۱- تنظیمات کلی گزارش که در آن مشخصات اولیه گزارش، تنظیمات کلی و دکمه Preview (پیش‌نمایش) گزارش نشان داده می‌شود.
- ۲- بخش TSQL که در آن امکان انتخاب جدول اطلاعاتی و فیلدهای جدول فراهم می‌شود.
- ۳- بخش تنظیمات که در آن تنظیمات مختلف مربوط به گزارش و فیلدها نمایان می‌گردد.
- ۴- بخش Design (طراحی) که محیطی را برای ویرایش چیدمان فیلدها و طراحی بصری گزارش فراهم می‌کند.



نکته: همانطور که در شکل بالا مشخص است، امکانات مختلف گزارش‌ساز در چند منوی اکاردئونی دسته‌بندی شده‌اند و کاربر می‌تواند با کلید بر نواحی قرمز رنگ، این امکانات را ظاهر و پنهان نماید.

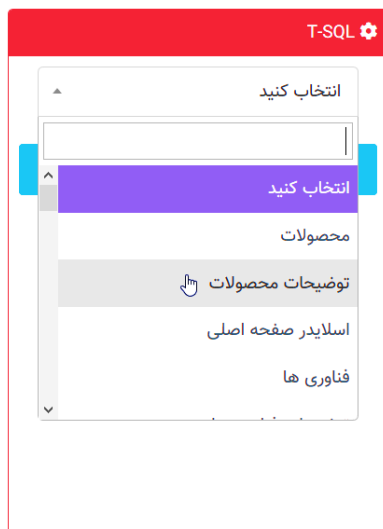

در شکل بالا امکانات بخش **TSQL** نشان داده می شود. در فیلد مشخص شده، می توان لیست تمام جداول اطلاعاتی درون پورتال را مشاهده کرد و جدول مورد نظر را از میان آنها انتخاب نمود. بعنوان مثال، با انتخاب جدول محصولات، این بخش بصورت شکل بعدی به نمایش درمی آید. همانطور که در شکل ذیل مشخص است، کامپوننت هایی برای طراحی گزارش، در بخش TSQL ظاهر می شوند. در ابتدا کامپوننت متن دلخواه و در ادامه، جدول انتخاب شده و فیلدهای جدول نشان داده می شوند.



تنظیمات ⚙️

لایه بندی

1

کادر حاشیه

0

رنگ حاشیه

#cccccc

تنظیمات ⚙️

رنگ پس زمینه

#fff

تصویر پس زمینه

↑
 تصویر پس زمینه

عرض

700

بخش **تنظیمات**، نمایانگر گزینه‌هایی است که برای طراحی گزارش و تعیین نحوه نمایش فیلدها از آنها استفاده می‌شود. بعنوان مثال، در تنظیمات کلی گزارش می‌توان تنظیمات مربوط به ویرایش پس‌زمینه گزارش را پیدا کرد و در تنظیمات فیلدها نیز می‌توان به تنظیمات مربوط به چگونگی نمایش متون گزارش، حاشیه فیلدها و قرارگیری نسبی لایه‌های فیلدها دسترسی یافت.

کارت شناسایی اعضا

[query:34:techname]	نام و نام خانوادگی
[query:34:lastdegree]	آخرین مدرک تحصیلی
[query:34:personalid]	شماره پرسنلی

مهر و امضاء، مدیریت

شرکت خدمات انفورماتیک نیافام

در بخش طراحی که در بخش میانی صفحه ظاهر می‌شود، می‌توان با Drag&Drop، فیلدها و متن‌های دلخواه را در محیط چهارخانه این بخش قرار داد و موقعیت قرارگیری آنها را در گزارش تعیین نمود. همانطور که در شکل بالا

مشخص است، برای طراحی یک کارت شناسایی، یک پس‌زمینه از طریق بخش تنظیمات گلی در ویرایشگر طراحی وارد شده و فیلهای فراخوانی شده نیز جهت نمایش در کارت شناسایی، به این محیط کشیده شده‌اند.



مدیریت فرایندها

معرفی

ماژول فرایندساز مجموعه ابزارهای مورد نیاز برای توسعه فرایندهای تحت وب را برای مدیر پورتال فراهم می‌کند. فرآیند مجموعه‌ای مشخص و مرتب شده از فعالیتهای کاری در یک محدوده زمانی و مکانی معین است که شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعریف روشنی از ورودی‌ها و خروجی‌ها، ساختاری برای عملکرد ارائه می‌دهد.


با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ یک فرایند تحت وب را با درگیر نمودن کاربرهای پورتال سازمانی ایجاد و مدیریت کنید.
- ✓ در مسیر توسعه فرایند از فرم‌های درون پورتال استفاده کنید.
- ✓ در مسیر توسعه فرایند، به بانک اطلاعاتی سیستم و دیتابیس‌های خارج از سیستم وصل شوید.
- ✓ در مسیر توسعه فرایند از وب‌سرویس برنامه‌های تحت وب دیگر استفاده کنید.
- ✓ در مسیر توسعه فرایند به اشخاص و کاربران مدنظر، ایمیل و پیامک ارسال نمائید.

آشنایی با مفهوم فرایند و اجزای آن

تعریف فرایند

فرآیند مجموعه‌ای مشخص و مرتب شده از فعالیتهای کاری در یک محدوده زمانی و مکانی معین است که شروع و خاتمه آن مشخص شده است.

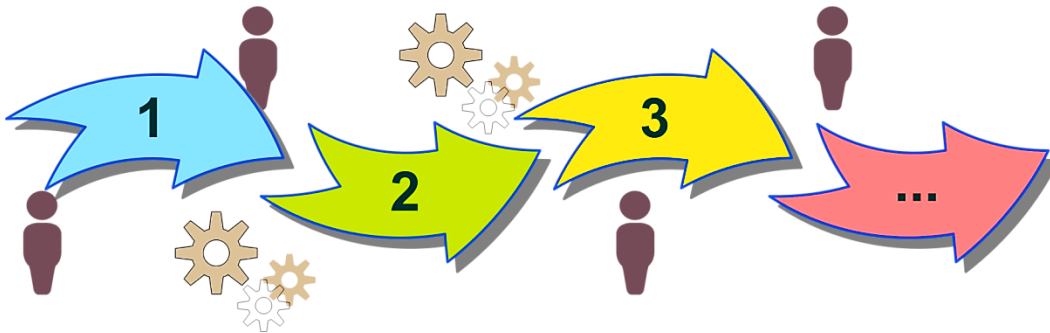


اجزای فرایند

عنوان فرایند: نامی است که فرآیند با آن شناخته می‌شود.

هدف فرایند: بیان کننده مقصود و هدفی است که جهت نیل به آنها فرآیند را اجرا می‌کنیم.

صاحب فرایند: شخص یا سازمانی است که فرایند را ساخته و ذی نفع اصلی فرایند می‌باشد.

همکاران فرایند: افرادی که حداقل در یک مرحله از مراحل فرایند درگیر باشند.

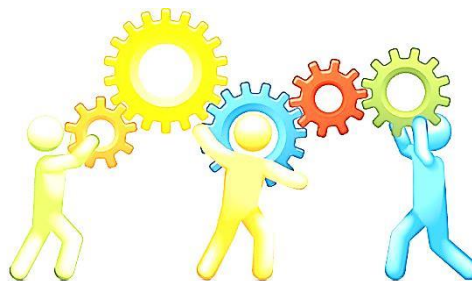

ورودی: منابع انسانی و غیر انسانی لازم که برای عملکرد فرایند ضروری هستند.

خروجی: نتیجه مستقیم فرایند است که منجر به یک تغییر نسبتاً پایدار می‌شود.

فعالیت‌ها: کنش‌ها و واکنش‌هایی که مابین ورودی و خروجی یک فرایند انجام می‌شوند.

مسئول انجام هر فعالیت: کاربری است که انجام فعالیت به او واگذار شده‌است.

منابع فرایند: (نیروی انسانی، تجهیزات، لوازم مورد نیاز)

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنل اسپریت پورتال، گزینه مدیریت فرایندها در بخش توسعه قرار گرفته است که کاربر در صورت بهره‌مندی از دسترسی کامل، با کلیک بر آن به سه گزینه با نامهای فرایند جدید و لیست فرایندها و فرایندهای اجراشده دسترسی می‌یابد. صفحات زیرمجموعه مدیریت فرایندها به قرار زیر هستند:

■ مدیریت فرایندها


- جزئیات فرایند (۱)
- لیست فرایندها (۲)
 - جزئیات فرایند (۱)
 - گیج فرایند (۳)
- فرایندهای اجراشده (۴)
 - جزئیات فرایند اجراشده (۵)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت فرایند

جزئیات فرایند (1)

رابط کاربری اسپریت پورتال در این صفحه شامل یک نوار ابزار و محیط استقرار و تنظیم عملگرها می باشد. در ابتدای محیط طراحی فرایند، فیلدی برای نامگذاری فرایند ساخته شده تعبیه شده است.

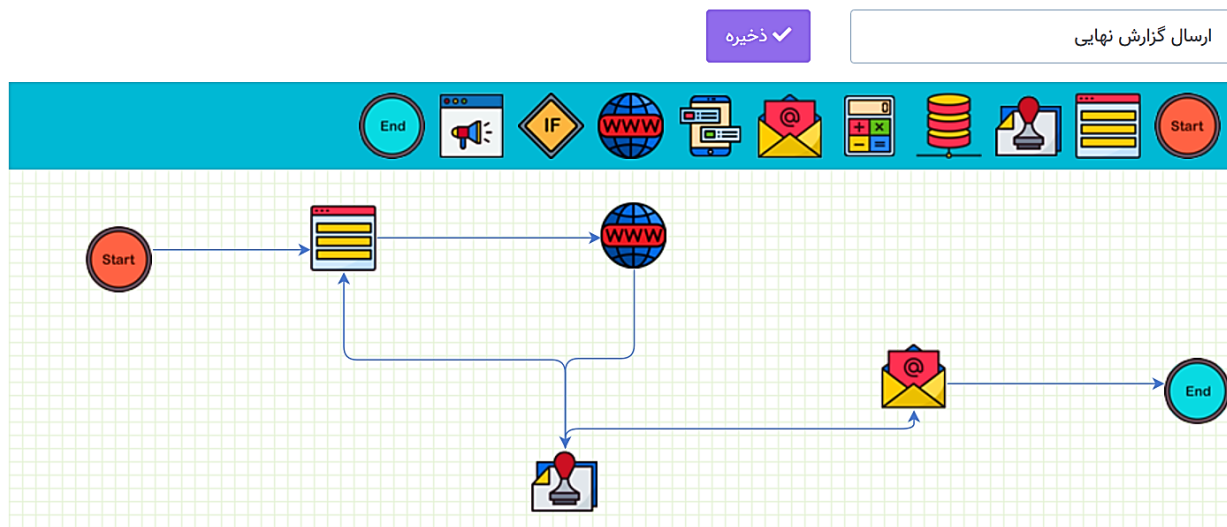

نکته: ابزارهایی که برای طراحی دیاگرام فرایند مورد استفاده قرار می گیرند و آیکون آنها در نوار ابزار قرار گرفته است، "عملگر" نامیده می شوند.



هر کدام از عملگرهای مورد استفاده برای تولید فرایند در جدول زیر بطور مختصراً معرفی شده اند:

عملگر "استارت" می بایست برای شروع هر فرایند در ابتدای دیاگرام قرار گیرد. این عملگر به غیر از تنظیم محدودیت تعداد درج، تنظیمات خاصی را ندارد.



عملگر "فرم" برای ارسال فرم برای یک یا چند کاربر کاربرد دارد و بوسیله آن می توان داده های لازم برای پیشبرد فرایند را وارد سیستم نمود.



عملگر "تأیید" برای تأیید و یا عدم تأیید اقدام انجام شده در مراحل قبل توسط کاربر استفاده می گردد.



عملگر "ارتباط با دیتابیس" جهت اتصال به بانک اطلاعاتی، نوشتن کوئری به جداول اطلاعاتی و استفاده از داده های آنها در فرایند کاربرد دارد.



عملگر "محاسبات" جهت انجام محاسبات روی داده ها و استفاده در مراحل دیگر فرایند کاربرد دارد.



عملگر "ایمیل" برای ارسال ایمیل به اشخاص در مراحل مختلف فرایند استفاده می شود.



عملگر "پیامک" برای ارسال ایمیل به اشخاص در مراحل مختلف فرایند استفاده می شود.




عملگر "وب ریکوئست" برای اتصال به وب سرویس و ارسال و دریافت پارامتر به برنامه های تحت وب دیگر در فرایند استفاده می شود.




عملگر "شرط" برای تنظیم شرط و تغییر مسیر جریان فرایند در صورت حصول یا عدم حصول یک شرط مورد استفاده قرار می گیرد.



عملگر "اعلان" برای نشان دادن پیام یک رویداد در کارتابل یک یا چند کاربر استفاده می شود.




عملگر "پایان" برای مشخص شدن اتمام یک فرایند استفاده می شود.



نکته ۱: جهت اعمال تنظیمات مربوط به هر عملگر، باید روی آن راست کلیک (Right Click) کرد و گزینه تنظیمات را انتخاب نمود.



نکته ۲: جهت دسترسی به گزینه‌های تنظیمات Workflow، نمایش XML Graph و دریافت JSON، می‌بایست روی فضای خالی محیط طراحی فرایند، راست کلیک (Right Click) کرد.

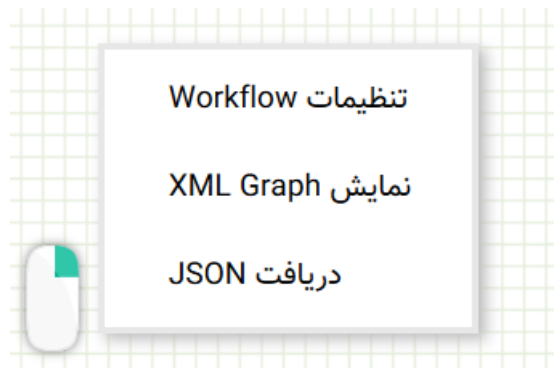


نکته ۳: یکی از ارکان طراحی فرایند، **Flow Line** یا "**خط جریان**" است. عملگرها برای اینکه در فرایند قرار بگیرند باید با خط جریان با هم در ارتباط باشند. برای رسم خط جریان باید mouse روی یکی از عملگرها حرکت داده شود تا پیرامون عملگر اول را همانند شکل زیر، کادری سبزرنگ فرا بگیرد.




سپس باید در این حالت، روی عملگر اول کلیک کرد و با نگه داشتن کلیک، به سمت عملگر دوم حرکت کرد تا نمایی همانند شکل بعد پدید آید.




در نهایت با رها کردن کلیکِ mouse، یک "خط جریان" همانندِ شکل بعد بوجود می‌آید.

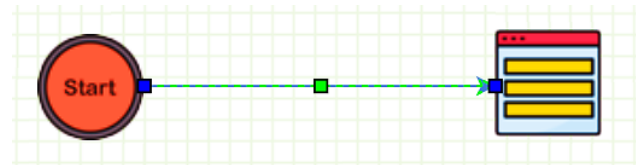

با حرکت داد عملگرهای به هم متصل، خط جریانِ میانِ آنها حفظ می‌شود و تغییر اندازه و شکل می‌دهد.

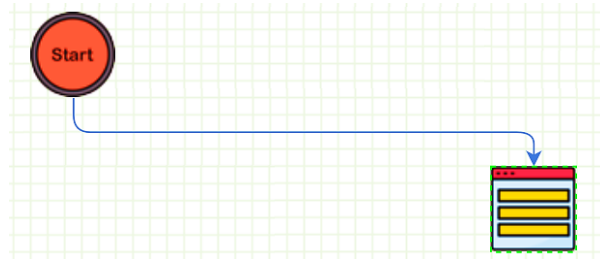

در صورتی‌که روی "خط جریان" راست کلیک (Right Click) شود، گزینهٔ حذف و تنظیماتِ خط جریان ظاهر می‌شود. با کلیک بر گزینهٔ تنظیمات، در صورت وجود تنظیماتِ خاص در آن مرحله از جریان فرایند، تنظیماتِ متناسب با آن مرحله ظاهر می‌گردد.

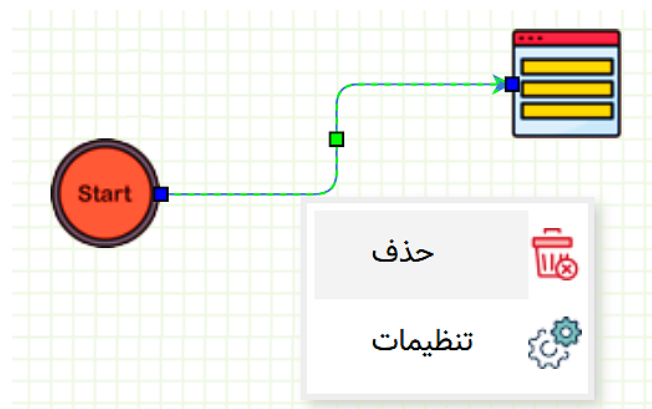

تنظیمات عملگرها

تنظیمات عملگر استارت:

مهمترین تنظیمات عملگر استارت، محدودیت تعداد درج می باشد بدین معنی که یک کاربر که فرم آغاز فرایند را تکمیل می کند، چند بار می تواند این کار را انجام دهد. عباراتی که در کادر "متن گزارش" نوشته می شود، در کارتابل کاربر شروع کننده فرایند، به نمایش درمی آید.

تنظیمات عملگر فرم:

تنظیماتِ عملگرِ فرم به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود:

۱. **گیرنده:** تعیین‌کننده کاربرانی است که فرم انتخاب‌شده به کارتابل آنها و در بخش فرم‌ها قرار می‌گیرد.
۲. **فرم:** محل انتخاب فرم برای ارسال به کاربران می‌باشد.
۳. **کد:** محل نوشتن گُدهای سمت Client می‌باشد. این گُدها بهنگام اجرای فرم، اجرا می‌شوند و می‌توانند برای اطلاع‌رسانی به کاربر، پیرامون مقادیر ثبت‌شده در گام قبل مورد استفاده قرار گیرند. مقادیر درج‌شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده در این بخش می‌باشند.
۴. **آستانه هشدار و آستانه اخطار:** با استفاده از فیلدهای طراحی‌شده در این بخش می‌توان آستانه هشدار و اخطار در گیج فرایند را تنظیم کرد.

عباراتی که در کادر "متن گزارش" نوشته می‌شود، در کارتابل کاربر شروع کننده فرایند، به نمایش درمی‌آید. در این بخش نیز، مقادیر درج‌شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده می‌باشند.

تنظیمات عملگر تأیید:

احسان احمدی (ahmad)
دبیر تستی (dabin)

گیرنده

کد

1 نام: [form:24:fullname] // تحصیلات: [form:24:tahsilat]

apvr

ذخیره در

1

تعداد افراد

دقیقه

ساعت

روز

آستانه ی هشدار
روز

دقیقه


ساعت

روز


آستانه ی اخطار
روز

تنظیمات عملگر تأیید به پنج بخش اصلی تقسیم می‌شود:

۱. **گیرنده:** تعیین‌کننده کاربرانی است که باید مقادیر پُر شده در فرم مرحله قبل را مورد تأیید قرار دهند.
۲. **کد:** محل نوشتن کدهای سمت Client می‌باشد. این کدها به هنگام اجرای فرم تأیید، در کارتابل کاربر اجرا می‌شوند و می‌توانند برای اطلاع‌رسانی به کاربر، پیرامون مقادیر ثبت‌شده در گام قبل مورد استفاه قرار گیرند. مقادیر درج‌شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده در این بخش می‌باشند.
۳. **ذخیره در:** در این بخش می‌توان متغیرهای تعریف‌شده در محیط طراحی فرایند را انتخاب نمود تا مقدار تعیین‌شده در این مرحله در آن متغیر ذخیره شود. هنگامی که فرم درخواست تأیید به کارتابل کاربر وارد می‌شود، تأیید یا عدم تأیید فرم را مشخص می‌کند و در نتیجه این فرایند، مقداری در متغیر ذخیره می‌گردد.

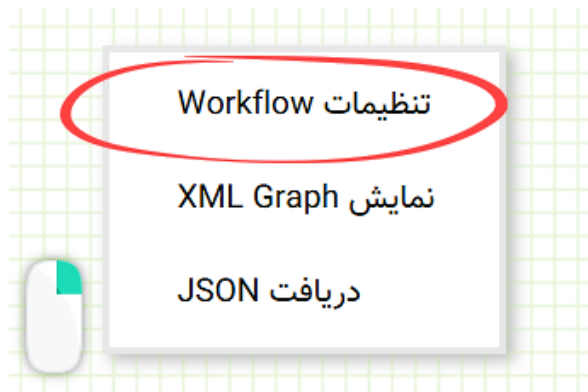

نکته ۱: برای ساخت متغیر باید در فضای خالی محیط طراحی فرایند، راست کلیک (Right Click) کرد و گزینه "تنظیمات Workflow" را انتخاب نمود.

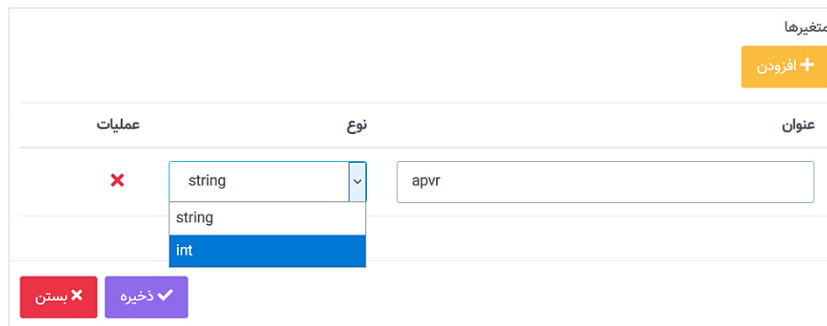

همانطور که در تصویر قبل مشخص شده، می توان با امکانات طراحی شده یک متغیر عددی یا رشته ای را ساخت و در منوی "ذخیره در" از آن استفاده نمود.

۴. **تعداد افراد:** عددی است که مشخص کننده تعداد افراد تأییدکننده می باشد.


۵. **آستانه هشدار و آستانه اخطار:** با استفاده از فیلهای طراحی شده در این بخش می توان آستانه هشدار و

اخطار در گیج فرایند را تنظیم کرد.


نکته ۲: پس از عملگر تأیید، اصولاً دو "خط جریان" برای تعیین جریان فرایند در صورت تأیید یا عدم تأیید در مرحله

قبل، رسم می شود. با راست کلیک بر خطوط جریان رسم شده پس از "عملگر تأیید" و انتخاب گزینه "تنظیمات" می توان

از منوی ظاهر شده گزینه "تأیید" یا "رد" را به خط جریان اختصاص داد.

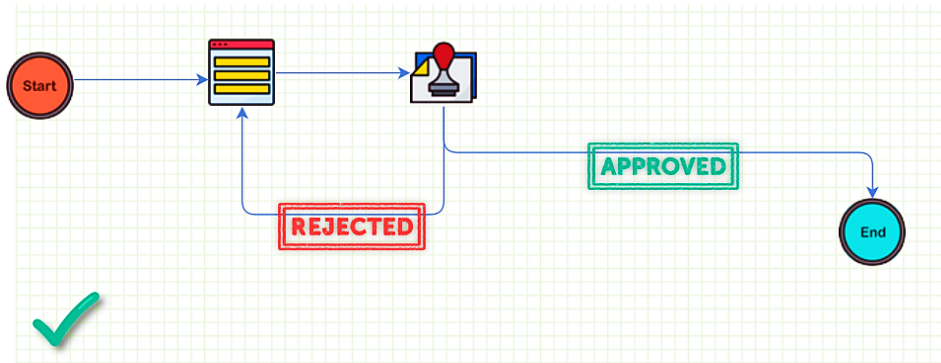

در شکل ذیل، سه "خط جریان" پس از "عملگر تأیید" رسم شده است که منطقاً نادرست است و هنگام ذخیره فرایند، پیغام خطایی از سوی سیستم ظاهر خواهد شد.

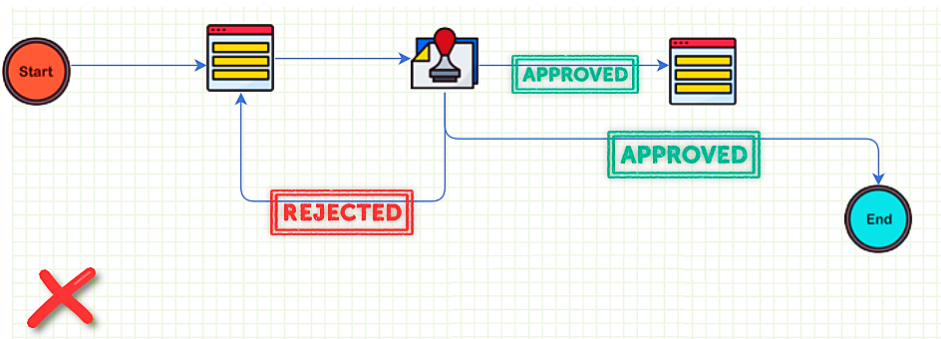

عباراتی که در کادر "متن گزارش" نوشته می شود، در کارتابل کاربر در مرحله بعدی از فرایند، به نمایش درمی آید. در این بخش نیز، مقادیر درج شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده می باشند.

تنظیمات عملگر ارتباط با دیتابیس:

تنظیمات عملگر ارتباط با دیتابیس به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

۱. **پایگاه داده:** برای انتخاب پایگاه داده ای است که قرار است به آن کوئری ارسال شود.
۲. **کد:** محل نوشتن کدهای سمت Client می باشد. این کدها به هنگام اجرای فرم تأیید، در کارتابل کاربر اجرا می شوند و می توانند برای اطلاع رسانی به کاربر، پیرامون مقادیر ثبت شده در گام قبل مورد استفاه قرار گیرند. مقادیر درج شده در فیلدهای قبلی، قابل استفاده در این بخش می باشند و می توان از آنها در ساختار TSQL و کوئری نویسی استفاده نمود.
۳. **ذخیره در:** در این بخش می توان متغیرهای تعریف شده در محیط طراحی فرایند را انتخاب نمود تا مقدار بدست آمده از TSQL در ویرایشگر کد در آن متغیر ذخیره شود. هنگامی که فرم درخواست تأیید به کارتابل کاربر وارد می شود، تأیید یا عدم تأیید فرم را مشخص می کند و در نتیجه این فرایند، مقداری در متغیر ذخیره می گردد.

تنظیمات عملگر ماشین حساب:

تنظیمات عملگر محاسبات، شامل فیلدی جهت انجام محاسبات مختلف با استفاده از اوپراتورهای زبانهای برنامه نویسی است که مقدار بدست آمده از محاسبات را در متغیر انتخاب شده از منوی کامبوباکس روبروی هر سطر، ذخیره می کند.

تنظیمات عملگر ایمیل:

تنظیمات عملگر ایمیل به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

۱. **گیرنده:** تعیین کننده کاربرانی است که ایمیل به آنها ارسال می شود.
۲. **موضوع:** موضوع ایمیل در این کادر درج می شود.
۳. **متن پیام:** متن ایمیل در این کادر نوشته می شود. با استفاده از ترکیب دکمه `ctrl+space` می توان از منوی باز شده، کُد `[p:ustarter]` را احضار کرد که در ایمیل ارسالی، نام کاربر شروع کننده فرایند را نمایش خواهد داد.

تنظیمات عملگر پیامک:

تنظیمات عملگر پیامک شامل درج شماره گیرنده و متن پیام است.

تنظیمات عملگر وب ریکوئست:

The screenshot displays a configuration window for web requests. At the top, there is a text input field labeled 'آدرس وب' (Web Address). Below it, the 'پارامترهای ارسال' (Parameters) section is visible, containing a table with one column for item number and one for the parameter name. The table is currently empty. At the bottom, there is a 'ذخیره در' (Cache) section with a dropdown menu labeled 'انتخاب نشده' (Not selected).

تنظیمات عملگر تأیید به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

۱. **آدرس وب:** در این کادر، آدرس وب سرویس درج می شود. اگر مُتد وب سرویس از نوع Get باشد، مقادیر پارامترهای وب سرویس نیز در این آدرس نوشته می شود.
۲. **پارامترهای ارسال:** در این بخش، اگر مُتد وب سرویس Post باشد، می توان فرمت استاندارد آن وب سرویس را نوشت و پارامترهای مشخص در داکيومنت وب سرویس را ارسال نمود. مقادیر بازگشتی پارامترهای ارسالی نیز در متغیرهای تعیین شده، ذخیره می گردد.
۳. **ذخیره در:** مقادیر دریافتی از پارامترهای ارسالی به وب سرویس در متغیر تعیین شده ذخیره می شود.



تنظیمات عملگر شرط:

متغیرها	انتخاب نشده
---------	-------------

تنظیمات عملگر "شرط" شامل یک منوی کامبوباکس است که از طریق آن می‌توان یک متغیر تعریف شده در محیط طراحی فرایند را انتخاب نمود.

نکته: خطوط جریانی که از عملگر "شرط" به عملگرهای دیگر متصل می‌شوند، دارای تنظیماتی هستند که مسیر جریان فرایند را بر اساس مقدار ذخیره شده در متغیر، تعیین می‌کنند.

شرط	=	
مقدار شرط	0	
<input type="button" value="بستن"/> <input type="button" value="ذخیره"/>		

تنظیمات این خطوط جریان، شامل یک منوی کامبوباکس برای انتخاب علائم منطقی و یک فیلد برای درج مقدار است. در صورتی که شرط مشخص شده تأمین شود، فرایند از مسیر این "خط جریان" حرکت خواهد کرد.

تنظیمات عملگر اعلان:

تنظیمات عملگر اعلان همانند عملگر ایمیل به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:


۱. **گیرنده:** تعیین کننده کاربرانی است که اعلان در کارتابل آنها نشان داده می‌شود.
۲. **موضوع:** موضوع اعلان در این کادر درج می‌شود.
۳. **متن پیام:** متن پیام درون اعلان در این کادر نوشته می‌شود. با استفاده از ترکیب دکمه `ctrl+space` می‌توان از منوی باز شده، کُد `[p:ustarter]` را احضار کرد که در ایمیل ارسالی، نام کاربر شروع کننده فرایند را نمایش خواهد داد.

تنظیمات عملگر پایان:

این عملگر، تنظیمات خاصی ندارد و برای تعیین نقطه پایان فرایند استفاده می‌شود.

نکته: کاربرانی که درگیر یک فرایند هستند، فرم‌ها، پیام‌ها و اعلان‌ها را از طریق یک کارتابل، دریافت و مشاهده می‌کنند و اقدامات کاربر در مراحل مختلف فرایند نیز در همین کارتابل انجام می‌شود.

این کارتابل در یک وبسایت قابل دسترس است و نیازی به ورود در کنترل پنل نرم‌افزار وجود ندارد.

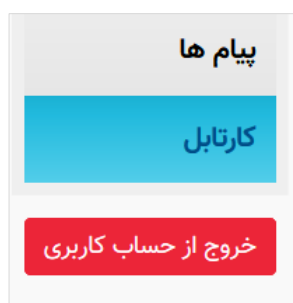

کاربر پس درج و ثبت نام کاربری و گذرواژه خود و ورود به سیستم، در بخشی از صفحه، عددی را مشاهده خواهد کرد که نماینده تعداد پیام‌ها در کارتابل است و با کلیک بر آن، وارد کارتابل می‌شود. برای خروج از حساب کاربری نیز می‌بایست از دکمه یا آیکن مربوطه (بسته به نوع طراحی می‌تواند متفاوت باشد) روی وبسایت استفاده شود.

لیست فرایندها (۲)

با کلیک بر گزینه "لیست فرایندها" در زیرمنوی ماژول مدیریت فرایندها به این صفحه هدایت می‌شوید. این صفحه نمایشگر لیست فرایندهای ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید. کاربر می‌تواند از طریق دکمه فرایند جدید یا نام فرایندهایی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه جزئیات فرایند (۱) منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان، نسخه، والد و زمان ساخت ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست گروه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش، گیج فرایند و حذف را برای کاربر نمایش می‌دهد.



شما می‌توانید برای ویرایش فرایند و ورود به صفحه جزئیات فرایند، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش در ستون عملیات استفاده نمایید. همچنین با کلیک بر گزینه "گیج فرایند" به صفحه گیج فرایند (۳) هدایت می‌شوید.

نکته ۱: اگر فرایندی ساخته و ذخیره شود، هر تغییری که در سطح کاهش/افزایش عملگر در آن روی دهد، یک نسخه به فرایند می‌افزاید و یک فرایند ثانویه نیز از روی آن ساخته (Duplicate) می‌شود.

نکته ۲: نسخه Duplicate شده از روی یک فرایند در صفحه لیست فرایندها بصورت یک فرایند جداگانه نشان داده می‌شود که در ستون والد جدول این صفحه می‌توان شماره فرایندی که تغییر یافته مرتبط با این فرایند را مشاهده نمود.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی گلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید گُل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

گیج فرایند (۳)

کاربر با کلیک بر گزینه‌ای به همین نام در ستون عملیات صفحه لیست فرایندها (۲) می‌تواند گیج (Gauge) مربوط به هر فرایند را در صفحه "گیج فرایند" مشاهده کند. این صفحه شامل یک

فرایندهای اجرا شده (۴)

با کلیک بر گزینه "لیست فرایندها" در زیرمنوی ماژول مدیریت فرایندها به این صفحه هدایت می‌شوید. این صفحه نمایشگر لیست فرایندهای ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید. کاربر می‌تواند از طریق دکمه **فرایند جدید** یا نام فرایندهایی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه **جزئیات فرایند (۱)** منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان فرایند، نام شخص درخواست کننده، زمان شروع، وضعیت و مدت بیکاری ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست گروه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش و حذف** را برای کاربر نمایش می‌دهد.

شما می‌توانید برای ویرایش فرایند و ورود به صفحه جزئیات فرایند، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** در **ستون عملیات** استفاده نمایید. همچنین با کلیک بر گزینه "گیج فرایند" به صفحه گیج فرایند (۳) هدایت می‌شوید.


نکته ۱: اگر فرایندی ساخته و ذخیره شود، هر تغییری که در سطح کاهش/افزایش عملگر در آن روی دهد، یک نسخه به فرایند می افزاید و یک فرایند ثانویه نیز از روی آن ساخته (Duplicate) می شود.

نکته ۲: نسخه Duplicate شده از روی یک فرایند در صفحه لیست فرایندها بصورت یک فرایند جداگانه نشان داده می شود که در ستون **والد** جدول این صفحه می توان شماره فرایندی که تغییر یافته مرتبط با این فرایند را مشاهده نمود.


با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

جزئیات فرایند اجرا شده (۵)

کاربر با کلیک بر عناوین فرایندهای در حال اجرا در صفحه "فرایندهای اجرا شده (۴)" به این صفحه منتقل می شود. این صفحه نمایانگر وضعیت فرایند در حال اجرا می باشد. فرایند ساخته شده با تمام عملگرهایش در این صفحه نشان داده می شوند و عملگرها در این صفحه رنگ سبز یا سیاه و سفید (Gray Scale) دارند.

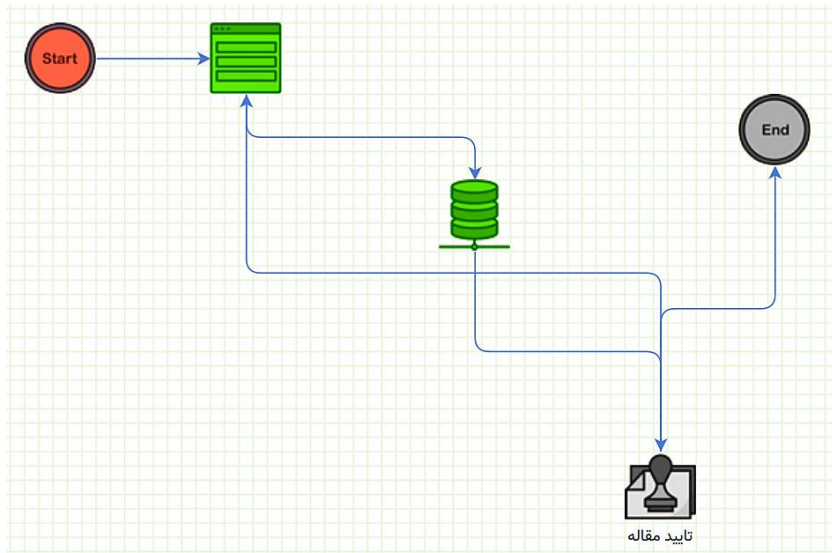

عملگرهای به رنگ سبز، نشان از این دارند که جریان کاری تعریف شده در فرایند در آنها در حال جریان است و این جریان کاری هنوز به عملگرهای به رنگ Grayscale نرسیده است.

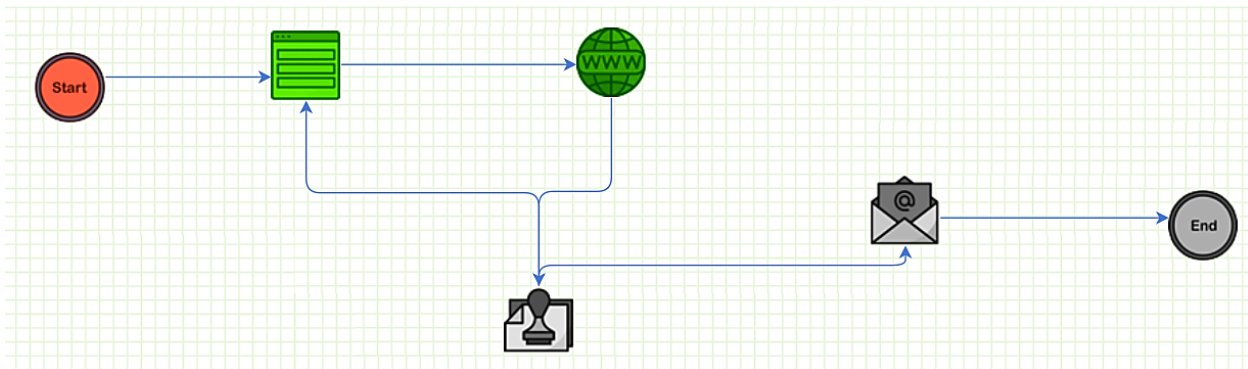

راهنمای طراحی قالب (Template)

توجه: این بخش از راهنما به علت لزوم آشنایی با گُدنویسی به زبانهای همانند HTML، CSS و Javascript مورد استفاده Developers یا طراحان وب می‌باشد که تمایل دارند با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار اسپریت پورتال، صفحات پورتال را طراحی کنند.

نرم‌افزار اسپریت پورتال یک اکوسیستم بهینه و تسهیل‌گر برای طراحان وب است. در این نرم‌افزار برای اینکه Developer مستقیماً در خود سیستم به نگارش و ویرایش گُدها بپردازد، یک Development Environment یا محیط توسعه وجود دارد که امکانات آن، طراحان را تا حدی از الزام وجود یک IDE روی کامپیوتر بی‌نیاز می‌کند.

همچنین مجموعه‌ای از قابلیت‌های تسهیل‌کننده در اسپریت پورتال برای طراحی قالب، توسعه یافته و طراح می‌تواند از قالب‌های آماده، قطعه‌گُدها و صفحه Ajax.ashx برای تولید محتوای پویا در صفحات طراحی‌شده از آنها استفاده کنند.

محیط توسعه (DE)

مهمترین عنصری که در گُدنویسی و طراحی قالب صفحات با آن تعامل خواهید داشت یک **محیط توسعه** یا Development Environment (DE) می‌باشد که طراح می‌تواند به راحتی، گُدهای خود را با استفاده از این محیط ایجاد نماید.

این محیط توسعه (DE) را می‌توانید در بخش‌های زیر بیابید:

- ✓ طراحی و ویرایش قالب در مدیریت قالب‌ها
- ✓ گُد‌های ایستا
- ✓ تنظیمات
- ✓ طراحی قالب برای خروجی های سفارشی (افزونه‌ها)

ویژگی‌های کلیدی محیط توسعه (DE)

- ✓ پشتیبانی از بیش از ۱۰۰ زبان
- ✓ قابلیت تکمیل خودکار (intelliSense)
- ✓ قابلیت Code-Folding برای پنهان‌سازی و نمایش بلاک‌های مختلف کدها
- ✓ قابلیت جستجو و جایگزینی کدها
- ✓ مجهز به مژدهای Text-Marking
- ✓ پشتیبانی کامل از متن های RTL و LTR

کلیدهای میان‌بر برای اجرای دستورات در DE

ترکیب کلیدها	دستور اجرا شده
Ctrl+SPACE	فعالسازی قابلیت تکمیل خودکار (intelliSense)
Ctrl+A	انتخاب همه محتوای ویرایشگر
Ctrl+D	در صورتی که cursor ابتدای خط باشد، همه خط را حذف می‌کند. در صورتی که cursor بین ابتدا و انتهای خط باشد، خط جاری و خط بعدی را حذف می‌کند.

ترکیبِ کلیدها	دستور اجرا شده
Ctrl+Z	آخرین تغییر را برمی‌گرداند.
Ctrl+Y	آخرین تغییری را که Undo شده بود را دوباره اعمال می‌کند.
Ctrl+Home	Cursor را به ابتدای سند منتقل می‌کند.
Ctrl+End	Cursor را به انتهای سند منتقل می‌کند.
Alt+Left	Cursor را به ابتدای خط منتقل می‌کند.
Alt+Right	Cursor را به انتهای خط منتقل می‌کند.
Ctrl+Left	Cursor را به ابتدای گروه حروفِ بهم پیوسته قبلِ cursor منتقل می‌کند.
Ctrl+Right	Cursor را به انتهای گروه حروفِ بهم پیوسته بعدِ cursor منتقل می‌کند.
Home	Cursor را به ابتدای خط منتقل می‌کند و اگر ابتدای خط باشید با احتساب فضای سفید، به ابتدای خط می‌برد.
Ctrl+Backspace	گروه حروفِ بهم پیوسته قبل از cursor را حذف می‌کند.
CTRL+Delete	تا شروعِ گروه حروفِ بهم پیوسته بعد از cursor حذف می‌کند.
Ctrl+]	در خطی که cursor در آن قرار دارد، یک واحد indent ایجاد می‌کند.
Ctrl+[در خطی که cursor در آن قرار دارد، یک واحد Dedent ایجاد می‌کند.
Ctrl+F	نوار قابلیتِ یافتن یا Find نمایان می‌شود. کاربر می‌تواند عبارتی که می‌خواهد پیدا کند بطور معمول در Find bar بنویسد یا در صورت تمایل، از درج عباراتِ باقاعده (Regular Expressions) میان دو اسلش (/) برای یافتن عبارتِ مدنظرش بهره‌برداری کند.
Ctrl+G	Cursor را به عبارت یافته شده بعدی منتقل می‌کند.
Ctrl+Shift+G	Cursor را به عبارت یافته شده قبلی منتقل می‌کند.
Ctrl+Shift+F	نوار قابلیتِ جایگزین کردن یا Replace نمایان می‌شود.

تهیه خروجی QR Code از محتوا

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد یک QR Code از محتوای صفحه تولید کند، می تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، پاسخی را برای تهیه QR Code به مرورگر کاربر ارسال نماید.

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "qr" است.	Action
آدرس صفحه مورد نظر را ارسال می کند. این آدرس باید با کدینگ Base64 ارسال شود و نباید بیش از ۱۰۲۴ کارکتر باشد که در غیراینصورت، خروجی تولید نمی شود.	url
سایز مورد نیاز برای گد تولید شده را تعیین می کند. این پارامتر یک عدد را ارسال می کند که عرض و ارتفاع گد بر حسب پیکسل است. این عدد باید مابین ۱ الی ۱۰ باشد. اگر عددی برای این پارامتر تعیین نشود، مقدار ۱ در نظر گرفته می شود و عدد بالاتر از ۱۰ نیز، همان ۱۰ منظور می گردد.	size

تهیه قالب آماده چاپ (Print-Ready) از محتوا

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد از محتوای صفحه یک فرمت قابل چاپ تهیه کند، می‌تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، پاسخی را برای تهیه قالب آماده چاپ به مرورگر کاربر ارسال نماید.

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "newsprint" است.	Action
آی دی خبر (مطلب) را ارسال می‌کند.	newsid

استفاده از قابلیت ارسال مطلب با email

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیت ارسال محتوای صفحه از طریق ایمیل را برای کاربران صفحه فراهم آورد، می‌تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، پاسخی را برای تهیه قالب ایمیل به مرورگر کاربر ارسال نماید.

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "sendToFriend" است.	Action
آی دی خبر (مطلب) را ارسال می‌کند.	contentid
ایمیل تهیه‌کننده مطلب را ارسال می‌کند.	Emailfrom

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
ایمیل دریافت‌کننده مطلب را ارسال می‌کند.	Emailto
وضعیت تأیید بودن کپچای واردشده را ارسال می‌کند.	Captcha
لینک مطلب (خبر) را ارسال می‌کند.	Newslink

استفاده از قابلیت نظرسنجی

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیت ثبت و ارسال نظر را به صفحه وبسایت بیافزاید، می‌تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، نظر واردشده را با تمام مشخصات دریافت نموده و در صفحه وب نمایش دهد.

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "comment" است.	Action
اگر مقدار آن contents باشد، نظر ثبت شده در ماژول تحریریه را ارسال می‌کند.	Module
آی دی مطلب را ارسال می‌کند.	contentid
اگر یک نظر مستقیم در مورد مطلب باشد، مقدار صفر را ارسال می‌کند و اگر نظر ثبت شده، یک پاسخ به نظر دیگری باشد، آی دی آن نظر بعنوان parentid ارسال می‌شود.	parentid

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
نام وارد شده برای نظر دهنده را ارسال می کند.	name
ایمیل وارد شده برای نظر دهنده را ارسال می کند.	email
نظر وارد شده و ثبت شده را ارسال می کند.	comment
وضعیت تأیید بودن کپچای وارد شده را ارسال می کند.	captcha

ثبت Like/Dislike برای نظرهای ثبت شده

در صورتی که طراح تمایل داشته باشد قابلیت اختصاص like/dislike برای نظرات ثبت شده را به صفحه اضافه کند، می تواند هنگام طراحی قالب، یک HttpRequest را با پارامترهای مشخص شده در جدول زیر به AJAX.ashx بفرستد تا سرور AJAX، بازخورد وارد شده را دریافت نموده و در صفحه وب برای نظر ثبت شده اعمال نماید.

www.yourSiteName.com/inc/ajax.ashx	آدرس صفحه
توضیحات	پارامترهای مربوطه
مقدار آن "commentLikeDislike" است.	Action
اگر نوع آن like باشد، برای نظر ثبت شده یک بازخورد مثبت ارسال می کند و اگر نوع آن dislike باشد، برای نظر ثبت شده یک بازخورد منفی ارسال می کند.	type
آی دی نظر را ارسال می کند.	commentid

گُذ [esprit:date:X] برای نمایش سفارشی زمان/تاریخ

با استفاده از این قطعه گُذ می‌توانید تاریخ یا زمان سرور پورتال را به شیوه مورد نظر خود در صفحه نمایش دهید. جدول زیر، مقادیر پارامتر X و خروجی نمونه حاصل از آن را نشان می‌دهد. برای نمایش خروجی تمام این پارامترها از تاریخ و زمان "۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰-۱۲-۳۰-۲۰۰۶" استفاده شده است.

مقدار پارامتر X	خروجی نمونه از "۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰-۱۲-۳۰-۲۰۰۶"
۰	Dec ۱۲ ۲۰۰۶ ۱۲:۳۸AM
۱	۱۲/۳۰/۰۶
۲	۰۶.۱۲.۳۰
۳	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۴	۳۰.۱۲.۰۶
۵	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۶	۳۰-Dec-۰۶
۷	Dec ۳۰, ۰۶
۸	۰۰:۳۸:۵۴
۹	Dec ۳۰ ۲۰۰۶ ۱۲:۳۸:۵۴:۸۴۰AM
۱۰	۱۲-۳۰-۰۶
۱۱	۰۶/۱۲/۱۹۳۰
۱۲	۶۱۲۳۰
۱۳	۳۰ Dec ۲۰۰۶ ۰۰:۳۸:۵۴:۸۴۰AM
۱۴	۰۰:۳۸:۵۴:۸۴۰

مقدار پارامتر X	خروجی نمونه از "۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰-۱۲-۲۰۰۶"
۲۰	۳۰/۱۲/۲۰۰۶ ۰۰:۳۸
۲۱	۲۰۰۶-۱۲-۳۰ ۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰
۲۲	۱۲/۳۰/۰۶ ۱۲:۳۸:۵۴ AM
۲۳	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۲۴	۰۰:۳۸:۵۴
۲۵	۲۰۰۶-۱۲-۳۰ ۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰
۱۰۰	Dec ۳۰ ۲۰۰۶ ۱۲:۳۸AM
۱۰۲	۱۲/۳۰/۲۰۰۶
۱۰۳	۲۰۰۶.۱۲.۳۰
۱۰۴	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۱۰۵	۳۰.۱۲.۲۰۰۶
۱۰۶	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۱۰۷	۳۰-Dec-۰۶
۱۰۸	۰۰:۳۸:۵۴
۱۰۹	Dec ۳۰ ۲۰۰۶ ۱۲:۳۸:۵۴:۸۴۰AM
۱۱۰	۱۲-۳۰-۲۰۰۶
۱۱۱	۳۰/۱۲/۲۰۰۶
۱۱۲	۲۰۰۶۱۲۳۰
۱۱۳	۳۰ Dec ۲۰۰۶ ۰۰:۳۸:۵۴:۸۴۰
۱۱۴	۰۰:۳۸:۵۴:۸۴۰
۱۲۰	۳۰/۱۲/۲۰۰۶ ۰۰:۳۸

مقدار پارامتر X	خروجی نمونه از "۲۰۰۶-۱۲-۳۰ ۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰"
۱۲۱	۲۰۰۶-۱۲-۳۰ ۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰
۱۲۶	۲۰۰۶-۱۲-۳۰T۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰
۱۲۷	۲۰۰۶-۱۲-۳۰T۰۰:۳۸:۵۴.۸۴۰
۱۳۰	Aذو الحجة 10 12:38:54:840 1427
۱۳۱	۱۰/۱۲/۱۴۲۷ ۱۲:۳۸:۵۴:۸۴۰AM
۲۰۰	۸۵/۱۰/۰۹
۲۰۱	Saturday
۲۰۲	شنبه

کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر دسکتاپ

وبسایت‌ها توسطِ مدیوم‌های متفاوتی مورد بازدید قرار می‌گیرند و ممکن است لازم باشد بخش‌هایی از قالبی که برای وبسایت طراحی شده‌است در مدیوم‌های متفاوت، به اشکال متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادن گُدهای بخشی از قالب، مابین تگ‌های ذیل، می‌توان خروجی آنها را تنها در نمایشگرهای دسکتاپ نشان داد.

<!--only desktop start--> <!--only desktop end--!>

با قرار دادن گُدهای بخشی از قالب مابین تگ‌های ذیل، می‌توان از نمایش خروجی آنها در نمایشگرهای دسکتاپ جلوگیری کرد.

<!--noshow desktop start--!> <!--noshow desktop end--!>

کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر موبایل

وبسایت‌ها توسطِ مدیوم‌های متفاوتی مورد بازدید قرار می‌گیرند و ممکن است لازم باشد بخش‌هایی از قالبی که برای وبسایت طراحی شده‌است در مدیوم‌های متفاوت، به اشکالِ متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادنِ کدهای بخشی از قالب، مابینِ تگهای ذیل، می‌توان خروجیِ آنها را تنها در نمایشگرهای دسکتاپ نشان داد.

<!--only mobile start--> <!--only mobile end--!>

با قرار دادنِ کدهای بخشی از قالب مابینِ تگهای ذیل، می‌توان از نمایشِ خروجیِ آنها در نمایشگرهای دسکتاپ جلوگیری کرد.

<!--noshow mobile start--!> <!--noshow mobile end--!>

کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تبلت

وبسایت‌ها توسطِ مدیوم‌های متفاوتی مورد بازدید قرار می‌گیرند و ممکن است لازم باشد بخش‌هایی از قالبی که برای وبسایت طراحی شده‌است در مدیوم‌های متفاوت، به اشکالِ متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادنِ کدهای بخشی از قالب، مابینِ تگهای ذیل، می‌توان خروجیِ آنها را تنها در نمایشگرهای تبلت نشان داد.

<!--only tablet start--!> <!--only tablet end--!>

با قرار دادنِ کدهای بخشی از قالب مابینِ تگهای ذیل، می‌توان از نمایشِ خروجیِ آنها در نمایشگرهای تبلت ها جلوگیری کرد.

<!--noshow tablet start--!> <!--noshow tablet end--!>

کنترل نحوه نمایش قالب در نمایشگر تلویزیون های هوشمند

وبسایت ها توسطِ مدیوم های متفاوتی مورد بازدید قرار می گیرند و ممکن است لازم باشد بخش هایی از قالبی که برای وبسایت طراحی شده است در مدیوم های متفاوت، به اشکالِ متفاوت نمایش داده شود. با قرار دادنِ گُدهای بخشی از قالب، مابینِ تگ های ذیل، می توان خروجی آنها را تنها در نمایشگرهای تلویزیون نشان داد.

```
<!--only smarttv start--!> .... <!--only smarttv end--!>
```

با قرار دادنِ گُدهای بخشی از قالب مابینِ تگ های ذیل، می توان از نمایشِ خروجی آنها در نمایشگرهای تلویزیون جلوگیری کرد.

```
<!--noshow smarttv start--!> .... <!--noshow smarttv end--!>
```

گُذ [esprit:rnd] برای ایجاد اعداد تصادفی

همانطور که در تیترا مطلب آمده است، با استفاده از این قطعه گُذ می توانید اعدادی تصادفی (Random) ایجاد نمایید. بعنوان مثال می توانید در برای خالی کردنِ حافظه Cache فایل های CSS و JS در مرورگر با استفاده از این قطعه گُذ، به ازای هر ریکوئست به سرور، URL متفاوتی را ایجاد نمایید.

```
link type="text/css" href="/uploads/assets/css/custom.css?ver=[esprit:rnd]"/><
```

[esprit:site-title]

این قطعه گُذ اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر برای اختصاص به عنوان سایت درج شده باشد را برمی گرداند.

[esprit:page-content]

این قطعه‌گدِ اسپریتی، با توجه به نوع صفحه انتخاب شده در ماژول صفحات، محتوای صفحه را در قالب به نمایش درمی‌آورد.

[esprit:page-title]

این قطعه‌گدِ اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه، برای اختصاص به عنوان صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

[esprit:page-icon]

این قطعه‌گدِ اسپریتی، آیکنی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به آیکن صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

[esprit:page-image]

این قطعه‌گدِ اسپریتی، تصویری را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به تصویر صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

[esprit:page-description]

این قطعه‌گدِ اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به توضیحات صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

[esprit:page-keywords]

این قطعه‌گدِ اسپریتی، کلیدواژه‌هایی که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به کلیدواژه‌های صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

[esprit:canonocal-url]

این قطعه‌گدِ اسپریتی، آدرس مشروع یا گنونیکال صفحه را برمی‌گرداند.

[system:subdomain]

قطعه‌کُد [system:subdomain] برای استفاده در بخش TSQL در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به نام زیردامنه‌ها استفاده می‌شود. با این قطعه‌کُد می‌توان مشروط به یک نام خاص برای subdomain، عملیات متفاوتی را بر داده‌های فراخوانی شده اعمال کرد.

[esprit:loginstatus]

این قطعه‌کُد یک دکمه ورود (Login) ایجاد می‌کند بطوریکه بعد از لاگین موفق، کاربر نام خود را می‌بیند و امکان خروج از سیستم را هم خواهد داشت. شرط عملکرد درست این کُد این است که کاربر باید صفحه ای ایجاد کرده باشد که در فیلد بازنویسی URL آن کلمه login نوشته شده باشد. کنترل گرافیک و نحوه نمایش این قطعه کُد در بخش "تنظیمات ورود و عضویت" امکان‌پذیر است.

[esprit:withlogin:start] و [esprit:withlogin:end]

با استفاده از این دو قطعه‌کُد می‌توان نمایش بخشی از ساختار و محتوای قالب را منوط به لاگین در سیستم نمود بدین ترتیب که هر بخشی از قالب صفحه که میان این دو قطعه‌کُد قرار گیرد، تنها در صورت لاگین بودن کاربر در سیستم و احراز هویت به نمایش درمی‌آید.

[esprit:newsletter]

جهت قرار دادن فرم عضویت در خبرنامه در قالب‌های طراحی شده برای سایت‌ها باید از این قطعه‌کُد استفاده نمود.

مدیریت کاربران و گروه‌های کاربری

یک از ویژگی‌های سیستم‌های نرم‌افزاری در سطح سازمانی (Enterprise) چندکاربره بودن یا قابلیت بهره‌برداری هم‌زمان نیروهای انسانی دپارتمان‌های مختلف در قالب کاربر سیستم است. بهره‌برداری چند کاربر از یک سیستم، سوالات و نگرانی‌هایی را برای مدیران سازمان و کارشناسان امنیت اطلاعات برمی‌انگیزد:

چگونه اطلاعات را طبقه‌بندی کنیم و دسترسی‌ها به آنها را کنترل کنیم

چگونه امور مخصوص به هر کاربر را و اطلاعات مخصوص به خودش را از بقیه کاربران تفکیک کنیم

چگونه نسبت به عملکرد کاربران در سطح سیستم، کنترل و نظارت داشته باشیم

آیا می‌توان فرایندی اطمینان‌بخش برای احراز هویت کاربران (User Authentication) تنظیم نمود

و ...

مجموعه امکاناتی که به منظور مدیریت کاربران پورتال سازمانی و گروه‌های کاربری در اسپریت پورتال توسعه یافته است به منظور پاسخگویی به این نیازها ارائه می‌گردند. در این بخش به آموزش راهبردی این امکانات می‌پردازیم.

مدیریت گروه‌ها

مدیریت گروه‌ها ابزاری برای دسته‌بندی دسترسی‌ها و مجوزهای مختلف در قالب یک هویت مستقل به نام **گروه** است. از گروه‌ها برای طبقه‌بندی کاربران و اعطای مجوزهای دسترسی به مجموعه‌ای از آنها استفاده می‌شود. با این مازول می‌توانید ...

- ✓ گروه‌های جدید ایجاد کنید و مجموعه‌ای از دسترسی‌ها را در آنها سازماندهی کنید.
- ✓ گروه‌های ساخته‌شده را ویرایش کنید.

ساختار رابط کاربری مدیریت گروه‌ها

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **گروه‌ها** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

■ گروه‌ها

○ گروه‌ها (۱)

■ درج/ویرایش گروه (۲)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه مازول مدیریت گروه‌ها

گروه‌ها (۱)

این صفحه نمایشگر لیست گروه‌های ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید. کاربر می‌تواند از طریق دکمه **افزودن گروه** یا نام گروه‌هایی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه درج/ویرایش گروه (۲) منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان گروه و تعداد کاربران سازماندهی شده در گروه به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست گروه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف گروه را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش گروه، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلی داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از تعیین تاریخ آغاز و پایان (بازه زمانی) برای زمان ایجاد رکورد (Creation Time) و کلیک بر کلیک جستجو در مجاورت این فیلدها، رکوردها را فیلتر کنید.

درج/ویرایش گروه (۲)

در این صفحه فیلدی برای درج یا تغییر نام گروه در بالای صفحه طراحی شده است.

سپس فیلدی با نام مدیر گروه مشاهده می‌شود و شامل لیستی از کاربران وبسایت است. با انتخاب مدیر گروه برای گروه می‌توان از قابلیت تأیید رکوردها توسط مدیر گروه استفاده نمود. تصویر ذیل، محل انتخاب مدیر گروه در صفحه

["مشخصات جدول"](#)

مدیر گروه های مجاز به تأیید محتوای درج شده توسط کاربران زیرمجموعه خود (تأییدکننده اولیه)

در این بخش، لیست مدیر گروه‌ها ظاهر می‌شود

انتخاب کنید

کاربران مجاز برای تأیید تمام رکوردها در جدول (تأییدکننده نهایی)

انتخاب کنید

ذخیره ✓ بازگشت ✕

ذیل این فیلد، دو ستون برای انتخاب **داشبوردها** ایجاد شده طراحی شده است. داشبوردهایی که در ستون انتخاب شده‌ها قرار می‌گیرند برای انتخاب اعضای گروه، در دسترس خواهند بود.

مشخصات گروه

عنوان گروه

گروه خاص

مدیر گروه

Dashboard

انتخاب شده

داشبورد پیش فرض

آمار بازدیدکنندگان

جستجو...


ss

داشبورد نمونه

aaa


new dashboard

ذیل ستون‌های دسترسی به داشبورد، دو ستون اعطا یا سلب **دسترسی به امکانات و اقدامات ماژول‌ها** نیز قابل مشاهده است. ستون سمت راست مجموعه دسترسی‌های فراهم شده در دسته‌های مختلف طبقه‌بندی شده‌اند و در ستون سمت چپ نیز که عنوان **"انتخاب شده‌ها"** را دارد، دسترسی‌های اعطا شده به گروه رؤیت می‌شوند. کاربر می‌تواند با کلیک بر عناوین دسترسی‌ها از ستون سمت راست، آنها را به ستون انتخاب شده‌ها در سمت چپ منتقل کند و با کلیک بر عناوین لیست سمت چپ، آن دسترسی‌ها را از گروه بگیرد.

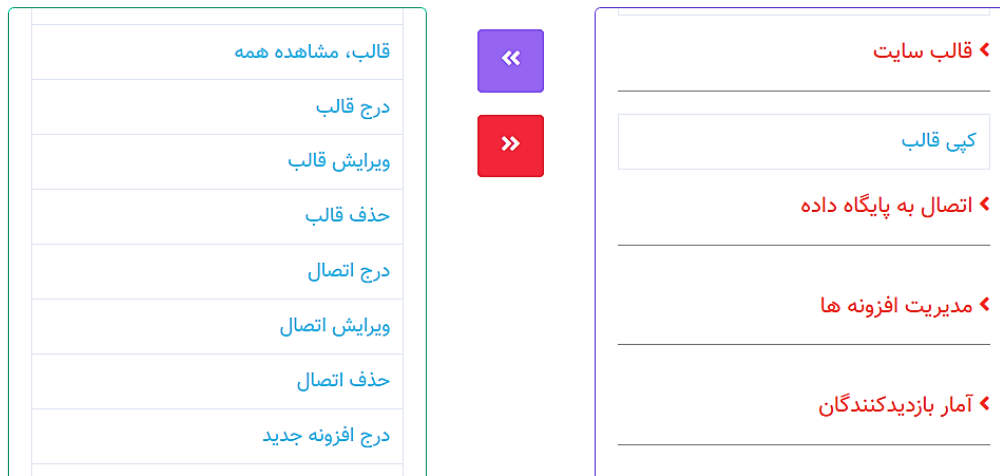

در ابتدای ستون دسترسی‌ها یک **فیلد جستجو** مهیا شده است که کاربر بوسیله آن می‌تواند در عناوین دسترسی‌ها عنوان مورد نظرش را بیابد.


ذیل ستون‌های دسترسی به امکانات ماژول‌ها، امکاناتی برای انتخاب صفحات و گروه‌های مطلب در دسترس طراحی شده است. با استفاده از فیلد جستجو در هر ستون می‌توان گروه مطلب و صفحه مورد نظر را یافت و با استفاده از دکمه‌های "انتخاب همه" و "عدم انتخاب"، دسترسی درون درخت تنظیمات را تعیین نمود.

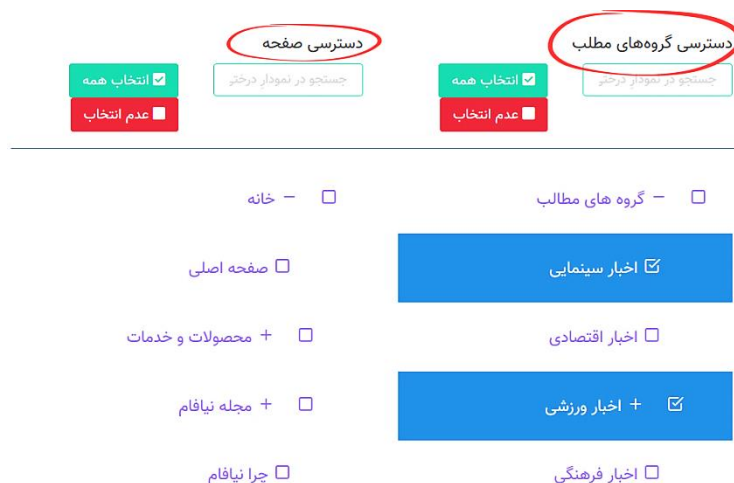

کاربر پس از اعمال تغییرات مورد نظرش در این صفحه با کلیک بر دکمه **ذخیره** به صفحه گروه‌ها (۱) منتقل می‌گردد.

انواع دسترسی برای گروه‌های کاربری

همانطور که در مورد صفحه ویرایش گروه توضیح داده شد، انواع دسترسی‌های مورد نیاز برای اختصاص به گروه‌ها برای مدیر سیستم مهیا شده‌است. در این بخش در قالب یک جدول، در مورد این دسترسی‌ها توضیحات کامل‌تری ارائه می‌شود.

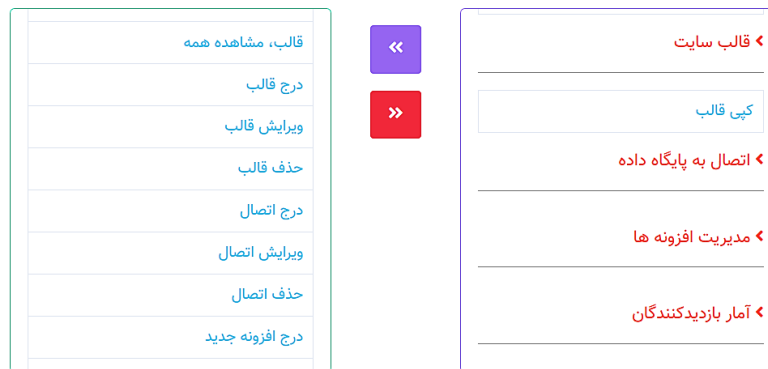

نکته: با توسعه سیستم و بررسی بیشتر در مورد نیازمندی‌های کاربران نرم افزار، لیست این دسترسی‌ها دستخوش تغییر می‌شود.

توضیحات	دسترسی
مدیریت	
دسترسی کاربر super admin - دسترسی کامل به تمام قابلیت‌ها و محتویات سیستم در سایتی که کاربر در آن ایجاد شده است.	مدیرکل سیستم (مدیرکل پورتال)
دسترسی کاربر admin - دسترسی کامل به تمام قابلیت‌ها و محتویات سیستم در سایتی که کاربر در آن ایجاد شده است. (در این نوع دسترسی، کاربر به تنظیمات سیستم و مدیریت سایت‌ها دسترسی نخواهد داشت).	مدیر سیستم
صفحات	

توضیحات	دسترسی
دسترسی مشاهده کل صفحات تولید شده در ماژول صفحات	مشاهده لیست کل صفحات
دسترسی درج صفحه در ماژول صفحات	درج صفحه جدید
دسترسی ویرایش صفحه در ماژول صفحات	ویرایش صفحه
دسترسی حذف صفحه در ماژول صفحات	حذف صفحه
تحریریه خبر (مدیریت مطالب)	
دسترسی خبرنگار در تحریریه است و در حقیقت، هویت کاربر را بعنوان یک خبرنگار در تحریریه است. کاربر با این نوع دسترسی می‌تواند مطالب را برای کاربر خبرنگار و کاربر دبیر ارسال کند.	خبرنگار
دسترسی خبرنگار در تحریریه است و در حقیقت، هویت کاربر را بعنوان یک دبیر در تحریریه است. کاربر با این نوع دسترسی می‌تواند مطالب را برای کاربر خبرنگار، کاربر دبیر و کاربر سردبیر ارسال کند.	دبیر
دسترسی خبرنگار در تحریریه است و در حقیقت، هویت کاربر را بعنوان یک سردبیر در تحریریه است. کاربر با این نوع دسترسی می‌تواند مطالب را برای کاربر دبیر و کاربر سردبیر ارسال کند.	سردبیر
دسترسی به مطالب متنی در کارتابل تحریریه است.	مطالب متنی در تحریریه
دسترسی به مطالب تصویری در کارتابل تحریریه است.	مطالب تصویری در تحریریه
دسترسی به مطالب ویدئویی در کارتابل تحریریه است.	مطالب ویدئویی در تحریریه
دسترسی به مطالب صوتی در کارتابل تحریریه است.	مطالب صوتی در تحریریه

توضیحات	دسترسی
دسترسی درج مطلب جدید در تحریریه است. شایان ذکر است در کنار این دسترسی باید حداقل یکی از چهار دسترسی فوق یعنی " مطالب متنی در تحریریه" یا " مطالب تصویری در تحریریه" یا " مطالب ویدئویی در تحریریه" و یا " مطالب صوتی در تحریریه" انتخاب شود.	درج مطلب جدید در تحریریه
دسترسی حذف مطلب در تحریریه است.	حذف مطلب در تحریریه
دسترسی مشاهده کل مطالب منتشر شده در تحریریه است.	مشاهده کل منتشرشده‌های در تحریریه
دسترسی مشاهده کل بخش‌های تحریریه است. با این دسترسی تمام بخش‌های تحریریه برای کاربر قابل دسترسی خواهد بود و دیگر نیازی به انتخاب یک به یک دسترسی‌ها نیست.	مشاهده کل بخش‌های تحریریه
دسترسی تغییر خبرنگار در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.	تغییر خبرنگار در تحریریه
دسترسی انتشار مطلب در تحریریه است.	انتشار مطلب در تحریریه
دسترسی لازم برای مشاهده جایگاه مطلب در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.	مشاهده بخش جایگاه مطلب
دسترسی حذف جایگاه خبری در تحریریه است.	حذف جایگاه خبری در تحریریه
دسترسی لازم برای مشاهده بخش تنظیمات خبر در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.	مشاهده بخش تنظیمات خبر

توضیحات	دسترسی
دسترسی لازم برای مشاهده بخش پیام‌رسان‌ها در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.	مشاهده بخش پیام‌رسان‌ها
دسترسی لازم برای مشاهده بخش امتیازدهی در صفحه درج/ویرایش مطلب در تحریریه است.	مشاهده بخش امتیازدهی
دسترسی لازم برای مشاهده لیست نظرات ثبت شده در تحریریه است.	مشاهده کل نظرات در تحریریه
دسترسی لازم برای مشاهده نظرات تأیید شده در تحریریه است و این نظرات در وبسایت نمایش مطلب، در حال نمایش است.	مشاهده نظرات تأیید شده در تحریریه
دسترسی لازم برای مشاهده نظرات تأیید نشده در تحریریه است.	مشاهده نظرات تأیید نشده در تحریریه
دسترسی لازم برای مشاهده نظرات حذف شده در تحریریه است.	مشاهده نظرات حذف شده در تحریریه
دسترسی لازم برای حذف نظرات در تحریریه است.	حذف نظرات در تحریریه
دسترسی لازم برای حذف عضو سرویس خبری در تحریریه است.	حذف عضو سرویس خبری در تحریریه
دسترسی لازم برای مشاهده کل گروه‌های مطلب در تحریریه است.	مشاهده کل گروه‌های مطلب در تحریریه
دسترسی لازم برای درج گروه مطلب در تحریریه است.	درج گروه مطلب در تحریریه
دسترسی لازم برای ویرایش گروه مطلب در تحریریه است.	ویرایش گروه مطلب در تحریریه

توضیحات	دسترسی
دسترسی لازم برای حذف گروه مطلب در تحریریه است.	حذف گروه مطلب در تحریریه
گالری تصاویر	
دسترسی لازم برای درج گالری جدید در ماژول گالری تصویر است.	درج گالری
دسترسی لازم برای درج گالری جدید در ماژول گالری تصویر است.	ویرایش گالری
دسترسی لازم برای درج گالری جدید در ماژول گالری تصویر است.	حذف گالری
دسترسی لازم برای درج گالری جدید در ماژول گالری تصویر است.	مشاهده کل گالری ها
مدیریت نظرسنجی	
دسترسی لازم برای درج نظرسنجی جدید در ماژول نظرسنجی است.	درج نظرسنجی
دسترسی لازم برای ویرایش نظرسنجی در ماژول نظرسنجی است.	ویرایش نظرسنجی
دسترسی لازم برای حذف نظرسنجی در ماژول نظرسنجی است.	حذف نظرسنجی
دسترسی لازم برای مشاهده لیست نظرسنجی های ساخته شده در ماژول نظرسنجی است.	مشاهده کل نظرسنجی ها
دسترسی لازم برای مشاهده آمار نظرسنجی ها در ماژول نظرسنجی است.	مشاهده آمار نظرسنجی ها
مدیریت فایل ها	
دسترسی کامل به تمام امکانات ماژول مدیریت فایل ها است.	دسترسی کامل به مدیریت فایل ها
دسترسی به قابلیت ارسال فایل در مدیریت فایل ها است.	ارسال فایل در مدیریت فایل ها

توضیحات	دسترسی
دسترسی به قابلیت حذف فایل در مدیریت فایل‌ها است.	حذف فایل در مدیریت فایل‌ها
دسترسی به قابلیت حذف فولدر در مدیریت فایل‌ها است.	حذف فولدر در مدیریت فایل‌ها
دسترسی به قابلیت فشردن سازی در مدیریت فایل‌ها است.	فشرده سازی در مدیریت فایل‌ها
دسترسی به قابلیت استخراج از حالت فشرده در مدیریت فایل‌ها است.	استخراج از حالت فشرده در مدیریت فایل‌ها
دسترسی به قابلیت ایجاد فولدر در مدیریت فایل‌ها است.	ایجاد فولدر در مدیریت فایل‌ها
دسترسی به قابلیت جابجایی فایل در مدیریت فایل‌ها است.	جابجایی فایل در مدیریت فایل‌ها
دسترسی به قابلیت تغییر نام فایل در مدیریت فایل‌ها است.	تغییر نام فایل در مدیریت فایل‌ها
فرمساز	
دسترسی به مشاهده لیست فرم‌ها در ماژول فرمساز است.	مشاهده همه فرم‌ها
دسترسی به درج فرم جدید در ماژول فرمساز است.	درج فرم جدید
دسترسی به ویرایش فرم در ماژول فرمساز است.	ویرایش فرم
دسترسی به حذف فرم در ماژول فرمساز است.	حذف فرم
دسترسی به مشاهده لیست ارسال‌های فرم در ماژول فرمساز است.	مشاهده لیست ارسال‌های فرم

توضیحات	دسترسی
دسترسی به حذف از لیست ارسال های فرم در ماژول فرمساز است.	حذف از لیست ارسال های فرم
قالب سایت	
دسترسی لازم برای مشاهده لیست کدهای ایستا است.	مشاهده همه کدهای ایستا
دسترسی لازم برای درج کدهای ایستا است.	درج کد ایستا
دسترسی لازم برای ویرایش کدهای ایستا است.	ویرایش کد ایستا
دسترسی لازم برای حذف کدهای ایستا است.	حذف کد ایستا
دسترسی لازم برای مشاهده لیست منوها است.	مشاهده همه منوها
دسترسی لازم برای درج منوی جدید است.	درج منو
دسترسی لازم برای ویرایش منو است.	ویرایش منو
دسترسی لازم برای حذف منو است.	حذف منو
دسترسی لازم برای مشاهده لیست قالب های ساخته شده است.	مشاهده همه قالب ها
دسترسی لازم برای درج قالب است.	درج قالب
دسترسی لازم برای ویرایش قالب است.	ویرایش قالب
دسترسی لازم برای حذف قالب است.	حذف قالب
دسترسی لازم برای کپی قالب است.	کپی قالب
اتصال به پایگاه داده	
دسترسی لازم برای درج اتصال به پایگاه داده است.	درج اتصال
دسترسی لازم برای ویرایش اتصال به پایگاه داده است.	ویرایش اتصال
دسترسی لازم برای حذف اتصال به پایگاه داده است.	حذف اتصال

توضیحات	دسترسی
مدیریت افزونه ها	
دسترسی لازم برای درج افزونه جدید است.	درج افزونه جدید
دسترسی لازم برای ویرایش افزونه است.	ویرایش افزونه ها
دسترسی لازم برای مشاهده لیست افزونه ها است.	مشاهده کل افزونه ها
دسترسی لازم برای حذف افزونه است.	حذف افزونه
دسترسی لازم برای درج جدول جدید است.	درج جدول جدید
دسترسی لازم برای ویرایش جدول است.	ویرایش جدول
دسترسی لازم برای حذف جدول است.	حذف جدول
دسترسی لازم برای درج پرس و جو است.	درج پرس و جو
دسترسی لازم برای ویرایش پرس و جو است.	ویرایش پرس و جو
دسترسی لازم برای حذف پرس و جو است.	حذف پرس و جو
آمار بازدیدکنندگان	
دسترسی لازم برای مشاهده نمای کلی بازدید در بخش آمار بازدیدکنندگان است.	مشاهده نمای کلی بازدید
دسترسی لازم برای مشاهده آمار لحظه ای بازدید در بخش آمار بازدیدکنندگان است.	آمار لحظه ای بازدید
دسترسی لازم برای مشاهده آمار لحظه ای کل سایت ها در بخش آمار بازدیدکنندگان است.	مشاهده آمار لحظه ای کل سایت ها
نقشه حرارتی	
دسترسی لازم برای مشاهده لیست نقشه های حرارتی است.	مشاهده کل نقشه های حرارتی
دسترسی لازم برای درج نقشه های حرارتی است.	درج نقشه حرارتی
دسترسی لازم برای ویرایش نقشه های حرارتی است.	ویرایش نقشه حرارتی

توضیحات	دسترسی
دسترسی لازم برای حذف نقشه های حرارتی است.	حذف نقشه حرارتی
مدیریت کاربران	
دسترسی لازم برای مشاهده لیست کاربران است.	مشاهده همه کاربران
دسترسی لازم برای درج کاربر است.	درج کاربر
دسترسی لازم برای ویرایش کاربر است.	ویرایش کاربر
دسترسی لازم برای حذف کاربر است.	حذف کاربر
دسترسی لازم برای درج گروه کاربری است.	درج گروه کاربری
دسترسی لازم برای ویرایش گروه کاربری است.	ویرایش گروه کاربر
دسترسی لازم برای حذف گروه کاربری است.	حذف گروه کاربر
دسترسی لازم برای مشاهده لیست گروه های کاربری است.	مشاهده کل گروه ها
مدیریت سایت ها	
دسترسی لازم برای درج وبسایت است.	درج وب سایت
دسترسی لازم برای ویرایش وبسایت است.	ویرایش وب سایت
دسترسی لازم برای حذف وبسایت است.	حذف وب سایت
دسترسی لازم برای مشاهده لیست کل وب سایت ها است.	مشاهده کل وب سایت ها
مدیریت امنیت	
دسترسی لازم برای مشاهده لیست عملیات کاربران است.	مشاهده لیست عملیات کاربران
دسترسی لازم برای مشاهده لیست عملیات رد شده کاربران است.	مشاهده لیست عملیات رد شده کاربران

توضیحات	دسترسی
دسترسی لازم برای مشاهده لیست عملیات سیستم است.	مشاهده لیست عملیات سیستم
دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات امنیتی است.	تنظیمات امنیتی
دسترسی لازم برای مشاهده لیست IP های مسدود شده است.	مشاهده لیست IP های مسدود شده
دسترسی لازم برای رفع مسدودی IPها است.	رفع مسدودی IPها
تنظیمات ماژول ها	
دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات تحریریه است.	تنظیمات تحریریه
دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات گالری چندرسانه ای است.	تنظیمات گالری چندرسانه ای
دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات ورود و عضویت است.	تنظیمات ورود و عضویت
دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات تشخیص چهره است.	تنظیمات تشخیص چهره
دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات وب سرویس فیش حقوقی است.	تنظیمات وب سرویس فیش حقوقی
دسترسی لازم برای مشاهده صفحه سایر تنظیمات سایت است.	سایر تنظیمات سایت
تنظیمات سیستم	
دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات عمومی است.	تنظیمات عمومی
دسترسی لازم برای مشاهده صفحه تنظیمات پشتیبان گیری است.	تنظیمات پشتیبان گیری
دسترسی لازم برای امکان تهیه فایل پشتیبان جدید است.	امکان پشتیبان جدید
دسترسی لازم برای بازیابی فایل پشتیبان است.	بازیابی فایل پشتیبان
دسترسی لازم برای حذف فایل پشتیبان است.	حذف فایل پشتیبان

توضیحات	دسترسی
دسترسی لازم برای مشاهده لیست فایل های پشتیبان است.	مشاهده لیست فایل های پشتیبان
مدیریت کلیدواژه ها	
دسترسی لازم برای افزودن کلیدواژه است.	افزودن کلیدواژه
دسترسی لازم برای ویرایش کلیدواژه است.	ویرایش کلیدواژه
دسترسی لازم برای حذف کلیدواژه است.	حذف کلیدواژه
مدیریت درگاه های پرداخت	
دسترسی لازم برای درج درگاه های پرداخت است.	درج درگاه های پرداخت
دسترسی لازم برای ویرایش درگاه های پرداخت است.	ویرایش درگاه های پرداخت
دسترسی لازم برای حذف درگاه های پرداخت است.	حذف درگاه های پرداخت
دسترسی لازم برای مشاهده لیست درگاه های پرداخت است.	مشاهده کل درگاه های پرداخت
مدیریت داشبورد	
دسترسی لازم برای مشاهده لیست داشبوردها است.	مشاهده کل داشبوردها
دسترسی لازم برای درج داشبورد است.	افزودن داشبورد
دسترسی لازم برای ویرایش داشبورد است.	ویرایش داشبورد
دسترسی لازم برای حذف داشبورد است.	حذف داشبورد
دسترسی لازم برای درج و ارسال گزارش داشبورد است.	درج و ارسال گزارش داشبورد
دسترسی لازم برای ویرایش گزارش داشبورد است.	ویرایش گزارش داشبورد

توضیحات	دسترسی
دسترسی لازم برای حذف گزارش داشبورد است.	حذف گزارش داشبورد
دسترسی لازم برای مشاهده لیست گزارش داشبورد است.	مشاهده لیست گزارش داشبورد
سیستم پاکسازی	
دسترسی لازم برای حذف منطقی صفحات منفصل در یک سایت در سیستم پاکسازی است.	حذف منطقی صفحات منفصل در یک سایت
دسترسی لازم برای حذف فیزیکی صفحات حذف شده است.	حذف فیزیکی صفحات حذف شده
دسترسی لازم برای حذف منطقی صفحات منفصل در کل سایت است.	حذف منطقی صفحات منفصل در کل سایت
مدیریت فرایندها	
دسترسی لازم برای مشاهده لیست فرایندها است.	مشاهده لیست فرایندها
دسترسی لازم برای درج فرایند است.	درج فرایند
دسترسی لازم برای ویرایش فرایند است.	ویرایش فرایند
دسترسی لازم برای حذف فرایند است.	حذف فرایند
دسترسی لازم برای تنظیمات فرایندساز است.	تنظیمات فرایندساز
گزارش ساز	
دسترسی لازم برای درج گزارش در گزارش ساز است.	درج گزارش در گزارش ساز
دسترسی لازم برای ویرایش گزارش در گزارش ساز است.	ویرایش گزارش در گزارش ساز

توضیحات	دسترسی
دسترسی لازم برای حذف گزارش در گزارش ساز است.	حذف گزارش در گزارش ساز
دسترسی لازم برای مشاهده لیست گزارش ها در گزارش ساز است.	مشاهده کل گزارش ها در گزارش ساز
مدیریت جستجو ساز	
دسترسی لازم برای درج جستجو است.	درج جستجو
دسترسی لازم برای ویرایش جستجو است.	ویرایش جستجو
دسترسی لازم برای حذف جستجو است.	حذف جستجو
دسترسی لازم برای مشاهده لیست جستجو ها است.	مشاهده لیست جستجو ها

مدیریت کاربران

مدیریت کاربران ابزاری برای ایجاد و مدیریت دسترسی‌های کاربر در پورتال سازمانی است. تنظیمات ابتدایی و اساسی برای سازوکار احراز هویت (Authentication) و اعطای مجوزهای گروهی و اختصاصی (Authorization) به کاربران در این بخش از اسپریت پورتال صورت می‌پذیرد.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ برای پورتال سازمانی کاربر بسازید.
- ✓ کاربر را فعال و غیرفعال کنید.
- ✓ فرایند احراز هویت کاربر (User Authentication) را کنترل نمایید.
- ✓ کاربر را در گروه‌های ساخته شده سازماندهی کنید.
- ✓ به کاربر دسترسی‌های اختصاصی اعطا کنید.

و ...

ساختار رابط کاربری مدیریت کاربران

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **مدیریت کاربران** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

مدیریت کاربران

- لیست کاربران (1)

- مشخصات کاربر (۲)
- واردسازی کاربران (۳)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت کاربران

لیست کاربران (۱)

این صفحه نمایشگر لیست گروه های ساخته شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی آید. کاربر می تواند از طریق دکمه افزودن کاربر یا نام کاربرهایی از قبل ایجاد شده اند، به صفحه مشخصات کاربر (۲) منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام، نام کاربری و نام گروه هایی که کاربر در آنها عضو است، ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست گروه ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه ویرایش یا حذف کاربر را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش مشخصات کاربر، روی نام او کلیک کنید یا از گزینه ویرایش ستون عملیات استفاده نمایید.

با استفاده از فیلد جستجوی هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از تعیین تاریخ آغاز و پایان (بازه زمانی) برای زمان ایجاد رکورد (Creation Time) و کلیک بر کلیک جستجو در مجاورت این فیلدها، رکوردهای جدول را فیلتر کنید.

مشخصات کاربر (۲)

مدیر پورتال با کلیک بر دکمه افزودن کاربر یا نام کاربران در صفحه لیست کاربران (۱) به این صفحه هدایت می‌شوند. در این صفحه مجموعه‌ای از فیلدها و گزینه‌هایی برای تنظیمات مربوط به احراز هویت (Authentication) و اعطای مجوز (Authorization) به کاربر در اختیار مدیر پورتال قرار گرفته‌است. این گزینه‌ها به ترتیب ذیل تشریح می‌گردد:

نام: می‌توانید نام واقعی کاربر را اینجا بنویسید.

نام خانوادگی: می‌توانید نام خانوادگی واقعی کاربر را در این فیلد بنویسید.

نام کاربری: می‌توانید یک نام کاربری برای حساب کاربری تعیین کنید. کارکترهایی که برای نام کاربری می‌توانید انتخاب کنید می‌تواند ترکیب حروف انگلیسی و اعداد باشد.

آدرس ایمیل: می‌توانید آدرس ایمیل کاربر را در این فیلد درج کنید.

موبایل: می‌توانید شماره تلفن همراه کاربر را در این فیلد درج نمایید.

گروه‌ها: این فیلد برای انتخاب گروه‌هایی است که کاربر در آن عضو می‌شود. عضویت در هر گروه، تمام دسترسی‌های آن گروه را به کاربر اعطا می‌کند.

<input type="text"/>	<input type="button" value="مدیران x"/>	<input type="button" value="تحریریه x"/>	گروه‌ها
----------------------	---	--	---------

شما می‌توانید یک کاربر را در چند گروه عضو کنید و در نتیجه این عمل، **مجموع دسترسی‌های** گروه‌های انتخاب شده به کاربر اعطا می‌شود.


برای انتخاب گروه‌ها ...

✓ اگر نام گروه‌های مورد نظر را می‌دانید می‌توانید با تایپ نام گروه‌ها نام آنها را بیابید.


✓ می‌توانید در فیلد کلیک کنید و از لیست گروه‌ها، آنها را انتخاب کنید.

برای لغو عضویت کاربر در هر گروه می‌توانید مجدداً بر نام گروه در این فیلد کلیک کنید.

داشبورد (Dashboard): می‌توانید لیست داشبوردهای طراحی شده در سیستم را در باکس سمت راست مشاهده نمایید و داشبوردهایی را که کاربر امکان مشاهده و استفاده از آنها را داشته باشد را انتخاب نمایید تا به باکس سمت چپ منتقل شوند.

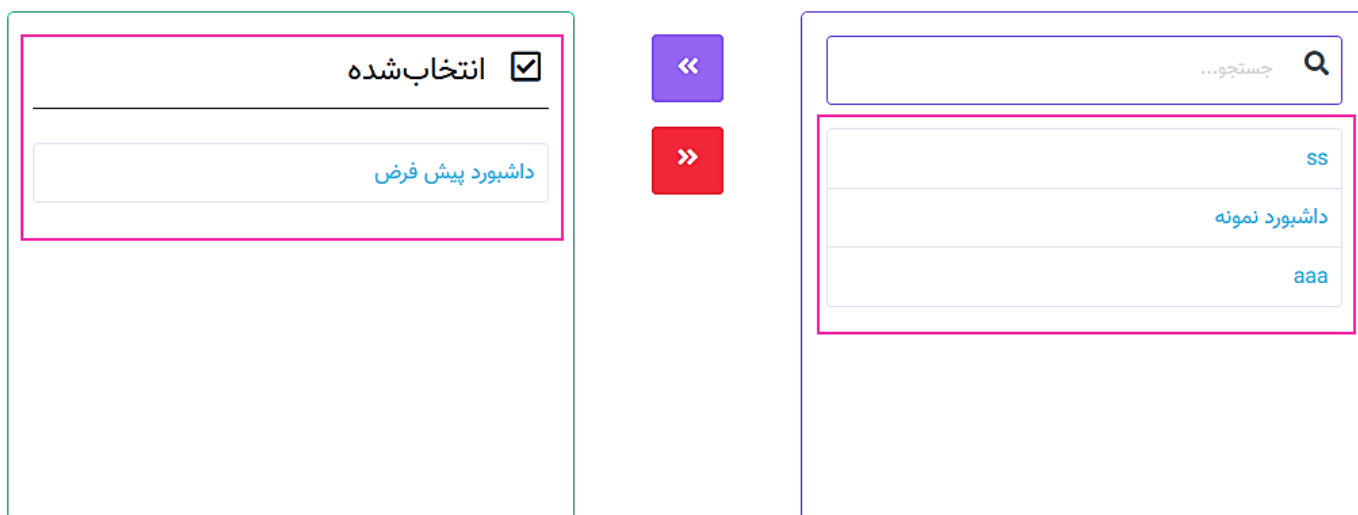

کاربری که دسترسی‌هایش به ارث برده می‌شود: کاربرانی که در این فیلد درج شوند، اجتماع دسترسی‌های آنها به دسترسی‌های کاربر افزوده می‌گردد به عنوان مثال، اگر کاربر X در این فیلد درج شود و او یک خبرنگار تحریریه با دسترسی‌های متعدد در مازول تحریریه مطلب باشد، کاربر فعلی به تمام دسترسی‌های کاربر X نیز نایل خواهد شد و تمام مطالب درج‌شده توسط او را نیز مشاهده خواهد کرد ولیکن هر اقدامی که بواسطه دسترسی‌های کاربر X موفق به انجامش شود، به نام خودش در سیستم ثبت می‌شود نه کاربر X.

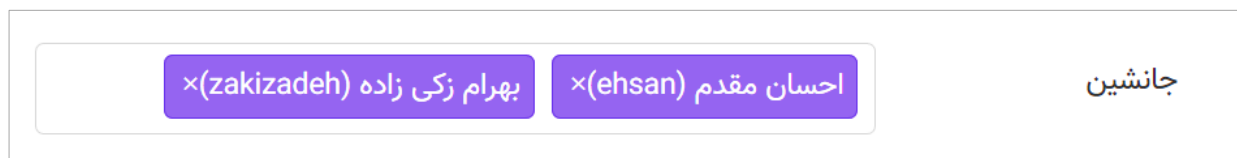

برای انتخاب کاربران جانشین ...

- ✓ اگر نام کاربری مورد نظر را می دانید می توانید با تایپ نام کاربری، آنها را بیابید.
 - ✓ می توانید در فیلد کلیک کنید و از لیست پدیدار شده، نام آنها را انتخاب کنید.
- برای لغو عضویت کاربر در هر گروه می توانید مجدداً بر نام گروه در این فیلد کلیک کنید.


گذرواژه: در این فیلد باید گذرواژه ای که برای احراز هویت (Authentication) کاربر مورد استفاده قرار می گیرد را درج کنید. گذرواژه باید ...

- ✓ حداقل ۸ و حداکثر ۲۵ کارکتر داشته باشد.
- ✓ می تواند با هر کارکتری آغاز شود و پایان یابد.
- ✓ حتماً یک از کارکترهایش حروف انگلیسی کوچک یا بزرگ باشد. گذرواژه **case-sensitive** است و میان حروف کوچک تفاوت قائل می شود.
- ✓ حروف فارسی را نباید در گذرواژه درج کنید.
- ✓ هرگونه کارکتر دیگر را نیز می توان با حرف انگلیسی ترکیب نمود.

نکته: برای آشنایی با الزامات مربوط به تعیین گذرواژه و کنترل این الزامات می توانید به بخش [تنظیمات امنیتی](#) در زیرمجموعه [مدیریت امنیت](#) در همین سند مراجعه نمایید.

تکرار گذرواژه: در این فیلد باید گذرواژه ای که در فیلد قبل درج کرده اید را مجدداً بنویسید.

دسترسی های اختصاصی کاربر: بعد از فیلدهای بالا، دو ستون اعطا یا سلپ دسترسی های اختصاصی نیز قابل مشاهده است. ممکن است مدیر پورتال این نیاز را احساس کند که علاوه بر دسترسی هایی که بواسطه عضویت کاربر در گروه به او اعطا شده است، دسترسی های دیگری نیز باید به او اختصاص یابد. بنابراین مدیر می تواند در این بخش دسترسی های کاربر را افزایش دهد.

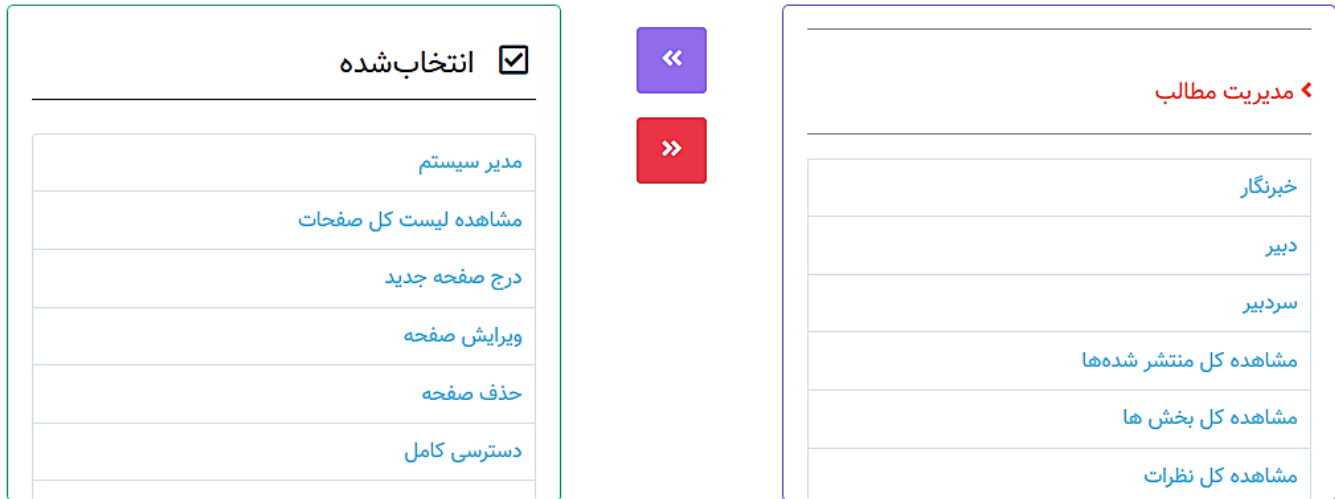

در ستون سمت راست مجموعه دسترسی‌های فراهم شده در دسته‌های مختلف طبقه‌بندی شده‌اند.

کاربر می‌تواند با کلیک بر عناوین دسترسی‌ها از ستون سمت راست، آنها را به ستون **انتخاب شده‌ها** در سمت چپ منتقل کند و با کلیک بر عناوین لیست سمت چپ، آن دسترسی‌ها را حذف کند.

در ابتدای ستون دسترسی‌ها یک **فیلد جستجو** مهیا شده‌است که کاربر بوسیله آن می‌تواند در عناوین دسترسی‌ها عنوان مورد نظرش را بیابد.

فعالسازی کاربر: با روشن کردن ضامن فعالسازی، کاربر فعال می‌شود و خاموش کردن ضامن، کاربر را غیرفعال می‌کند. کاربری که غیر فعال شود، در اسپریت پورتال احراز هویت نخواهد شد.

جنسیت: در این بخش می‌توان مرد یا زن بودن کاربر را مشخص کرد. از این بخش می‌توان در توسعه فرایندهایی که جنسیت کاربر در آن مؤثر است استفاده نمود. همچنین جنسیت تصویر آواتار کاربر به گزینه‌ای که اینجا انتخاب می‌شود بستگی دارد.

امکان ورود به کنترل پنل: با روشن کردن ضامن، کاربر می‌تواند با نام کاربری و گذرواژه خود وارد کنترل پنل اسپریت پورتال شود.

احراز هویت دو عاملی: با روشن کردن ضامن، احراز هویت دو عاملی برای کاربر فعال می‌شود. در نتیجه فعالسازی این قابلیت، در فرایند احراز هویت کاربر هنگام ورود به کنترل پنل اسپریت پورتال پس از فرایند احراز هویت اولیه که کاربر در آن نام کاربری و گذرواژه‌اش را وارد کرده و از تست **reCAPTCHA** عبور می‌کند، کادری ظاهر می‌گردد که کاربر باید رمز یک بار مصرفی را که توسط نرم افزار **Google Authenticator** بر سیستم موبایلش (که سیستم عامل **Android**، **iOS** یا **BlackBerry OS** داشته باشد) تولید می‌شود ظرف مدت ۳۰ ثانیه در آن درج نماید تا به کنترل پنل سیستم دسترسی پیدا کند.

احراز هویت دو عاملی (Two-Factor Authentication)

فرایندی در آن، یک سیستم نرم افزاری، اعتبارنامه (Credential) کاربر را برای ارائه دسترسی به سرویس‌ها بررسی می‌کند با عنوان احراز هویت یا Authentication تعریف می‌گردد. ساده‌ترین و معمول‌ترین روشی که در بسیاری از سیستم‌ها برای احراز هویت کاربر استفاده می‌شود، اعتبار سنجی دو پارامتر نام کاربری و گذرواژه است. گذرواژه به اصطلاح چیزی است که کاربر می‌داند. سرقت و دسترسی به این اطلاعات برای هکرها غیر ممکن نیست.

احراز هویت دو عاملی یا Two-Factor Authentication که به اختصار ۲FA هم نامیده می‌شود، یک لایه امنیتی دیگر است که سرقت اطلاعات کاربری را به مراتب سخت‌تر می‌کند. در این روش، کاربر برای دسترسی به سرویس مورد نظر خود علاوه بر آنچه که می‌داند باید از عامل دوم یعنی از آنچه که به همراه دارد نیز برای احراز هویت استفاده کند. با احراز هویت دو عاملی حتی اگر گذرواژه شما به سرقت رود یا تلفن همراه شما مفقود شود، شانس اینکه شخصی بتواند به عامل دوم احراز هویت شما دسترسی یابد به شدت کم می‌شود.

نوعاً کاربران همواره چیزی مانند کارت اعتباری، یک تلفن هوشمند، یا یک توکن سخت افزاری همراه خود دارند. استفاده از نرم افزار های اسکن QR-Code در تلفن های همراه هوشمند، یک از پرکاربردترین و بهترین عامل‌هایی است که می‌تواند بواسطه تلفن شخصی کاربر (یعنی آنچه که به همراه دارد) از آن بعنوان عامل دوم احراز هویت بهره برد. در همین راستا کاربران برای بهره‌برداری از این قابلیت می‌بایست نرم‌افزار [Google Authenticator](#) را روی سیستم موبایل خود نصب کنند.

Google Authenticator – سیستم احراز هویت نرم‌افزاری گوگل

نرم‌افزار Google Authenticator سیستم احراز هویت نرم‌افزاری گوگل است که برای راستی‌آزمایی دومرحله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسپریت پورتال از این سیستم جهت توسعه فرایند احراز هویت دو عاملی استفاده می‌کند. شیوه کار این برنامه به گونه‌ای است که ورود به حساب کاربری شما را به حالت دومرحله‌ای تغییر داده و باعث می‌شود تا سطح جدیدی از امنیت را تجربه نمایید. یکی از برترین نکات و ویژگی‌های قابل توجه در این ویجت، امکان استفاده از آن در صورت عدم اتصال به اینترنت است که خود گامی بلند در برقراری امنیت است. در هنگام نصب و بهره بردن از GA هیچ‌گونه شماره تماسی از شما درخواست نمی‌شود و همه عملیات تنها در حافظه داخلی موبایل صورت می‌پذیرد.


نحوه نصب و فعالسازی Google Authenticator

جهت نصب GA روی دستگاه موبایل خود ابتدا باید این ویجت را از طریق Google Play نصب کنید یا فایل apk آن را از وبسایت‌های دیگر بیابید، دانلود کنید و روی دستگاه موبایل خود نصب کنید. پس از اجرای GA، روی علامت + (Add) کلیک کنید و گزینه Scan a barcode را انتخاب نمایید.

پس از ساخت کاربر توسط مدیر پورتال، مدیر باید وارد حساب کاربری ساخته شده شود. سپس در قسمت پروفایل شخصی کاربر، کیو آر کد (QR Code) ایجاد شده برای کاربر قابل مشاهده است. برای اولین بار، برای تنظیم قابلیت احراز هویت دو عاملی، مدیر باید دستگاه موبایل کاربر را که GA روی آن نصب شده باشد برای اسکن QR Code استفاده نماید. در نتیجه این اقدام، یک کد ۶ رقمی با نام نرم افزار و کاربر در GA پدیدار می شود.

اگر کاربر دستگاه های موبایل دیگری هم دارد و تمایل دارد GA را روی آنها نیز نصب کند و از موبایل های دیگر برای احراز هویت دو عاملی استفاده کند، می تواند از طریق صفحه پروفایل شخصی اش به QR Code حساب کاربری اش دسترسی پیدا کند.

واردسازی کاربران (۳)

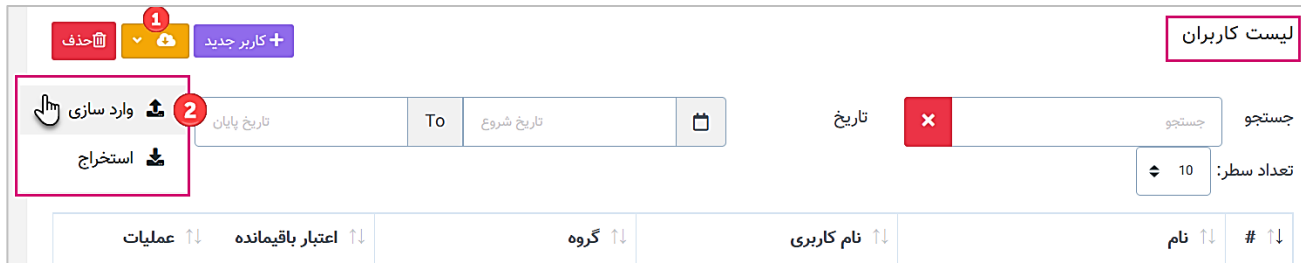

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، پس از کلیک بر گزینه "واردسازی (Import)" به صفحه "واردسازی کاربران" منتقل می‌شوید. در این صفحه از نرم‌افزار می‌توانید کاربران خود را بصورت دسته‌ای و در قالب فایل "اکسل (Excel)" به پورتال معرفی نمائید. فایل اکسل می‌تواند بصورت تصویر ذیل، تهیه شود.

فیلدهای فایل اکسل، نشان دهنده مشخصه های کاربر است.
همانند نام، نام خانوادگی، نام کاربری، گذرواژه، ایمیل، شماره موبایل و

	A	B	C	D	E	F	
1	بهرام	زکی زاده	0072549498	jbjdsbjdsbdjsbd		09123334723	248zakiza
2	شهرام	ضیایی	0254622598	vjihjhjhjh		09122314565	ziaeiiii@gr
3	تینا	امیرخوانی	0085651489	ihhnhhihihh		09125823696	amirkhanii
4	بنیامین	گیوسرشت	0085266455	bennojojihgg		09124175285	Giveseres

نمای گزینه‌های صفحه "واردسازی کاربران" در تصویر ذیل نشان داده شده است و گزینه‌های شماره‌دار در ادامه توضیح داده می‌شوند:

واردسازی کاربران

✕ بازگشت + کاربر جدید

1 امکان ورود به کنترل پنل

2 گروه ها

3 فایل اکسل

انتخاب کنید

فایل اکسل

بررسی فایل اکسل

4

۱- در صورت فعالسازی این گزینه، کاربران معرفی شده، امکان ورود به کنترل پنل نرم افزار "اسپریت پورتال" را خواهند داشت.

۲- این گزینه، یک کامبوباکس است که لیست گروه های کاربری ثبت شده در سیستم را نشان می دهد. از این طریق می توان یک یا چند گروه را انتخاب نمود و کاربران درون اکسل را در تمامی این گروه ها سازماندهی کرد.

۳- محل بارگذاری (Upload) فایل اکسل است.

۴- پس از کلیک بر این گزینه، تصویر ذیل ظاهر می شود.

بررسی فایل اکسل

نام

نام خانوادگی

نام کاربری

آدرس ایمیل

جنسیت

تاریخ تولد

موبایل

خالی

خالی

خالی

خالی

خالی

خالی

خالی

خالی

خالی

پس از کلیک بر این گزینه، فیلدهای مرتبط با مشخصات کاربر در صفحه ظاهر می شوند و مدیر می تواند با استفاده از کامبوباکس ها، فیلد متناظر در فایل اکسل را به هر مشخصه کاربر (User Property) معرفی نماید.

بررسی فایل اکسل

بهرام	نام
زکی زاده	نام خانوادگی
jbjdsbjbdjbsbd	نام کاربری
248zakizadeh@gmail.com	آدرس ایمیل
خالی	جنسیت
خالی	تاریخ تولد
09123334723	موبایل

اگر مشخصه‌ای از کاربر، در فایل اکسل وجود ندارد، کامبوباکس را در وضعیت "خالی" نگه دارید.

پروفایل شخصی کاربران

در قسمت بالا و سمت چپ اسپریت پورتال فضای کنترل حساب کاربری طراحی شده است. کاربر در این قسمت می تواند نام و تصویر آواتار خود را ببیند.

با کلیک بر این بخش، گزینه های زیر ظاهر می شود:

✓ ویرایش پروفایل

✓ تغییر گذرواژه

✓ خروج

ویرایش پروفایل

با کلیک بر این گزینه، کاربر وارد صفحه ویرایش پروفایل می شود. این صفحه شامل گزینه های زیر است:

نام: کاربر می تواند نام واقعی اش را اینجا بنویسد.

نام خانوادگی: کاربر می تواند نام خانوادگی واقعی اش را در این فیلد بنویسد.

نام کاربری: کاربر می تواند نام کاربری اش را مشاهده کند.

آدرس ایمیل: این فیلد برای ورود یا تغییر آدرس پست الکترونیکی کاربر است.

موبایل: این فیلد برای ورود یا تغییر شماره تلفن موبایل کاربر است.

جنسیت: در این بخش می‌توان مرد یا زن بودن کاربر را مشخص کرد. از این بخش می‌توان در توسعه فرایندهایی که جنسیت کاربر در آن مؤثر است استفاده نمود. همچنین جنسیت تصویر آواتار کاربر به گزینه‌ای که اینجا انتخاب می‌شود بستگی دارد.

توضیحات: کاربر می‌تواند توضیحاتی را (حداکثر ۵۱۲ کارکتر) به دلخواه خود در این کادر درج نماید.

عکس پروفایل: کاربر می‌تواند تصویر آواتار خود را از این قسمت آپلود و مشاهده نماید.

احراز هویت دوعاملی: با روشن کردن ضامن، احراز هویت دوعاملی برای کاربر فعال می‌شود.

QR Code: کد تولید شده توسط اسپریت پورتال است که توسط اپلیکیشن [Google Authenticator](#) برای [فعالسازی](#) تولید کد یکبار مصرف، اسکن می‌شود.

در انتهای این صفحه نیز لینک‌های دریافت نرم‌افزار Google Authenticator برای سیستم‌عامل‌های Android و iOS قرار گرفته‌است.



QR Code (مخصوص
احراز هویت دوعاملی)

اپلیکیشن رسمی Google Authenticator را دانلود کنید

- برای سیستم‌عامل iOS کلیک کنید ([App Store Google Authenticator](#))
- برای سیستم‌عامل Android کلیک کنید ([Google Play Google Authenticator](#))

پس از اتمام نصب، اپلیکیشن را اجرا کنید و دکمه + را در گوشه سمت راست بالای آن کلیک کنید. سپس، اسکن بارکد را انتخاب نمایید.



آمار و گزارش‌ها

در منوی اصلی اسپریت پورتال بخشی به نام آمار و گزارشات وجود دارد که رسالت آن مهیا نمودن ابزارهایی برای آگاهی مدیر پورتال از کمیت و کیفیت بازدید از صفحات وبسایت‌ها می‌باشد. این بخش از دو ماژول اصلی تشکیل شده است. ماژول نقشه حرارتی، ابزاری پیشرفته و بسیار مفید برای ارزیابی و پایش تعاملات بازدیدکنندگان است. ماژول آمار بازدید بواسطه مجموعه‌ای از نمودارها و اطلاعات آماری، بصیرت مدیر پورتال را نسبت به جنبه‌های مختلف بازدیدهای صورت گرفته ارتقا می‌دهد و گزارش‌های سفارشی و سودمند را تولید می‌نماید.

نقشه حرارتی

نقشه حرارتی ابزاری بسیار پیشرفته و سودمند برای ارائه آمار تصویری و انیماتیک از کیفیت تعاملات بازدیدکنندگان صفحات وبسایت است. اطلاعاتی که توسط نقشه حرارتی تهیه می‌شود بسیار ویژه می‌باشد چراکه با آمار و ارقامی که بطور سنتی تهیه و ارائه می‌شود، نمی‌توان به چنین آگاهی و بصیرتی از اثربخشی طراحی صفحات دست یافت. صاحبان وبسایت‌ها و طراحان وب به منظور بهینه‌سازی نحوه ارائه محتوا و افزایش تجربه کاری (UX) همواره به دنبال شناسایی اثربخشی وضعیت معماری اطلاعات و طراحی صفحات وب هستند تا با علم به بازخوردها و شرایط موجود، نسبت به ضعفها و فرصت‌های پیشرفت شناخت پیدا کرده و رویکرد توسعه پورتال سازمانی را به سمت ارتقا و اصلاحات سازنده تنظیم نمایند.

با این ماژول می‌توانید ...

در بازه تعداد بازدیدهای مشخصی، نقشه حرارتی تهیه نمایید

نقشه حرارتی کلیک‌ها را تهیه کنید

نقشه حرارتی اسکرول صفحات وب را تهیه نمایید

گزارش انیمیشنی تعاملات بازدیدکننده را تهیه نمایید

ساختار رابط کاربری ماژول نقشه حرارتی

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **نقشه حرارتی** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

■ نقشه حرارتی

- لیست نقشه‌های حرارتی (۱)
- مشخصات نقشه حرارتی (۲)
- نقشه حرارتی اسکروول (۳)
- نقشه حرارتی کلیک‌ها (۴)
- لیست انیمیشن‌های ثبت شده (۵)
- انیمیشن ثبت تعاملات کاربر (۶)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول نقشه حرارتی

لیست نقشه‌های حرارتی (۱)

کاربر با کلیک بر گزینه نقشه حرارتی در بخش آمار و گزارشات به این صفحه منتقل می‌شود. این صفحه نمایشگر لیست نقشه‌های حرارتی ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید. رکوردهای این جدول نمایانگر صفحاتی از پورتال هستند که برای ساخت نقشه حرارتی به سیستم معرفی شده‌اند.

لیست نقشه های حرارتی

تعداد سطر: 10

عملیات	مراجعات ثبت شده	حداکثر ثبت مراجعات	URL	نام	#
جستجو در مراجعات	جستجو در حداکثر ثبت	جستجو در URL	جستجو در نام		
	23	23	http://spritportal.com/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87	تحریریه	3

کاربر می تواند از طریق دکمه **نقشه حرارتی جدید** یا نام نقشه هایی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه مشخصات نقشه حرارتی (۲) منتقل شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام سایت، آدرس URL، نام صفحه معرفی شده، URL، حداکثر ثبت مراجعات و مراجعات ثبت شده توسط سیستم ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست نقشه ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف نقشه را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای انتقال به صفحه مشخصات نقشه حرارتی و ویرایش تنظیمات نقشه، روی نام صفحات معرفی شده به سیستم کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن صفحات را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

در ستون اول که نمایانگر نام صفحه معرفی شده است، در کنار نام صفحه، سه آیکون زیر نیز قرار گرفته اند:



- ✓ با کلیک بر آیکون **آبی رنگ**، به صفحه نقشه حرارتی کلیک ها (۴) هدایت می شوید.
- ✓ با کلیک بر آیکون **سبز رنگ**، به صفحه نقشه حرارتی اسکرول (۳) هدایت می شوید.

✓ با کلیک بر آیکون قرمز رنگ، به صفحه لیست انیمیشن‌های ثبت شده (۵) هدایت می‌شوید.

مشخصات نقشه حرارتی (۲)

جهت معرفی صفحات به سیستم تولید نقشه حرارتی می‌بایست از امکانات این صفحه استفاده نمایید. اولین فیلد این صفحه برای اختصاصی عبارتی برای عنوان گزارش‌های تولید شده می‌باشد. شما می‌توانید نام صفحه معرفی شده به سیستم یا هر عبارت دیگری را در این فیلد بنویسید.

مشخصات نقشه حرارتی	
نام	گالری
URL	http://spritportal.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C
حداکثر ثبت مراجعات	50

ذخیره بازگشت ×

فیلد دوم برای درج آدرس (URL) صفحه استفاده می‌شود و سیستم این صفحه را بعنوان مرجع تولید گزارش و نقشه‌های حرارتی شناسایی می‌کند.

فیلد سوم نیز یک عدد را می‌پذیرد که تعیین‌کننده حداکثر ثبت مراجعات و بازدیدها است. بعنوان مثال، اگر عدد ۵۰ در این فیلد، درج شود، در تولید گزارش‌های نقشه حرارتی، این عدد به عنوان محدودیت تولید انیمیشن‌های ناوبری بازدیدکننده و تعداد بازدیدهایی خواهد بود که گزارش کلیک‌ها و اسکرول‌ها را تولید می‌کند.

نقشه حرارتی اسکروول (۳)

کاربر با کلیک بر آیکن سبز رنگ در ستون نام گزارش‌های نقشه حرارتی، به این صفحه هدایت می‌گردد. در این صفحه، تصویری از صفحه مرجع که طیفی رنگی از رنگ‌های گرم تا رنگ‌های سرد آن را پوشانده‌است، به نمایش درمی‌آید. بر اساس صرف زمان بازدیدکننده در بخش‌های مختلف صفحه مرجع و میانگین رفتار تمام بازدیدکنندگان، این طیف رنگ ایجاد می‌گردد. رنگ‌های گرمتر نمایان‌گر تمرکز بیشتر بازدیدکننده‌ها در آن بخش (Section) می‌باشد.

The screenshot shows the Esprit Portal website interface. At the top, there is a navigation bar with a search icon and the text 'ورود' (Login). The main content area features a news article titled 'مدل توسعه علم و فناوری ایران الگوی منحصر به فرد است' (Model of science and technology development in Iran is a unique model). Below the article, there are two featured articles: 'مقایسه پیکسل ۳a و ۳a ایکس ال با رقبا' (Comparison of 3a and 3a X camera pixels with competitors) and 'مدیریت محتوا هرگز همانند قبل نخواهد بود' (Content management will never be as before). The heatmap visualization is overlaid on the page, showing areas of high user activity in red and orange, and areas of low activity in green and blue.

نقشه حرارتی کلیک‌ها (۴)

کاربر با کلیک بر آیکن آبی رنگ در ستون نام گزارش‌های نقشه حرارتی، به این صفحه هدایت می‌گردد.



در این صفحه، تصویری از صفحه مرجع به نمایش درمی آید که اثر کلیک بازدیدکننده‌ها در آن مشخص است. بصورت پیش فرض، هر کلیک با دایره‌ای سبزرنگ نشان داده می‌شود و با کلیک‌های بیشتر بازدیدکننده‌ها در همان نقطه، این رنگ در طیف رنگ‌های زرد تا قرمز و نهایتاً سفیدرنگ تغییر می‌کند. اطلاعات این نوع نقشه حرارتی، شناختی دقیق نسبت به اثربخشی طراحی، معماری اطلاعات و عملکرد عناصر ناوبری عمومی (Global Navigation) را نتیجه می‌دهد.

لیست انیمیشن‌های ثبت شده (۵)

کاربر با کلیک بر آیکن قرمز رنگ در ستون نام گزارش‌های نقشه حرارتی، به این صفحه هدایت می‌گردد.

Firefox	Iran, Islamic Republic of	91.98.189.50	2311	مشاهده رفتار کاربر در تاریخ 11:03 98/03/06	<input type="checkbox"/> 1402
---------	---------------------------	--------------	------	--	-------------------------------

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام گزارش، مدت زمان ناوبری بازدیدکنند در صفحه مرجع، IP بازدیدکننده، کشور و مرورگر واسط بازدید صفحه مرجع توسط سیستم ارائه می‌شود. در فیلد نام، مشخص می‌گردد که بازدید در چه تاریخی و چه ساعتی انجام شده است.

نکته: گزارش‌های تولیدشده در این بخش، یک انیمیشن از حرکتِ **mouse** بر صفحهٔ مرجع می‌باشد.

کاربر می‌تواند تعدادِ سطرِ لیستِ گزارش‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستونِ آخر نیز دکمهٔ options وجود دارد که گزینهٔ **مشاهده** یا حذفِ گزارش را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای انتقال به صفحهٔ انیمیشنِ ثبتِ تعاملاتِ کاربر (۶) و مشاهدهٔ انیمیشنِ ثبت‌شده، روی لینک‌های درونِ ستونِ نامِ کلیک کنید یا از گزینهٔ مشاهده در **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیاتِ جستجو و فیلتر کردنِ صفحات را انجام دهید و از طریقِ **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید **کل** گزارش‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

انیمیشنِ ثبتِ تعاملاتِ کاربر (۶)

کاربر با کلیک بر لینک‌های درونِ ستونِ نام، در صفحهٔ لیستِ انیمیشن‌های ثبت‌شده به این صفحه هدایت می‌گردد. در این صفحه انیمیشن تولید شده توسطِ سیستم را می‌توانید مشاهده نمایید. انیمیشن به نمایش درآمده، حرکات و تعاملاتِ بازدیدکننده را ثبت نموده‌است. با اطلاعاتِ این صفحه می‌توان متوجه شد که بازدیدکننده به چه میزان در صفحهٔ مرجع وقت صرف کرده، چگونه با عناصرِ صفحه تعامل داشته و چه مواردی نظرش را جلب نموده‌است.

استقبال چشمگیر از سمینار توسعه پورتال های سازمانی با استفاده از "هوش مصنوعی"

۱۱:۵۰ - ۹۸/۰۸/۱۳

شماره دانش بنیان نیافام با هدف معرفی فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای آن در عرصه توسعه پورتال های سازمانی و تولید محتوای وب، مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، سمیناری را با حمایت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن برگزاری همایش های این معاونت برگزار نمود.



همه چیز در مورد Stadia سرویس استریم بازی گوگل؛ تحول بزرگ جهان گیمینگ

۱۰:۵۷ - ۹۸/۰۸/۱۳

این همان ایده ی گوگل برای برپایی سرویس گیمینگ ابری خود، استادیا (Stadia) بوده است؛ ایده ای که به سادگی می گوید مرورگر کروم را باز کرده و ظرف ۵ ثانیه بازی دلخواه خود را با خروجی ۴K فریم بر ثانیه و در رزولوشن ۴K اجرا کنید، به راستی شگفت آور است.

آمار بازدیدکنندگان

این ماژول ابزاری بسیار مفید و کارآمد برای دریافت آمار و اطلاعات جامع از بازدیدهای صورت گرفته از صفحات پورتال سازمانی می باشد. همچنین با ابزار پیشرفته تولید گزارش نیز می توانید گزارش های متنوعی را برای مدیران سازمان تهیه نمایید.

با این ماژول می توانید ...

آمار لحظه ای بازدید صفحات وب را مشاهده کنید

نمودار توزیع فراوانی مدیوم¹ بازدید وبسایت را مشاهده کنید

نمودار توزیع فراوانی سیستم عامل مدیوم بازدید وبسایت را مشاهده کنید

اطلاعات جامعی از بازدیدهای صورت گرفته از صفحات

¹ وسیله مورد استفاده کاربر برای بازدید وبسایت است. مثال: PC، موبایل و ...

ساختارِ رابطِ کاربریِ ماژولِ آمارِ بازدیدکنندگان

کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناتِ اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ **آمارِ بازدیدکنندگان** را در قالبِ صفحاتِ زیر خواهد دید:

■ آمارِ بازدیدکنندگان

○ نمای کلی (۱)

▪ آمارِ بازدیدِ کشورها (۴)

▪ پُربازدیدترین صفحات (۵)

▪ آمارِ لحظه‌ای (۲)

○ آمارِ لحظه‌ای (۲)


▪ مقایسهٔ بازدیدِ سال‌های مختلف (۳)

در ادامهٔ راهنما، ساختارِ رابطِ کاربری و کارگردِ صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختارِ رابطِ کاربری و کارگردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ آمارِ بازدیدکنندگان

نمای کلی (۱)

کاربر با کلیک بر گزینهٔ نمای کلی در زیر مجموعهٔ آمارِ بازدیدکنندگان به این صفحه منتقل می‌شود. این صفحه از شش بخش تشکیل شده است و اطلاعات بسیار مفیدی را از میزان بازدیدهای امروز، طی ۷ روز اخیر، ۳۰ روز اخیر و ۳۶۵ روز اخیر به معرض نمایش می‌گذارد.

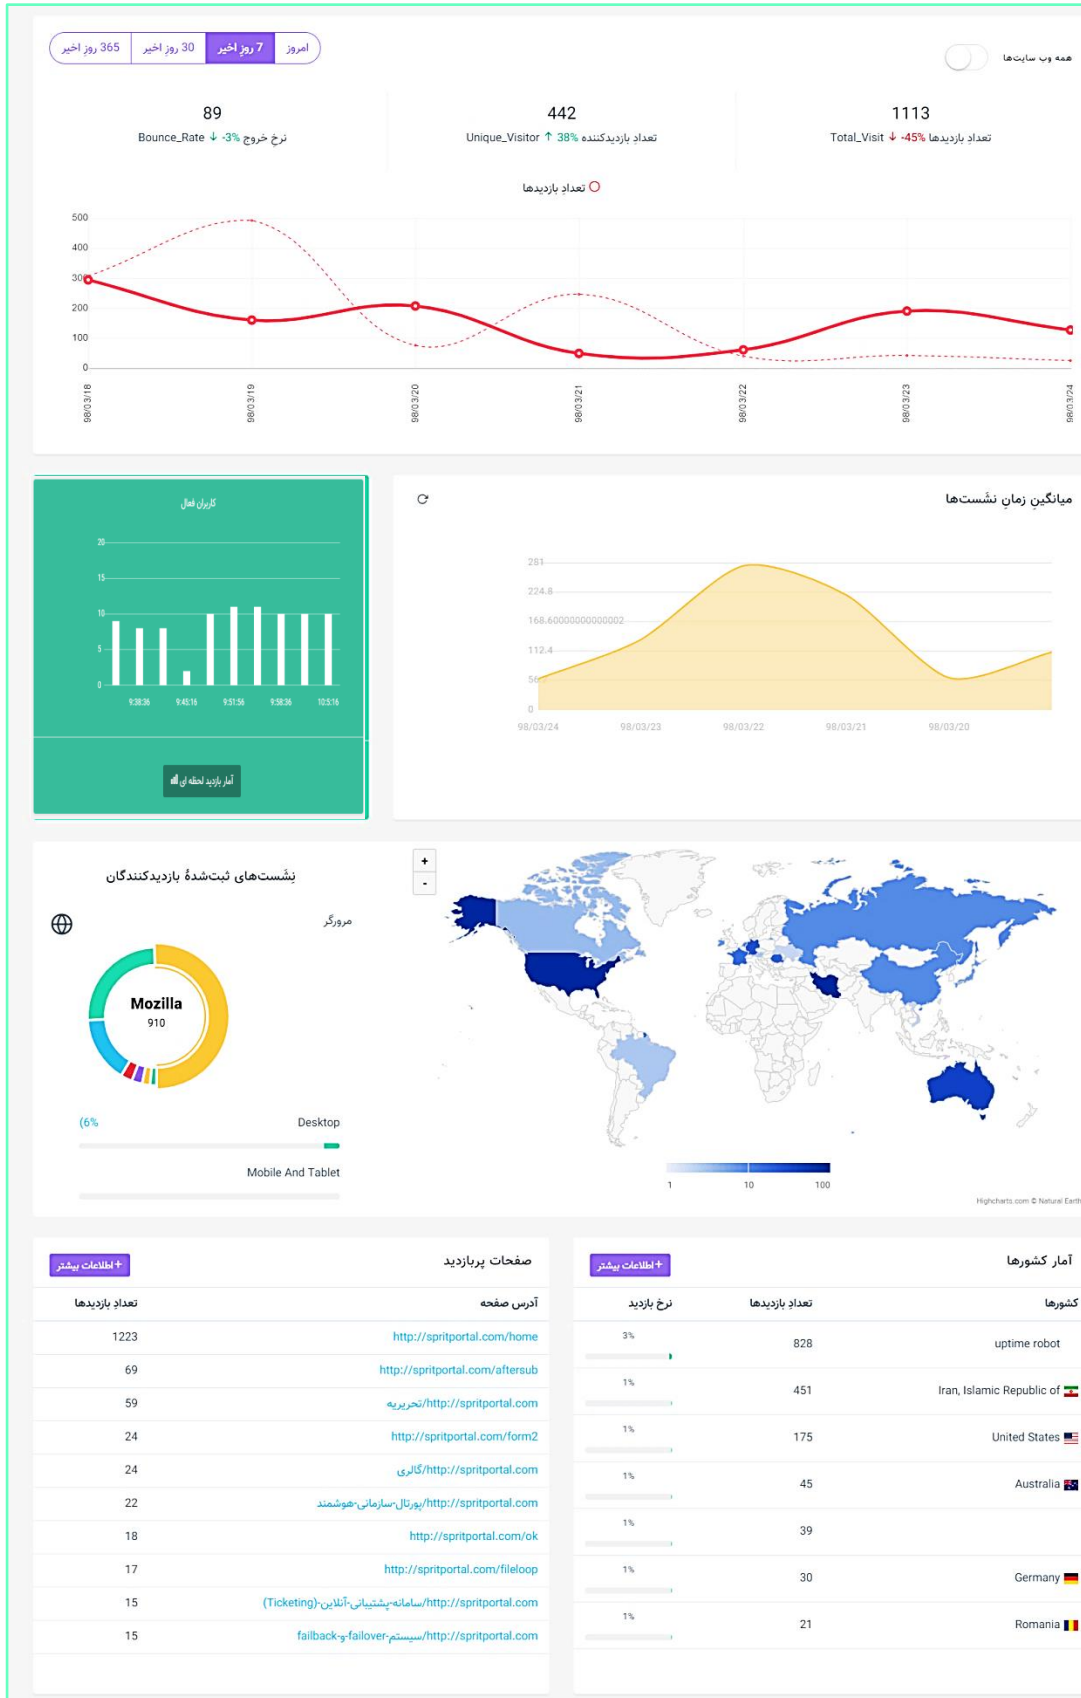

در بخش بالای این صفحه یک ضامن طراحی شده است که کاربر می‌تواند با فعالسازی آن، اطلاعات و **آمار کلی پورتال** سازمانی را مشاهده نماید. در صورت غیرفعال بودن، تنها اطلاعات وبسایتی که کاربر در آن لاگین کرده است به نمایش در می‌آید. در کنار این ضامن، گزینه‌هایی برای انتخاب **بازه زمانی محاسبات** آمار بازدیدها وجود دارد که کاربر می‌تواند با کلیک بر هر کدام از گزینه‌ها در این بخش، تغییرات اعمال شده بر آمار و نمودارها را مشاهده نماید.

امروز

7 روز اخیر


30 روز اخیر

365 روز اخیر

نمای کلی

همه وب سایتها

نموداری که در اولین بخش صفحه **نمای کلی** به نمایش در می‌آید دو محور دارد که مقادیر محور افقی آن با توجه به **بازه زمانی** انتخاب شده تغییر می‌کند و محور عمودی نیز نشان‌دهنده تعداد بازدیدها است.

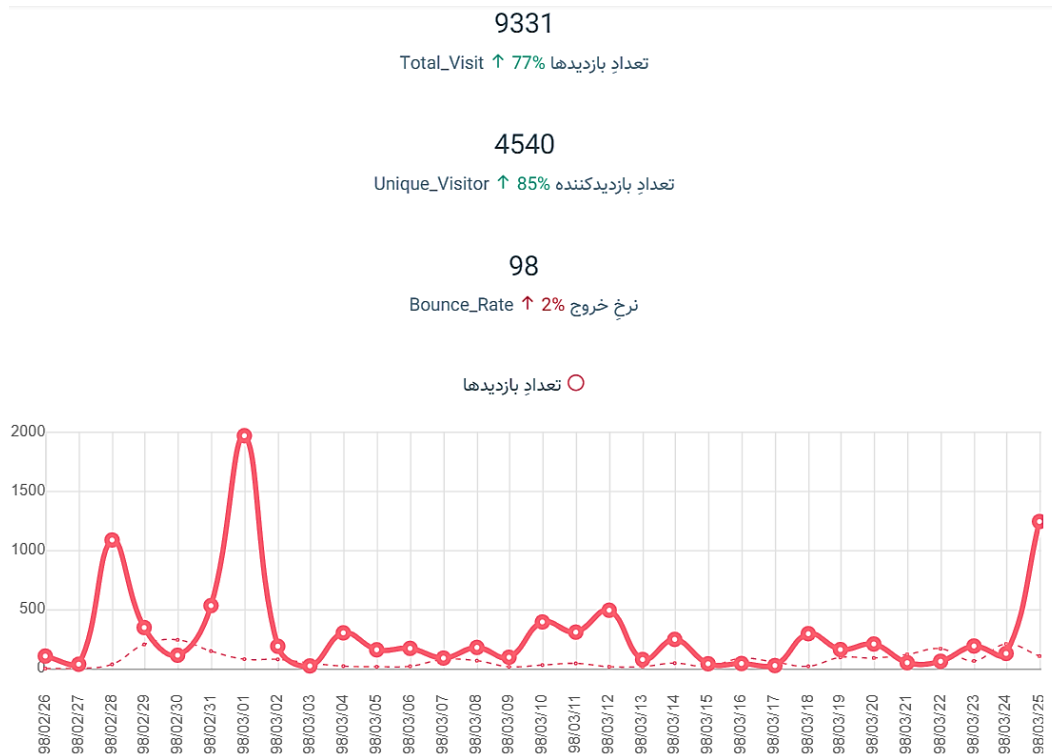



اعدادی که بالای نمودار پراکندگی بازدیدها به نمایش در می آید در بازه زمانی انتخاب شده ...

- ✓ تعداد بازدیدها و درصد تغییر آنها نسبت به بازه زمانی مشابه قبل را نشان می دهد
- ✓ تعداد بازدیدکننده ها و درصد تغییر آنها نسبت به بازه زمانی مشابه قبل را نشان می دهد
- ✓ درصد تغییر نرخ خروج نسبت به بازه زمانی مشابه قبل را نشان می دهد

نکته: نرخ خروج یا **Bounce Rate** مقداری است که خروجی معادله زیر می باشد:


مجموع تعداد بازدیدهایی که تنها صفحه X را می بینند

$$\frac{\text{مجموع تعداد بازدیدهایی که تنها صفحه X را می بینند}}{\text{مجموع تعداد ورودی ها به صفحه X}} = \text{نرخ خروج (Bounce Rate)}$$

در این خصوص، چند نکته را با شما در میان می گذاریم که می تواند به شما در درک و بهره برداری از چنین اطلاعاتی کمک نماید:


- ✓ نرخ خروج یا **بانس ریت** توسط Google Analytics تعریف شده است و درصد **بازدیدهای تک صفحه ای** را نشان می دهد بدین معنی که عدد بدست آمده نرخ بازدیدهایی است که در آن، شخص بازدیدکننده از همان صفحه ای که وارد وبسایت شما می شود (Landing Page)، وبسایت را ترک می کند.
- ✓ موتور جستجوی گوگل بانس ریت وبسایت شما را بعنوان یکی از عوامل مهم در رتبه بندی وبسایت به حساب می آورد بنابراین برای عملیات بهینه سازی (SEO) باید به آمار ارائه شده در این بخش توجه نمایید.
- ✓ یک بازدیدکننده می تواند بواسطه از دست دادن نشست (Session Timeout) و کلیک بر لینکی که او را از وبسایت خارج می کند، بانس ریت وبسایت را افزایش می دهد حتی اگر مقصد لینک مذکور، زیردامنه وبسایت (Subdomain) باشد.

نکته: دو نوع منحنی در نمودار پراکندگی بازدیدها نشان داده می‌شود. نموداری که بصورت **منحنی خط چین** است، نماینده آمار پراکندگی بازدیدها در بازه زمانی مشابه در **تناوب قبل** است. بدین صورت، کاربر علاوه بر آماری که با اعداد بدست می‌آورد، می‌تواند بصورت تصویری نیز تغییرات نسبی را مشاهده کند.

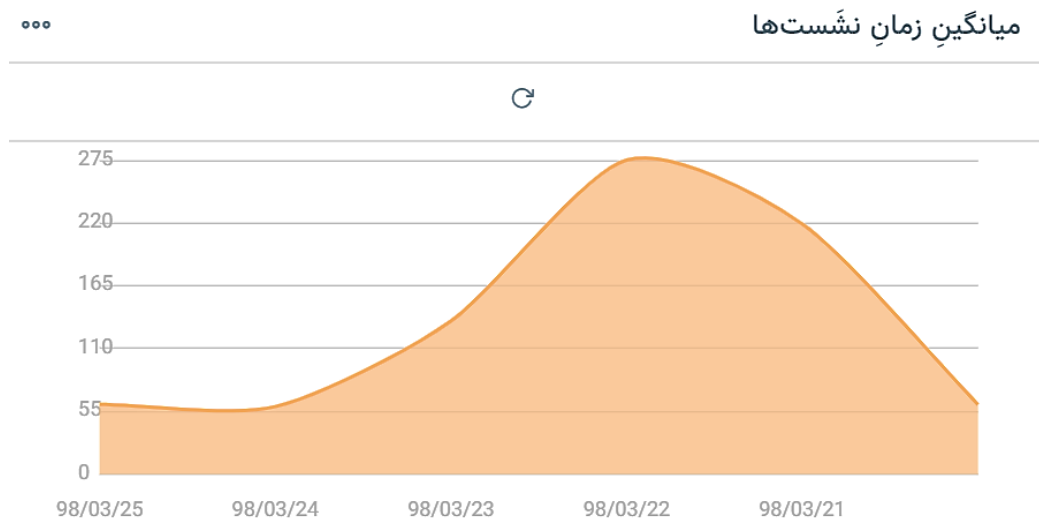


محور افقی در نمودار **میانگین زمان نشست‌ها (Sessions)**، با توجه به بازه زمانی انتخاب شده تغییر می‌کند و محور عمودی نیز نشان‌دهنده میانگین زمان نشست‌های ثبت شده بر حسب ثانیه است.


نکته: نشست یا سشن (Session) ساختاری از داده است که سیستم‌های تحت وب از آن برای نگهداری موقتی اطلاعات استفاده می‌کند. این اطلاعات موقتی فقط در زمانی که کاربر با سیستم در ارتباط است کارایی دارد و خصوصیات کاربر را بیان می‌نماید.

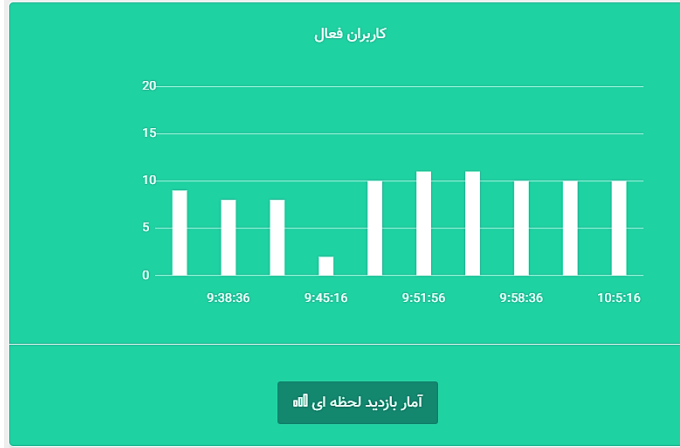

محور افقی در نمودار **کاربران فعال**، زمان را نشان می دهد و هر ۲ ثانیه تغییر می کند و محور عمودی نیز تعداد کاربران فعال در لحظه را به نمایش در می آورد. کاربر می تواند با کلیک بر دکمه آمار بازدید لحظه ای، به صفحه **آمار لحظه ای** (۲) منتقل می شود.

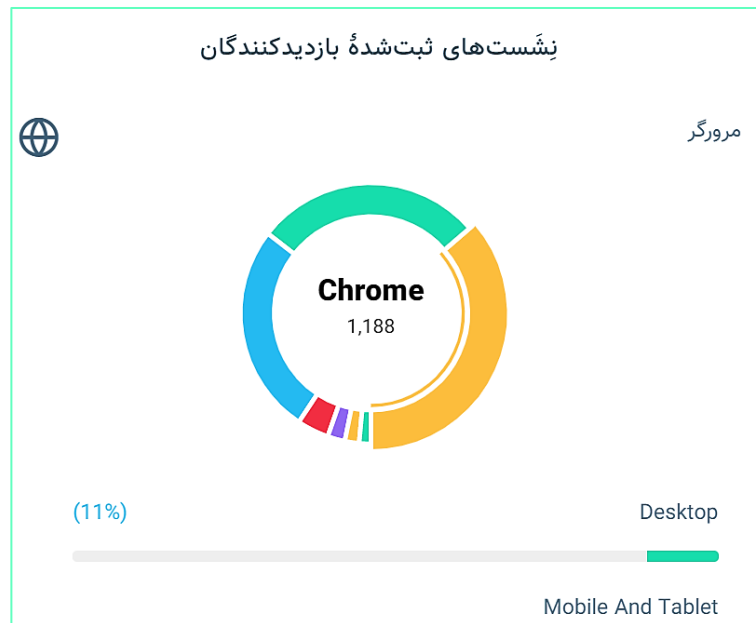

نمودار نشست‌های ثبت‌شده بازدیدکنندگان، درصد توزیع نشست‌های ثبت‌شده بواسطه هر مرورگر وب را در قالب یک نمودار دایره‌ای نشان می‌دهد. کاربر با کلیک، بر هرکدام از رنگ‌های نمودار، می‌تواند نام مرورگر و تعداد نشست‌های مربوط به آن را در وسط نمودار مشاهده نماید. ذیل این نمودار نیز، درصد توزیع فراوانی نشست‌ها بر اساس دسکتاپ یا موبایل بودن سیستم میزبان مرورگر به نمایش در می‌آید. بعنوان مثال، در تصویر قبل مشخص است که ۱۱ درصد بازدیدها از طریق کامپیوترهای دسکتاپ انجام شده و ۱۱۸۸ سشن از مجموعه سشن‌های شناسایی‌شده بواسطه مرورگر Chrome ایجاد شده است.

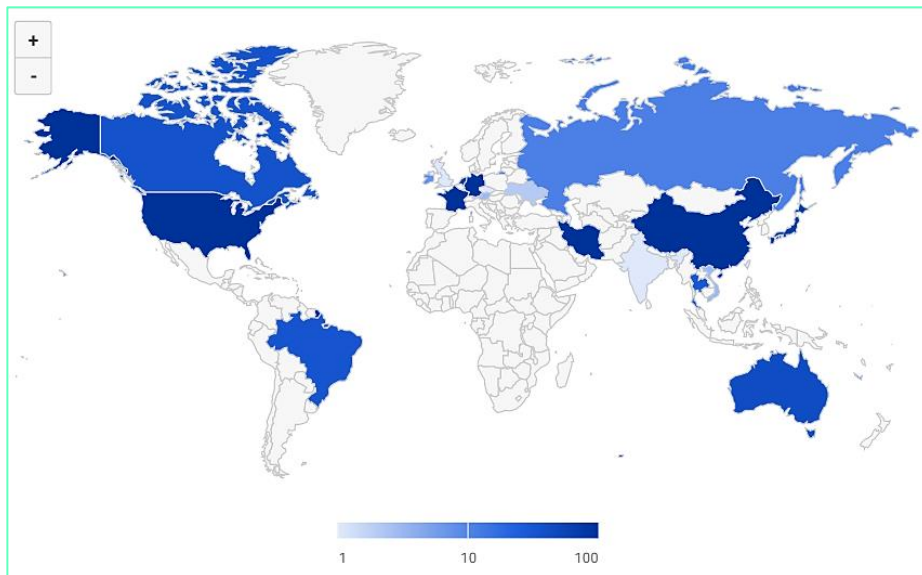

در نقشه جهان‌گستر (Worldwide) که در این صفحه طراحی شده است، کشورهایی که از آنها نشست‌هایی در واحد زمان انتخاب‌شده ثبت شده‌است، با رنگی در طیف آبی مشخص شده‌اند، که به کمک راهنمای رنگ ذیل نقشه، می‌توانید تعداد نشست‌ها را با هم مقایسه نمایید.

آمار کشورها		
کشورها	تعداد بازدیدها	نرخ بازدید
Iran, Islamic Republic of 	99	1%
United States 	38	1%
Germany 	15	1%


در بخش مربوط به آمار کشورها، کشورهایی که از IP آنها در وبسایت یا گُل وبسایت‌های پورتال سازمانی بازدیدهایی ثبت شده است، به ترتیب حجم بازدیدها آماری ارائه می‌گردد. در این بخش، فهرست ۱۰ کشور برتر نشان داده می‌شود و کاربر می‌تواند با کلیک بر دکمه اطلاعات بیشتر، به صفحه **آمار بازدید کشورها (۴)** منتقل شود و لیست کامل این بخش را مشاهده نماید.

این اطلاعات می‌تواند به شناسایی پراکندگی جغرافیایی بازدیدکنندگان پورتال کمک کند و مدیران پورتال می‌توانند در صورتی که بازدیدهایی قابل توجه از کشورهای دیگر داشته باشند، از **CDN** برای افزایش سرعت بارگذاری وبسایت در آن کشورها استفاده نمایند. شبکه تحویل محتوا (Content Delivery Network) با استفاده از سرورهایی که در سرتاسر دنیا توزیع شده و با توجه به موقعیت جغرافیایی بازدیدکننده، از طریق نزدیک‌ترین سرور به بازدیدکننده، محتوای ذخیره شده از سرور اصلی را به وی ارائه می‌دهد.


صفحات پر بازدید	آدرس صفحه
867	http://spritportal.com/home
335	http://spritportal.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
190	http://spritportal.com/failback-و-failover-سیستم
181	http://spritportal.com/سامانه-پشتیبانی-آنلاین-(Ticketing)
175	http://spritportal.com/سامانه-پیام-رسان-آنلاین

در بخش صفحات پر بازدید، آدرس ۱۰ صفحه پر بازدید یک وبسایت یا گُل وبسایت‌های پورتال سازمانی را با نمایش تعداد بازدید آنها، فهرست بندی می‌کند. کاربر می‌تواند با کلیک بر دکمه اطلاعات بیشتر، به صفحه پر بازدیدترین صفحات (۵) منتقل شود و لیست کاملی از این اطلاعات را مشاهده نماید.

آمار لحظه‌ای (۲)

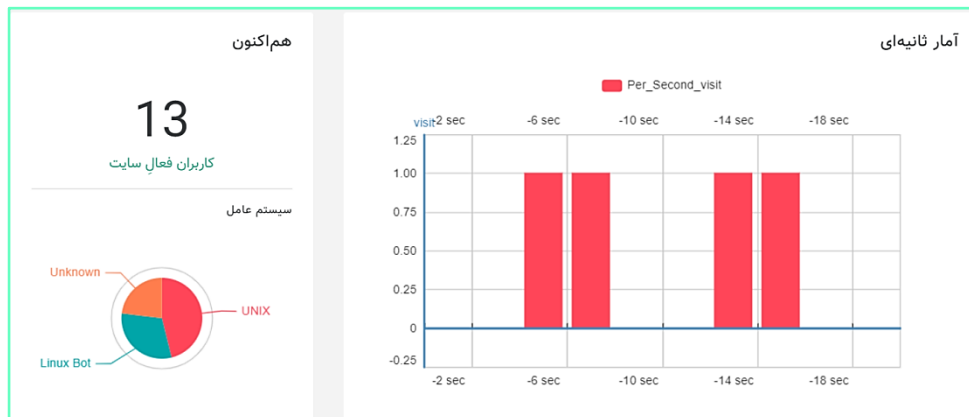

کاربر از طریق کلیک بر گزینه آمار لحظه‌ای در زیرمنوی آمار بازدیدکنندگان در منوی اصلی سیستم یا با کلیک بر گزینه آمار بازدید لحظه‌ای در صفحه نمای کلی (۱)، به صفحه آمار لحظه‌ای (۲) منتقل می‌شود. این صفحه از چندین بخش مجزا تشکیل شده است که آمارهای لحظه‌ای (Real-time) از پارامترهای مختلف بازدیدها تهیه و ارائه می‌نماید.

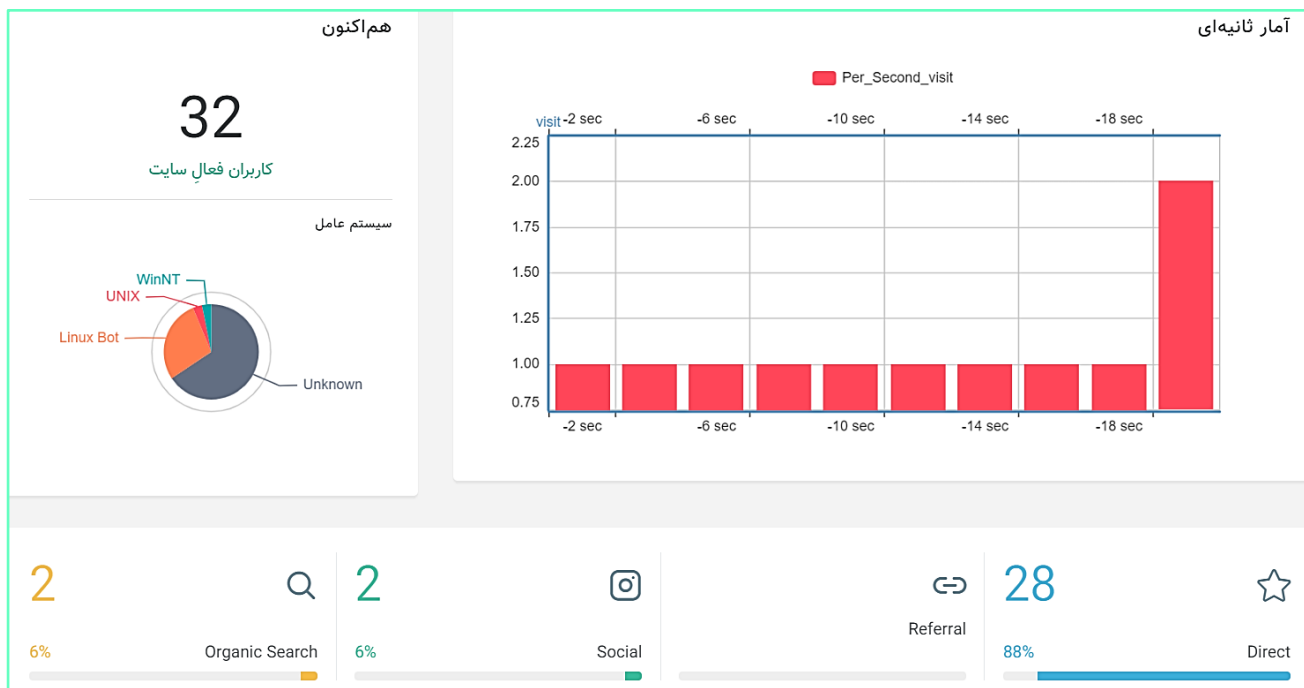

در بالاترین قسمت این صفحه، نموداری از **تعداد بازدیدها** در ۲۰ ثانیه آخر به نمایش در می‌آید که نمودار آن هر ۲ ثانیه، تغییر می‌کند. سمت چپ این نمودار، تعداد کاربران فعال در سایت و نمودار توزیع فراوانی **سیستم عامل‌هایی** نشان داده می‌شوند که بازدیدکنندگان بوسیله آنها به وبسایت مراجعه نموده‌اند.

ذیل نمودار بالای صفحه، کاربران فعال سایت (یعنی اشخاص یا ربات‌هایی که همچنان در حال بازدید هستند) بر اساس **نحوه ورودشان** به وبسایت به چهار دسته تقسیم می‌شوند:


بازدیدهای Direct: بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده آدرس صفحه را مستقیماً در نوار آدرس مرورگر وب درج نموده است.

بازدیدهای Referral: بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده از طریق کلیک بر یک لینک در وبسایتی دیگر، به وبسایت ما ارجاع داده شده باشد. این آمار در سنجش موفقیت **Backlinks** یا لینکهای ارجاعی به وبسایت کمک می‌کند.

بازدیدهای Social: بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده از طریق لینکی در یک **شبکه اجتماعی** همانند اینستاگرام به وبسایت ما منتقل می‌گردد.

بازدیدهای حاصل از Organic Search: بازدیدهایی هستند که در آنها بازدیدکننده، کلیدواژه‌ای را در **موتور جستجو** وارد کرده و با کلیک بر لینک صفحه وبسایت ما در نتایج جستجو وارد وبسایت ما شده‌است. این گونه ترافیک‌هایی را که از موتورهای جستجو به وبسایت‌ها جذب می‌گردند را ترافیک ارگانیک می‌نامند و آماري که اینجا ارائه می‌شود، یکی از ابزارهای تعیین سیاست‌های مدیران پورتال برای عملیات SEO محسوب می‌شود.

شکل زیر، نشان‌دهنده تعداد و درصد هرکدام از انواع ترافیک‌های ذکرشده است.

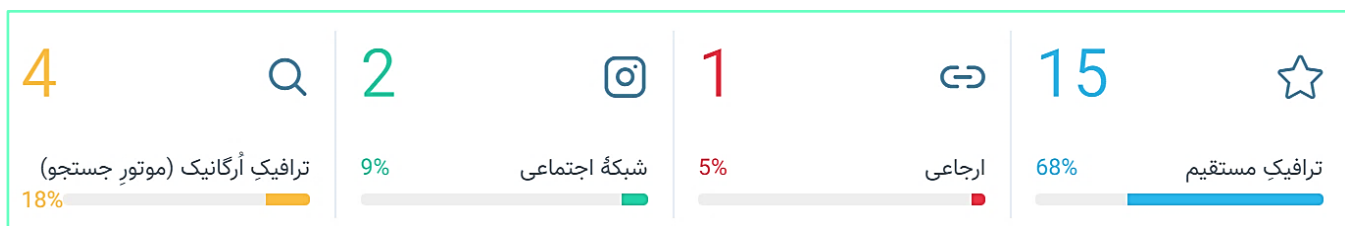


در بخش **آمار ISP**، لیست سرویس‌دهنده‌های اینترنت و کاربرانی که به کمک آنها در وبسایت فعال هستند را نمایش می‌دهد. پرچم کشوری که ISP از آنجا سرویس اینترنت را به بازدیدکننده ارائه داده است، در کنار نام ISP نشان داده می‌شود.

آمارِ ISP	
کاربرانِ فعال	ISP
2	.Amazon Technologies Inc ●
2	China Unicom Henan Province Network 🇨🇳
2	NETCUP-GMBH 🇩🇪
2	IRANCELL 🇮🇷

مجاورِ بخشِ آمارِ ISP نیز، کادری وجود دارد که فهرستِ **صفحاتِ فعالِ** وبسایت را به ترتیبِ تعدادِ کاربرانی که در آنها در حالِ بازدید هستند نشان می‌دهد. این آمار نشان دهندهٔ پربازدیدترین صفحات در لحظهٔ مشاهدهٔ آمار می‌باشد.

صفحه فعال	
کاربرانِ فعال	صفحه فعال
7	سیستم-failover-و-failback
5	مدیریت-پروژه
3	پورتال-سازمانی-هوشمند
2	خدمات-حرفه-ای-SEO



(100%) 8

Desktop

Mobile And Tablet

در ادامهٔ این صفحهٔ نمودارِ نشست‌های ثبت‌شدهٔ بازدیدکنندگانِ فعال در وبسایت را در قالبِ یک **گرافِ پای (Pie Chart)** به نمایش درمی‌آید که در واقع، بازدیدهای صورت گرفته را بر اساسِ **مرورگرِ** موردِ استفادهٔ بازدیدکننده تقسیم‌بندی می‌کند. کاربر با کلیک، بر هرکدام از رنگ‌های نمودار، می‌تواند نامِ مرورگر و تعدادِ نشست‌های مربوط به آن را در وسطِ

نمودار مشاهده نماید. ذیل این نمودار نیز، درصد توزیع فراوانی نشست‌ها بر اساس **دسکتاپ** یا **موبایل** بودن سیستم میزبان مرورگر به نمایش در می‌آید.

در مجاورت گراف دایره‌ای، **نقشه جهان گستر** کشورهای که از آنها نشست‌هایی در واحد زمان انتخاب شده ثبت شده‌است، با رنگی در طیف آبی نشان داده می‌شوند، که به کمک راهنمای رنگ ذیل نقشه، می‌توانید تعداد نشست‌ها را با هم مقایسه نمایید.

ذیل نقشه، سه کادر وجود دارد که نشان دهنده اطلاعات دقیق‌تری از ترافیک‌های ردگیری شده است:

ترافیک بازدید از شبکه اجتماعی	ترافیک دریافتی از وبسایت‌های دیگر	ترافیک دریافتی از موتور جستجو
در این بخش، نام شبکه اجتماعی ارجاع‌کننده بازدیدکننده به وبسایت و تعداد کاربرانی که از این طریق هدایت شده‌اند نشان داده می‌شود. در این بخش، رکورد به برترین شبکه اجتماعی در لحظه مشاهده آمار به نمایش در می‌آید.	در این بخش، وبسایت ارجاع‌کننده بازدیدکننده به وبسایت ما و تعداد کاربرانی که از طریق این وبسایت هدایت شده‌اند نشان داده می‌شود. در این بخش، رکورد متعلق به برترین وبسایت در لحظه مشاهده آمار به نمایش در می‌آید.	در این بخش، نام موتور جستجویی که بازدیدکننده را به وبسایت ما هدایت نموده و تعداد کاربرانی که از این طریق هدایت شده‌اند نشان داده می‌شود. در این بخش، رکورد متعلق به برترین موتور جستجو در لحظه مشاهده آمار به نمایش در می‌آید.

در انتهای صفحه آمار لحظه‌ای، جدولی از اطلاعات آخرین بازدیدها به نمایش در می‌آید که هر دو ثانیه آمار ارائه شده را به‌روزرسانی می‌کند. فیلدهای این جدول به قرار شکل زیر هستند:

اطلاعات آخرین بازدید

IP	country	region	city	isp	browser	os	device	medium	siteid	pageurl
----	---------	--------	------	-----	---------	----	--------	--------	--------	---------

این اطلاعات، به ترتیب ذیل تعریف می‌گردند:

Pageurl: در این فیلد، قسمت انتهایی URL صفحه که معرف نام انتخاب شده برای صفحه است، به نمایش درمی‌آید.

Siteid: در این فیلد، شماره وبسایت مورد بازدید را نشان می‌دهد که صفحه معرفی شده در آن ساخته شده است.

Medium: در این فیلد، نوع ترافیک نشان داده می‌شود. (Direct, Referral, Organic, Social)

Device: در این فیلد مشخص می‌شود که دستگاه مورد استفاده بازدیدکننده، Desktop یا Mobile بوده است.

OS: در این فیلد، نوع سیستم عامل دستگاه مورد استفاده بازدیدکننده مشخص می‌گردد.

Browser: در این فیلد، نوع مرورگر وب مورد استفاده بازدیدکننده مشخص می‌گردد.

ISP: در این فیلد، نام ISP مورد استفاده بازدیدکننده مشخص می‌گردد.


City: در این فیلد، شهری که از آنجا بازدید انجام شده است مشخص می‌گردد.

Region: در این فیلد، استان یا ناحیه‌ای که از آنجا بازدید انجام شده است مشخص می‌گردد.

Country: در این فیلد، کشوری که از آنجا بازدید انجام شده است مشخص می‌گردد.

IP: در این فیلد، IP بازدیدکننده به نمایش در می‌آید.

نمونه‌ای از این رکوردها به شکل زیر است:


89.34.36.127  Iran, Islamic Republic of Tehran Tehran Rightel Communication Service Company PJS Mozilla Unknown Desktop Social 1 پورتال سازمانی هوشمند


به عنوان مثال، در این تصویر مشخص است که صفحه‌ای با نام پورتال سازمانی هوشمند مورد بازدید قرار گرفته و IP بازدیدکننده، ۸۹.۳۴.۳۶.۱۲۷ بوده است و این ترافیک از طریق یک شبکه اجتماعی به این صفحه از وبسایت هدایت شده است.

مقایسه بازدید سال‌های مختلف (۳)


کاربر با کلیک بر گزینه "مقایسه بازدید سال‌های مختلف" در زیرمنوی "آمار بازدیدکنندگان" به این صفحه منتقل می‌شود.

این صفحه شامل دو نمودار برای مقایسه آمار بازدید در سال‌های مختلف است. اولین نمودار در بالای صفحه، نمایشگر مقایسه آمار بازدید در سال‌های مختلف است که می‌توان با فعال‌سازی گزینه "همه وبسایت‌ها"، این مقایسه را در قلمرو همه وبسایت‌های یک پورتال انجام داد.

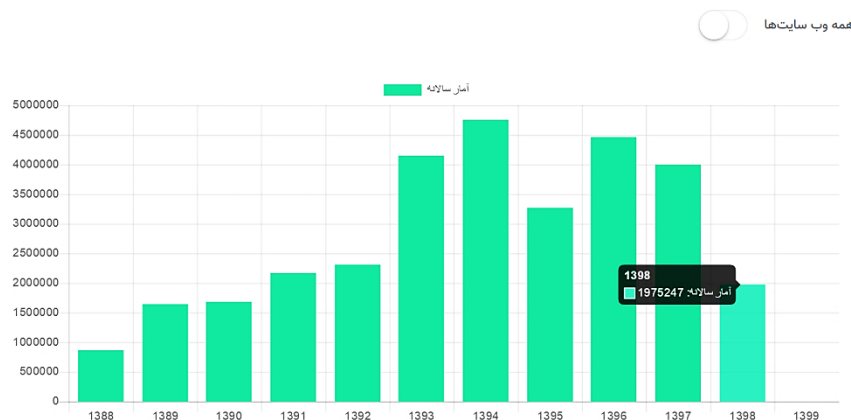

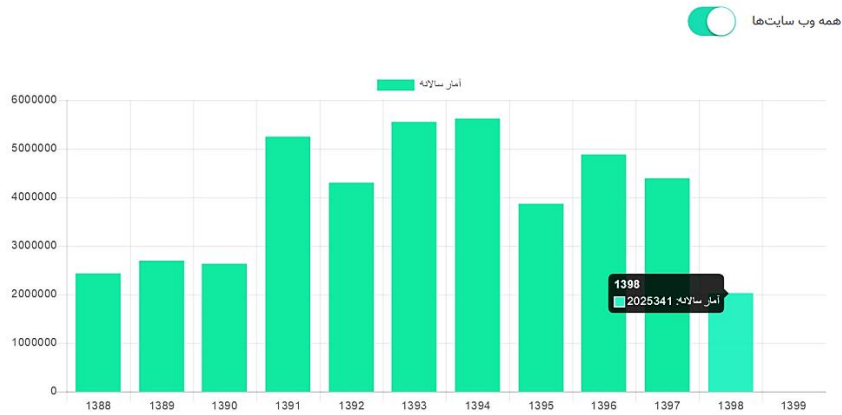

در نمودار پایین این صفحه نیز می‌توان نمودار مقایسه‌ی آمار بازدید در ماه‌های مختلف یک سال را برای یک وبسایت یا تمام وبسایت‌های یک پورتال را بدست آورد.

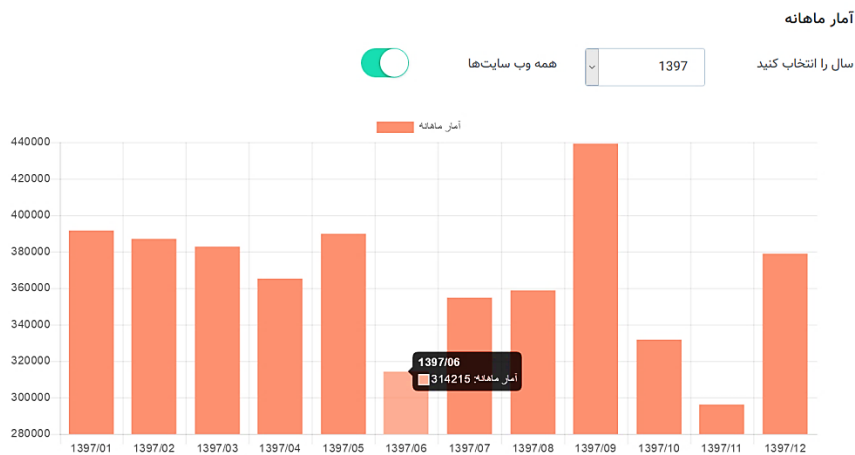

تنظیمات

در منوی اصلی اسپریت پورتال بخشی به نام تنظیمات وجود دارد که چهار مجموعه از گزینه‌های مدیریتی را در اختیار مدیر سیستم قرار می‌دهد. بسیاری از تنظیمات هر کدام از ابزارها و امکانات اسپریت پورتال بخصوص ویرایش چگونگی نمایش قالب‌های خروجی مازول‌ها در این بخش یافت می‌شوند. این تنظیمات در چهار دسته تقسیم‌بندی شده‌اند:

✓ [مدیریت سایت‌ها](#)

✓ [مدیریت امنیت](#)

- لیست عملیات کاربران
- لیست عملیات رد شده کاربران
- لیست عملیات سیستم
- لیست IP های مسدودشده
- تنظیمات امنیتی

✓ [تنظیمات مازول‌ها](#)

- مدیریت کلیدواژه ها
- تنظیمات تحریریه خبر
- تنظیمات گالری چندرسانه‌ای
- تنظیمات تامبنیل (Thumbnail)
- درگاه‌های پرداخت
- تنظیمات ورود و عضویت
- تنظیمات فرایندساز
- تشخیص چهره

- سایر تنظیمات سایت
- تنظیمات انجمن ساز

✓ تنظیمات سیستم

- تنظیمات عمومی
- پشتیبان‌گیری
- پاکسازی سیستم

در ادامه، تمام تنظیماتی که در زیرمنو و صفحات اسپریت پورتال در بخش تنظیمات وجود دارند را مورد معرفی و بررسی قرار می‌دهیم.

مدیریت سایت‌ها


مدیریت سایت‌ها ابزاری برای ایجاد و مدیریت وبسایت‌ها در پورتال سازمانی است. بدلیل ماهیت گزینه‌های این بخش، دسترسی‌های این بخش همواره به مدیر اصلی پورتال سازمانی (Root user) اختصاص می‌یابد.

با گزینه‌های این بخش می‌توانید ...

- ✓ برای پورتال سازمانی، وبسایت بسازید
- ✓ پروتوکل استفاده شده برای وبسایت را مدیریت کنید
- ✓ زبان وبسایت را تغییر دهید
- ✓ برای وبسایت Favicon انتخاب کنید
- ✓ تنظیمات مربوط به ساب‌دامین را مدیریت کنید
- ✓ در کنار دامین اصلی، دامین‌های دیگری را پارک کنید

ساختارِ رابطِ کاربریِ مدیریتِ سایت‌ها

کاربری که دسترسیِ کامل به امکاناتِ اسپریت پورتال را دارد، ساختارِ بخشِ **مدیریتِ سایت‌ها** را در قالبِ صفحاتِ زیر خواهد دید:

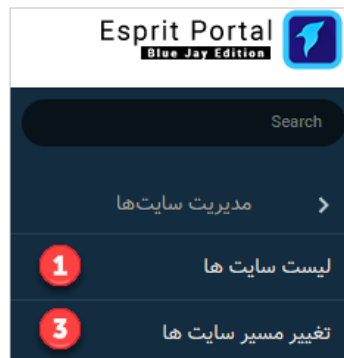

■ مدیریت سایت‌ها

- [لیستِ سایت‌ها \(۱\)](#)
- [مشخصات وبسایت \(۲\)](#)
- [تغییر مسیر سایت‌ها \(۳\)](#)

در ادامهٔ راهنما، ساختارِ رابطِ کاربری و کارگردِ صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختارِ رابطِ کاربری و کارکردِ صفحاتِ زیرمجموعهٔ ماژولِ مدیریتِ سایت‌ها

لیست سایت‌ها (۱)

این صفحه نمایشگرِ لیستِ سایت‌های ساخته شده می‌باشد که در قالبِ Data Table به نمایش درمی‌آید. کاربر می‌تواند از طریقِ دکمهٔ **سایتِ جدید** یا نامِ سایت‌هایی که از قبل ایجاد شده‌اند، به صفحهٔ مشخصات وبسایت (۲) منتقل شود.

#	نام سایت	آدرس URL	زبان	تاریخ	توضیحات	تعداد صفحات ساخته شده	عملیات
31	varzesh	varzesh.spritportal.com		07:09 00/03/02		1	
30	یک سایت برای زیر پورتال	test.en.spritportal.com		18:16 00/02/18	یک سایت برای زیر پورتال	1	
26	وبسایت پشتیبانی	support.spritportal.com	FA	07:00 00/01/10		6	
25	وب سایت نمونه آرشیو	smartmediacenter.ir	FA	09:08 99/11/13		9	

مدیر پورتال می تواند با کلیک بر دکمه **استخراج** در بخش بالای صفحه، لیست سایت های ساخته شده با ارائه

اطلاعات کامل تر در قالب فایل **Excel** دانلود کند.

نکته: در بخش ایی جدول لیست سایتها، تعداد سایت های قابل ساخت و ساخته شده در این پورتال مشخص شده است و برای درک بهتر این اعلان، یک نوار گرافیکی نیز برای نمایش میزان استفاده پورتال از تعداد وبسایت های در دسترس برای ساخت طراحی شده است.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند نام سایت، آدرس URL، زبان سایت، تاریخ و زمان ایجاد سایت، توضیحات و تعداد صفحات ساخته شده ارائه می شود. **تعداد صفحات ساخته شده** نشان دهنده تعداد صفحاتی است که در مازول صفحات در هر سایت ساخته می شود و می تواند در تشخیص میزان اهمیت و فعال بودن وبسایت مورد استفاده قرار گیرد.

کاربر می تواند تعداد سطر لیست سایت ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه **options** وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف سایت را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش مشخصات سایت، روی نام سایت کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده‌ها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی گلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید گُل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از تعیین تاریخ آغاز و پایان (بازه زمانی) برای زمان ایجاد رکورد (Creation Time) و کلیک بر کلیک جستجو در مجاورت این فیلدها، رکوردهای جدول را فیلتر کنید.

مشخصات سایت (۲)

این صفحه شامل فیلدهایی برای تعریف وبسایت و تنظیم مشخصات مختلف آن می‌باشد. این فیلدها به ترتیب ذیل معرفی می‌گردند:

سایت والد: در نرم‌افزار اسپریت پورتال **فقط کاربر root** و کاربری که نام کاربری admin دارد می‌تواند به چند زیر سایت دسترسی داشته باشد بدین معنی که بتواند محتویات چند سایت را مشاهده و مدیریت کند. کاربر root بطور پیش فرض چنین قالبی دارد ولی کاربر ادمین یک سایت تنها به سایت‌هایی در نرم افزار دسترسی کامل دارد که زیرمجموعه سایتی باشند که او ادمین آن است.

برای مثال شما می‌توانید سایت X را والد در نظر گرفته و زیر سایت های S، D، F و G را در همین صفحه، با انتخاب سایت X به عنوان **سایت والد**، زیر مجموعه X کنید تا کاربری که در زیر سایت X با نام کاربری admin وجود دارد به سایت‌های S، D، F و G نیز دسترسی داشته باشد.

نام وبسایت: مدیر پورتال می‌تواند نام وبسایت را در این فیلد بنویسد. این نام روی تَب مرورگر وب به نمایش در می‌آید.

توضیحات: مدیر پورتال می‌تواند در این فیلد، توضیحاتی را برای وبسایت بنویسد.

نام دامنه: مدیر پورتال در این فیلد، نام دامنه را درج می‌کند. بعنوان مثال: niafam.com یا mag.niafam.com

مشخصات وبسایت	
سایت والد	سایت اصلی
نام وبسایت	تست اسپریت پورتال
توضیحات	تست اسپریت پورتال

لایسنس: لایسنس فعالسازی وبسایت در این فیلد درج می‌گردد.

گذرواژه آدمین: گذرواژه کاربر admin در این فیلد نوشته می‌شود. پس از ساخت وبسایت و پس از مراجعه مجدد به این صفحه، این فیلد در دسترسی نخواهد بود و برای تغییر این گذرواژه باید به بخش [مدیریت کاربران](#) مراجعه شود.

تکرار گذرواژه آدمین: گذرواژه‌ای که در فیلد قبل تعیین شده است باید مجدداً در این فیلد نوشته شود. لازم به ذکر است پس از ساخت وبسایت و پس از مراجعه مجدد به این صفحه، این فیلد در دسترسی نخواهد بود چراکه تغییر گذرواژه admin از آن به بعد در بخش [مدیریت کاربران](#) انجام خواهد شد.

پروتوکل: مدیر پورتال در این فیلد می‌تواند پروتوکل انتقال داده‌ها میان کاربر وبسایت و سرور وبسایت را بین HTTP و HTTPS انتخاب نماید. در صورت انتخاب HTTPS، تمام لینک‌های تولیدشده توسط اسپریت پورتال، تمام لینک‌هایی که بصورت دستی در محتوا درج شده و لینک تمام فایل‌هایی که در طراحی قالب‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به HTTPS تبدیل می‌شوند.

ساب دامین پیش فرض: اگر وبسایت و محتوای آن همزمان با نشانی‌های example.ir و www.example.ir باز شود، از نظر موتورهای جستجو، دو سایت با دو آدرس متفاوت، مطالب یکسانی را نمایش می‌دهند و در نتیجه، سایت Spam تشخیص داده شده و تأثیر منفی در رتبه‌بندی وبسایت خواهد داشت. بنابراین باید همه لینک‌های وبسایت یا با WWW باشد یا بدون WWW ساخته شود. در این فیلد مدیر پورتال می‌تواند این تنظیمات را برای لینک فایل‌ها و مطالب وبسایت انجام دهد.

نکته‌ای باید در نظر داشته باشید این است که انتخاب میان WWW و بدون WWW هیچ تفاوتی در رتبه‌بندی موتورهای جستجو ندارد ولیکن عدم انجام چنین تنظیمی نتایج ناگوار در بر خواهدداشت.

اینستاگرام: آدرس کانال اینستاگرام مربوط به وبسایت ساخته شده در این فیلد درج می‌شود.

نکته: ممکن است پس از تنظیم یک مطلب در تحریریه برای انتشار در اینستاگرام، با پیام ذیل مواجه شوید:

Unable to login:Challenge is required

علت این خطا:

شما همواره از یک سیستم و IP دیگر به این اکانت اینستاگرام متصل می‌شدید و الان برای اولین بار در تلاش هستید از سرور پورتال به این اکانت لاگین کنید. این اقدام برای اینستاگرام یک چالش ایجاد می‌کند. هنگام لاگین از سمت سرور پورتال به اینستاگرام، سرور این شبکه اجتماعی کدی را برای ادمین پیج ارسال می‌کند و این کد را برای Verification (راستی‌آزمایی) از سرور پورتال طلب می‌کند. با توجه به این که پورتال امکان پاسخگویی به این چلنج اینستاگرام را ندارد، مدیر سیستم باید یک بار در سیستم عامل سرور پورتال، از طریق یک مرورگر با همان نام کاربری به همان اکانت لاگین کند و در پاسخ به چالش راستی‌آزمایی، کد دریافت شده را به اینستاگرام برگرداند و لاگین کند. بدین ترتیب از این به بعد، اینستاگرام سرور پورتال را بعنوان مدیر اکانت به رسمیت می‌شناسد.

لینکدین: آدرس اکانت لینکدین مربوط به وبسایت ساخته شده در این فیلد درج می‌شود.

زبان سایت: مدیر پورتال از طریق این فیلد باید زبان پیش فرض محتویات وبسایت را تعیین کند تا تگ HTML مربوطه در صفحات تولیدی در این وبسایت قرار گیرد.

آیکن سایت: مدیر پورتال از طریق امکانات این فیلد می‌تواند تصویر Favicon برای وبسایت تعیین کند تا در هنگام نمایش وبسایت در titlebar مرورگر نمایش داده‌شود.

فعالسازی سایت: با استفاده از گزینه فعالسازی در این بخش، مدیر سیستم می‌تواند وبسایت ساخته‌شده را موقتاً فعال و غیر فعال کند.

لیست تغییر مسیر سایت‌ها (۳)

این صفحه نمایشگر لیست تغییر مسیرهای ساخته شده می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید. کاربر می‌تواند از طریق دکمه **افزودن تغییر مسیر سایت** یا نام دامنه‌های مندرج در ستون **"آدرس منبع"** که از قبل ایجاد شده‌اند، به صفحه مشخصات وبسایت (۲) منتقل شود.

لیست تغییر مسیر سایت‌ها			
#	آدرس منبع	آدرس URL	عملیات
4	tblog.spritportal.com	abc	
3	spritportal.com	z.com	

نکته ۱: ریدایرکت یا تغییر مسیر روشی برای انتقال بازدیدکننده‌ها و موتورهای جستجو به آدرسی به غیر از آدرسی است که به دنبال آن بوده‌اند. به عبارت دیگر به وسیله ریدایرکت، کاربر و موتور جستجو به یک آدرس دیگر انتقال داده می‌شوند.

ریدایرکت سمت سرور یکی از روش‌های تغییر مسیر است که طی آن با درخواست آدرس، یک کد وضعیت HTTP در قالب کدی از طرف سرور ارسال می‌شود که با عدد ۳ آغاز می‌گردد. در این حالت، آدرسی که بازدیدکننده و موتورهای جستجو به آن منتقل خواهند شد از طریق سرور مشخص می‌شود. ریدایرکت مورد استفاده در این صفحه

از نرم افزار، از نوع ۳۰۱ Redirect بوده و غالباً بهترین گزینه برای سئو است. ریدایرکت ۳۰۱ یک ریدایرکت سمت سرور است که کاربر را در حالی از آدرس A به آدرس B انتقال می دهد که به موتورهای جستجو اعلام می کند که محتوای آدرس A به طور دائمی و برای همیشه به آدرس B منتقل شده است.

نکته ۲: در شرایطی که ریدایرکت دائمی نیست از ریدایرکت ۳۰۱ استفاده نکنید. اگر از ریدایرکت ۳۰۱ استفاده کنید و باین حال قصد داشته باشید که ظرف مدت کوتاهی تغییر مسیری که ایجاد کرده اید را حذف کنید باید هفته ها یا حتی ماه ها منتظر بمانید تا آدرس اصلی مجدداً به ایندکس موتورهای جستجو بازگردد.

در ساختار این صفحه، آدرس منبع و آدرس URL، ارائه می شود. **تعداد صفحات ساخته شده** نشان دهنده تعداد صفحاتی است که در ماژول صفحات در هر سایت ساخته می شود و می تواند در تشخیص میزان اهمیت و فعال بودن وبسایت مورد استفاده قرار گیرد.

کاربر می تواند تعداد سطر لیست سایت ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف سایت را برای کاربر نمایش می دهد. شما می توانید برای ویرایش مشخصات سایت، روی نام سایت کلیک کنید یا از گزینه **ویرایش** **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی داده های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از تعیین تاریخ آغاز و پایان (بازه زمانی) برای زمان ایجاد رکورد (Creation Time) و کلیک بر کلید جستجو در مجاورت این فیلدها، رکوردهای جدول را فیلتر کنید.

مدیر پورتال با کلیک بر گزینه "افزودن تغییر مسیر سایت" به صفحه‌ای منتقل می‌شود که در آن می‌تواند آدرس سایت منبع (Source) را در یک فیلد درج کند و در فیلد بعد، از لیست سایت‌های ساخته شده یک وبسایت را برای ری‌دایرکت انتخاب نماید.

مدیریت امنیت

مدیریت امنیت شامل مجموعه امکانات و گزینه‌هایی برای کنترل متمرکز تمهیدات امنیتی و اقدامات کاربران

اسپریت پورتال می‌باشد.

با گزینه‌های این بخش می‌توانید ...

- ✓ تنظیمات مربوط به محدودیت‌های لاگین در کنترل پنل اسپریت پورتال را مدیریت کنید
- ✓ گزارشی جامع نسبت به IP های مسدودشده در پورتال و علت آنها را مشاهده کنید
- ✓ گزارشی جامع در مورد لاگهای ثبت شده از اقدامات کاربران اسپریت پورتال بدست آورید

ساختار رابط کاربری مدیریت امنیت

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **مدیریت امنیت** را در قالب صفحات

زیر خواهد دید:

مدیریت امنیت

- [لیست عملیات کاربران \(۱\)](#)
 - [جزئیات لاگ \(۲\)](#)
- [لیست عملیات مردود شده کاربران \(۳\)](#)
 - [مشخصات کامل عملیات مردود شده \(۴\)](#)
- [لاگ های سیستمی \(۵\)](#)
 - [جزئیات لاگ سیستم \(۶\)](#)
- [IP های مسدودشده \(۷\)](#)

▪ مشخصات IP مسدودشده (۸)

○ تنظیمات امنیتی (۹)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره دار شده اند را توضیح می دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت امنیت

لیست عملیات کاربران (۱)

مدیر پورتال از زیرمنوی مدیریت امنیت می تواند لینک این صفحه را مشاهده نماید. این صفحه نمایشگر لیست لاگهای اقدامات کاربران اسپریت پورتال می باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی آید.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند تاریخ و زمان لاگ، وبسایت مورد تغییر، کاربر اقدام کننده، نوع اقدام، ماژول تحت اقدام، نام آیتم تحت اقدام و آی پی کاربر اقدام کننده ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لاگهای ثبت شده (رکوردهای جدول) را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توان در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام داد و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توان کل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کرد.

اطلاعاتی همانند تاریخ و زمان، نام کاربر، IP کاربر، سایتی که اقدام در آن انجام شده است و ... در جدول این صفحه نشان داده می شود. مدیر پورتال می تواند از طریق گزینه تعبیه شده در آیکن options در انتهای هر رکورد، عملیات مشخص شده در هر رکورد را Undo و **بازیابی** یا حذف کند.

علاوه بر این، با کلیک بر لینکِ عنوانِ هر لاگ، مدیر سیستم به صفحهٔ **جزئیات لاگ (۲)** منتقل می‌شود و در آن صفحه می‌تواند به اطلاعاتِ جامعی از لاگِ ثبت‌شده دسترسی یابد.

جزئیات لاگ (۲)

مدیر پورتال با کلیک بر لینکِ عنوانِ هر رکورد در جدولِ صفحهٔ **لیست عملیات کاربران (۱)** به صفحهٔ جزئیات لاگ (۲) هدایت می‌شود. در این صفحه، اطلاعاتِ کاملی از لاگِ ثبت‌شده به مدیر سیستم ارائه می‌گردد.

جزئیات لاگ	
لاگ معتبر است	
False	Result
انوش اوحدی	نام کامل
root	نام کاربری
2	Userid
127.0.0.1	IP کاربر

جزئیات لاگ	
لاگ نامعتبر است	
False	Result
انوش اوحدی	نام کامل
root	نام کاربری
2	Userid
217.218.85.3	IP کاربر

یک از اطلاعات مهمی که در قالب یک نوار سبز/قرمز رنگ در ابتدای محتوای لاگ نشان داده می‌شود، وضعیت اصالت لاگ (اعتبار یا عدم اعتبار لاگ) است. این اعلان از آن جهت اهمیت دارد که در صورت دسترسی اشخاص به دیتابیس پورتال سازمانی و آگاهی نسبت به ساختار جداول دیتابیس، ممکن است اطلاعات رکورد مربوط به لاگ ثبت شده بطور دستی تغییر یابد. در اینصورت، مسلماً رکوردی که در کنترل پنل به نمایش درمی‌آید نیز تغییر خواهد یافت در نتیجه تا وقتی صحت و اصالت آنها مشخص نشود، نمی‌توان به این اطلاعات استناد کرد. اعلان نمایش اعتبار/عدم اعتبار بواسطه سیستم امنیتی خاص اسپریت پورتال، اصالت لاگ ثبت شده از تعاملات کاربر سیستم را مشخص می‌نماید.

لیست عملیات مردود شده کاربران (۳)

مدیر پورتال از زیرمنوی مدیریت امنیت می‌تواند با کلیک بر گزینه لیست عملیات رد شده کاربران به این صفحه منتقل شود. این صفحه نمایشگر لیست لاگهای اقدامات کاربران اسپریت پورتال می‌باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی‌آید.

جستجو:		تعداد سطر: 10					
#	تاریخ	سایت	نام کاربری	ماژول مربوطه	اقدام درون ماژول	IP کاربر	عملیات
	جستجو در تا	جستجو در سایت	جستجو در نام	جستجو در ماژ	جستجو در اقدام در	جستجو در IP کاربر	
1461	98/06/22 12:08	اسپریت پورتال سمپل(1)	ahmadi(3)	قالب سایت	کد ایستا، درج	217.218.46.35	

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند تاریخ و زمان لاگ، وبسایت مورد تغییر، کاربر اقدام کننده، نوع اقدام، مازول تحت اقدام، نام آیتم تحت اقدام و آی پی کاربر اقدام کننده ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لاگ های ثبت شده (رکوردهای جدول) را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توان در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام داد و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توان کل داده های جدول را بصورت global، فیلتر کرد.

علاوه بر این، با کلیک بر لینک عنوان هر لاگ، مدیر سیستم به صفحه **مشخصات کامل عملیات مردود شده** (۴) منتقل می شود و در آن صفحه می تواند به اطلاعات جامعی از لاگ ثبت شده دسترسی یابد.

مشخصات کامل عملیات مردود شده (۴)

با کلیک بر لینک تاریخ و زمان ثبت لاگ در صفحه لیست عملیات مردود شده کاربران (۳)، به صفحه **مشخصات کامل عملیات مردود شده (۴)** منتقل می شوید.

در این صفحه اطلاعات جامعی از لاگ ثبت شده همانند تاریخ رویداد، سایت مرتبط با رویداد، شناسه کاربر، نام کاربری، مازول مرتبط با رویداد، اقدام صورت گرفته، IP کاربر و اطلاعات ریکوئست ارسالی به سرور در دسترس می باشد.

لاگ های سیستمی (۵)

نرم افزار اسپریت پورتال علاوه بر پیش، ثبت و اطلاع رسانی نسبت به عملیات کاربران سیستم، به منظور شناسایی عملیات و Troubleshooting خطاهای سیستم نیز در خصوص پیش و ثبت تعاملات سیستم پورتال سازمانی گام های مؤثری برداشته است.

لاگ های سیستمی

جستجو:

تعداد سطر: 10

↓ ↑ #	↓ ↑ تاریخ	↓ ↑ Event Name	↓ ↑ توضیحات	↓ ↑ نتیجه	↓ ↑ کد	↓ ↑ عملیات
<input type="checkbox"/>	جستجو در تاریخ	جستجو در Event Name	جستجو در توضیحات	جستجو	جستجو	جستجو
31	13:24 98/09/25	خطا	action=createDataTableJson	True	69	
30	13:24 98/09/25	خطا	action=createDataTableJson	True	69	
29	13:24 98/09/25	خطا	action=createDataTableJson	True	69	

در صفحه لیست عملیات سیستم رویدادهای مختلف سیستمی که توسط نرم افزار شناسایی می شود، به نمایش درمی آید و مدیر سیستم می تواند اطلاعات جامعی از جزئیات رویدادهایی همانند خطاهای ثبت شده سیستم و ارسال و دریافت ریکوئست میان سرورهای متفاوت که میزبان پورتال و سیستم های دیگر هستند بدست آورد.

مدیر پورتال با کلیک بر گزینه **لیست عملیات سیستم** در زیرمنوی مدیریت امنیت، به این صفحه هدایت می شود.

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند تاریخ و زمان لاگ، وبسایت مورد تغییر، کاربر اقدام کننده، نوع اقدام، ماژول تحت اقدام، نام آیتم تحت اقدام و آی پی کاربر اقدام کننده ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لاگ های ثبت شده (رکوردهای جدول) را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توان در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن داده ها را انجام داد و از طریق فیلد جستجوی گلی که بالای جدول قرار گرفته می توان گلی داده های جدول را بصورت global فیلتر کرد.


علاوه بر این، با کلیک بر لینک عنوان هر لاگ، مدیر سیستم به صفحه **جزئیات لاگ سیستم (۶)** منتقل می شود و در آن صفحه می تواند به اطلاعات جامعی از لاگ ثبت شده دسترسی یابد.

جزئیات لاگ سیستم (۶)

مدیر پورتال با کلیک بر لینک عنوان هر رکورد در جدول صفحه **لاگ های سیستمی (۵)** به صفحه جزئیات لاگ سیستم (۶) هدایت می شود. در این صفحه، اطلاعات کاملی از لاگ ثبت شده از سیستم به مدیر ارائه می گردد.

IP های مسدودشده (۷)

مدیر سیستم می تواند با کلیک بر گزینه **لیست IP های مسدود شده** از زیرنوی مدیریت امنیت به این صفحه منتقل شود. این صفحه نمایشگر لیست IP های مسدود شده می باشد که در قالب Data Table به نمایش درمی آید. کاربر می تواند با کلیک بر لینکهای درون ستون زمان مسدودیت هر رکورد یا از طریق گزینه های ستون عملیات، به صفحه **مشخصات IP مسدودشده (۴)** دسترسی یابد.

عملیات ↑↓	IP ↑↓	علت ↑↓	زمان ↑↓	# ↑↓
	جستجو در IP	جستجو در علت	جستجو در زمان	
	23.247.81.45	A potentially dangerous Request.QueryString "value was detected from the client (content	17:09 98/08/24	2606
	178.156.202.85	A potentially dangerous Request.QueryString "value was detected from the client (content	15:19 98/08/08	2603

در ساختار این صفحه، اطلاعاتی همانند زمان مسدودیت IP، علت مسدودیت و IP کاربر مسدودشده ارائه می شود. کاربر می تواند تعداد سطر لیست سایت ها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **مشاهده** یا حذف رکورد را برای کاربر نمایش می دهد.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global فیلتر کنید.

مشخصات IP مسدودشده (۸):

این صفحه شامل ۵ ردیف است که اطلاعات جامعی در مورد رکورد IP مسدودشده ارائه می دهد:

- ✓ فیلد اول، تاریخ و زمان مسدود شدن IP را مشخص می کند
- ✓ فیلد دوم، علت مسدود شدن IP را مشخص می کند
- ✓ فیلد سوم، IP کاربر مسدود شده را نشان می دهد
- ✓ در فیلد چهارم، آدرس URL وبسایتی که برای کاربر مسدود شده است نشان داده می شود
- ✓ در فیلد پنجم، اطلاعات کامل درخواست ارسال شده (Request) به نمایش در می آید.

تنظیمات امنیتی (۹):

در این صفحه تنظیمات و اختیاراتی فراهم شده است تا مدیر پورتال قادر باشد جهت کنترل ویژگی های گذرواژه و کنترل امکانات و محدودیت های لاگین در کنترل پنل اسپریت پورتال تمهیداتی امنیتی اعمال نماید.

تنظیمات لاگین:

در این بخش از صفحه، تنظیمات و فیلهایی برای کنترل امنیت لاگین در نرم افزار طراحی شده است.

۱. اولین فیلد برای درج IP های مجاز برای ورود به کنترل پنل مهیا شده است. در صورت عدم درج IP در این فیلد، از تمام IP ها امکان لاگین در سیستم مهیا خواهد بود.
۲. دومین فیلد حداکثر دفعات لاگین ناموفق مجاز در نرم افزار برای یک IP را مشخص می کند. به عنوان مثال اگر شخصی از یک IP با نام های کاربری مختلف، ۱۰ بار برای لاگین در نرم افزار اقدام کند و موفق به ورود به سیستم نشود، آن IP توسط نرم افزار برای مدت زمانی که در فیلد چهارم مشخص می شود مسدود می شود.

۳. سومین فیلد، **حداکثر دفعات لاگین** ناموفق مجاز برای یک **کاربر** را مشخص می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که منظور این فیلد، لاگین‌های روی وبسایت است. به عنوان مثال اگر شخصی با یک نام کاربری، ۱۰ بار برای لاگین و احراز هویت در صفحات وب اقدام کند و موفق نشود، آن کاربر توسط نرم افزار برای مدت زمانی که در فیلد چهارم مشخص می‌شود مسدود می‌شود.
۴. فیلد چهارم مشخص کننده **بازه زمانی اعمال محدودیت‌ها** بر هر IP یا کاربر است. یعنی اگر عدد وارد شده در این فیلد، ۳۰ باشد و تلاش‌ها برای ورود به سیستم به تعداد معینی برسد و توفیقی حاصل نشود، IP یا کاربر اقدام کننده به میزان ۳۰ دقیقه امکان لاگین را نخواهد داشت.
۵. در فیلد پنجم، مدیر پورتال می‌تواند حداکثر تعداد فایل‌های قابل **آپلود** توسط هر IP را تعیین کند.
۶. در فیلد ششم می‌توان **عمر گذرواژه** را تعیین کرد. عددی که در این فیلد درج شود، تعداد ماه‌های اعتبار هر گذرواژه است و بعد از زمان مشخص شده باید برای لاگین کاربر در سیستم، گذرواژه جدیدی اختصاص داده شود.
۷. در فیلد هفتم می‌توان **طول عمر لاگین** را در واحد دقیقه تعیین کرد. حداکثر عددی که می‌توان برای عمر لاگین مشخص کرد، ۳۰ به معنی ۳۰ دقیقه است. در صورتی که کاربری در نرم افزار لاگین شده باشد و به مدت ۳۰ دقیقه، اقدامی را انجام ندهد که منجر به ارسال یک ریکوئست به سرور پورتال گردد، از سیستم logout می‌شود.

طول عمر لاگین	30	دقیقه
---------------	----	-------

جهت اطلاع رسانی به کاربر از زمان باقیمانده از عمر لاگین در سیستم، در نوار بالای صفحات کنترل پنل نرم افزار، یک گیج (Gauge) طراحی شده است که زمان باقیمانده را نشان می‌دهد و زمان بی‌کاري کاربر نیز بصورت یک **حلقه سبز رنگ**، حول این زمان به نمایش درمی‌آید.





خرین لاگین

217.4

30 روز اخیر 365 روز اخیر

48

در صورتی که کاربر بخواهد این زمان را تا حداکثر مجاز آن، تمدید کند می‌تواند بروی این عدد کلیک کند تا ریکوئستی به سرور ارسال شود و در صورتی که این زمان به یک سی‌ام انتهایی خود برسد، یک pop-up در صفحه نمایان می‌شود و **نواری قرمز رنگ** حول زمان باقیمانده حرکت می‌کند تا اخطار نهایی قطع شدن را اعلام کند. در این مهلت، کاربر می‌تواند با کلیک بر دکمه **"احیای سشن"**، ارتباط خود با سیستم را حفظ نموده و زمان را به حالت حداکثر خود برگرداند.



۸. در فیلد هشتم می‌توان **تعدادِ سشن‌های مجاز** برای هر **کاربر** را تعیین کرد. بعنوان مثال اگر یک کاربر از سه مرورگر متفاوت وارد سیستم شود، سه سشن یا نشست از سیستم بدست می‌آورد و در این فیلد می‌توان برای افزایش امنیت کاربر و سیستم، این تعداد را محدود نمود. شایان ذکر است در صورتی که در این فیلد عدد صفر درج شود، تعدادِ سشن‌های مجاز برای هر کاربر، نامحدود خواهد بود.
۹. در این بخش می‌توان حداکثر ریکوئست‌های مجاز برای هر کاربر در یک بازهٔ زمانی قابل تنظیم را تعیین نمود.

حداکثر تعداد ریکوئست مجاز			
0	ثانیه-عدد صفر به معنی نامحدود است	0	بازهٔ زمانی

۱۰. در فیلد ذیل می‌توان حداکثر حجم قابل **آپلود** برای **یک فایل** توسط هر **IP** را تعیین کند.

2	mb
---	----

۱۱. در صورت فعالسازی الزام لاگین بر بستر **SSL**، آدرس ورود به سیستم باید حتماً با پروتکل **HTTPS** آغاز شود.

<input type="checkbox"/>	الزامی بودن لاگین بر بستر SSL
--------------------------	-------------------------------

۱۲. در صورت فعالسازی اطلاع‌رسانی به ازای هر لاگین به کاربر سوپر ادمین، کاربر سوپر ادمین (**root**) در صورت لاگین به نرم‌افزار از طریق SMS پیامی را با همین مضمون دریافت خواهد نمود.
۱۳. در صورت فعالسازی اطلاع‌رسانی به ازای هر لاگین به کاربر ادمین، کاربر ادمین (**admin**) در صورت لاگین به نرم‌افزار از طریق SMS پیامی را با همین مضمون دریافت خواهد نمود.
۱۴. در صورت فعالسازی اطلاع‌رسانی به ازای هر لاگین به سایر کاربران، **تمام کاربران** در صورت لاگین به نرم‌افزار از طریق SMS پیامی را با همین مضمون دریافت خواهند نمود.



اطلاع رسانی به ازای هر لاگین به کاربر سوپر ادمین



اطلاع رسانی به ازای هر لاگین به کاربر ادمین



اطلاع رسانی به ازای هر لاگین به سایر کاربران

الزامات گذرواژه:

در این بخش از صفحه، می توان الزامات و محدودیت هایی را بر گذرواژه های تعیین شده برای کاربران اعمال نمود.

الزامات گذرواژه

<input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="8"/>	حداقل کاراکترهای گذرواژه
<input checked="" type="checkbox"/>	اجبار استفاده از حروف بزرگ
<input checked="" type="checkbox"/>	اجبار استفاده از حروف کوچک
<input checked="" type="checkbox"/>	اجبار استفاده از اعداد
<input checked="" type="checkbox"/>	اجبار استفاده از کاراکترهای خاص

۱. در فیلد اول این بخش، می تواند عددی را نوشت که تعیین کننده حداقل تعداد کاراکترهای مجاز برای اختصاص یک گذرواژه باشد.

۲. برای تعیین یک گذرواژه قدرتمند که امکان شناسایی را به حداقل برساند می بایست علاوه بر توجه به تعداد کاراکترهای زیاد، به تنوع کاراکترها نیز توجه ویژه ای شود به همین دلیل تنظیم فعالسازی اجبار استفاده از حروف بزرگ، حروف کوچک و اعداد در عبارت گذرواژه توسط شرکت نیافام همواره فعال خواهد بود و غیرفعال کردن آنها غیر ممکن است لذا نمایش این تنظیمات در این بخش، تنها جنبه اطلاع رسانی و هشدار دارد.

۳. تنظیم فعالسازی استفاده از کاراکترهای خاص در گذرواژه جهت افزایش امنیت و قدرت عبارت گذرواژه طراحی شده است و در صورت فعالسازی این محدودیت، سیستم اسپریت پورتال این محدودیت را در تعیین گذرواژه های جدید و ویرایش گذرواژه های قبل از این تنظیم، اعمال خواهد نمود.

تنظیمات ثبت لاگ:


در این بخش از صفحه، می‌توان محدودیت‌هایی را بر تعداد لاگ‌های ثبت‌شده در نرم‌افزار اعمال نمود.

۱. در فیلد اول این بخش، می‌تواند عددی را نوشت که تعیین‌کننده حداکثر تعداد لاگ‌های ثبت‌شده از تعاملات و اقدامات کاربران سیستم باشد. اگر این عدد، صفر تعیین شود به معنی عدم محدودیت تعداد می‌باشد.
۲. در فیلد دوم این بخش، می‌تواند عددی را نوشت که تعیین‌کننده حداکثر تعداد لاگ‌های ثبت‌شده از رویدادهای سیستمی باشد. اگر این عدد، صفر تعیین شود به معنی عدم محدودیت تعداد می‌باشد.

تنظیمات ثبت لاگ 	
حداکثر تعداد لاگ‌های ثبت شده از کاربران	<input type="text" value="0"/> عدد صفر به معنی نامحدود است
حداکثر تعداد لاگ‌های ثبت شده از رویدادهای سیستمی	<input type="text" value="0"/> عدد صفر به معنی نامحدود است

کلیدهای reCAPTCHA:

در این بخش دو فیلد با عناوین Site Key و Secret Key طراحی شده‌است که مدیر پورتال برای استفاده از reCAPTCHA در صفحات لاگین باید آنها را تکمیل نماید. کلید مخفی یا Secret Key مجوز ارتباط میان اسپریت پورتال و سرور ریکپچا را برای راستای آزمایشی پاسخ کاربر ایجاد می‌کند.

reCAPTCHA کلیدهای 

Site Key

Secret Key

تنظیمات ماژول‌ها

مدیریت امنیت شامل مجموعه امکانات و گزینه‌هایی برای کنترل تنظیمات ماژول‌های عمومی نرم‌افزار می‌باشد. در این مجموعه تنظیمات سعی می‌گردد کنترل کامل قابلیت‌های عملکردی و گرافیکی بعضی از ماژول‌های اسپریت پورتال در اختیار کاربر سیستم قرار گیرد.

با گزینه‌های این بخش می‌توانید ...

- ✓ نحوه نمایش صفحات نمایش مطلب را کنترل کنید
- ✓ نحوه نمایش صفحه لیست گالری‌ها و صفحه نمایش تصاویر گالری را کنترل کنید
- ✓ برای پورتال سازمانی، درگاه‌های پرداخت ایجاد نموده و آنها را پی‌کربندی کنید
- ✓ تنظیمات مربوط به هر وب‌سایت را کنترل کنید
- ✓ نحوه نمایش و عملکرد فرم‌های عضویت و ثبت‌نام کاربران را کنترل کنید
- ✓ کلیدواژه‌های ایجاد شده در وبسایت‌های پورتال را مدیریت کنید.

ساختار رابط کاربری تنظیمات ماژول‌ها

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **تنظیمات ماژول‌ها** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

■ تنظیمات ماژول‌ها

- [تنظیمات تحریریه خبر \(۱\)](#)
- [تنظیمات گالری چندرسانه‌ای \(۲\)](#)
- [درگاه‌های پرداخت \(۳\)](#)

▪ مشخصات درگاه‌های پرداخت (۴)

○ سایر تنظیمات سایت (۵)

○ تنظیمات ورود و عضویت (۶)

○ مدیریت کلیدواژه‌ها (۷)

○ تنظیمات فرایندساز (۸)

○ تنظیمات تامبنیل (۹)

○ تنظیمات خبرنامه (۱۰)

○ تنظیمات انجمن ساز (۱۱)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه تنظیمات ماژولها

تنظیمات تحریریه خبر (۱)

کاربر امکان این را دارد که در محیط‌های توسعه‌ای که برایش مهیا شده است، قالب نمایش بخش‌های ذیل را که مربوط به صفحه نمایش مطلب است را ویرایش نماید:

عنوان محیط توسعه	توضیحات
بخش والد لیست محتوا	گدهای parent یا والد قالب صفحه نمایش لیست مطالب تولید شده توسط تحریریه را در این بخش می‌توان ویرایش نمود.
{content_list_item}: هر آیتم لیست محتوا است.	
قالب آیتم لیست محتوا	گدهای قالب هر آیتم لیست مطالب تولید شده توسط تحریریه را در این بخش می‌توان ویرایش نمود.
{mainheadline}: تیتر اصلی مطلب	
{lastupdatetime}: زمان آخرین به‌روز رسانی	
{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به‌روز رسانی	
{lead}: خلاصه مطلب	
بخش والد مطلب	گدهای parent یا والد قالب صفحه نمایش کامل جزئیات مطالب تولید شده توسط تحریریه را در این بخش می‌توان ویرایش نمود.
{content_detail}: محتوای مطلب	
{author_name}: نام نویسنده	
{content_detail_photo_parent}: بخش والد ضمیمه‌های تصویری مطلب	

توضیحات	عنوان محیط توسعه
<p>{content_detail_video_parent}: بخش والدِ ضمیمه‌های ویدئویی مطلب</p> <p>{content_detail_audio_parent}: بخش والدِ فایل صوتی ضمیمه مطلب</p> <p>{content_detail_rel_news_parent}: بخش والدِ مطالبِ متنی مرتبط با مطلب</p> <p>{content_detail_rel_photo_parent}: بخش والدِ مطالبِ تصویری مرتبط با مطلب</p> <p>{content_detail_rel_video_parent}: بخش والدِ مطالبِ ویدئویی مرتبط با مطلب</p> <p>{content_detail_rel_audio_parent}: بخش والدِ مطالبِ صوتی مرتبط با مطلب</p> <p>{content_detail_file_parent}: بخش والدِ فایل‌های ضمیمه مطلب</p> <p>{content_detail_comments_parent}: بخش والدِ نظراتِ مطلب</p>	
<p>نام و تصویر نویسنده یا تهیه‌کننده مطلب در این قسمت قابل ویرایش است.</p>	<p>نویسنده محتوا</p>
<p>{author_name}: نام نویسنده یا تهیه‌کننده مطلب</p> <p>{author_unid}: تصویر آپلودشده برای نویسنده یا تهیه‌کننده مطلب</p>	
<p>در صورتی که مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع متنی باشد، از این قالب برای نمایش کامل مطلب استفاده می‌شود.</p>	<p>قالب نمایش مطلب از نوع متنی</p>
<p>{rel_news}: پارامتری را برمی‌گرداند که نشان می‌دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط متنی انتخاب شده است. این پارامتر می‌تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه‌های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_photo}: پارامتری را برمی‌گرداند که نشان می‌دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط تصویری انتخاب شده است. این پارامتر می‌تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه‌های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	

توضیحات	عنوان محیط توسعه
<p>{rel_video}: پارامتری را برمی‌گرداند که نشان می‌دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>ویدئویی</u> انتخاب شده‌است. این پارامتر می‌تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه‌های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_audio}: پارامتری را برمی‌گرداند که نشان می‌دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>صوتی</u> انتخاب شده‌است. این پارامتر می‌تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه‌های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{kicker}: روتیتر</p> <p>{mainheadline}: تیتر اصلی مطلب</p> <p>{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به‌روز رسانی</p> <p>{lastupdatetime}: زمان آخرین به‌روز رسانی</p> <p>{lead}: خلاصه مطلب</p> <p>{deck}: عنوان کوتاه</p> <p>{maincontent}: متن اصلی</p> <p>{content_detail_keywords_item}: آیتم کلیدواژه مطلب</p>	
<p>در صورتی که مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع <u>تصویر</u> باشد، از این قالب برای نمایش کامل مطلب استفاده می‌شود.</p>	<p>قالب نمایش مطلب از نوع تصویر</p>
<p>{rel_news}: پارامتری را برمی‌گرداند که نشان می‌دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>متنی</u> انتخاب شده‌است. این پارامتر می‌تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه‌های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	

توضیحات	عنوان محیط توسعه
<p>{rel_photo}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>تصویری</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	
<p>{rel_video}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>ویدئویی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	
<p>{rel_audio}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>صوتی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	
	<p>{mainheadline}: تیتر اصلی مطلب</p>
	<p>{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی</p>
	<p>{lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی</p>
	<p>{deck}: عنوان کوتاه</p>
	<p>{maincontent}: متن اصلی</p>
	<p>{content_detail_photo_item}: آیتم تصویر ضمیمه مطلب</p>
	<p>{content_detail_keywords_item}: آیتم کلیدواژه مطلب</p>
<p>در صورتی که مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع ویدئو باشد، از این قالب برای نمایش کامل مطلب استفاده می شود.</p>	<p>قالب نمایش مطلب از نوع ویدئو</p>
<p>{rel_news}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>متنی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	

توضیحات	عنوان محیط توسعه
<p>{rel_photo}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>تصویری</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	
<p>{rel_video}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>ویدئویی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	
<p>{rel_audio}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>صوتی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	
<p>{mainheadline}: تیتر اصلی مطلب {lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی {lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی {deck}: عنوان کوتاه {maincontent}: متن اصلی {content_detail_keywords_item}: آیتم کلیدواژه مطلب</p>	
<p>در صورتی که مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع صوت باشد، از این قالب برای نمایش کامل مطلب استفاده می شود.</p>	<p>قالب نمایش مطلب از نوع صوت</p>
<p>{rel_news}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>متنی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p>	

توضیحات	عنوان محیط توسعه
<p>{rel_photo}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>تصویری</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_video}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>ویدئویی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{rel_audio}: پارامتری را برمی گرداند که نشان می دهد مطلب درون سایت، برایش مطلب مرتبط <u>صوتی</u> انتخاب شده است. این پارامتر می تواند بعنوان مثال توسط طراح در طراحی "دکمه های انتقال به مطالب مرتبط" مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>{mainheadline}: تیتر اصلی مطلب</p> <p>{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی</p> <p>{lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی</p> <p>{deck}: عنوان کوتاه</p> <p>{maincontent}: متن اصلی</p> <p>{content_detail_keywords_item}: آیتم کلیدواژه مطلب</p>	
<p>ضمیمه های تصویری مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می شوند. این قالب را اینجا می توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>بخش والدِ ضمیمه های تصویری مطلب</p>
	<p>{content_detail_photo_item}: آیتم تصویر ضمیمه مطلب</p>

توضیحات	عنوان محیط توسعه
<p>در صورتی که ضمیمه مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه (که از بخش فایل‌ها در تحریریه بارگذاری می‌شود) از نوع تصویر باشد، از این قالب برای نمایش هر آیتم تصویری استفاده می‌شود.</p>	<p>آیتم تصویر ضمیمه مطلب</p>
<p>{filename}: آدرس فایل (مرجع لینک) {filetitle}: توضیحات تصویر در تگ alt که از مندرجات درون کادر "توضیحات" بدست می‌آید. این کادر پس از آپلود فایل ضمیمه مطلب، قابل دسترسی است.</p>	
<p>ضمیمه‌های ویدئویی مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می‌شوند. این قالب را اینجا می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>بخش والد ضمیمه‌های ویدئویی مطلب</p>
<p>{content_detail_video_item} : آیتم ویدئوی ضمیمه مطلب</p>	
<p>در صورتی که ضمیمه مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه (که از بخش فایل‌ها در تحریریه بارگذاری می‌شود) از نوع ویدئو باشد، از این قالب برای نمایش هر آیتم ویدئویی استفاده می‌شود.</p>	<p>آیتم ویدئوی ضمیمه مطلب</p>
<p>{filename}: آدرس فایل {filetitle}: نام فایل است که از مندرجات درون کادر "توضیحات" بدست می‌آید. این کادر پس از آپلود فایل ضمیمه مطلب، قابل دسترسی است. {row}: شماره</p>	
<p>ضمیمه‌های صوتی مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می‌شوند. این قالب را اینجا می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>بخش والد فایل صوتی ضمیمه مطلب</p>
<p>{content_detail_audio_item}: آیتم صوت ضمیمه مطلب</p>	

توضیحات	عنوان محیط توسعه
<p>در صورتی که ضمیمه مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه (که از بخش فایل‌ها در تحریریه بارگذاری می‌شود) از نوع صوت باشد، از این قالب برای نمایش هر آیتم صوتی استفاده می‌شود.</p>	<p>آیتم صوت ضمیمه مطلب</p>
<p>{filename}: آدرس فایل {filetitle}: نام فایل است که از مندرجات درون کادر "توضیحات" بدست می‌آید. این کادر پس از آپلود فایل ضمیمه مطلب، قابل دسترسی است.</p>	
<p>ضمیمه‌های از نوع فایل مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می‌شوند. این قالب را اینجا می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>بخش والد فایل‌های ضمیمه مطلب</p>
<p>{content_detail_file_item}: آیتم فایل ضمیمه مطلب</p>	
<p>در صورتی که ضمیمه مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه (که از بخش فایل‌ها در تحریریه بارگذاری می‌شود) از نوع فایل باشد، از این قالب برای نمایش هر آیتم فایل استفاده می‌شود.</p>	<p>آیتم فایل ضمیمه مطلب</p>
<p>{filename}: آدرس فایل {filetitle}: نام فایل است که از مندرجات درون کادر "توضیحات" بدست می‌آید. این کادر پس از آپلود فایل ضمیمه مطلب، قابل دسترسی است.</p>	
<p>قالب نمایش هر کلیدواژه مطلب در این قسمت قابل ویرایش می‌باشد.</p>	<p>آیتم کلیدواژه مطلب</p>
<p>{newstagurl}: مقصد لینک کلیدواژه {newstagtitle}: عنوان کلیدواژه</p>	

توضیحات	عنوان محیط توسعه
<p>اگر مطالب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع متنی باشد، گدهای قالب parent یا والد مطلب مرتبط را در این قسمت می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>بخش والد مطالب متنی مرتبط با مطلب</p>
<p>{content_detail_rel_news_item}: آیتم مطلب متنی مرتبط با مطلب</p>	
<p>اگر مطلب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع متنی باشد، گدهای قالب هر آیتم مطلب مرتبط را در این قسمت می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>آیتم مطلب متنی مرتبط با مطلب</p>
<p>{kicker}: روتیتر مطلب مرتبط {mainheadline}: تیتر اصلی مطلب مرتبط {lead}: خلاصه مطلب مرتبط {lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی {lastupdatetime}: زمان آخرین به روز رسانی</p>	
<p>اگر مطالب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع تصویر باشد، گدهای قالب parent یا والد مطلب مرتبط را در این قسمت می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>بخش والد مطالب تصویری مرتبط با مطلب</p>
<p>{content_detail_rel_photo_item}: آیتم مطلب تصویری مرتبط با مطلب</p>	
<p>اگر مطلب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع تصویر باشد، گدهای قالب هر آیتم مطلب مرتبط را در این قسمت می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>آیتم مطلب تصویری مرتبط با مطلب</p>
<p>{contentlink}: مقصد لینک مطلب مرتبط {mainheadline}: تیتر اصلی مطلب مرتبط</p>	

توضیحات	عنوان محیط توسعه
<p>اگر مطالب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع ویدئو باشد، گدهای قالب parent یا والد مطلب مرتبط را در این قسمت می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>بخش والد مطالب ویدئویی مرتبط با مطلب</p>
<p>{content_detail_rel_video_item}: آیتم مطلب ویدئویی مرتبط با مطلب</p>	
<p>اگر مطلب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع ویدئو باشد، گدهای قالب هر آیتم مطلب مرتبط را در این قسمت می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>آیتم مطلب ویدئویی مرتبط با مطلب</p>
<p>{contentlink}: مقصد لینک مطلب مرتبط {mainheadline}: تیتر اصلی مطلب مرتبط</p>	
<p>اگر مطالب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع صوت باشد، گدهای قالب parent یا والد مطلب مرتبط را در این قسمت می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>بخش والد مطالب صوتی مرتبط با مطلب</p>
<p>{content_detail_rel_audio_item}: آیتم مطلب صوتی مرتبط با مطلب</p>	
<p>اگر مطلب مرتبط با مطلب تولید شده توسط ماژول تحریریه از نوع صوت باشد، گدهای قالب هر آیتم مطلب مرتبط را در این قسمت می‌توانید ویرایش نمایید.</p>	<p>آیتم مطلب صوتی مرتبط با مطلب</p>
<p>{contentlink}: مقصد لینک مطلب مرتبط {mainheadline}: تیتر اصلی مطلب مرتبط</p>	
<p>همه نظرات ثبت شده توسط کاربران وبسایت برای مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می‌شود که گدهای این قالب در این قسمت ویرایش می‌شود.</p>	<p>بخش والد نظرات مطلب</p>

عنوان محیط توسعه	توضیحات
{newscommentcount}: شمارشگر تعداد نظرات	
{content_detail_comments_item}: آیتم نظر مطلب	
آیتم نظر مطلب	گُدهای قالب نمایش هر نظر ثبت شده برای مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه در این قسمت ویرایش می شود.
{reviewername}: نام نظر دهنده	
{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی	
{lastupdatetime}: زمان آخرین به روزرسانی	
{reviewercomment}: نظر ثبت شده	
{content_detail_comments_item_a_p}: بخش والد پاسخ نظر مطلب	
بخش والد پاسخ نظر مطلب	همه پاسخ های ثبت شده برای نظر ثبت شده برای مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه داخل یک قالب parent یا والد سازماندهی می شود که گُدهای این قالب در این قسمت ویرایش می شود.
{content_detail_comments_item_a_l}: آیتم پاسخ نظر مطلب	
آیتم پاسخ نظر مطلب	گُدهای قالب نمایش هر پاسخ ثبت شده برای نظرات مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه در این قسمت ویرایش می شود.
{reviewername}: نام نظر دهنده	
{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روز رسانی	
{lastupdatetime}: زمان آخرین به روزرسانی	
{reviewercomment}: نظر ثبت شده	
قالب چاپی مطلب	گُدهای قالب قابل چاپ مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه در این قسمت ویرایش می شود.

توضیحات	عنوان محیط توسعه
	<p>{kicker}: روتیتر</p> <p>{mainheadline}: عنوان اصلی مطلب</p> <p>{lastupdatedate}: تاریخ آخرین به روزرسانی</p> <p>{lastupdatetime}: زمان آخرین به روزرسانی</p> <p>{groupsname}: گروه خبر</p> <p>{id} : کد خبر</p> <p>{lead}: خلاصه مطلب</p> <p>{deck}: عنوان کوتاه</p> <p>{maincontent}: متن اصلی</p> <p>{author_name}: نام نویسنده</p>
<p>کدهای قالب مطالب تولیدی توسط ماژول تحریریه برای ارسال توسط ایمیل، در این قسمت ویرایش می شود.</p>	<p>قالب ارسال ایمیل مطلب</p>
	<p>{mainheadline}: عنوان اصلی مطلب</p> <p>{deck}: عنوان کوتاه</p> <p>{contentlink}: لینک مطلب</p>

در این بخش از سیستم، گزینه های دیگری برای تنظیم موارد مختلف مربوط به ماژول تحریریه مطلب در اختیار مدیر سیستم قرار می گیرد:

<p>این فیلد برای نوشتنِ عددی است که نمایندهٔ حداکثرِ عرض (در واحد پیکسل) برای تصاویر آپلود شده خواهد بود.</p>	<p>حداکثر عرض مجاز تصویر</p>						
<p>در این بخش، ابعادِ نمایشِ تصاویرِ مطالبِ تولیدشده توسط ماژولِ تحریریهٔ مطلب از میان گزینه‌های زیر تعیین می‌شود.</p> <table border="1" data-bbox="376 506 727 699"> <tr><td>16:9</td></tr> <tr><td>9:16</td></tr> <tr><td>3:2</td></tr> <tr><td>2:3</td></tr> <tr><td>4:3</td></tr> <tr><td>3:4</td></tr> </table>	16:9	9:16	3:2	2:3	4:3	3:4	<p>نسبتِ عرض به ارتفاع</p>
16:9							
9:16							
3:2							
2:3							
4:3							
3:4							
<p>امکان افزودن کلیدواژه از بین می‌رود</p>	<p>کاملاً غیر فعال</p>						
<p>امکان افزودن کلیدواژه وجود دارد ولی آنها را در قالب صفحه وارد نمی‌کند</p>	<p>کلیدواژه افزوده شود ولی غیرفعال بماند</p>						
<p>کلیدواژه‌های درج شده در متاتگ‌های قالب صفحه قرار می‌گیرند.</p>	<p>کلیدواژه افزوده و فعال شود</p>						
<p>افزودن کلیدواژه در ماژول‌های محتوایی</p>							
<p>فعالسازی تشخیص چهره، این قابلیت در ماژول تحریریهٔ مطلب فعال می‌شود و کاربرِ ماژول می‌تواند به چهره‌های ردیابی‌شده، نام اختصاص دهد و یا نام چهره‌ها را تغییر دهد.</p>							
<p>فعالسازی این گزینه، در انتهای URL مربوط به صفحهٔ نمایش مطالب تحریریه، ID مربوط به خبر نشان داده می‌شود.</p>							
<p>افزودن ID خبر به انتهای URL</p>							
<p>جهت انتشارِ مطلبِ تولیدشده در شبکهٔ اجتماعی "اینستاگرام"، باید نام کاربریِ اکانتِ ساخته‌شده برای اخبارِ سازمان در این فیلد درج گردد. نکته: ممکن است پس از تنظیم یک مطلب در تحریریه برای انتشار در اینستاگرام، با پیام ذیل مواجه شوید:</p>							
<p>Unable to login:Challenge is required</p>							

<p>علت این خطا:</p> <p>شما همواره از یک سیستم و IP دیگر به این اکانت اینستاگرام متصل می‌شدید و الان برای اولین بار در تلاش هستید از سرور پورتال به این اکانت لاگین کنید. این اقدام برای اینستاگرام یک چالش ایجاد می‌کند. هنگام لاگین از سمت سرور پورتال به اینستاگرام، سرور این شبکه اجتماعی کدی را برای ادمین پیج ارسال می‌کند و این کد را برای Verification (راستی‌آزمایی) از سرور پورتال طلب می‌کند. با توجه به این که پورتال امکان پاسخگویی به این چلنج اینستاگرام را ندارد، مدیر سیستم باید یک بار در سیستم عامل سرور پورتال، از طریق یک مرورگر با همان نام کاربری به همان اکانت لاگین کند و در پاسخ به چالش راستی‌آزمایی، کد دریافت شده را به اینستاگرام برگرداند و لاگین کند. بدین ترتیب از این به بعد، اینستاگرام سرور پورتال را بعنوان مدیر اکانت به رسمیت می‌شناسد.</p>	
<p>جهت انتشار مطلب تولید شده در شبکه اجتماعی "اینستاگرام"، باید گذرواژه اکانت ساخته شده برای اخبار سازمان در این فیلد درج گردد.</p>	<p>گذرواژه اکانت اینستاگرام</p>
<p>عددی که توسط این ابزار مشخص می‌گردد، مشخص کننده تنظیم درصد کیفیت تصویر آپلود شده نسبت به کیفیت اصلی تصویر است.</p>	<p>درصد کیفیت تصویر</p>
<p>تصویر هنگام آپلود، توسط سیستم پورتال تغییر اندازه میابد، سپس در سرور پورتال آپلود می شود.</p>	<p>آپلود تصویر با تغییر اندازه</p> <p>تغییر اندازه هنگام آپلود تصویر</p>

<p>تصویر هنگام آپلود، توسط سیستم پورتال تغییر اندازه میابد، ولیکن به همراه فایل تصویر اصلی در سرور پورتال آپلود می شود. فایل تصویر اصلی در مسیر جداگانه ای به سیستم معرفی می گردد.</p> <p>نکته: در تحریریه مطلب، فایل تصویری تغییر اندازه یافته مورد استفاده قرار می گیرد.</p>	<p>آپلود تصویر با اندازه واقعی</p>	
<p>مسیری در سرور پورتال است که فایل تصویر اصلی هنگام آپلود تصویر در تحریریه در آن محل نگهداری می شود.</p> <p>نکته: در تحریریه مطلب، فایل تصویری تغییر اندازه یافته مورد استفاده قرار می گیرد.</p>		<p>مسیر نگهداری تصویر آپلود شده با اندازه واقعی</p>
<p>در صورتی که برای مطلبی، تصویر خاصی pin نشود، این تصویر بعنوان تصویر آن مطلب نشان داده می شود تا جای تصویر مطلب در وبسایت خالی نماند.</p>		<p>تصویر پیش فرض برای مطالب</p>
<p>در این بخش مشخص می شود که هنگام ورود کاربر به صفحه کارتابل تحریریه، چه لیتی از مطالب بصورت پیش فرض برایش به نمایش درآید.</p> <p>در این منوی کامبوباکس، گزینه های ذیل قابل انتخاب است:</p> <p>۱- لیست مطالب ۲- منتشر شده ۳- دریافت شده ۴- پیشنهاد شده ۵- ارسال شده ۶- حذف شده ۷- پیش نویس</p>		<p>کارتابل پیش فرض</p>

تنظیماتِ گالری چندرسانه‌ای (۲)

کاربر در این بخش می‌تواند نحوه نمایش صفحه لیستِ گالری‌ها و صفحه نمایش تصاویر گالری را با استفاده از امکانات این بخش از نرم‌افزار کنترل نماید.

گدهای زیر در این بخش از نرم‌افزار قابل تغییر است:

۱- صفحه لیستِ گالری‌ها

a. کُد والدِ لیستِ گالری

b. کُد آیتمِ لیستِ گالری

۲- صفحه نمایش تصاویر گالری

a. کُد والدِ هر گالری

b. کُد آیتمِ هر گالری

عنوان محیط توسعه	توضیحات
کُد والدِ لیستِ گالری	گدهای parent یا والدِ قالب صفحه نمایش لیستِ گالری‌های انتخاب شده برای نمایش در صفحه نمایش گالری چندرسانه‌ای را در این بخش می‌توان ویرایش نمود.

توضیحات	عنوان محیط توسعه
	<p>{gallery_list_item}: هر آیتم لیست گالری‌ها است.</p> <pre> 1 <div id="page-content" class="page-wrapper"> 2 <div class="es-section single-post-wrap"> 3 4 <div class="es-post-gallery es-gallery"> 5 <div class="es-gallery-archive"> 6 {gallery_list_item} 7 </div> 8 </div> 9 10 </div> 11 </div> 12 13</pre>

کدهای مربوط به هر کدام از گالری‌های نمایش داده شده در صفحه نمایش گالری
آیتم لیست گالری

{name}: نام گالری

{gallerylink}: لینک نمایش گالری در صفحه نمایش تصاویر گالری

{picurl}: آدرس تصویر انتخاب شده برای پوستر گالری

```

1 <figure class="es-gallery-archive-item">
2   <a href="{gallerylink}">
3     
4   </a>
5   <figcaption>
6     <h3></h3>
7   </figcaption>
8   <a href="{gallerylink}" class="link-item">{name}</a>
9 </figure>
```

کدهای parent یا والد قالب صفحه نمایش تصاویر هر گالری را در این بخش می‌توان ویرایش نمود.
کد والد هر گالری

{name}: محتوای مطلب

{lastupdatedate}: تاریخ آخرین تغییر

{lastupdatetime}: زمان آخرین تغییر

{description}: توضیحات گالری

{gallery_detail_item}: تصاویر گالری

{photographername}: نام عکاس، تصویرگر یا گردآورنده تصاویر

{content_detail_rel_photo_item}: آیتم‌های لیست گالری‌های مرتبط

{content_detail_comments_parent}: بخش والد نظرات گالری

{back}: بازگشت به صفحه نمایش لیست گالری‌ها

```

1
2 <div id="page-content" class="page-wrapper">
3   <div class="es-section single-post-wrap">
4
5     <article class="es-post-content">
6       <div class="es-post-dis">
7         <div class="es-post-header">
8           <h2 class="es-post-title"><i class="es esprit-(type)-2"></i> {name}</h2>
9           <div class="es-post-meta">
10            <ul>
11              <li class="es-meta">{lastupdatedate} - {lastupdatetime}</li>
12            </ul>
13          </div>
14        </div>
15      </div class="es-post-content">

```

```

16         {description}
17       </div>
18     </div>
19   </article>
20
21   <div class="es-post-gallery es-gallery">
22     <div class="inner-post-gallery" id="inner-post-gallery">
23       {gallery_detail_item}
24     </div>
25   </div>
26
27   <div class="administrator-info">
28     <div class="administrator-description">
29       <span class="post-title">تهیه کننده</span>
30       <h4 class="post-title">{photographername}</h4>

```

```
31     </div>
32 </div>
33
34
35
36 <div class="es-news-box-similar">
37 <div class="es-news-box-similar-title">
38 <i class="ply player-camera"></i>
39 <h3>گالری عکس مرتبط</h3>
40 </div>
41 <ul>
42 {content_detail_rel_photo_item}
43 </ul>
44 </div>
45
```

```
46
47
48 <div class="es-archive-list">
49 <a href="{back}">آرشیو گالری</a>
50 </div>
51
52 {content_detail_comments_parent}
53 </div>
54 </div>
55
56 <script src="/assets/js/lightgallery.min.js"></script>
57 <script type="text/javascript">
58 $(document).ready(function () {
59 $('#inner-post-gallery').lightGallery({
60 share: false
```

```
61 });
62 });
63 </script>
64 <script src="/assets/js/jquery.justifiedGallery.min.js"></script>
65 <script>
66 $('#inner-post-gallery').justifiedGallery({
67 rowHeight: 150,
68 margins: 15,
69 rtl: true,
70 lastRow: 'right',
71 cssAnimation: false,
72 waitThumbnailsLoad: true,
73 nonVisibleOpacity: 0.0
74 });
75 </script>
```

```

76 <script src="/assets/js/jquery.slimscroll.min.js"></script>
77 <script>
78
79 $(.es-news-box-similar ul,.es-news-box-download ul).slimScroll({
80   height: '110px',
81 });
82
83 </script>

```

نام و تصویر نویسنده یا تهیه‌کننده مطلب در این قسمت قابل ویرایش است.	گُد آیتِم هر گالری
{filename}: آدرسِ فایلِ هر تصویر {filetitle}: عنوان اختصاص داده‌شده به هر تصویر	
<pre> 1 2 3 </pre>	

درگاه‌های پرداخت (۳)

کاربر در این بخش می‌تواند لیستِ درگاه‌های پرداختی که ایجاد کرده است را مشاهده نماید. رکوردهای مربوط به درگاه‌های پرداخت در قالبِ Data Table در یک جدول سازماندهی می‌گردد. کاربر می‌تواند از طریق دکمه **درگاه پرداخت جدید** یا نامِ درگاهی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحهٔ مشخصاتِ درگاهِ پرداخت (۴) منتقل شود.

کاربر می‌تواند تعدادِ سطرِ لیستِ درگاه‌ها را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستونِ آخر نیز دکمهٔ options وجود دارد که گزینهٔ **ویرایش** یا حذفِ درگاه را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایشِ درگاه، روی نامِ آن کلیک کنید یا از گزینهٔ ویرایشِ **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** گلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید گلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

مشخصات درگاه‌های پرداخت (۴)

کاربر با کلیک بر دکمه **درگاه پرداخت جدید** در صفحه درگاه‌های پرداخت (۳) به این صفحه هدایت می‌شود. او در این بخش می‌تواند درگاه‌های پرداخت مختلف بانکی را برای پورتال تعریف نماید. فیلدهای زیر در این قسمت برای اعمال تنظیمات درگاه پرداخت و ضامن فعالسازی انتهای صفحه برای **فعال کردن درگاه** طراحی شده‌است:

- ۱- **درگاه‌های پرداخت:** در این فیلد می‌توان بانکی مورد نظر را انتخاب نمود.
- ۲- **عنوان درگاه:** عنوان دلخواه را می‌توان برای درگاه پرداخت نوشت.
- ۳- **توضیحات درگاه:** توضیحات دلخواه را می‌توان برای درگاه پرداخت نوشت.
- ۴- **کد پذیرنده:** در حقیقت، Merchant ID است و ممکن است توسط بانک‌های مختلف با عناوین متفاوت معرفی شود. این کد توسط بانک صادر می‌شود.
- ۵- **کلمه عبور پذیرنده:** این گذرواژه توسط بانک، به همراه کد پذیرنده ارائه می‌شود.
- ۶- **شماره ترمینال:** مقدار این فیلد از سندی که بانکی ارائه‌کننده درگاه به سازمان می‌دهد، بدست می‌آید.
- ۷- **کلید ترمینال:** مقدار این فیلد از سندی که بانکی ارائه‌کننده درگاه به سازمان می‌دهد، بدست می‌آید.
- ۸- **شناسه پرداخت نسیم:** مقدار این فیلد از سندی که بانکی ارائه‌کننده درگاه به سازمان می‌دهد، بدست می‌آید. در انتهای صفحه نیز، ضامن فعالسازی درگاه پرداخت قرار دارد. کاربر پس از اعمال تغییرات می‌بایست بر دکمه ذخیره کلیک کند.

نکته مهم: درگاه‌های پرداخت اغلب از طریق فرمساز ساخته می‌شوند. در ماژول فرمساز، کامپوننتی به نام "درگاه پرداخت" وجود دارد و می‌توان با ورود آن به لایه طراحی فرم، یک درگاه پرداخت را به فرم اضافه نمود. پس از ایجاد

این کامپوننت، لازم است در لایه "متن پس از ثبت فرم" همانند شکل ذیل، قطعه کد [getwayurl] در ویرایشگر درج شود. وظیفه کد [getwayurl]، اتصال فرم به درگاه پرداخت، پس از ثبت فرم است بنابراین وجود این کد برای اتصال به درگاه بانکی لازم است و باید همواره در چنین فرمهایی در لایه "متن پس از ثبت فرم" درج شود.

متن پس از ثبت فرم

```
1 [getwayurl]
```

سایر تنظیمات سایت (۵)

کاربر در این بخش علاوه بر معرفی Mail Server خود به اسپریت پورتال، می تواند نحوه نمایش صفحات در دست طراحی، نتایج جستجو، لیست صفحات زیرمجموعه و بردکرامبز صفحات (Breadcrumbs) را با استفاده از ویرایشگرهای مهیاشده که گدهای مربوط به این بخشها را نشان می دهند، کنترل نماید.

میل سرور نرم افزاری جانبی است که روی سیستم عامل های مختلف نصب می گردد و ارسال ایمیل و دریافت ایمیل را مدیریت می کند. مدیر پورتال جهت استفاده از سیستم Mailing در پورتال، باید اطلاعات میل سرور سازمان را در فیلدهای زیر قرار دهد.

آخرین فیلد از مجموعه زیر برای درج آدرس (URL) مربوط به پنل SMS سازمانی است که برای اتصال پورتال به پنل، وجود URL معتبر در این فیلد الزامی است.

آدرس میل سرور	آدرس میل سرور
پورت مربوط به میل سرور	پورت مربوط به میل سرور
نام کاربری مربوط به میل سرور	نام کاربری مربوط به میل سرور
گذرواژه مربوط به میل سرور	گذرواژه مربوط به میل سرور
برای ارسال پیامک URL آدرسی	آدرس URL برای ارسال پیامک

آدرس URL برای ارسال پیامک: در این فیلد آدرس URL برای استفاده سیستم SMS پورتال سازمانی وارد می‌گردد.

این آدرس باید از شرکتی که پنل پیامکی را می‌فروشد تهیه شود و حاوی اطلاعات کاربری پنل پیامکی است.

نکته: در داخل این URL که در حقیقت یک سرویس برای ارسال پیامک است، دو پارامتر **{to}** و **{text}** را باید در جای مشخص شده برای گیرنده و پیام قرار دهید.

به مثال زیر توجه کنید.

HTTP://IP-ADDRESS/class/sms/webservice/send_url.php?from=SENDER-NUMBER&to={to}
&msg={text}&uname=MOBILE-NUMBER&pass=PASSWORD

در مثال بالا یک URL کامل داریم که برای ارسال پیامک از آن استفاده می‌کنیم. این URL در بخش "تنظیمات"

عمومی" و بخش "سایر تنظیمات سایت" در فیلد مشخص شده قرار می‌گیرد. URL موجود در صفحه تنظیمات

عمومی برای پیامک‌های ارسالی از پورتال اصلی و URL موجود در تنظیمات سایت برای ارسال پیامک توسط همان

سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این URL، بخشهای مشخص شده به قرار ذیل معرفی می شوند:

SENDER-NUMBER: شماره ای است که پس از ارسال پیامک بعنوان شماره ارسال کننده برای دریافت کننده

پیامک، به نمایش در می آید.

To: شماره دریافت کننده باید در مقابل آن نوشته شود. در برخی آدرسها به جای to از receptor نیز استفاده شده

است. برای معرفی دریافت کننده به نرم افزار باید پارامتر **{to}** بعد از علامت = نوشته شود.

msg: متن پیام باید در مقابل آن نوشته شود. برای معرفی "متن پیام" به نرم افزار باید پارامتر **{text}** بعد از

علامت = نوشته شود.

MOBILE-NUMBER: شماره موبایلی است که از اعتبار آن برای ارسال پیامک استفاده می شود.

PASSWORD: گذرواژه ای است که برای فعالسازی URL توسط شرکت ارائه کننده پنل پیامک ارائه می شود.

نرم افزار از دو پارامتر **{to}** و **{text}** در بخش هایی که نیاز به ارسال پیامک باشد استفاده می کند. بدین معنی که

نرم افزار از شما می خواهد که گیرنده و متن پیامک را در فیلدهایی بنویسید... بقیه عملیات توسط نرم افزار انجام

می شود .

در ادامه این صفحه نیز سه ویرایشگر برای ویرایش صفحه "خطای ۴۰۴"، "پیامهای خطای سیستمی" و "صفحه اعلام

عدم دسترسی" وجود دارد که می توان به کمک آنها، این صفحات را برای پورتال، شخصی سازی نمود.

در ادامه این صفحه، ویرایشگرهای زیر به نمایش در می آید ...

در دست طراحی

```
<div class="under-construction">
  
  </h۲> این صفحه در دست طراحی است </h۲>
</div>
```

والد (Parent) صفحه نتایج جستجو

```
<form class="es-search-form" method="post">
  <div class="es-search">
    <fieldset class="es-search-fieldset">
      <div class="es-input-group">
        <div class="es-filter-result es-d-flex es-justify-contect-between">
          <div class="es-input-group-append es-dir-ltr">
            <span class="es-input-group-text" id="es-radio-addon">
              <span class="skin-polaris skin">
                <div class="es-iradio_polaris checked es-d-flex" style="position: relative;">
                  <label class="es-input-radio-label-search es-mb-۰ es-mr-۲">{or}</label>
                  <input type="radio" name="m" value="۲" class="es-input-radio-search"
                    aria-label="Radio for search" {orcheck}>
                </div>
              </span>
            </span>
          </div>
          <div class="es-input-group-append es-dir-ltr">
            <span class="es-input-group-text" id="es-radio-addon">
              <span class="skin-polaris skin">
                <div class="es-iradio_polaris checked es-d-flex" style="position: relative;">
                  <label class="es-input-radio-label-search es-mb-۰ es-mr-۲">{and}</label>
```

```

<input type="radio" name="m" value="۳" class="es-input-radio-search"
        aria-label="Radio for search" {andcheck}>
    </div>
</span>
</span>
</div>
</div>

<input class="es-form-control es-search-input" autocomplete="off" value="{qvalue}"
        type="text" name="q" aria-label="Search">
    <input type="hidden" value="۱" id="p" name="p">
    </div>
</fieldset>
    <div class="es-search-btn">
<button class="es-btn es-btn-outline-info es-my-۲ es-my-sm-۰ es-search-button"
        id="es-search" type="submit">{Search_btn}</button>
    </div>
</div>

<p class="search-results-count"> {count} {Results_label}</p>
    <div class="es-search-result">{result}</div>
        <div class="text-align-center">
            <ul class="pagination pagination-sm">{paging}
                </ul>
        </div>
</form>

<script>
    var pid;
    function submitPagination(pid) {
    if (document.getElementsByClassName('es-search-input')[۰].value.length > ۱) {
        var pvalue = pid;
        var qvalue = "{qvalue}"
        document.getElementById('p').value = pvalue;
        document.getElementById("es-search").click();
    }
}

```

<pre> else { alert(' لطفاً متن جستجو را وارد نمائید - حداقل ۳ کاراکتر;') document.getElementsByClassName('es-search-input')[۰].focus() } } </script> </pre>	
ردیوباتن "یا" در کنار کادر جستجو است	Orcheck
ردیوباتن "و" در کنار کادر جستجو است	Andcheck
کوئری جستجو یا عبارتی است که در کادر جستجو درج می شود	Qvalue
دکمه جستجو	Search_btn
شمارنده تعداد نتایج جستجو	Count
عبارتی است که بعد از شمارنده تعداد نتایج جستجو نمایش داده می شود. مثال: "مورد یافت شد"	Results_label
نمایش نتایج جستجو	Result
شماره بندی نتایج جستجو	Paging

قالب هر نتیجه جستجو

```

<section class="es-search-result-item">
<a class="image-link" href="{url}">{image}
</a>
<div class="es-search-result-item-body">
<div class="row">
<div class="col-sm-۱۲">
<h۴ class="es-search-result-item-heading"><a href="{url}">{title}</a> </h۴>
<p class="info">{url}</p>
<p class="description">{description}</p>
</div>
</div>
</div>

```

</section>	
آدرس صفحه آیتم نتیجه جستجو است	url
تصویر ثبت شده برای آیتم نتیجه جستجو است	Image
عنوان هر آیتم نتیجه جستجو است	Title
توضیحات به نمایش درآمده برای هر آیتم نتیجه جستجو است	description

قالب شمارنده صفحات نتایج جستجو	
<li class="{pageclass}">{pagenumber} 	
	pageclass
نماینده شماره صفحه است.	pagenumber

بردکرامبز (Breadcrumbs)	
<pre><li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> {title} <meta itemprop="position" content="{content}" /> </pre>	
آدرس صفحه است	url
عنوان نمایش داده برای صفحه است	title
به محتوای صفحه اشاره دارد	content

قالب والد صفحه نمایش لیست صفحات زیرمجموعه

```
<div class="es-posts es-post-sub-page">
  <h3>[esprit:page-title]</h3>
  <div class="sub-page-items">
    {pagelistitem}
  </div>
</div>
```

عنوان اصلی صفحه را برمی گرداند.

[esprit:page-title]

به هر آیتم که نام صفحات زیرمجموعه است اشاره دارد.

pagelistitem

قالب هر آیتم درون لیست صفحات زیرمجموعه

```
<article class="es-post-item">
  <div class="es-post-thumb es-{imgdisplay}">
    <a href="{pageurl}">
      
    </a>
  </div>
  <div class="es-post-dis">
    <div class="es-post-header">
      <h2 class="es-post-title"><a href="{pageurl}">{pagetitle}</a></h2>
    </div>
  </div>
</article>
```

imgdisplay

آدرس صفحه می باشد

pageurl

نماینده تصویر در نظر گرفته شده برای صفحه می باشد

pageimage

به عنوان صفحه اشاره دارد

pagetitle

اضافه کردن کُد به هدر صفحه (HTML Head)

کدهایی که در این بخش درج شوند، به بخش Head صفحه HTML افزوده می‌شوند. بعنوان مثال، متاتگ ها را می‌توان در این بخش به صفحه اضافه نمود.

کُد های قالب داشبورد کاربری صفحات

```

<div class="commerce-account">
  <div class="site-content-inner container" role="main">
    page type-page status-publish hentry">۲۱" class="post-۲۱" <article id="post-
      <div class="entry-content">
        <div class="commerce">
          <nav class="commerce-MyAccount-navigation">
            photo"۸۰
              <div class="user-info-MyAccount">۱۲۸" height="۱۲۸ alt="" width="
                    <div class="user-info-name">
                      <strong>{fullname}</strong> سلام عزیز</div>
                    [esprit:menu:mydash]
                  </div>
                </nav>
              <div class="commerce-MyAccount-content">
                <div class="commerce-notices-wrapper">&nbsp;</div>
                <div class="notifications-box">
                  [esprit:page-content]
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </article>
  </div>
</div>

```

نام کامل کاربر است که پس از لاگین موفق، نشان داده می‌شوند.

fullname

کدهای قالب صفحه پروفایل کاربر

```
<section class="section-about" id="about">
  <div class="es-container">
    <div class="es-row es-justify-content-center es-align-items-center">
      <div class="es-col-md-۳">
        <div class="section-about--img">
          
        </div>
      </div>
      <div class="es-col-md-۹">
        <div class="about-desc">
          <div class="about-desc-content text-left">
            <h۲>{firstname} {lastname}</h۲>
            <p class="es-mt-۴">
              {description}
            </p>
          </div>
          <ul class="about-desc-social text-left es-my-۴ es-p-۰">
            <li>
              <a class="hover-state" href="{linkedin}" rel="nofollow"><i class="es esprit-linkedin"></i></a>
            </li>
            <li>
              <a class="hover-state" href="{instagram}" rel="nofollow"><i class="es esprit-instagram"></i></a>
            </li>
            <li>
              <a class="hover-state" href="{telegram}" rel="nofollow"><i class="es esprit-telegram"></i></a>
            </li>
          </ul>
          <div class="about-desc-more text-left">
```


کدهای والد قالب گزارش

```
<html class="loaded" lang="en" data-textdirection="rtl">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-۸">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=۱.۰, user-scalable=۰,
      minimal-ui">
    <meta name="author" content="niafam.com">

    <title>{reporttitle}</title>
    <!-- Scripts and styles-->
  </head>
  <body>
    <main>
      <section>
        <div class="rad-body-wrapper rad-nav-min">
          <div class="container-fluid">
            <header class="rad-page-title">
              <span>{reporttitle}</span>
            </header>
            <div class="row">
              {sendreportitem}
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
    </main>
    <script>
      $(function () {
        $(document).on("click", function (e) {
          e.preventDefault();
          var $item = $(".rad-dropdown-item");
          if ($item.hasClass("active")) {
```

```

$item.removeClass("active");
    }
});
$(".fa-chevron-down").on("click", function () {
    var $ele = $(this).parents(".panel-heading");
    $ele.siblings(".panel-footer").toggleClass("rad-collapse");
    $ele.siblings(".panel-body").toggleClass("rad-collapse", function () {
        setTimeout(function () {
            initializeCharts();
        }, ۲۰۰);
    });
});

$(".fa-close").on("click", function () {
    var $ele = $(this).parents(".panel");
    $ele.addClass("panel-close");
    setTimeout(function () {
        $ele.parent().remove();
    }, ۲۱۰);
});
});
</script>
</body>
</html>

```

گُدهای قالب گزارش

```

<div class="col-xs-۱۲ col-md-{colsize}">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h۳ class="panel-title">{querytitle}<ul class="rad-panel-action">
                <li><i class="fa fa-chevron-down"></i></li>

```

```
<li><i class="fa fa-close"></i></li>
```

```
</ul></h3>
```

```
</div>
```

```
<div class="panel-body">
```

```
{querytext}
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

گُدهای قالب ایمیل

```
</p>گزارش درخواستی شما</p>
```

```
<a href="{reportlink}" target="_blank">
```

```
مشاهده گزارش
```

```
</a>
```

کدهای قالب پخش کننده TTS

```
<div class="cleanPlayer" boxshadow borderradius>
```

```
<audio title="filetitle">
```

```
<source type="audio/mp3" src="{file_name}" />
```

```
</audio>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
/* window.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
```

```
var containers = document.querySelectorAll("#es-content");
```

```
Array.from(containers).forEach(function (container) {
```


```
new CleanPlayer(container);
```

```
});
```

```
}); */
```

```
</script>
```

در انتهای صفحه "سایر تنظیمات سایت"، می توان گروه های کاربری خاصی را انتخاب کرد و به ستون سمت چپ منتقل کرد. کاربران سازماندهی شده در این گروه ها قادر خواهند بود تصاویر پروفایل کاربری خود را در سیستم بارگذاری نمایند.

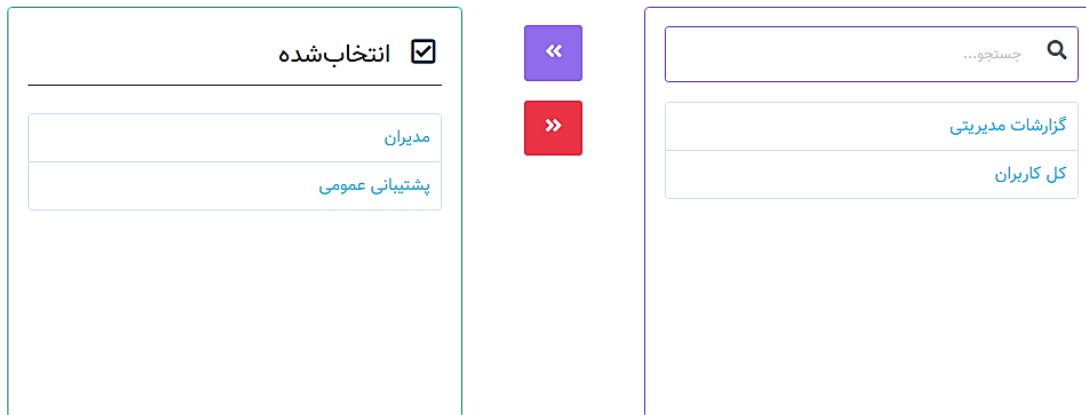

تنظیمات ورود و عضویت (۶)

کاربر در این بخش می‌تواند نحوه نمایش فرمای مختلف در فرایند عضویت، لاگین، بازیابی رمز عبور و فرمهایی از این قبیل را با استفاده از امکانات این بخش از نرم افزار کنترل نماید.

نمایش لاگین در صفحه

```
<div class="es-blank-page">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-۰">
          <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰">
            <div class="es-card-header es-border-۰">
              <h۵
                class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-
                  font-small-۳ es-pt-۲">
                <span data-local=""> {logintitle} </span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">
                <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action=""
                  method="post">
                  {loginmsg}
                  {success_msg}
                <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right">
                  <input type="text"
                    class="es-form-control es-form-control-lg es-dir-ltr es-input-field-
                      right-placeholder"
                    name="username" id="username"
                    placeholder="{Username_Placeholder}"
                    required="">
```

```

<div class="es-form-control-position">
  <i class="es esprit-user"></i>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right
  es-mb-۳">
  <input type="password"
  class="es-form-control es-form-control-lg es-dir-ltr es-input-field-
  right-placeholder"
  name="password" id="password"
  placeholder="{Password_Placeholder}"
  required="">
  <div class="es-form-control-position">
    <i class="es esprit-key"></i>
  </div>
</fieldset>
<div class="es-form-group es-row">
<div class="g-recaptcha es-col-۱۲ es-dir-ltr es-d-flex es-align-items-
  center es-justify-content-center es-mb-۳"
  data-sitekey="{key}">
</div>
</div>
<input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="login">
<button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-
  block"><i
  class="esprit-unlock"></i> <span>{Login_Btn}</span> </button>
</form>
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async
  defer</script>
</div>
</div>
<div class="es-card-footer">
  <div class="">

```

```

<form action="" method="post" class="es-float-sm-left es-text-center es-
m-o">
  <input type="hidden" name="espritation" id="espritation"
value="recoveryform">
  <button type="submit" id="es-recover-pass"
class="es-card-link">{Recover_Password}</button>
</form>

<form action="" method="post" class="es-float-sm-right es-text-center es-
m-o">
  <input type="hidden" name="espritation" id="espritation"
value="signupform">
  <button type="submit" id="es-signup-user" class="es-card-
link">{Sign_Up}</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>

```

عنوان لاگین است	logintitle
پیام نمایش داده شده در صفحه لاگین است	loginmsg
پیام موفق بودن ورود در سیستم است	success_msg
متن پیش فرض نوشته شده درون فیلد نام کاربری است	Username_Placeholder
متن پیش فرض نوشته شده درون فیلد گذرواژه است	Password_Placeholder
	key
دکمه لاگین است	Login_Btn
	Recover_Password

دکمه ثبت نام است

Sign_Up

نمایش اطلاعات کاربر بعد از لاگین موفق

```

<div class="aux-item aux-cart-wishlist">
  <nav class="std-menu cart-wishlist">
    <ul class="menu">
      <li class="parent shopping-bag-item">
        <a class="cart-contents" href="#"><span class="cart-text">{U}</span></a>
          <ul class="sub-menu">
            <li>
              <div class="shopping-bag">
                <div class="loading-overlay"></div>
                <div class="bag-empty">
                  <div class="user-content d-flex align-items-center">
                    <div class="user-char">{U}</div>
                    <div class="user-info">
                      <h6>{username}</h6>
                      <h6>{lastname} {firstname}</h6>
                    </div>
                  </div>
                <div class="user-logout">
                  <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action=""
                    method="post">
                    <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction"
                      value="logout">
                    <button type="submit" class="es-btn es-btn-danger"><span><i
                      class="niafam-close"></i> {logout Btn}</span>
                    </button>
                  </form>
                </div>
              </div>
            </li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>

```

	 </nav> </div>
	U
نماینگر نام کاربری است	username
نماینگر نام فامیلی است	lastname
نماینگر نام کوچک است	firstname
نماینگر دکمه خروج از سیستم است	logout_Btn

دکمه ورود جهت لاگین

```
<div class="aux-item aux-cart-wishlist">
  <nav class="std-menu cart-wishlist">
    <ul class="menu">
      <li class="parent shopping-bag-item">
        <a class="cart-login-page" href="/login"><span>{signin}</span></a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
```

نماینگر دکمه است.

signin

قالب فرم درج کد تأیید ارسال شده (بعد از ثبت نام)

```
<div class="es-blank-page">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-
          p-۰">
          <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰">
            <div class="es-card-header es-border-۰">
              <h۵ class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center
                es-font-small-۳ es-pt-۲">
                <span data-local=""> {confirm_form_Title} </span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">
                <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action=""
                  method="post">
                  {error_msg}
                <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right
                  mb-۰">
                  <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-
                    input-field-right-placeholder es-input-text-center" name="confirmcode" id="confirmcode"
                      required="">
                </fieldset>
                <input type="hidden" name="firstname" id="firstname"
                  value="{firstname}" >
                <input type="hidden" name="lastname" id="lastname"
                  value="{lastname}" >
                <input type="hidden" name="email" id="email" value="{email}" >
                <input type="hidden" name="tellphon" id="tellphon" value="{tellphon}" >
                <input type="hidden" name="gender" id="gender" value="{gender}" >
```

```

<input type="hidden" name="username" id="username"
value="{username}" >
<input type="hidden" name="password" id="password"
value="{password}" >
<input type="hidden" name="repassword" id="repassword"
value="{repassword}" >
<input type="hidden" name="codemdΔ" id="codemdΔ"
value="{codemdΔ}">
</div>
<h6 class="card-subtitle line-on-side text-muted text-center font-
small-۳">
<span>{resend_count_msg}</span>
</h6>
<p id="es-confirm-counter"></p>
<div id="es-resendcode-parent" class="es-d-none es-mb-
۴">{resendcode}</div>
<script>
var confirmcount =
document.getElementById("rcount").innerHTML;
var confirmcounter = setInterval(timer, ۱۰۰۰);
function timer() {
confirmcount = confirmcount - ۱;
if (confirmcount <= ۰) {
clearInterval(confirmcounter);
document.getElementById("es-resendcode-
parent").classList.remove("es-d-none");
document.getElementById("es-resendcode-
parent").innerHTML = "<button type='button' id='es-recover-pass' class='es-card-link es-btn'
onclick='history.back(-۱)'>{resendcode}</button>"
return;
}
document.getElementById("rcount").innerHTML =
confirmcount;
}

```


	gender
	username
	password
	repassword
	codemd
	resend_count_msg
	resendcode
	key
	submit

فرم بازیابی گذرواژه فراموش شده

```

<div class="es-blank-page">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-
          ۰">
          <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰">
            <div class="es-card-header es-border-۰">
              <h۵ class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-
                font-small-۳ es-pt-۲">
                <span data-local=""> {Recover_Password_Title} </span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">

```

```

<form class="es-form-horizontal es-form-simple es-dir-{rtl_ltr}" action=""
method="post">
    {error_msg}
    <div class="es-Recover_Password_msg es-mb-
    ۳">{Recover_Password_msg}</div>
    <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right
    es-mb-۳">
        <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg dir-ltr
es-input-field-right-placeholder" name="username_mail_mobile" id="username_mail_mobile"
placeholder="{username_mail_mobile_Placeholder}" required="">
            <div class="es-form-control-position">
                <i class="es esprit-user"></i>
            </div>
        </fieldset>
        <div class="es-form-group es-row">
            <div class="g-recaptcha es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-
            justify-content-center es-mb-۳" data-sitekey="{key}">
            </div>
            </div>
            <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction"
            value="recoveryformconfirmform">
            <button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-
            block"><i class="esprit-unlock"></i> <span>{Recover_Password_Btn}</span> </button>
        </form>
        <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async
        defer></script>
    </div>
    </div>
    <div class="es-card-footer">
        <div class="">
            <form action="" method="post" class="es-float-sm-right es-text-center es-
            m-۰">
                <input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction" value="login">
    
```

```

<button type="submit" id="es-recover-pass" class="es-card-
link">{signin}</button>
</form>
<form action="" method="post" class="es-float-sm-left es-text-center es-
m-۰">
<input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction"
value="signupform">
<button type="submit" id="es-signup-user" class="es-card-
link">{Sign_Up}</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>

```

	Recover_Password_Title
	rtl_ltr
	error_msg
	Recover_Password_msg
	username_mail_mobile_Placeholder
	key
	Recover_Password_Btn
	signin
	Sign_Up

فرم تأیید گذرواژه

```

<div class="es-blank-page">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
      <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center">
        <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-
          °">
          <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-°">
            <div class="es-card-header es-border-°">
              <h۵ class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-
                font-small-۳ es-pt-۲">
                <span data-local=""> {confirm_form_Title} </span>
              </h۵>
            </div>
            <div class="es-card-content">
              <div class="es-card-body">
                <form class="es-form-horizontal es-form-simple" action=""
                  method="post">
                  {error_msg}
                <fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right
                  mb-°">
                  <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-
                    input-field-right-placeholder es-input-text-center" name="confirmcode" id="confirmcode"
                    required="">
                </fieldset>
              </div>
              <h۶ class="card-subtitle line-on-side text-muted text-center font-
                small-۳">
                <span>{resend_count_msg}</span>
              </h۶>
              <p id="es-confirm-counter"></p>
              <div id="es-resendcode-parent" class="es-d-none es-mb-
                ۴">{resendcode}</div>

```

```
<script>
var confirmcount = document.getElementById("rcount").innerHTML;
    var confirmcounter = setInterval(timer, ۱۰۰۰);
        function timer() {
            confirmcount = confirmcount - ۱;
            if (confirmcount <= ۰) {
                clearInterval(confirmcounter);
                document.getElementById("es-resendcode-
parent").classList.remove("es-d-none");
                document.getElementById("es-resendcode-
parent").innerHTML = "<button type='button' id='es-recover-pass' class='es-card-link es-btn'
onclick='history.back(-۱)'>{resendcode}</button>"
                return;
            }
            document.getElementById("rcount").innerHTML = confirmcount;
        }
</script>

</div>
<div class="es-form-group es-row">
<div class="g-recaptcha es-col-۱۲ es-dir-ltr es-d-flex es-align-items-
center es-justify-content-center es-mb-۳" data-sitekey="{key}">
</div>
</div>
<input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction"
value="sendconfirmcode">
<input type="hidden" name="username_mail_mobile"
id="username_mail_mobile" value="{username_mail_mobile}">
<button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-
block"><i class="esprit-unlock"></i> <span>{submit}</span> </button>
</form>
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async
defer"></script>
</div>
```

	</div> </div> </div> </div> </section> </div> </div>
	confirm_form_Title
	error_msg
	resend_count_msg
	resendcode
	key
	username_mail_mobile
	submit

قالب ایمیل ارسال شده به کاربر برای بازیابی گذرواژه

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="font-family: sans-serif; -ms-text-size-adjust: 100%; -webkit-text-size-adjust: 100%;">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body
    style="min-width: 320px; background-color: #F3F4F5; width: 100%; margin: 0; padding: 0; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%;height: 100%;padding-top: 20px;">
```

```
<table valign="top" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" width="100%"
height="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 0;" valign="top" >
<table
style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0; background-color: #F3F4F5;
text-align: center;"
valign="top" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" >
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 0;">
<div class="sc-bdVaJa byGfxM" display="block"
style="box-sizing: border-box; position: static; -webkit-transition: all
300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow:
inherit; padding: 0rem 3rem 0rem 3rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-top: none; border-
right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;">
<span class="sc-bxivhb jFgvCd" color="gray" scale="1"
style="color: #052D49; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing:
inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin:
0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow: none; -
webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1,
0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-
select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5; cursor: text;">
<div class="sc-kgoBCf kktUDF" overflow="hidden"
style="border-top: none; border-bottom: none; border-left: none;
border-right: none; box-shadow: 0 2px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.06999999999999999); background-
color: #FFFFFF; overflow: hidden;">
<div class="sc-bdVaJa jLPFGn" display="block"
style="box-sizing: border-box; position: static; -webkit-
transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);
overflow: inherit; padding: 2rem 2rem 2rem 2rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-top:
none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;">
```



```

        <div class="sc-htpNat cpoSvg" color="gray" scale="1"
            style="color: #052D49; font-family:tahoma; -webkit-letter-
spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit;
margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow:
none; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-
bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-select:
inherit; user-select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5;">
            <span class="sc-bxivhb eWjzRU" color="gray" scale="1"
                size="2"
                style="color: #4F687A; display: none; font-family:tahoma; -
webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-
spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: inherit; text-transform: inherit;
text-shadow: none; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms
cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-
select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1.3090000000000002rem; font-weight: 400; line-height:
1.25;">{Title_RecoveryformConfirmform}</span>

            <div class="sc-bdVaJa dggHpc" display="block"
                style="box-sizing: border-box; position: static; -webkit-
transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);
overflow: inherit; padding: 0rem 0rem 0rem 0rem; margin: 1.5rem 0rem 1.5rem 0rem; border-top:
none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;">
                </div>لطفا کد زیر را در صفحه مربوطه وارد نمایید</div>

            <div style="color: #fff; background-color: #3bafda; border-
color: #3bafda;box-sizing: border-box;display: inline-block;font-weight: 700;padding: 1rem
1.5rem;text-align: center;text-decoration: none;white-space: inherit;color: #FFFFFF;font-size:
1rem;width: 160px;" >
                {code}
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
    </span>
</div>

```



<pre> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </body> </html> </pre>	
عنوان درج شده برای فرم تأیید گذرواژه بازیابی شده	Title_RecoveryformConfirmform
	code

قالب ایمیل ارسال شده به کاربر، حاوی گذرواژه جدید

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="font-family: sans-serif; -ms-text-size-adjust: ۱۰۰%; -webkit-text-size-adjust: ۱۰۰%;">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-۸">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-۸">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=۱.۰">
</head>
<body
style="min-width: ۳۲۰px; background-color: #F۳F۴F۵; width: ۱۰۰%; margin: ۰; padding: ۰; -
webkit-text-size-adjust: ۱۰۰%; -ms-text-size-adjust: ۱۰۰%;height: ۱۰۰%;padding-top: ۲۰px;">
<table valign="top" style="border-collapse: collapse; border-spacing: ۰;" width="۱۰۰%"
height="۱۰۰%" cellspacing="۰"
cellpadding="۰">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: ۰;" valign="top" >

```

```

<table
style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0; background-color: #F3F4F5;
text-align: center;"
valign="top" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" >
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 0;">
<div class="sc-bdVaJa byGfxM" display="block"
style="box-sizing: border-box; position: static; -webkit-transition: all
300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); overflow:
inherit; padding: 0rem 3rem 0rem 3rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-top: none; border-
right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;">
<span class="sc-bxivhb jFgvCd" color="gray" scale="1"
style="color: #052D49; font-family:tahoma; -webkit-letter-spacing:
inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit; margin:
0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow: none; -
webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1,
0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-select: inherit; user-
select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5; cursor: text;">
<div class="sc-kgoBCf kktUDF" overflow="hidden"
style="border-top: none; border-bottom: none; border-left: none;
border-right: none; box-shadow: 0 2px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.06999999999999999); background-
color: #FFFFFF; overflow: hidden;">
<div class="sc-bdVaJa jLPFGn" display="block"
style="box-sizing: border-box; position: static; -webkit-
transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);
overflow: inherit; padding: 2rem 2rem 2rem 2rem; margin: 0rem 0rem 0rem 0rem; border-top:
none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;">
<div class="sc-htpNat cpoSvg" color="gray" scale="1"
style="color: #052D49; font-family:tahoma; -webkit-letter-
spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-spacing: inherit;
margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: center; text-transform: inherit; text-shadow:
none; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-

```



```

bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-select:
inherit; user-select: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.5;">
    <span class="sc-bxivhb eWjzRU" color="gray" scale="1"
        size="2"
        style="color: #FF68VA; display: none; font-family:tahoma; -
webkit-letter-spacing: inherit; -moz-letter-spacing: inherit; -ms-letter-spacing: inherit; letter-
spacing: inherit; margin: 0; opacity: 1; position: relative; text-align: inherit; text-transform: inherit;
text-shadow: none; -webkit-transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms
cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); -webkit-user-select: inherit; -moz-user-select: inherit; -ms-user-
select: inherit; user-select: inherit; font-size: 1.3090000000000002rem; font-weight: 400; line-height:
1.25;">{Title_RecoveryformConfirmform}</span>

    <div class="sc-bdVaJa dggHpc" display="block"
        style="box-sizing: border-box; position: static; -webkit-
transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); transition: all 300ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);
overflow: inherit; padding: 0rem 0rem 0rem 0rem; margin: 1.5rem 0rem 1.5rem 0rem; border-top:
none; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; display: block;">
        </div>کلمه عبور جدید شما
    </div>

    <div style="color: #fff; background-color: #3bafda; border-
color: #3bafda;box-sizing: border-box;display: inline-block;font-weight: 700;padding: 1rem
1.5rem;text-align: center;text-decoration: none;white-space: inherit;color: #FFFFFF;font-size:
1rem;width: 160px;" >
        {newpass}
    </div>
    </div>
    </div>
</span>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>

```

</tr> </tbody> </table> </body> </html>	
عنوان درج شده برای فرم تأیید گذرواژه بازیابی شده	Title_RecoveryformConfirmform
گذرواژه جدید	newpass

فرم ثبت نام
<pre> <div class="es-blank-page"> <div class="es-content-wrapper"> <section class="es-flexbox-container"> <div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center"> <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-۰"> <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰"> <div class="es-card-header es-border-۰"> <h۵ class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es- font-small-۳ es-pt-۲"> {signuptitle} </h۵> </div> <div class="es-card-content"> <div class="es-card-body"> <form class="es-form-horizontal es-form-simple es-dir-{rtl_ltr}" action="" method="post"> {signupmsg} <fieldset class="es-form-group es-position-relative"> </pre>

```

        <input type="text"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-
placeholder"
name="firstname" id="firstname"
placeholder="{firstname_Placeholder}" value="{firstname_value}"
required="">
        <div class="es-form-control-position">
        <i class="es esprit-user"></i>
        </div>
    </fieldset>
    <fieldset class="es-form-group es-position-relative">
        <input type="text"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-
placeholder"
name="lastname" id="lastname"
placeholder="{lastname_Placeholder}" value="{lastname_value}"
required="">
        <div class="es-form-control-position">
        <i class="es esprit-user"></i>
        </div>
    </fieldset>
    <fieldset class="es-form-group es-position-relative">
        <input type="text"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-
placeholder"
name="email" id="email" placeholder="{email_Placeholder}"
value="{email_value}">
        <div class="es-form-control-position">
        <i class="es esprit-at-sign"></i>
        </div>
    </fieldset>
    <fieldset class="es-form-group es-position-relative">
        <input type="text"

```

```
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-
placeholder"
name="tellphon" id="tellphon" placeholder="{tellphon_Placeholder}"
value="{tellphon_value}"
required="">
<div class="es-form-control-position">
<i class="es esprit-smart-phone"></i>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative">
<label class="es-label-control es-lable-margin">{gender}</label>
<select name="gender" id="gender">
<option {maleselected} value="۱">{male}</option>
<option {femaleselected} value="۰">{female}</option>
</select>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative">
<input type="text"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-
placeholder"
name="username" id="username"
placeholder="{Username_Placeholder}" value="{username_value}"
required="">
<div class="es-form-control-position">
<i class="es esprit-user"></i>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative">
<input type="password" name="password" id="password"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-
placeholder es"
maxlength="۲۵" placeholder="{Password_Placeholder}"
data-validation-pattern-message="{Password_Validation}" aria-
invalid="false" value="{password_value}"
```

```

required="">
<div class="es-form-control-position">
  <i class="es esprit-key"></i>
</div>
</fieldset>
<fieldset class="es-form-group es-position-relative es-mb-۳">
  <input type="password" name="repassword" id="repassword"
class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-
placeholder"
placeholder="{rePassword_Placeholder}"
data-validation-matches-match="password"
data-validation-matches-message="{Match_Validation}" aria-
invalid="false" value="{repassword_value}">
  <div class="es-form-control-position">
    <i class="es esprit-key"></i>
  </div>
</fieldset>
<div class="es-form-group es-row">
<div class="g-recaptcha es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-
justify-content-center es-mb-۳"
data-sitekey="{key}">
</div>
</div>
<input type="hidden" name="espritaction" id="espritaction"
value="signup">
<button type="submit" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-
block"><i
class="esprit-unlock"></i> <span>{signup_btn}</span> </button>
</form>
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa" async
defer"></script>
</div>
</div>
<div class="es-card-footer">

```

```

<div class="">
  <form action="" method="post" class="es-float-sm-left es-text-center es-
    m-o">
    <input type="hidden" name="espritation" id="espritation"
      value="recoveryform">
    <button type="submit" id="es-recover-pass"
      class="es-card-link">{Recover_Password}</button>
  </form>
  <form action="" method="post" class="es-float-sm-right es-text-center es-
    m-o">
    <input type="hidden" name="espritation" id="espritation" value="login">
    <button type="submit" id="es-recover-pass" class="es-card-
      link">{signin}</button>
  </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>

```

	signuptitle
	rtl_ltr
	signupmsg
	firstname_Placeholder
	firstname_value
	lastname_Placeholder
	lastname_value
	email_Placeholder

	email_value
	tellphon_Placeholder
	tellphon_value
	gender
	maleselected
	male
	femaleselected
	female
	Username_Placeholder
	username_value
	Password_Placeholder
	Password_Validation
	password_value
	rePassword_Placeholder
	Match_Validation
	repassword_value
	key
	signup_btn
	Recover_Password
	signin

قالب پیام ثبت نام موفق

```

<div class="es-blank-page es-dir-ltr">
  <div class="es-content-wrapper">
    <section class="es-flexbox-container">
<div class="es-col-۱۲ es-d-flex es-align-items-center es-justify-content-center es-dir-rtl">
  <div class="es-col-xs-۱۲ es-col-md-۶ es-col-lg-۶ es-col-۱۲ es-box-shadow-۲ es-p-۰">
    <div class="es-card es-border-lighten-۳ es-m-۰">
      <div class="es-card-header es-border-۰">
        <h۵ class="es-card-subtitle es-line-on-side es-text-muted es-text-center es-font-small-۳ es-pt-۲">
          <span data-local=""> {Success_Title} </span>
        </h۵>
      </div>
      <div class="es-card-content">
        <div class="es-card-body">
          <h۶ class="card-subtitle line-on-side text-muted text-center font-small-۳">
            <div class="es-mb-۲">{Success_msg}</div>
            <a url="{backlink_title}" class="es-btn es-btn-info es-btn-lg es-btn-block">{backlink_title}</a>
          </h۶>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
</div>
</div>

```

Success_Title



	Success_msg
	Backlink_title

بعد از ویرایشگرهای فوق که برای فرم های مختلف در فرایند ثبت نام و عضویت مورد استفاده قرار می گیرند، تنظیمات ذیل قابل رؤیت هستند.

زمان انتظار برای ارسال کُد بازیابی گذرواژه

ثانیه

روش تأیید

SMS

Email

بازدیدکنندگانی که در وبسایت برای عضویت اقدام می کنند باید در گروه یا گروه هایی که بصورت پیش فرض تعیین می گردد، سازماندهی شوند. این گروه ها از طریق فیلد زیر انتخاب می شوند. شایان ذکر است، مدیر سیستم می تواند یک گروه کاربری را بسازد و پس از اعمال دسترسی ها و محدودیت های دلخواه، نام آن گروه را از طریق فیلد ذیل، برای ثبت نام اعضای سایت به سیستم معرفی کند.

مدیران ×

تحریریه ×

گروه های مخصوص به کاربر ثبت نام شده

تنظیمات LDAP

برای اعمال تنظیمات اتصال پورتال به LDAP باید از امکانات این بخش استفاده نمود. هدف از این تنظیمات این است که در صورت تلاش کاربر برای لاگین در پورتال، ابتدا بررسی شود که آیا در LDAP این یوزر و پسورد وجود دارد یا خیر؟ سپس در جدول کاربران بررسی می شود که این کاربر ثبت شده است یا خیر؟ در نهایت در صورت دریافت

پاسخ مثبت، اجازه‌ی لاگین صادر می‌گردد. همچنین اگر کاربر در جدول کاربران پورتال (users) وجود نداشت کاربر ایجاد شده و لاگین انجام می‌شود. برای این منظور باید در فیلد اول، **IP یا نام دامین** مربوط به سرور LDAP را درج کرد. در فیلد دوم هم باید **نام متمایز** (Distinguished Name) آجکت را که همانند مثال ذیل، حداقل شامل نام سرور و یک نام OU یا واحد سازمانی است درج شود تا کاربران درون این گروه به پورتال سازمانی معرفی شوند.

تنظیمات LDAP	
<input type="text" value="everest.himalaya.net"/>	نام دامین سرور LDAP
<input type="text" value="LDAP://everest.himalaya.net/cn=George Mallory,ou=Alpinist,dc=himalaya,dc=net"/>	نام متمایز آجکت (DN) در LDAP
<input type="text" value="انتخاب کنید"/>	شماره کوئری مربوط به خواندن اطلاعات کاربران در LDAP

نکته: اگر تمایل دارید کاربران در یک گروه کاربری خاص در سیستم پورتال سازماندهی شوند، باید توجه داشته باشید که در Active Directory آجکتی به نام **OU** یا Organizational Unit (واحد سازمانی) وجود دارد که همان حکم **گروه کاربری** را دارد. لذا اگر یک OU به نام SampleG در اکتیو دایرکتوری موجود باشد و یک گروه کاربری در نرم افزار اسپریت پورتال به نام SampleG بسازید، کاربران در این گروه وارد می‌شوند.

در فیلد سوم هم می‌توان شماره کوئری ساخته شده برای فراخوانی اطلاعات کاربران LDAP را به سیستم معرفی نمود. شایان ذکر است پیشتر، نوشتن کوئری به دیتابیس کاربران LDAP ضروری بود چراکه در صورت عدم درج کوئری، داده‌های اطلاعات کاربر در فیلدهای نام خانوادگی، ایمیل، شماره موبایل و گروه کاربری قرار نمی‌گرفت و این فیلدها خالی می‌ماند. در این حالت، نام کاربری کاربر (username) در فیلد نام قرار می‌گیرد.

قبل از تولید کوئری باید یک جدول در پورتال بسازیم که شامل فیلدهای مشخصات کاربران LDAP همانند نام و نام خانوادگی، ایمیل، شماره موبایل، گروه کاربری مورد نظر آن کاربران باشد. سپس در کوئری (نام، نام خانوادگی و...) را Select می‌کنیم. عبارت TSQL درون کوئری می‌تواند به شکل زیر باشد:

```
select fn,ln,mobile,email,groups from Table_Name where Condition_Statement
```

اطلاعات کاربر در فیلد **تکرارشونده** در کوئری باید به ترتیب و به شکل زیر مورد استفاده قرار گیرد:

```
[query-result:email]^[query-^[query-result:fn]^[query-result:ln]^[query-result:mobile]  
result:groups]
```

به عنوان مثال اگر فقط شماره موبایل کاربر در دیتابیس LDAP موجود باشد، عبارت درون فیلد تکرارشونده باید به صورت زیر باشد:

```
^[query-result:mobile]
```

کوئری ساخته شده را در تنظیمات LDAP انتخاب می‌کنیم. هنگام ساخت کاربر، این کوئری اجرا شده و اطلاعاتی که SELECT می‌شود به ترتیب در جایگاه نام، نام خانوادگی، شماره موبایل، ایمیل و گروه کاربری درج می‌شوند.

مدیریت کلیدواژه ها (۷)

مدیر سیستم با استفاده از مسیر زیر می‌تواند به این صفحه دسترسی یابد:

تنظیمات ماژول ها < مدیریت کلیدواژه ها

نرم افزار اسپریت پورتال مجهز به یک سیستم **لینک سازی داخلی (Internal Linking)** است که کلیدواژه‌های مطالب تولیدی، ابزار اصلی این سیستم می‌باشد. در این صفحه، مدیر پورتال می‌تواند کلیدواژه‌هایی که در سیستم لینک سازی داخلی اسپریت پورتال مورد استفاده قرار می‌گیرند را معرفی و فعال نماید.

در ابتدای این صفحه می‌توان با استفاده از کلید **افزودن**، کلیدواژه‌های را به مجموعه کلیدواژه‌ها اضافه نمود.

[+ افزودن](#)

جستجو

کلیدواژه	✓	✗
URL	✓	✗
کلیدواژه	✓	✗

حذف نمایش URL

همانطور که در شکل بالا مشخص است، ذیل دکمه افزودن، کادری برای جستجوی کلیدواژه‌ها وجود دارد و پایین این کادر، دو فیلد برای درج کلیدواژه جدید و **آدرس URL صفحه** قرار گرفته است. در صورت درج کلیدواژه و آدرس مورد نظر در شرایطی که این عبارت در مطالب وبسایت ردیابی شود، این عبارت بصورت خودکار توسط سیستم به لینک تبدیل شده و مقصد آن لینک نیز URL معرفی شده خواهد بود.

حذف <input type="text"/>	نمایش <input type="text"/>	https://niafam.com	✗	شرکت_دانش_بنیان_نیافام	✓	✗
حذف <input type="text"/>	نمایش <input type="text"/>	https://niafam.com	✗	شرکت_دانش_بنیان_نیافام	✓	✗

همان طور که در شکل قبل مشخص است، سمت راست هر کلیدواژه در این صفحه، یک **ضامن فعالسازی** وجود دارد که عملکرد کلیدواژه‌ها در سیستم لینک‌سازی داخلی را می‌توان با آنها بصورت انفرادی فعال یا غیرفعال کرد.

شرکت_دانش_بنیان_نیافام	✓	✗
پورتال_سازمانی_هوشمند	✓	✗

در شرایطی که کلیدواژه‌های یک پورتال تعدادشان زیاد شود، برای **فعالسازی و غیر فعال کردن گروهی** آنها باهم، می‌توان از بالاترین ضامن (toggle) فعالسازی استفاده نمود. بعنوان مثال، کاربر می‌تواند با این ضامن، همه کلیدواژه‌ها را یکباره فعال کند و تنها چند کلیدواژه محدود را غیرفعال سازد.

↑ ارسال گروهی

Keywords

Menu Name

1 برای جداسازی کلمات کلیدی از کلید Enter استفاده کنید

ذخیره ✓

در انتهای این صفحه نیز کادری طراحی شده است که کاربر می‌تواند از آن برای **ارسال گروهی کلیدواژه‌ها** استفاده کند. **نکته:** برای تثبیت و جداسازی کلیدواژه‌ها از هم باید از کلید Enter استفاده نمود.

تنظیمات فرایندساز (۸)

در این بخش، مدیر سیستم می‌تواند با استفاده از ویرایشگرهایی که طراحی شده است، قالب‌های مختلف عناصر تشکیل‌دهنده خروجی فرایندساز را مشاهده و ویرایش کند.

قالب کارتابل

```

<div class="es-row">
<div class="es-col-۱۲ es-col-sm-۱۲ es-col-md-۴ es-col-lg-۳">
```

```

<!-- start workflow menu -->
    [workflowmenu]
<!-- end workflow menu -->
</div>
<div class="es-col-۱۲ es-col-sm-۱۲ es-col-md-۸ es-col-lg-۹">
    <div class="es-workflow-contents">
        <h۳ class="es-workflow-contents-title">[pagetitle]</h۳>
        <hr>
        [workflowmaincontent]
    </div>
</div>
</div>
    
```

نمایانگر منوی فرایند است.	[workflowmenu]
نمایانگر محتوای اصلی فرایند است.	[workflowmaincontent]
نمایانگر عنوان صفحه است.	[pagetitle]

قالب فرم تأیید یا مردود کردن

```

<form id="" method="post" class="form es-container form-horizontal">
    <div class="es-hidden-body">
        <input class="d-none" type="hidden" id="espritaction"
            name="espritaction" value="approvalpost">
    </div>
    <div class="es-approval-middle">
        <label>
            <input type="radio" value="" name="approvalstatus" checked/>
            <div class="es-approvalstatus-no es-approval-box">
                </span>رد <span>
            </div>
        </label>
    </div>
    <label>
    
```

```

<input type="radio" value="۱" name="approvalstatus"/>
<div class="es-approvalstatus-yes es-approval-box">
    </span> تایید <span>
    </div>
    </label>
    </div>
    <div class="custom-control ">
    <label class="custom-control-label w-۱۰۰"
    </label> توضیح for="approvalstatus_۱">
    <textarea type="input" class="custom-control-input"
    value=" " name="approvaldes"
    id="approvaldes" >
    </textarea>
    </div>
    <div class="es-row es-form-group">
    <div class="es-col-md-۱۲">
    <div class="es-row">
    <div class="form-control-row es-col-md-۱۲ es-col-xs-۱۲">
    <button type="submit" dir="" class="es-btn es-btn-primary "
    name="btnapproval"
    id="btnapproval"><i class="fa fa-check"> </i>
    </button> ثبت
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </form>

```

دکمه افزودن کارتابل

```

<!-- start workflow data table btn -->
<div class="es-d-flex es-justify-content-end es-workflow-btns">
    <form action="" method="post">

```

```
<input type="hidden" autocomplete="off" name="espritation"
      id="espritation" value="showform">
<button type="submit" id="es-btn-add-request" class="es-btn es-btn-
      add-request es-mr-۲">
      <i class="es esprit-plus"></i>
      </span>افزودن      <span>
      </button>
</form>
</div>
<!-- end workflow data table btn -->



<!-- start workflow data table -->
<div class="es-workflow-datatable">
  </div>
<!-- end workflow data table -->
<!-- start workflow form -->
<div class="es-workflow-form">
  </div>
<!-- end workflow form -->
```

تنظیمات تامبنیل (۹)

برای کنترل کامل بر تنظیمات تامبنیل تولیدشده از تصاویر در کوئری ها و مطالب تولیدشده در تحریریه می توان از امکانات این بخش از نرم افزار بهره برداری کرد.

نکته (تعریف تامبنیل): تامبنیل ها نسخه های کوچک شده ای از تصاویر هستند که به سازماندهی و شناخت آنها کمک می کنند. استفاده از این گونه تصاویر از لحاظ سئو بسیار برای سایت ها مفید خواهد بود به این دلیل که اگر از این تصاویر در صفحات وب خود استفاده کنید تمامی تصاویر شما هم اندازه خواهند بود و این موضوع از دید گوگل پنهان نمانده و تاثیر مفیدی خواهد داشت. همچنین استفاده از تامبنیل، سرعت لود صفحات شما را بالاتر خواهند برد.

نمونه‌هایی از کاربرد تامبنیل در استفاده از تصاویر در صفحات وب را می‌توان در عکس‌های زیر مشاهده کرد:

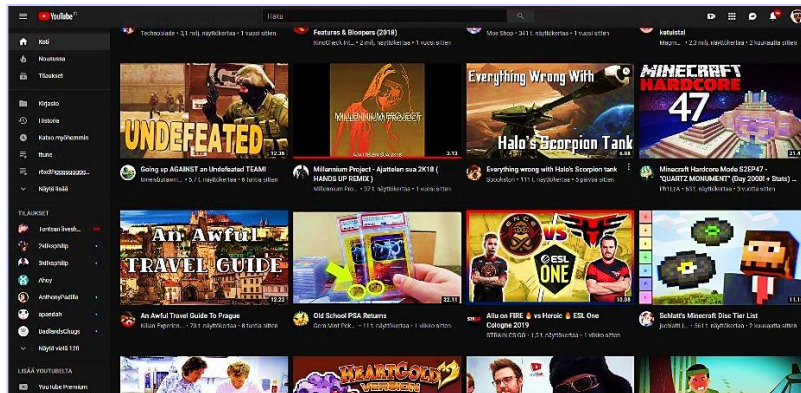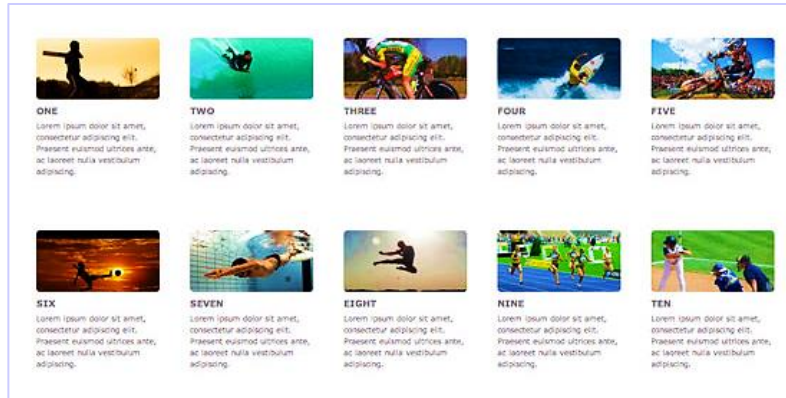




نکته (تعریف واترمارک): واترمارک، تصویر یا نوشته‌ای است که روی تصویر حک می‌گردد. استفاده از این امکان می‌تواند روش خوبی برای جلوگیری از کپی مطالب بدون ذکر منبع و حفظ کپی رایت باشد.



در صفحه تنظیمات تامبنیل، دو فیلد در ابتدای صفحه وجود دارد ...

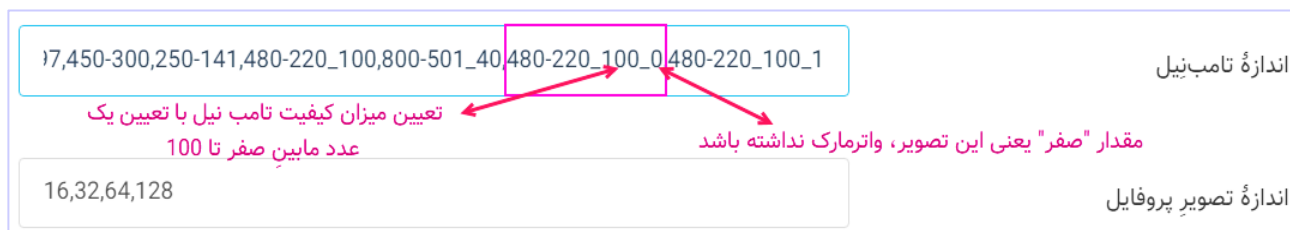

اندازه تامبنیل: الگوی نوشتن ابعاد در این فیلد بصورت $W_1-H_1, W_2-H_2, \dots, Q_M$ می باشد. حرف W نماینده عرض مجاز و حرف H نماینده ارتفاع مجاز برای تصویر تامبنیل است. همچنین در انتهای ابعاد مشخص شده می توان یک $_{underscore}$ درج کرد و بعد از آن، عددی میان 1 تا 100 را نوشت که تعیین کننده درصد کیفیت تصویر تامبنیل شده است و در صورت عدم تنظیم آن، کیفیت پیش فرض **۶۰ درصد** منظور می گردد. بعد از تعیین کیفیت (Q) نیز می توان یک $_{underscore}$ درج کرد و بعد از آن، عدد 0 یا 1 را نوشت که تعیین کننده استفاده یا عدم استفاده از **واترمارک** بر تامبنیل تصویر است. در صورت عدم درج یک عدد بجای M ، عدد صفر منظور می گردد.

مثال: $180-120, 360-240, 250-167, 350-197, 450-300, 80-1$

نکته: در صورتی که ابعاد تامبنیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با Error مواجه شود.

نکته: در نگارش اندازه های تامبنیل، می توان ابعاد را بعنوان مثال، به صورت $h-180$ یا $w-360$ نوشت. در صورتی که بجای تعیین اندازه عرض تامبنیل، w قرار دهید، رقمی که در جایگاه ارتفاع نوشته شده است بعنوان ارتفاع تامبنیل فیکس می شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای عرض تامبنیل، خودش تصمیم می گیرد. به همین ترتیب، اگر بجای تعیین اندازه ارتفاع تامبنیل، h قرار دهید، رقمی که در جایگاه عرض نوشته شده است بعنوان عرض تامبنیل فیکس می شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای ارتفاع تامبنیل، خودش تصمیم می گیرد.

نکته: Thumbnail Maker در اسپریت پورتال، تنها اندازه هایی را که در این فیلد معرفی شده اند را قبول می کند و بدین ترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست های مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامبنیل هستند، بیمه می شود.

نکته: ابعاد مختلف باید با کارکتر کاما (,) از هم جدا شود.

نکته: در صورتی که نیاز باشد در الگوی $W_1-H_1, W_2-H_2, \dots, Q_M$ برای M یک عدد (صفر یا یک) تعریف شود، می‌بایست برای حفظ الگو، حتماً ابتدا برای Q نیز عددی (بین ۱ تا ۱۰۰) نوشته شود.

نکته: فیلد اندازه تامبنیل علاوه بر صفحه "تنظیمات تامبنیل"، در صفحه "تنظیمات عمومی" نیز قابل یافت خواهد بود. مسیرهای دسترسی به فیلد اندازه تامبنیل:

۱- تنظیمات < تنظیمات سیستم < تنظیمات عمومی < فیلد اندازه تامبنیل

۲- تنظیمات < تنظیمات مازول ها < تنظیمات تامبنیل < فیلد اندازه تامبنیل

نکته: کاربر ادمین سایت‌ها (admin) نمی‌تواند به مجموعه تنظیمات زیرمجموعه "تنظیمات سیستم" و مازول "مدیریت سایت‌ها" دسترسی داشته‌باشد و اینگونه تنظیمات در انحصار کاربر سوپرادمین (root) است. کاربر root می‌تواند با دسترسی به صفحه "تنظیمات سیستم"، انواع تنظیمات عمومی و پیش‌فرض را بر روی تمام سایت‌های پورتال اعمال کنند. بدین ترتیب مدیران سایت‌ها می‌توانند با دسترسی به بخش "تنظیمات مازول‌ها" و زیرمجموعه‌های آن، تنظیمات مختص سایت خودشان را برای اندازه تامبنیل در نظر بگیرند و روی تنظیمات پیش‌فرض انجام‌شده توسط مدیرکل پورتال (root)، رونویسی (overwrite) و اعمال کنند.

اندازه تصویر پروفایل: در صورتی که برای کاربران سیستم، تصویری آپلود شده‌باشد ابعاد مجاز برای قطر این تصاویر در این فیلد تعریف می‌شود. شایان ذکر است تصاویر پروفایل کاربران در یک قالب دایره‌شکل نشان داده می‌شود.

متن واترمارک: متن مورد استفاده در واترمارک باید در این فیلد درج شود.

موقعیت واترمارک: موقعیت قرارگیری متن مورد استفاده در واترمارک باید در این فیلد تعیین شود. با انتخاب گزینه مورد دلخواه، می‌توان متن واترمارک را سمت چپ یا راست تصویر تامبنیل قرار داد.

قلم مورد استفاده در واترمارک: در این فیلد می توان قلم مورد استفاده برای نمایش متن واترمارک را تعیین نمود.

سایز قلم مورد استفاده در واترمارک: اندازه ضخامت قلم متن واترمارک را می توان با استفاده از حرکت دکمه رادیویی به سمت چپ یا راست تعیین نمود. عدد تعیین شده در سمت چپ این طیف گرافیکی مشخص می گردد.



برجسته شدن قلم مورد استفاده در واترمارک: در این بخش با انتخاب گزینه "بلی" یا "خیر" می توان برجستگی یا Bold شدن متن را کنترل نمود.

رنگ قلم مورد استفاده در واترمارک: با کلیک در این فیلد، یک پالت رنگ ظاهر می شود که می توان بوسیله آن، رنگ مورد استفاده برای قلم واترمارک را مشخص نمود. همچنین با دانستن گِد RGB می توان آن گُد را در فیلد مشخص شده درج نمود.



رنگ پس زمینه واترمارک: با کلیک در این فیلد، یک پالت رنگ ظاهر می شود که می توان بوسیله آن، رنگ مورد استفاده برای قلم واترمارک را مشخص نمود. همچنین با دانستن گِد RGB می توان آن گُد را در فیلد مشخص شده درج نمود. در زمینه این رنگ باید توجه داشت که با رنگ انتخاب شده برای قلم واترمارک، کنتراست مناسبی داشته باشد تا بیننده برای شناسایی و درک متن واترمارک با مشکل مواجه نشود.

rgb(39, 240, 233)

رنگ قلم مورد استفاده در واترمارک

rgb(130, 130, 130)

رنگ پس‌زمینه واترمارک

تصویر لوگوی مورد استفاده در واترمارک: در این فیلد می‌توان آدرسِ نسبیِ فایلِ لوگوی مورد استفاده در واترمارک را درج کرد. این آدرس از ماژول مدیریتِ فایل‌ها بدست می‌آید.



میزان شفافیت واترمارک: با افزایشِ میزانِ شفافیت (Transparency)، واترمارک بیشتر مَحو شده و تصویر زیر واترمارک بیشتر نمایان می‌شود.

میزان تیرگی قلم مورد استفاده در واترمارک: با افزایشِ میزانِ تیرگیِ قلم (Opacity)، متنِ نوشته‌شده برای واترمارک، تیره‌تر ظاهر می‌شود و در صورتِ کاهشِ تیرگیِ قلم، متنِ مذکور به سمتِ محو شدن و شفافیت سوق پیدا می‌کند و تصویر زیر آن بیشتر نمایان می‌شود.

تنظیمات خبرنامه (۱۰)

در این بخش می‌توان تنظیمات عمومی تهیه خبرنامه و قالب‌های مربوط به فرایند ارسال خبرنامه‌ها را تهیه و ویرایش کرد.

نکته (تعریف خبرنامه): خبرنامه، مجموعه‌ای از مطالب تهیه شده در ماژول "تحریریه مطلب" است که در قالبی خاص برای اعضای سایت و اعضای خبرنامه قابل ارسال است.

عنوان خبرنامه: در ابتدای بخش تنظیمات خبرنامه می‌توان یک عنوان عمومی برای تمام خبرنامه‌های پورتال تعیین نمود. این عنوان به همراه تاریخ تهیه خبرنامه، در جایگاه "عنوان خبرنامه" برای مخاطبان ارسال می‌شود.

نکته: در ماژول خبرنامه، هنگام ساخت خبرنامه، می‌توان عنوانی اختصاصی را برای آن انتخاب کرد و دیگر عنوان عمومی خبرنامه در ایمیل‌های ارسال شده نشان داده نمی‌شود.

در ادامه این بخش، چهار ویرایشگر برای تهیه و ویرایش کدهای قالب‌های مربوط به خبرنامه و فرم‌های عضویت و لغو عضویت در خبرنامه قرار گرفته‌اند.

کدهای والد قالب خبرنامه

```
<html>  
<head>  
<title>{newsletter_subject}</title>
```

<pre> </head> <body style='background-color:#ccc;margin:0;padding:0;direction:rtl;'> <div class='container' style="max-width: 600px;margin:0 auto;background-color:white;font-size:0;padding:0;font-family:'tahoma',sans-serif,"> <h2 class='headerline' style='background-color:#E6FFF7;text-align:center;font-size:20px;color: #3333;line-height: 40px;font-weight:400;margin:0;'>{newsletter_subject}</h2> unsubscribe </pre>	
<p>نمایانگر منوی عنوان/موضوع خبرنامه است.</p>	<p>{newsletter_subject}</p>
<p>نمایانگر پروتوکل مورد استفاده در وبسایت است که برای ساخت لینک سایت مورد استفاده قرار می گیرد.</p>	<p>{protocol}</p>
<p>نمایانگر نام دامین وبسایت است که برای ساخت لینک سایت مورد استفاده قرار می گیرد.</p>	<p>{domainname}</p>
<p>دکمه "لغو عضویت" در خبرنامه است.</p>	<p>{newsletter_unsubscribe}</p>

کدهای قالب هر خبر درون خبرنامه

```
<div class='story' style='padding: ۱۵px ۳۰px'>
src='{protocol}://{domainname}/thumbnail/۱۸۰-۱۲۰{picurl}'
style='display:inline;width:۲۵%;vertical-align:middle;{newsletter_imgdisplay}'>

<div class='paragraph' style='display:inline-block;font-size:۱۴px;font-
weight:۳۰۰;color:#۶۶۶;width:calc(۷۵%-
۴۰px);padding:۰ ۲۰px;margin:۰;line-
height:۱.۴;vertical-align:middle;'>
<a href='{protocol}://{domainname}{newsletter_url}' style='display:block;font-
size:۱۸px;color:#۲۹F۰C۲;text-decoration:none;'>{newsletter_title}</a>
{newsletter_description}
</div>
</div>
```

نمایانگر پروتوکل مورد استفاده در وبسایت است که برای ساخت لینک سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.	{protocol}
نمایانگر نام دامین وبسایت است که برای ساخت لینک سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.	{domainname}
URL یا آدرس مربوط به هر خبر است که در ساختن لینک خبر در خبرنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.	{newsletter_url}
عنوان هر خبر درون خبرنامه است.	{newsletter_title}
خلاصه یا لید هر خبر است.	{newsletter_description}

کدهای قالب فرم عضویت در خبرنامه

```
<label> جهت آگاهی از آخرین اخبار و مقالات سایت در خبرنامه عضو شوید</label>
</div>
</div>
```

```

<fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right">
  <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-input-field-right-placeholder es-rounded-0" name="fullname" id="fullname"
    " required="">نام و نام خانوادگی placeholder="
    <div class="es-form-control-position">
      <i class="es esprit-user"></i>
    </div>
</fieldset>

<fieldset class="es-form-group es-position-relative es-has-icon-right es-mb-3">
  <input type="text" class="es-form-control es-form-control-lg es-dir-ltr es-input-field-right-placeholder es-rounded-0" name="email" id="email"
    " required="">ایمیل placeholder="
    <div class="es-form-control-position">
      <i class="es esprit-at-sign"></i>
    </div>
</fieldset>

<div class="es-form-group es-row">
  <div class="es-form-captcha-row es-row">
    <div class="es-col-12">
      </div>
    <div class="es-col-12">
      <div class="es-input-group">
        <div class="es-input-group-append">
          <button class="es-btn es-btn-primary refreshCaptcha"
            type="button">
            <i class="es esprit-refresh-captcha "></i>
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  <input class="es-form-control es-form-captcha"
    placeholder="Captcha"
    name="captcha_uniqueid" id="captcha_uniqueid" dir="ltr">

```

```
</div>  
</div>  
</div>
```

```
</div>
```

```
<button type="button" id="submit-subscribe" class="es-btn es-btn-  
success es-btn-lg es-btn-block es-rounded-o"><i class="esprit-unlock"></i>  
</span> </button>عضویت در خبرنامه</span>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
$(".refreshCaptcha").on("click", function (e) {  
    $(".captcha-  
image").attr("src","/inc/ajax.ashx?action=captcha&mode=subscribe&v="+Math.random())  
});
```

```
$("#submit-subscribe").on("click", function (e) {  
    $.ajax({  
        "url": "/inc/ajax.ashx",  
        "async": true,  
        "type": "POST",  
        "data": { "action": "subscribe", "fullname": $("#fullname").val(), "email":  
        $("#email").val(), "captcha": $("#captcha_uniqueid").val() },  
        "beforeSend": function () {  
            },  
        "success": function (res) {  
            $("#es-msg-form-success").html(res);
```

```

$.captcha-
image").attr("src","/inc/ajax.ashx?action=captcha&mode=subscribe&v="+Math.random()
    },
    "error": function (res) {
        $.captcha-
image").attr("src","/inc/ajax.ashx?action=captcha&mode=subscribe&v="+Math.random()
    }
    })
    })
</script>

```

کدهای قالب لغو عضویت در خبرنامه

```

<div class="aux-item aux-cart-wishlist">
  <nav class="std-menu cart-wishlist">
    <ul class="menu">
      <li class="parent shopping-bag-item">
        <a class="cart-login-page" href="#"><span>
          لغو عضویت در
          خبرنامه
        </span></a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>

```

در انتهای بخش تنظیمات خبرنامه، یک فیلد برای تنظیم **وقفه‌های زمانی** میان ارسال خبرنامه به مخاطبین طراحی شده‌است. این وقفه‌ها جهت جلوگیری از اسپم شدن ایمیل خبرنامه‌ها مفید می‌باشد. لازم به ذکر است عدد درون این فیلد میزان زمان مذکور برحسب **ثانیه** است.

تنظیمات انجمن ساز (۱۱)

در این صفحه می‌توانید کدهای قالب نمایش گروه‌ها و پست‌های انجمن را مشاهده و ویرایش نمائید. مسیر دسترسی به این صفحه و امکانات آن به قرار ذیل است:

تنظیمات < تنظیمات ماژول‌ها < تنظیمات انجمن

<p>کدهای قالب والدِ گروه انجمن</p> <pre><link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" /> <div class="row"> <div class="col px-۵" > <div class="esprit-forum-body-content"> {group_items} </div> </div> </div></pre>
<p>کدهای قالب آیتمهای گروه انجمن</p> <pre><div class="esprit-forum-block"> <div class="esprit-block-container"> <h۲ class="esprit-forum-block-header"> {title} </h۲> <div class="esprit-forum-block-body"> {sub_group_itmes} </div> </div> </div></pre>
<p>کدهای آیتمهای زیرگروههای انجمن</p> <pre><div class="issue issue-forum issue-unread"> <div class="issue-body es-row"></pre>

```

<span class="issue-icon es-col-1" aria-hidden="true">
<i class="es esprit-comments-alt" aria-hidden="true"></i>
</span>
<div class="issue-main js-issueMain es-col-6">
  <h3 class="issue-title">
    <a href="{link}" class="">{title}</a>
  </h3>
  <div class="issue-subIssuesFlat">
    </div>
  </div>
  <div class="issue-stats es-col-2">
    <div class="pairs pairs--rows">
      </label> بازدید ها <label>
    <div class="content-value">{views_count}</div>
    </div>
    <div class="pairs pairs--rows">
      </label> ارسال ها <label>
    <div class="content-value">{post_count}</div>
    </div>
  <div class="issue-extra es-col-3">
    </div>
  </div>
</div>

```

کدهای قالب والدِ پستِ انجمن

```

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" />
<div class="row">
  <div class="col px-5" >
    <div class="esprit-forum-route-bar">
      <div class="row">
        <div class="col-md-6">

```

```

<ul class="es-pagintion pagination d-none">
    <li>
        </a> صفحه اول <a href="#" >
    </li>
    <li><a href="#" > ۱</a> </li>
    <li class="active"><a href="#" > ۲</a> </li>
    <li><a href="#" > ۳</a> </li>
    <li><a href="#" > ۴</a> </li>
    </a> </li> صفحه آخر <li><a href="#" >
    </ul>
</div>
<div class="col-md-۶ es-forum-tools-left">
<a class="es-btn es-btn-warning es-btn-sm" href="{link}"><i class="es
</a>درج موضوع جدید</i>
</div>
</div>
</div>
<div class="esprit-forum-block">
<div class="esprit-forum-block-body">
</div>
</div>
<div class="esprit-forum-body-content">
<div class="esprit-forum-block">
<div class="esprit-forum-block-body">
    {post_items}
</div>
</div>
</div>
</div>

```

کدهای قالب آیتم های پست انجمن

```

<div class="post-forum ">
<div class="post-body es-row-d-flex">
<div class="post-avatar">

```

```

<a href="#" class="avatar avatar-xs" style="background-color: #ebadcf;
                                color: #b8e2ed" >
    <span role="img" aria-label="">{U}</span>
</a>
</div>
<div class="post-main">
    <h3 class="post-title">
<a href="{link}"><span class="status-text" > {status} </span> {title}</a>
    </h3>
    <div class="extra-title">
        {firstdate}-{fullname}
    </div>
</div>
    <div class="post-status">
        <div class="pairs pairs--rows">
            </label>پاسخ ها<label>
<span class="content-value">{replaies_count}</span>
        </div>
        <div class="pairs pairs--rows">
            </label>بازدید ها<label>
<span class="content-value">{views_count}</span>
        </div>
        <div class="post-extra {lastpost}">
            <div class="post-extra-detail">
                <div class="post-extra-row">
                    <ul class="">
                        <li>
                            <time
                                class="post-extra-date
                                u-div"
                                >{last_answer_date}</time>
                        </li>
                        <li class="post-extra-user">
                            <span class="username ">{last_answer_fullname}</span>
                        </li>

```

```

</ul>
</div>
</div>
<div class="post-extra-icon">
<a href="#" class="avatar avatar-xss" style="background-color:
#adebbd; color: #۱۱۷۱۱۷" >
<span role="img" aria-label="">{U۲}</span>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

کدهای قالب والد جزئیات پست انجمن

```

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tinymce/tinymce.min.css">
<script src="/assets/js/tinymce/tinymce.js"></script>
<div class="row">
<div class="col px-۵" >
<div class="esprit-forum-route-bar">
<div class="col-md-۱۲">
<h۳ id="mainPostTitle" >{title}</h۳>
<div class="post-start-description"> <i class="es esprit-user"> </i><span>
{fullname} </span> - <time> {firstdate} </time></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col px-۵">
<div class="esprit-forum-body-content">
{post_items}
</div>
</div>

```

```

</div>
<div class="esprit-forum-body-content">

    <div class="esprit-forum-block">
    <div class="esprit-forum-block-body p-۲" >

        <form class="simple-form" id="SendPost" method="post">
            <div class="es-row es-form-group">
                <div class="es-col-md-۱۲" >
                    <textarea type="text" class="es-form-control" name="bodytext"
                        id="bodytext" style="direction:rtl;" dir="rtl"></textarea>
                </div>
            </div>
            <div class="es-row es-form-group">
                <div class="es-col-md-۱۲">
                    <button type="subject" class="es-btn es-btn-success es-btn-sm" ><i
                        </button><div class="es esprit-open"></i>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
    if('{userlogin}' == 'd-none') {
        برای پاسخ به موضوع باید وارد شوید. <div class="alert alert-danger">
        </div>
    }

    if({status} == ۲ ) {
        tinymce.init({
            selector:"#bodytext",
            plugins: [ " image charmap preview hr ", " wordcount " ],
            menubar:false,

```

```

directionality:'rtl',
content_style: "body { font-family:tahoma; }",
statusbar: false,
toolbar: "undo redo | bold italic underline| alignleft aligncenter alignright
alignjustify | bullist numlist outdent indent |ltr rtl fontsizeselect | preview ",
fontsize_formats: "۸pt ۹pt ۱۰pt ۱۱pt ۱۲pt ۱۳pt ۱۴pt ۱۶pt ۱۸pt ۲۰pt ۲۲pt ۲۴pt ۳۰pt
۳۶pt"
})
$("#SendPost").on("submit",function(evt){
    evt.preventDefault();
    $.ajax({
        "url":"/inc/ajax.ashx" ,
        "type":"POST",
        "dataType":"json",
        "data":{
            "action":"forum_post_save","id":{"id}" ,groupid:"۰",
            "title":$("#mainPostTitle").html(),
            "body": "B۶۴:"+Base۶۴.encode(tinyMCE.get("bodytext").getContent()),
            "files":"","
            "keywords":""
        },
        beforeSend:function(){
            $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',true);
        },
        success:function(res){
            if(res.status=='success') {
                $("#SendPost").html('<div class="alert alert-success">
                شد. منتظر تایید مدیریت باشید;</div> ');
            }else{
                $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> ' + (res.msg
                ' ) + '</div>');
            }
            $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false);

```

پُست با موفقیت درج


```

</div>
<div class="post-extra-detail">
  <div class="post-extra-row">
    <ul>
      <li> <div href="#" class="username "> <i class="es es-user"></i>
        {fullname}</div> </li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div class="message-userArrow"></div>
</div>
<div class="col-1 message-cell message-cell--main">
  <div class="body">
<header class="message-attribution message-attribution--split"> <time
  class="" > <i class="es es-clock"></i> {last_answer_date}</time> </header>
  <div class="message-body">
    {body}
  </div>
</div>
<!-- button class="btn btn-primary" data-id="{id}"> Like ({like}) </button> -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

کدهای مربوط به فرم ارسال پست انجمن

```

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tinymce/tinymce.min.css">
  <script src="/assets/js/tinymce/tinymce.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/RealUploader.classic.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tags/tagging.css"/>
  <script src="/assets/js/realuploader.js"></script>
  <script src="/assets/js/tags/tagging.js"></script>

```



```
</div>
</div>
</div>
<div class="es-row es-form-group">
  <div class="es-col-md-۱۲">
    <button type="subject" class="es-btn es-btn-success es-btn-sm" ><i
      </button><div class="es esprit-open"></i>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<script>
  var
    validateOptions = {
      errorElement: "em",
      errorPlacement: function (error, element) {
        error.addClass("es-invalid-feedback");
        element.removeClass("es-is-valid").addClass("es-is-invalid");
        if (element.prop("type") === "checkbox" || element.prop("type") === "radio") {
          element.closest(".form-control-row").append(error)
          //error.insertAfter(element.parent("label"));
        }
        else if (element.prop("type") === "file") {
          element.closest(".form-control-row").append(error);
        }
        else {
          error.insertAfter(element);
        }
      },
      success: function (label, element) {
        $(element).removeClass("es-is-invalid").addClass("es-is-valid");
        $(element).addClass("es-is-valid");
      }
    }
  </script>
</div>
```

```

    },
    highlight: function (element, errorClass, validClass) {
        //console.log("highlight :", element, errorClass, validClass);
        $(element).removeClass("es-is-valid").addClass("es-is-invalid");
    },
    unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
        // console.log("Unhighlight :", element, errorClass, validClass)
        $(element).addClass("es-is-valid").removeClass("es-is-invalid");
    }
},
    translates = {
        "fa": {
            "You_Can_Add_Or_Drop_File_Hear": "
            افزودن فایل",
            "Add_Files": "
            حذف همه",
            "Remove_All": "
        },
        "en": {
            You_Can_Add_Or_Drop_File_Hear: "You Can Add Or Drop File Hear",
            Add_Files: "Add File",
            Remove_All: "Remove All"
        }
    },
    pageLang = document.getElementsByTagName("html")[0].getAttribute("lang"),
    i18n = translates[pageLang],
    uploaderMainTemplate =
        <div class="ax-main-container es-col">\
        <div class="ax-main-title" es-uploader-desc ">\
            {Description}\
        </div>\
        <div class="ax-main-buttons btn-group" role="group" aria-label="Basic
            example">\

```

```
<button type="button" class="es-btn es-btn-info ax-browse-c ax-button"
        title="'+ i\λn.Add_Files + "'>\
        <span>' + i\λn.Add_Files + '</span>\
<input      type="file"      multiple="multiple"      class="ax-browse"
        name="file_{Field_Name}" >\
        </button>\
<button type="button" class="es-btn es-btn-danger ax-clear ax-button"
        title="'+ i\λn.Remove_All + "'>\
        <i class="far fa-trash-alt white"></i>\
        <span class="white">' + i\λn.Remove_All + '</span>\
        </button>\
        </div>\
        <div class=" ax-file-list"> \
        </div>\
        </div>',
        fileTemplate =
        ' <div class="es-form-row">\
        <div class="ax-details es-col-md-λ es-col-xs-۱۲">\
        <div class="es-form-row">\
        <div class="ax-file-size es-col-md-۳">{sizebutnot}</div>\
        <div class="ax-file-name es-col-md-۹" title="{axname}" >{axlink}</div>\
        </div>\
        </div>\
        <div class="ax-progress-data es-col-md-۳ es-col-xs-۱۲">\
        <div class="ax-progress">\
        <div class="loader ax-progress-bar"></div>\
        <div class="ax-progress-info" title="{status}">{status}</div>\
        </div>\
        <div class="ax-progress-stat"></div>\
        </div>\
        <div class="ax-toolbar es-col-md-۱ es-col-xs-۱۲">\
        <button type="button" class="ax-upload ax-button es-btn">\
        <span class="ax-btn-text"></span>\
        </button>\
```

```

<button type="button" class="ax-remove ax-button es-btn es-btn-danger">\
    <i class="ax-clear-icon ax-icon es esprit-close"> </i>\
        <span class="ax-btn-text"></span>\
    </button>\
</div>\
</div>;
tinymce.init({
    selector: "#bodytext",
    plugins: [" image charmap preview hr ", " wordcount " ],
    menubar:false,
    directionality:'rtl',
    content_style: "body { font-family:tahoma; }",
    statusbar: false,
    toolbar: "undo redo | bold italic underline| alignleft aligncenter alignright alignjustify
        | bullist numlist outdent indent |ltr rtl fontselect | preview ",
    fontsize_formats: "8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt"
    })
$("#SendPost").on("submit",function(evt){
    evt.preventDefault();
    $.ajax({
        "url": "/inc/ajax.ashx" ,
        "type": "POST",
        "dataType": "json",
        "data": {
            "action": "forum_post_save", "id": "", "groupid": "{groupid}",
            "title": $("[name='subject']").val(),
            "body": "B6F:" + Base64.encode(tinyMCE.get("bodytext").getContent()),
            "files": "",
            "keywords": $("#seokeywords").val()
        },
        beforeSend: function(){
            $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',true);
        },
    });
}

```

پست با موفقیت درج

```
success:function(res){
    if(res.status=='success') {
        $("#SendPost").html('<div class="alert alert-success">
        شد. منتظر تایید مدیریت باشید;.</div> ');
    }else{
        $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> ' + (res.msg
        ' ) + '</div>');
    }
    $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false);
    setTimeout(function(){
        $("#SendPost").find('.alert').remove()
        },5000)
    },
    error:function(error){
        $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> ' + ( JSON.stringify(error
        ' ) + '</div>');
        $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false);
        setTimeout(function(){
            $("#SendPost").find('.alert').remove()
            },5000)
        }
    })
    })
    createTags({
        "elem": "#seokeywords-tags",
        "xhr": true,
        // addtype : ◦ => add any key , ʻ => add key, only with ajax
        "addkey": {
            "action": "addkeyscontents"
        },
        "getkey": {
            "action": "getkeyscontents"
        }
    })
}
```

```
/* var attachment_uploader = initRealUploader({
    "name": "attachment",
    "elem": "#attachment_uploader",
    "resize": true,
    "resizeImage": {
        maxWidth: 800,
        maxHeight: 600,
        scaleMethod: 0
    },
    "ext": "jpg,png,gif,zip,rar,txt",
    "description": "
    فایل خود را به این قسمت بکشید.",
    "accept": "",
    "maxsize": "۲MB",
    "max": 10,
    "min": 0
});
*/

function initRealUploader($opt) {
    console.log( $opt)
    $("#" + $opt.name).val("");
    var maxFileSize = 0;
    new RealUploader($opt.elem, {
        accept: $opt.accept,
        url: "/inc/ajax.ashx",
        data: {
            action: "form_uploadfile",
            formid: ($opt.formid || (typeof formid != "undefined" ? formid : 0)),
            fieldname: $opt.fieldname || $opt.name
        },
        autoStart: true,
        mainTemplate: renderMustache(
            {
                html: uploaderMainTemplate,
                Description: $opt.description,
```

```

Field_Name: $opt.name
    }
    ),
fileTemplate: fileTemplate,
hideUploadButton: true,
chunkSize: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰,
maxFileSize: $opt.maxsize,
maxFiles: $opt.max,
allowedExtensions: ($opt.ext != "" ? $opt.ext.split(",") : []),
resizeImage: ($opt.resize ? $opt.resizeImage : {}),
    listeners: {
        dragEnter: function (e, element) {
            console.log("Drag Enter Event", e);
        },
        dragLeave: function (e, element) {
            console.log("Drag Leave Event", e);
        },
        error: function (error, file) {
            },
        errorFile: function (error, file) {
var htmlError = '<em class="error es-form-text-danger"> ';

            error.map(function (item) {
                htmlError += /* '<span> '+file+'</span>'+ */
                    '<span> ' + item.message + '</span>'
            })
            $($opt.elem).closest('.form-control-row').append(htmlError);
            setTimeout(function () {
                $($opt.elem).closest('.form-control-row').find(".error.es-form-text-
                    danger").remove()
            }, ۵۰۰۰)
        },
    },
    },

```

```
afterRenderFile: function (e, elem) {
  /*if ($($opt.addElem + " figure:not(.deleted)").length + uploader.fileIndex - 1
    >= $opt.max) {
    new PNotify({
      "text": i18n.Max_File_Upload
    })
    e.stopQueue();
    e.deleteFile();
    $(elem.container).remove();
    //uploader.clearQueue() ;
    return elem;
  }*/
},
chunkUpload: function (file, name, size, xhr) {
  /* try {
    var response = JSON.parse(xhr.response);
    $("##" + $opt.name).val(
      $("##" + $opt.name).val() + "," + response.name
    )
    console.log($("##" + $opt.name).val())
  } catch (e) {
    console.log("Error: ", e)
  }*/
}
});
};
function createTags($opt) {
  let $elem = $($opt.elem),
  ajaxurl = "/inc/ajax.ashx",
  GlobalText = "",
  timer = null,
  _this = this,
```

```
$elemTag = $elem.tagging({
    "case-sensitive": false,
    "no-spacebar": true,
    "edit-on-delete": false,
    "forbidden-chars": [",", "?", "\n"],
    "tag-char": (typeof $opt.char != "undefined" ? $opt.char : "#")
});
$( $elem.data("target")).addClass("has-tagging");

$( $elem.data("target")).hide();
$( $elem.append('<div class="tags-suggestion" style="display:none"></div>'));

if ($opt.xhr) {
    $( $opt.elem).on("add:after", function(el, text, tagging) {

        if(text.indexOf('class="loaded-tag") == -1) {
            $elem.tagging("remove", text);
        }else{
            let $target =$( $elem.attr("data-target") ) ;
            let allTaggs = $elem.tagging("getTags");
            $target.val( allTaggs.map(function(tagItem){
                return $(tagItem).attr("data-id");
            }).join(",") );

            // $target.val(allTaggs. )
        }
    })
}

$( $opt.elem).on("remove:after", function(el, text, tagging) {
    var $tagsId = $( $elem.data("target")).val().split(",");
    removedID = -1;
    if ($opt.xhr) {
```

```
removedID = $(text).attr("data-id");
    } else {
        removedID = text;
    }
    $tagsId.splice($tagsId.indexOf(removedID), 1)
    $($elem.data("target")).val($tagsId.join(", "));
});
$(elem.find(".type-zone")).on("change blur focusout", function(e) {
    $(this).val("");
    e.preventDefault();
});
$(elem.find(".type-zone")).on("keyup", function(evt) {

    if ($(this).val().length === 0) {
        $(elem.find(".tags-suggestion")).html("").hide();
        return false;
    }
    clearTimeout(timer);

    timer = setTimeout(() => {

        if (GlobalText == $(evt.currentTarget).val()) {
            clearTimeout(timer);
            GlobalText = $(evt.currentTarget).val();
            timer = null;

            $.ajax({
                "url": ajaxurl,
                "async": true,
                "type": "POST",
                "data": {
                    "action": $opt.getkey.action,
                    "key": $(this).val()
                }
            });
        }
    }, 100);
});
```

در حال جستجو;...').show();

چیزی یافت نشد;')

چیزی یافت نشد;')

```

    },
    "dataType": "json",
    "beforeSend": function() {
        $elem.find(".tags-suggestion").html('
    },
    "success": function(jsonRes) {
        $elem.find(".tags-suggestion").html("");
        jsonRes.map(function(elem) {
            $elem.find(".tags-suggestion").append('<a href="#" data-id="'
                + elem.id + '"> ' + elem.key + ' </a>');
        });
        if(jsonRes.length == 0){
            $elem.find(".tags-suggestion").html('
                setTimeout(function(){
                    $elem.find(".tags-suggestion").fadeOut(1000);
                },1500);
            }
        },
        "error":function(){
            $elem.find(".tags-suggestion").html('
                setTimeout(function(){
                    $elem.find(".tags-suggestion").fadeOut(1000);
                },1500);
            }
        }) //ajax
    }
    }, 1000);
    GlobalText = $(evt.currentTarget).val();
    }) //keyup
    } //if xhr
    $elem.find(".tags-suggestion").on("click", "a", function(e) {
        e.preventDefault();
        $elem.find(".tags-suggestion").hide().empty();
    });

```

```

$elem.tagging("add", '<text class="loaded-tag" data-id="' + $(this).data("id") + "'>
    ' + $(this).text() + '</text>');
    });
    return $elem;
    }

    function renderMustache($opt) {
    var allMustache = $opt.html.match(/\{\{\w,\d\}\}/g), html = $opt.html;
    if (allMustache != null)
    allMustache.map(matchElem => {
    let replaceMent = $opt[/[a-z,A-Z,۰-۹,_]+/g].exec(matchElem)[۰];
    html = html.replace(matchElem, (replaceMent || ""))
    })
    // I love Recursive Functon
    if ($opt.html.match(/\{\{\w,\d\}\}/g) == null) return html;
    else return renderMustache($.extend($opt, { html: html }));
    });
    </script>

```

نمایش قابلیت لایک/دیسلایک پستها : با فعالسازی این گزینه، امکان لایک و دیسلایک پستهای انجمن در وبسایت فعال می شود.

تنظیمات سیستم

تنظیمات سیستم شامل مجموعه امکانات و گزینه‌هایی برای کنترل تنظیمات مهمی همچون تغییر لایسنس نرم افزار، نحوه عملکرد سیستم جستجو و پشتیبان‌گیری می‌باشد.

با گزینه‌های این بخش می‌توانید ...

- ✓ از دیتابیس پورتال، فایل پشتیبان تهیه کنید.
- ✓ فایل پشتیبان را بازیابی کنید.
- ✓ مرجع پاسخگویی پورتال به کوئری جستجو در وبسایت‌ها را تنظیم کنید.
- ✓ قالب پیام‌های خطا و محدود کننده سیستمی را ویرایش نمایید.
- ✓ لایسنس نرم افزار را جهت فعالسازی آن وارد نمایید.

و ...

ساختار رابط کاربری تنظیمات سیستم

کاربری که دسترسی کامل به امکانات اسپریت پورتال را دارد، ساختار بخش **تنظیمات سیستم** را در قالب صفحات زیر خواهد دید:

■ تنظیمات سیستم

- تنظیمات عمومی (۱)
- پشتیبان‌گیری (۲)
- تنظیم پشتیبان‌گیری (۳)
- پاکسازی سیستم (۴)
- مدیریت زبان (۵)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارگرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه تنظیمات سیستم

تنظیمات عمومی (۱)

مدیر پورتال در این صفحه می‌تواند به تنظیمات بسیار مهمی که بر نحوه عملکرد کلی و نحوه نمایش برخی صفحات عمومی پورتال تأثیر می‌گذارد، دسترسی یابد.

این صفحه به دو بخش تقسیم می‌گردد. در بخش بالای صفحه، تنظیمات زیر نشان داده می‌شود که توضیحات مربوط به آنها در ادامه ارائه می‌شود:


وضعیت جستجو: در این قسمت، مشخص می‌شود که نرم‌افزار برای پاسخگویی به کوئری جستجو (عبارت جستجو شده در وبسایت) محتوا را از چه منبعی استخراج کند. گزینه‌های این فیلد به قرار زیر هستند:

- ✓ **استفاده از محتوای خود سایت:** با انتخاب این گزینه، نرم‌افزار برای پاسخگویی و ارائه نتیجه، تنها محتوای خود وبسایت مبدأ که جستجو در آن انجام شده‌است را هدف می‌گیرد.
- ✓ **همه سایت‌های پورتال:** با انتخاب این گزینه، نرم‌افزار برای پاسخگویی و ارائه نتیجه، علاوه بر خود وبسایت مبدأ، محتوای تمام وبسایت‌های پورتال سازمانی را جستجو می‌کند.

وضعیت ایجاد لینکهای داخلی: قابلیت در نرم افزار اسپریت پورتال وجود دارد که بواسطه آن، بین صفحات یک وبسایت یا صفحات وبسایتهای مختلف یک پورتال سازمانی، لینک سازی داخلی به شکل خودکار انجام می شود. مکانیزم این قابلیت که وابسته به کلیدواژه های صفحات است، بگونه ای است که در صورت معرفی یک کلیدواژه به سیستم و فعالسازی آن در بخش **مدیریت کلیدواژه ها**، با شناسایی آن کلیدواژه در محتوای صفحه، بطور اتوماتیک لینکی به آدرسی که در بخش مدیریت کلیدواژه ها معرفی می گردد ایجاد می شود. در این قسمت، مشخص می شود که نرم افزار برای ایجاد لینک داخلی، چه سیاستی را دنبال کند:

- ✓ **غیر فعال کردن:** انتخاب این گزینه، این قابلیت را غیرفعال می کند.
- ✓ **استفاده از محتوای خود سایت:** اگر در محتوای وبسایت، کلیدواژه ای وجود داشته باشد که همین کلیدواژه در وبسایت های دیگر پورتال نیز تعریف شده باشد، نرم افزار برای تعیین مقصد لینک، آدرس معرفی شده در همین وبسایت را به عنوان اولویت در نظر می گیرد.
- ✓ **همه سایت های پورتال:** اگر کلیدواژه ای در وبسایت A از یک پورتال، تعریف شده باشد و آن کلیدواژه در محتوای سایت های دیگر نیز شناسایی شود، لینک سازی در آن سایتها نیز صورت می پذیرد.

برقراری سیستم اعلان Live در اسپریت پورتال: در صورت فعالسازی این گزینه، قابلیت ارتباط وب سوکت (webSocket) فراهم شده و امکان نمایش اعلان های زنده (همانند شکل ذیل) فعال می گردد.

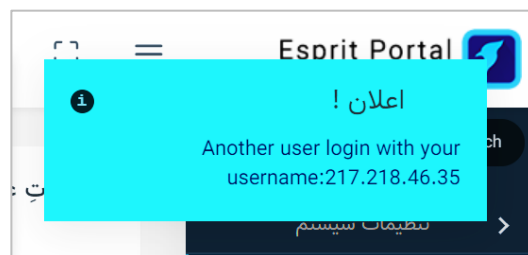

نکته ۱: پروتکل WebSocket یک استاندارد تعریف شده در RFC ۶۴۵۵ است و توسعه دهندگان نرم افزار می توانند از قابلیت این پروتکل برای ایجاد یک ارتباط دوطرفه (Full-Duplex) مابین کلاینت و سرور در بستر وب ایجاد کنند.

نکته ۲: پروتکل WebSocket باید در IIS نصب شود تا فعالسازی گزینه "اعلان زنده" ارتباط full-duplex را فراهم کند.

لایسنس کلی: هر خریدار نرم افزار اسپریت پورتال، جهت فعالسازی نرم افزار نیاز به یک لایسنس دارد که این لایسنس، توسط شرکت نیافام در این فیلد ثبت می شود.

لایسنس برای یک IP: لایسنسی که توسط نیافام برای IP مربوط به سرور معرفی شده از سوی مشتری ارائه می شود در این فیلد درج می شود. این نوع لایسنس به دامین مشتری وابسته نیست.

آدرس URL برای ارسال پیامک: در این فیلد آدرس URL برای استفاده سیستم SMS پورتال سازمانی وارد می گردد. این آدرس باید از شرکتی که پنل پیامکی را می فروشد تهیه شود و حاوی اطلاعات کاربری پنل پیامکی است.

نکته: در داخل این URL که در حقیقت یک سرویس برای ارسال پیامک است، دو پارامتر {to} و {text} را باید در جای مشخص شده برای گیرنده و پیام قرار دهید.

به مثال زیر توجه کنید.

```
HTTP://IP-ADDRESS/class/sms/webservice/send_url.php?from=SENDER-NUMBER&to={to}  
&msg={text}&uname=MOBILE-NUMBER&pass=PASSWORD
```

در مثال بالا یک URL کامل داریم که برای ارسال پیامک از آن استفاده می‌کنیم. این URL در بخش "تنظیمات عمومی" و بخش "سایر تنظیمات سایت" در فیلد مشخص شده قرار می‌گیرد. URL موجود در صفحه تنظیمات عمومی برای پیامک‌های ارسالی از پورتال اصلی و URL موجود در تنظیمات سایت برای ارسال پیامک توسط همان سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این URL، بخشهای مشخص شده به قرار ذیل معرفی می‌شوند:

SENDER-NUMBER: شماره ای است که پس از ارسال پیامک بعنوان شماره ارسال کننده برای دریافت کننده پیامک، به نمایش در می‌آید.

To: شماره دریافت کننده باید در مقابل آن نوشته شود. در برخی آدرسها به جای to از receptor نیز استفاده شده است. برای معرفی دریافت کننده به نرم افزار باید پارامتر **{to}** بعد از علامت = نوشته شود.


msg: متن پیام باید در مقابل آن نوشته شود. برای معرفی "متن پیام" به نرم افزار باید پارامتر **{text}** بعد از علامت = نوشته شود.

MOBILE-NUMBER: شماره موبایلی است که از اعتبار آن برای ارسال پیامک استفاده می‌شود.

PASSWORD: گذرواژه‌ای است که برای فعالسازی URL توسط شرکت ارائه کننده پنل پیامک ارائه می‌شود.

نرم افزار از دو پارامتر **{to}** و **{text}** در بخش هایی که نیاز به ارسال پیامک باشد استفاده می‌کند. بدین معنی که نرم افزار از شما می‌خواهد که گیرنده و متن پیامک را در فیلدهایی بنویسید... بقیه عملیات توسط نرم افزار انجام می‌شود.

شماره سایت مرجع برای تنظیمات پیش فرض سایت‌ها: در این فیلد می‌توان از لیست سایت‌های ساخته شده درون پورتال، یک سایت را بعنوان مرجع تنظیمات تعیین کرد. تنظیمات اولیه‌ای که برای ساخت سایت مذکور صورت پذیرفته هنگام ساخت سایت‌های جدید در پورتال، بعنوان پیش فرض تنظیمات سایت در نظر گرفته می‌شود.



شماره سایت مرجع برای
تنظیمات پیش فرض
سایت‌ها

اندازه تامبنیل: الگوی نوشتن ابعاد در این فیلد بصورت **W₁-H₁,W₂-H₂,..._Q_M** می‌باشد. حرف W نماینده عرض مجاز و حرف H نماینده ارتفاع مجاز برای تصویر تامبنیل است. همچنین در انتهای ابعاد مشخص شده می‌توان یک _ (underscore) درج کرد و بعد از آن، عددی میان ۱ تا ۱۰۰ را نوشت که تعیین کننده درصد کیفیت تصویر تامبنیل شده است و در صورت عدم تنظیم آن، کیفیت پیش فرض ۶۰ درصد منظور می‌گردد. بعد از تعیین کیفیت (Q) نیز می‌توان یک _ (underscore) درج کرد و بعد از آن، عدد ۰ یا ۱ را نوشت که تعیین کننده استفاده یا عدم استفاده از واترمارک بر تامبنیل تصویر است. در صورت عدم درج یک عدد بجای **M**، عدد صفر منظور می‌گردد.

مثال: ۱۸۰-۱۲۰,۳۶۰-۲۴۰,۲۵۰-۱۶۷,۳۵۰-۱۹۷,۴۵۰-۳۰۰_۸۰_۱

نکته ۱: در صورتی که ابعاد تامبنیل بدرستی تنظیم نشود، ممکن است حتی سایت با Error مواجه شود.

نکته ۲: در نگارش اندازه‌های تامبنیل، می‌توان ابعاد را بعنوان مثال، به صورت **۱۸۰-h** یا **w-۳۶۰** نوشت. در صورتی که بجای تعیین اندازه عرض تامبنیل، **w** قرار دهید، رقمی که در جایگاه ارتفاع نوشته شده است بعنوان ارتفاع تامبنیل فیکس می‌شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای

اندازه مناسب برای عرض تامبنیل، خودش تصمیم می‌گیرد. به همین ترتیب، اگر بجای تعیین اندازه ارتفاع تامبنیل، **h** قرار دهید، رقمی که در جایگاه عرض نوشته شده است بعنوان عرض تامبنیل فیکس می‌شود و سیستم برای حفظ تناسب عرض و ارتفاع تصویر اصلی (original aspect ratio)، برای اندازه مناسب برای ارتفاع تامبنیل، خودش تصمیم می‌گیرد.

نکته ۳: Thumbnail Maker در اسپریت پورتال، تنها اندازه‌هایی را که در این فیلد معرفی شده‌اند را قبول می‌کند و بدین ترتیب پورتال در پاسخ به ریکوئست‌های مخرب که حاوی عرض و ارتفاع تامبنیل هستند، بیمه می‌شود.

نکته ۴: ابعاد مختلف باید با کارکتر کاما (,) از هم جدا شود.

نکته ۵: در صورتی که نیاز باشد در الگوی $W_1-H_1, W_2-H_2, \dots, Q_M$ برای M یک عدد (صفر یا یک) تعریف شود، می‌بایست برای حفظ الگو، حتماً ابتدا برای Q نیز عددی (بین ۱ تا ۱۰۰) نوشته شود.

نکته ۶: فیلد اندازه تامبنیل علاوه بر صفحه "تنظیمات عمومی"، در صفحه "تنظیمات تامبنیل" نیز قابل یافت خواهد بود. مسیرهای دسترسی به فیلد اندازه تامبنیل:

۳- تنظیمات < تنظیمات سیستم < تنظیمات عمومی < فیلد اندازه تامبنیل

۴- تنظیمات < تنظیمات ماژول ها < تنظیمات تامبنیل < فیلد اندازه تامبنیل

نکته ۷: کاربر ادمین سایت‌ها (admin) نمی‌تواند به مجموعه تنظیمات زیرمجموعه "تنظیمات سیستم" دسترسی داشته‌باشد و اینگونه تنظیمات در انحصار کاربر سوپرادمین (root) است. کاربر root می‌تواند با دسترسی به صفحه "تنظیمات سیستم"، انواع تنظیمات عمومی و پیش فرض را بر روی تمام سایت‌های پورتال اعمال کنند. بدین ترتیب مدیران سایت‌ها می‌توانند با دسترسی به بخش "تنظیمات ماژول‌ها" و زیرمجموعه‌های آن، تنظیمات مختص سایت خودشان را برای **اندازه تامبنیل** در نظر بگیرند و روی تنظیمات پیش فرض انجام شده توسط مدیرکل پورتال (root)، رونویسی (overwrite) و اعمال کنند.

در ادامه این صفحه نیز سه ویرایشگر برای ویرایش صفحه "خطای ۴۰۴"، "پیام‌های خطای سیستمی" و "صفحه اعلام عدم دسترسی" وجود دارد که می‌توان به کمک آنها، این صفحات را برای پورتال، شخصی‌سازی نمود.

قالب صفحه اعلام پیام خطای ۴۰۴

```
<html dir="rtl" lang="fa">
    <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-۸">
    </title> خطا ۴۰۴ <title>
    <meta charset="UTF-۸">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/css/site۱.css">
    </head>
    <body class="box-error box-error-۴۰۴">
    <div class="error-wrap">
    <h۱> این جا صفحه‌ای وجود ندارد! </h۱>
    <h۲> احتمالا صفحه مورد نظرتان حذف شده یا آدرس را اشتباه وارد کرده‌اید. </h۲>
    <div class="link-page">
    <a href="/"> صفحه اصلی سایت </a>
    </div>
    <div class="error-۴۰۴">
    <h۳>۴۰۴</h۳>
    </div>
    <div class="error-esprit-portal">
    <h۶>
    <a href="https://niafam.com/%D۹%BE%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%AA%D۸%AV%D۹%۸۴-
    %D۸%B۳%D۸%AV%D۸%B۲%D۹%۸۵%D۸%AV%D۹%۸۶%DB%۸C-
    %D۹%۸۷%D۹%۸۸%D۸%B۴%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%AF"> اسپریت پورتال </a>
    </h۶>
    </div>
```

```
</div>
</body>
</html>
```

قالب صفحه اعلام عدم دسترسی

```
<html dir="rtl" lang="fa">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-۸">
<title> دسترسی شما به این صفحه محدود شده است </title>
<meta charset="UTF-۸">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=۱">
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/site۱.css">
</head>

<body class="box-error box-error-۴۰۴">
<div class="error-wrap">
<h۱> دسترسی شما به این صفحه محدود شده است </h۱>
<h۲> خواهشمند است با مدیر پورتال تماس حاصل نمایید </h۲>
<div class="link-page">
<a href="/"> صفحه اصلی سایت </a>
</div>
<div class="limited-error-wrap es-d-flex es-justify-content-center es-align-items-center">
<?xml version="۱.۰" encoding="utf-۸"?>
```

```
<svg version="1.1" id="limited-error" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill="#cd3226" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 115
609"
style="enable-background:new 0 0 115 609;width: 30%" xml:space="preserve">
<g transform="translate(0.000000,731.000000) scale(0.100000,-0.100000)">
<path d="M3862,7144c-421-71-786-390-916-802c-50-160-71-364-42-420c51-98,175-
116,245-37c35,40,35,42,50,183
c39,369,291,667,646,764c112,30,335,31,446,0c96-26,236-96,314-156c161-125,288-334,324-
532c9-46,15-50,11-726c0-17-64-18-1102-20
1-1103-31-63-34c-79-43-153-123-184-1991-23-577-890-890131-65c37-79,79-128,142-
168c102-65,26-62,1428-62c1240,0,1273,0,1335,20
c80,25,153,79,201,150c70,103,69,76,66,10411-3,8641-23,58c-31,75-116,168-188,203c-38,18-
78,28-132,331-77,61-6,385
c-5,377-6,387-32,483c-58,215-150,377-302,532c-145,147-285,235-
478,300c4269,7158,4039,7174,3862,7144z M5340,5080
c11-11,22-30,25-42c3-13,4-39,3-8401-3-8171-23-231-23-231-1237-3c-937-2-1244,1-
1266,10c-57,23-56,5-56,877c0,529,4,809,10,827
c22,57-55,53,1298,54c5302,5100,5320,5100,5340,5080z" />
<path d="M3965,4618c-58-30-94-66-121-123c-44-93-28-188,48-270148-537-176c0-
199,8-233,62-266c39-24,88-26,128-5
c54,28,60,55,60,2587185150,51c58,59,86,136,76,204c-15,90-83,174-
165,203c4096,4646,4011,4642,3965,4618z" />
```

<path d="M۴۹۰,۶۹۹۴c-۱۰۱-۲۷-۱۸۰-۷۳-۲۵۵-۱۴۸c-۱۱۰-۱۱۱-۱۵۸-۲۲۹-۱۵۷-۳۸۶c۱-۲۰۶,۱۱۵-

۳۸۶,۳۰۶-۴۸۰|۸۶-۴۳۷-۲۷۷c۰-۳۰۰,۵-۳۴۰,۵۹-۴۵۵

c۶۲-۱۳۴,۱۹۸-۲۵۲,۳۴۹-۳۰۴|۷۷-۲۶h۵۲۷c۵۱۹,۰,۵۲۷,۰,۵۵۵,۲۱c۵۲,۳۹,۷۵,۸۳,۷۰,۱۳۷c-۵,۵۵-۲۹,۹۳-

۷۸,۱۲۲c-۳۲,۱۹-۵۷,۲۰-۵۴۹,۲۵|۵۱۵,۵۱-۴۶,۲۷

c-۵۲,۳۱-۸۹,۷۱-۱۲۲,۱۳۲c-۲۱,۳۹-۲۲,۵۵-۲۵,۳۱۷|۳,۲۷۷|۸۳,۴۰c۱۹۰,۹۲,۳۰۸,۲۷۷,۳۰۸,۴۸۲c۰,۱۵۷-

۵۲,۲۸۱-۱۶۱,۳۹۱c۸۶۷,۶۹۸۴,۶۶۶,۷۰۴۱,۴۹۰,۶۹۹۴z

M۶۹۴,۶۶۹۴c۱۱۳-۳۹,۱۸۲-۱۵۸,۱۵۸-۲۷۴c-۳۹-۱۸۶-۲۶۳-۲۵۷-۴۰۱-۱۲۷c-۱۱۴,۱۰۹-

۸۸,۳۱۱,۵۰,۳۸۳c۵۷۴,۶۷۱۳,۶۲۳,۶۷۱۸,۶۹۴,۶۶۹۴z" />

<path d="MV۳۷۳,۶۹۹۱c-۹۳-۲۷-۱۶۹-۷۰-۲۳۲-۱۳۱c-۲۱۵-۲۰۸-۲۲۸-۵۳۸-۲۹-۷۵۵c۵۹-۶۵,۱۵۱-

۱۲۹,۲۱۰-۱۴۷|۳۹-۱۱۱-۳-۲۸۶c-۳-۲۵۳-۵-۲۹۰-۲۱-۳۱۹

c-۲۸-۵۱-۸۶-۱۱۱-۱۳۱-۱۳۵c-۴۰-۲۲-۵۱-۲۲-۵۵۶-۲۷c-۵۷۱-۶-۵۵۲-۳-۶۰۲-۷۲c-۱۷-۲۴-۲۳-۴۷-۲۳-

۸۵c۰-۶۳,۲۳-۹۹,۸۶-۱۳۱|۴۴-۲۳|۵۱۰,۴

c۴۳۹,۳,۵۱۸,۶,۵۶۵,۲۰c۱۸۶,۵۶,۳۲۸,۱۸۸,۴۰۱,۳۷۲c۲۲,۵۷,۲۴,۷۴,۲۹,۳۶۷|۵,۳۰۸|۸۳,۳۹c۱۹۵,۹۵,۳۰۶,۲۷۱,۳۰۶,۴

۸۶c۰,۱۵۹-۵۸,۲۹۱-۱۷۶,۴۰۲

C۷۷۴۷,۶۹۹۰,۷۵۴۴,۷۰۴۰,۷۳۷۳,۶۹۹۱z MV۵۷۵,۶۶۹۹c۱۰۵-۲۹,۱۷۶-۱۲۴,۱۷۶-۲۳۳c۰-۲۱۷-۲۶۰-۳۲۱-

۴۱۳-۱۶۳c-۸۸,۹۱-۸۶,۲۴۰,۶,۳۳۱

C۷۴۰۹,۶۷۰۰,۷۴۹۰,۶۷۲۲,۷۵۷۵,۶۶۹۹z" />

<path d="M۵۰۵,۴۶۸۶c-۱۰۷-۲۵-۲۱۱-۸۳-۲۸۲-۱۵۷c-۸۷-۹۲-۱۴۴-۲۳۴-۱۴۵-۳۶۵c-۱-۱۵۹,۴۶-

۲۷۸,۱۵۷-۳۸۹c۱۴۴-۱۴۵,۳۲۳-۱۹۵,۵۱۹-۱۴۵

c۱۵۷,۴۰,۲۸۵,۱۴۵,۳۵۳,۲۹۰|۳۸,۷۹|۴۳۲,۳c۴۲۰,۳,۴۳۲,۴,۴۶۰,۲۴c۹۶,۷۱,۹۷,۱۹۶,۱,۲۵۴c-۳۲,۱۹-۵۲,۲۰-

۴۵۹,۲۰c-۳۲۹,۰-۴۲۹,۳-۴۳۶,۱۳



C-۶,۶-۱۶,۲۸-۲۲,۴۹C-۳۰,۹۲-۱۴۸,۲۲۱-۲۵۰,۲۷۳CV۶۱,۴۶۹۱,۶۱۴,۴۷۱۱,۵۰۵,۴۶۸۶Z MV۳۰,۴۳۶۶C۱۷۲-
۸۵,۱۶۹-۳۳۹-۵-۴۲۸C-۵۵-۲۹-۱۵۵-۲۹-۲۱۱,۰
C-۵۵,۲۸-۱۱۱,۹۲-۱۲۵,۱۴۴C-۱۸,۶۷-۶,۱۵۴,۲۸,۲۰۲C۴۹۱,۴۳۹۰,۶۱۶,۴۴۲۲,۷۳۰,۴۳۶۶Z" />
<path d="MV۴۰۱,۴۶۸۵C-۱۱۰-۲۴-۱۸۵-۶۷-۲۷۰-۱۵۳C-۶۱-۶۱-۸۴-۹۳-۱۱۲-۱۵۴۱-۳۴-۷۸h-۴۳۱h-
۴۳۱۱-۳۴-۲۳C-۹۱-۶۱-۸۹-۱۸۱,۵-۲۵۱C۲۶-۲۰,۴۳-۲۱,۴۶۱-۲۶
۱۴۳۴-۵۱۴۰-۸۱C۱۹۰-۳۸۰,۷۱۰-۴۰۷,۹۴۳-۴۹C۱۱۰,۱۶۹,۱۱۱,۴۱۰,۰,۵۸۰C-۷۹,۱۲۳-۲۰۶,۲۱۰-
۳۴۷,۲۴۰CV۵۴۰,۴۷۰۳,۷۴۸۵,۴۷۰۳,۷۴۰۱,۴۶۸۵Z MV۶۱۵,۴۳۷۰
C۱۲۲-۵۳,۱۷۲-۲۰۰,۱۱۱-۳۲۵C-۷۸-۱۵۸-۳۰۲-۱۷۶-۴۰۶-۳۳C-۱۰۲,۱۴۱-
۳۲,۳۲۸,۱۴۰,۳۷۴CV۵۱۱,۴۴۰۰,۷۵۵۷,۴۳۹۶,۷۶۱۵,۴۳۷۰Z" />
<path d="M۹۸۵,۳۴۳۳C-۲۲۱-۳۰-۴۰۹-۱۸۷-۴۸۶-۴۰۳C-۲۲-۶۱-۲۴-۸۴-۲۹-۳۶۲۱-۵-۲۹۷۱-۸۲-۴۱C-
۱۴۱-۷۰-۲۵۰-۲۰۱-۲۸۷-۳۴۵C-۲۰-۷۶-۲۰-۲۰۴-۱-۲۸۰
C۶۱-۲۳۱,۲۸۴-۴۰۶,۵۲۰-۴۰۵C۳۰۵,۱,۵۴۵,۲۳۸,۵۴۵,۵۳۸C۰,۲۲۱-۱۰۸,۳۹۵-۳۰۴,۴۹۳۱-
۸۷,۴۳۱۳,۲۷۰C۳,۲۵۳,۴,۲۷۴,۲۴,۳۱۷C۲۸,۶۰,۸۶,۱۱۸,۱۴۹,۱۴۹۱۵۰,۲۵
۱۵۱۷,۵۱۵۱۶,۵۱۲۷,۲۵C۸۰,۷۴,۷۲,۱۷۷-۱۸,۲۴۴C-۲۸,۲۱-۳۸,۲۱-
۵۲۵,۲۲C۱۲۳۹,۳۴۳۷,۱۰۰۲,۳۴۳۵,۹۸۵,۳۴۳۳Z MV۳۰,۲۰۵۶C۱۴۰-۷۱,۱۷۱-۲۶۱,۶۱-۳۷۹
C-۴۴-۴۸-۹۸-۷۰-۱۷۱-۷۱C-۷۸,۰-۱۲۸,۲۲-۱۸۳,۸۳C-۱۰۴,۱۱۵-
۵۸,۳۱۳,۸۸,۳۷۷C۵۷۵,۲۰۸۸,۶۷۸,۲۰۸۳,۷۳۰,۲۰۵۶Z" />
<path d="M۶۱۱۴,۳۴۲۱C-۴۹-۲۳-۸۱-۶۴-۸۹-۱۱۷C-۸-۵۲,۲۷-۱۲۱,۷۵-۱۴۹C۳۴-۱۹,۵۶-۲۰,۵۵۰-۲۵۱۵۱۵-
۵۱۴۶-۲۷C۵۵-۳۳,۱۰۵-۸۷,۱۳۰-۱۴۲
C۱۷-۳۷,۱۹-۷۰,۱۹-۳۱۶۱-۱-۲۷۵۱-۸۲-۳۹C-۲۹۶-۱۴۰-۳۹۶-۵۱۴-۲۱۰-۷۸۹C۲۱۰-۳۱۱,۶۷۱-۳۱۷,۸۸۸-
۱۲C۱۱۹,۱۶۶,۱۳۵,۳۸۲,۴۲,۵۶۷



```

c-۵۵,۱۱۱-۱۸۲,۲۲۰-۳۰۹,۲۶۷۱-۲۸,۱۱۷۲۸۳c۰,۳۱۴-۴,۳۴۷-۶۴,۴۶۶c-۶۸,۱۳۳-۱۹۱,۲۳۸-۳۴۱,۲۸۹۱-۸۰,۲۷۱-
۵۱۰,۲c۶۱۸۲,۳۴۴۰,۶۱۵۳,۳۴۳۹,۶۱۱۴,۳۴۲۱z
M۷۶۱۶,۲۰۵۹c۸۵-۴۱,۱۳۶-۱۲۴,۱۳۶-۲۲۰c۰-۱۷۸-۱۸۹-۲۹۲-۳۵۰-۲۱۰c-۱۱۴,۵۸-۱۶۱,۲۰۶-
۱۰۲,۳۲۱c۲۳,۴۵,۷۶,۹۵,۱۲۰,۱۱۴
CV۴۷۲,۲۰۸۶,۷۵۶۵,۲۰۸۴,۷۶۱۶,۲۰۵۹z" />
</g>
</svg>
</div>
<div class="error-esprit-portal">
<h۶>
<a href="https://niafam.com/%D۹%BE%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%AA%D۸%AV%D۹%۸۴-
%D۸%B۳%D۸%AV%D۸%B۲%D۹%۸۵%D۸%AV%D۹%۸۶%DB%۸C-
</a>اسپریت پورتال%D۹%۸۷%D۹%۸۸%D۸%B۴%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%AF">
</h۶>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

قالب پیامهای خطای سیستمی

```

<html lang="fa" dir="rtl">
<head>

```



```
</title>خطا <title>
<meta charset="UTF-۸">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=۱">
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/site۱.css">
</head>

<body class="box-error">
<div class="error-wrap">
</h۱>خطا <h۱>
</h۲>متاسفانه خطایی رخ داده است</h۲>
<div class="link-page">
</a>صفحه اصلی سایت</div>
</div>
<div class="gears">
<div class="gear one">
<div class="bar"></div>
<div class="bar"></div>
<div class="bar"></div>
</div>
<div class="gear two">
<div class="bar"></div>
<div class="bar"></div>
<div class="bar"></div>
</div>
<div class="gear three">
<div class="bar"></div>
<div class="bar"></div>
<div class="bar"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

لیست فایل های پشتیبان (۲)

مدیر پورتال سازمانی می تواند جهت تهیه فایل پشتیبان از امکانات این صفحه استفاده نماید. ساختار این صفحه بصورت Data Table است و Backup ها، حجم اشغال شده و تاریخ ثبت و تهیه آنها در ساختار مهیا شده در این صفحه به نمایش درمی آید.

کاربر می تواند از طریق دکمه **فایل پشتیبان جدید** که در بالای صفحه طراحی شده، یک Backup تهیه کرده و رکورد مربوط به آن را در این جدول مشاهده کند.

+ فایل پشتیبان جدید

کاربر می تواند تعداد سطر لیست درگاهها را از میان گزینه های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **بازیابی فایل پشتیبان** یا حذف فایل را برای کاربر نمایش می دهد. با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق **فیلد جستجوی** کلی که بالای جدول قرار گرفته می توانید کلی رکوردهای جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

لیست فایل‌های پشتیبان

جستجو:

تعداد سطر: 10


عملیات	تاریخ	حجم فایل	نام فایل	#
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	14:20 98/07/16	36164	spritportalcom_2019_10_08_14_20_47_6303.bak	210
	12:24 98/07/14	35140	spritportalcom_2019_10_06_12_24_39_9030.bak	209
	10:10 98/07/13	34563	spritportalcom_2019_10_05_10_10_16_2139.bak	208
	09:47 98/07/13	34563	spritportalcom_2019_10_05_09_47_27_1542.bak	207

مورد 1 تا 4 از مجموع 4 مورد

قبلی 1 بعدی

تنظیم پشتیبان گیری (۳)

کاربر می تواند با کلیک بر کلید در بالا و سمت چپ صفحه لیست فایل‌های پشتیبان، به صفحه تنظیم پشتیبان‌گیری منتقل شود و با تغییر مسیر مندرج در فیلد مشخص شده در صفحه، مسیر ذخیره فایل پشتیبان را تغییر دهد.



تنظیم پشتیبان‌گیری

C:\websites\spritportal.com\db

مسیر فایل پشتیبان (back-up)

ذخیره ✓

بازگشت ✕

پاکسازی سیستم (۴)

این صفحه در دو بخش "صفحات" و "عملیات خودکار" تقسیم شده است.

در بخش "صفحات" قابلیت برای مدیر سیستم مهیا شده است که بواسطه آن می تواند صفحات منفصل درون پورتال را بصورت منطقی و فیزیکی حذف نماید.

صفحات منفصل به صفحاتی گفته می شود که صفحه والد آنها پاک شده باشد. این حذفیات بصورت منطقی اتفاق می افتد و می توان صفحات حذف شده را در "لیست عملیات کاربران" بازیابی نمود.

کاربر با استفاده از گزینه های زیر می تواند این صفحات را حذف منطقی کند و در صورت تمایل، اقدام به حذف فیزیکی آنها نماید.

صفحات

پاکسازی ✓

حذف منطقی صفحات منفصل

پاکسازی ✓

حذف فیزیکی صفحات حذف شده

پاکسازی ✓

حذف منطقی صفحات منفصل در کل سایت

"حذف منطقی صفحات منفصل" می تواند محدود به صفحات یک سایت باشد یا اینکه صفحات تمام سایت های پورتال سازمانی را هدف بگیرد.

نکته: حذف فیزیکی صفحات منفصل به پاکسازی دیتابیس پورتال و جدول صفحات آن کمک شایانی می کند.

در بخش "عملیات خودکار"، مدیر پورتال می‌تواند دو اقدام را انجام دهد که فرمها و ویدئوهای کل وبسایت را هدف قرار می‌دهد.


Status	نام جدول	عنوان	همه
...	mellat_payment	پرداخت ملت	<input checked="" type="checkbox"/> 145
...	quiz_form	فرم آزمون	<input checked="" type="checkbox"/> 144
...	edu_kashan	فرم آموزشی کاشان	<input checked="" type="checkbox"/> 143
...	inputmask_android	تست ماسک در اندروید	<input checked="" type="checkbox"/> 142
...	saman_payment	پرداخت سامان	<input checked="" type="checkbox"/> 141
...	morekhasi	مرخصی	<input checked="" type="checkbox"/> 140
...	Amar_Taghziye	آمار عملکرد بخش تغذیه	<input checked="" type="checkbox"/> 138
...	register_form	ثبت نام کاربران	<input checked="" type="checkbox"/> 137

در ابتدای پروژه‌های کانورت و استقرار پورتال سازمانی، اغلب مواقع به علت ساختار متفاوت فرمسازها، نمایش فرمهای ساخته شده در سیستم قبلی در خروجی وبسایت جدید، با مشکل مواجه می‌شوند. برای حل این مورد باید فرم را در فرمساز نرم افزار اسپریت پورتال، یکبار ذخیره کنید. حال، در صورتیکه تعداد فرمها زیاد باشد، برای انجام یکباره و خودکار عملیات باز کردن و ذخیره کردن فرم، این صفحه در سیستم توسعه یافته است.

همانطور که در تصویر ذیل مشخص است، مدیر پورتال می‌تواند این عملیات را برای تمام فرمها انجام دهد یا فرمهای مدنظرش را انتخاب کند و وضعیت ذخیره سازی فرمها را در ستون آخر، مشاهده نماید.

Status	نام جدول	عنوان	همه
ذخیره شد ✓	mellat_payment	پرداخت ملت	<input checked="" type="checkbox"/> 145
...	quiz_form	فرم آزمون	<input type="checkbox"/> 144
...	edu_kashan	فرم آموزشی کاشان	<input type="checkbox"/> 143
ذخیره شد ✓	inputmask_android	تست ماسک در اندروید	<input checked="" type="checkbox"/> 142
ذخیره شد ✓	saman_payment	پرداخت سامان	<input checked="" type="checkbox"/> 141
ذخیره شد ✓	morekhasi	مرخصی	<input checked="" type="checkbox"/> 140
ذخیره سازی...	Amar_Taghziye	آمار عملکرد بخش تغذیه	<input checked="" type="checkbox"/> 138
...	register_form	ثبت نام کاربران	<input checked="" type="checkbox"/> 137

در بخش "عملیات خودکار"، ابزاری نیز برای تبدیل تمام ویدئوهای وبسایت به قالب فایل‌های MP4 توسعه یافته است.

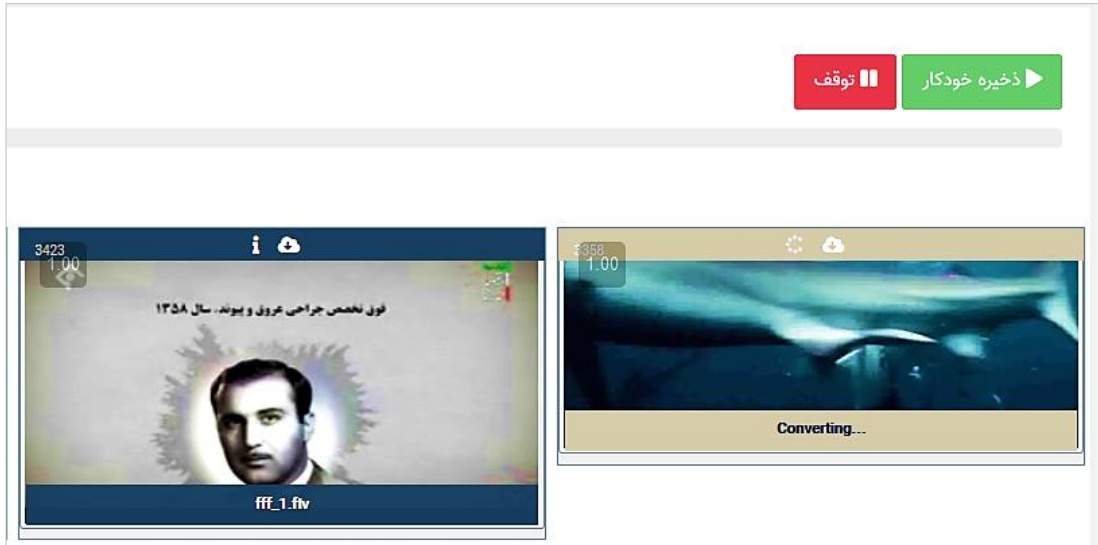

در این صفحه، تمام ویدئوهای وبسایت با قالبهای غیر MP4 نشان داده می‌شوند و با کلیک بر دکمه "ذخیره خودکار"، عملیات کانورت از اولین ویدئو شروع می‌گردد. شایان ذکر است، کادر اطراف ویدئوهای کانورت شده به رنگ سبز در می‌آیند و بواسطهٔ آیکنِ play، در همین صفحه قابل پخش خواهند بود.



مدیریت زبان (۵)

صفحه مدیریت زبان، قابلیت را فراهم می‌کند که بواسطه آن مدیر پورتال می‌تواند کلیدواژه‌هایی را به "زبان انگلیسی" سیستم معرفی کند و ترجمه آن کلیدواژه‌ها را در زبان‌های مختلف تعیین کند.

در ابتدای این صفحه یک منوی کشویی طراحی شده‌است که بواسطه آن می‌توان زبان ترجمه کلیدواژه‌ها را تغییر داد.

ذیل این منو و از طریق کلید "افزودن" می‌توان رکوردهای مربوط به هر کلیدواژه و ترجمه آن را به لیست کلیدواژه‌ها افزود.

در این زمینه باید به نکات ذیل توجه شود:

- ✓ کلیدواژه‌ها باید همانند تصویر بالا بدون Space (فضای خالی میان حروف) نوشته شوند.
- ✓ با معرفی هر کلیدواژه برای هر زبان، آن کلیدواژه در دسته زبانهای دیگر نیز نشان داده می‌شود و نیازی به درج آنها در زبان‌های متفاوت نیست
- ✓ با استفاده از کد **[esprit:translate:X]** در قالب صفحه می‌توان از کلیدواژه‌های تعریف شده در این بخش، استفاده کرد بدین ترتیب که باید بجای **X**، کلیدواژه مورد نظر را قرار داد و نرم‌افزار بسته به زبان سایت، ترجمه

متناسب را در آن سایت نشان می دهد. بعنوان مثال، کُد [esprite:translate:contactus] در سایت فارسی، عبارت "ارتباط با ما" و در سایت انگلیسی، عبارت "Contact Us" را برمی گرداند.

The screenshot shows a 'مدیریت زبان' (Language Management) section. At the top right, there is a 'زبان' (Language) dropdown menu with 'انگلیسی (En)' selected. Below this is a search bar labeled 'جستجو' (Search) and a '+ افزودن' (Add) button. A table below shows a list of translations with columns for 'کلیدواژه' (Keyword) and 'ترجمه' (Translation). The first row shows 'Contact Us' as the translation for the keyword 'Contactus'. A red arrow points from the 'انگلیسی (En)' dropdown to the 'Contact Us' button. At the bottom left, there is a 'حذف' (Delete) button.

✓ بعد از اعمال تغییرات، بر دکمه "ذخیره" کلیک شود.

راهنمای استفاده از گُدهای اسپریت

[esprit:site-title]

این قطعه‌کُد اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر برای اختصاص به عنوان سایت درج شده باشد را برمی‌گرداند.

espagetable

اگر جدولی ساخته‌اید که فیلدی در آن برای تعیین عنوان صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدار آن فیلد همانند عنوان صفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده از عبارت **espagetable** بعنوان **alias**، ماهیت آن فیلد را در محیط T-SQL در صفحه مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید.

T-SQL: Select **fieldName** as **espagetable**

espagecanonicaldecode

اگر جدولی ساخته‌اید که فیلدی در آن برای تعیین عنوان صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدار آن فیلد همانند عنوان صفحه رفتار کند و در ابتدای محتوای فیلد، پروتوکل و نام دامنه را به همراه یک اسلش (/) اضافه کند، نیاز است که با استفاده از عبارت **espagecanonicaldecode** بعنوان **alias**، ماهیت آن فیلد را در محیط T-SQL در صفحه مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید. این قطعه‌کُد تک تک بخش‌های URL را با اسلش از هم جدا می‌کند و تغییرات URL Rewrite را نیز روی این بخش‌ها اعمال می‌نماید. در نهایت، بواسطه این کُد، هر بخش از URL، انکود (Encode) نیز می‌شود.

T-SQL: Select **isnull(pagetable,"")+ '/' as **espagecanonicaldecode**** راهنمای پورتال سازمانی

[esprit:page-title]

این قطعه‌کد اسپریتی، عبارتی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه، برای اختصاص به عنوان صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

[esprit:page-content]

این قطعه‌کد اسپریتی، با توجه به نوع صفحه انتخاب شده در ماژول صفحات، محتوای صفحه را در قالب به نمایش درمی‌آورد.

[esprit:page-icon]

این قطعه‌کد اسپریتی، آیکونی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به آیکن صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

[esprit:page-image]

این قطعه‌کد اسپریتی، تصویری را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص به تصویر صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

espageimage

اگر جدولی ساخته‌اید که فیلدی در آن برای تعیین تصویر صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدار آن فیلد همانند تصویر صفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده از عبارت **espageimage** بعنوان **alias**، ماهیت آن فیلد را در محیط T-SQL در صفحه مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید.

T-SQL: Select **fieldName** as **espageimage**

[esprit:page-description]

این قطعه‌گد اسپریتی، عباراتی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنوان توضیحات صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

espagedesc

اگر جدولی ساخته‌اید که فیلدی در آن برای درج توضیحات صفحه ایجاد شده است، برای اینکه اسپریت پورتال با مقدار آن فیلد همانند توضیحات صفحه رفتار کند، نیاز است که با استفاده از عبارت **espagedesc** بعنوان **alias**، ماهیت آن فیلد را در محیط T-SQL در صفحه مشخصات کوئری برای اسپریت پورتال تعیین کنید.

T-SQL: Select **fieldName** as **espagedesc**

[esprit:page-keywords]

این قطعه‌کد اسپریتی، کلیدواژه‌هایی را که توسط کاربر یا ماژول مربوط به آن صفحه برای اختصاص بعنوان کلیدواژه‌های صفحه درج شده باشد را برمی‌گرداند.

[esprit:site-last-update]

این قطعه‌کد اسپریتی، در میان گدهای HTML درج می‌شود و برای نمایش "تاریخ آخرین بروزرسانی" کاربرد دارد. پس از درج این کد، در صورتی که در کنترل پنل تغییری در ماژول‌های مختلف و محتوای ایجادشده روی دهد، تاریخ آخرین بروزرسانی آپدیت می‌گردد.

[esprit:canonocal-url]

این قطعه‌کد اسپریتی، آدرس مشروع یا کنونیکال صفحه را برمی‌گرداند.

[form-new-record-id]

فرض کنید فرمی را طراحی کرده‌اید و آن را برای ثبت رکورد، در یک صفحه وب قرار داده‌اید. اگر یک کوئری را برای اجرای پس از ثبت فرم به فرم‌ساز معرفی کرده باشید جهت استفاده از هر رکورد ثبت شده در فرم در گدهای کوئری می‌توانید با استفاده از قطعه‌کد [form-new-record-id] به آی دی رکورد ثبت شده در آن فرم اشاره نمایید.

[global:unique-identifier]

اگر تمایل داشته باشید در متن پس از ثبت فرم، یک **کد پیگیری** به شخص تکمیل‌کننده فرم ارائه شود می‌بایست کد زیر را در متن خود قرار دهد:

[global:unique-identifier]

مثال:

" [UserName] گرامی ... کد پیگیری شما [global:unique-identifier] می‌باشد.

[query-result:X]

این قطعه‌کد اسپریتی، جهت استفاده از پارامترها در قسمت تکرارشونده کوئری بکار می‌رود. فیلدهایی از جداول که در بخش T-SQL فراخوانده می‌شوند را باید به جای X در این کد بنویسید و این قطعه کد را در بخش تکرارشوند استفاده کنید. در صورتی که در قسمت T-SQL برای نام فیلد، Alias اختصاص دهید، باید آن Alias را بجای X بکار ببرید.

[page-param]

این قطعه‌کد اسپریتی، نماینده آخرین پارامتر درج شده در URL هر صفحه است و نام آن پارامتر را برمی‌گرداند. بعنوان مثال، اگر URL صفحه به شکل www.test.com/example باشد، قطعه‌کد مذکور، کلمه example را برمی‌گرداند.

[querystring:X]

این قطعه کد اسپریتی، مقدار یک پارامتر درون URL را برمی گرداند. بعنوان مثال، اگر URL صفحه به شکل www.test.com/example=۱۷ باشد، و این قطعه کد را در بخش تکرارشونده کوئری بگونه ای بکار ببریم که بجای X، کلمه example را بنویسیم، مقدار ۱۷ را برمی گرداند.

[query-result-fileloop:X_۱:X_۲:end]

در این قطعه کد، پارامترهای X_۱ و X_۲ به ترتیب، نام فیلد و کد HTML هستند.

کد **[query-result-fileloop:fieldName:HTML:end]** جهت بهره برداری در ایجاد فیلد بارگذاری تعداد فایل های نامشخص استفاده می شود. جهت تسهیل در پیاده سازی و ورود محتوا در نرم افزار اسپریت پورتال، تمهیداتی ویژه به کار رفته است و با استفاده از کد fileloop می توانید آپلودری در جدول ورود داده ایجاد نمایید که فایل های متعددی را دریافت نماید و با رعایت تمهیدات سیستمی پورتال، آنها را در صفحه نمایش افزونه نشان دهد.

کاربر می بایست در قسمت **fieldName or fieldNameAlias**، عنوان فیلد از نوع آپلودر فایل را قرار دهد. کاربر می تواند مطابق مثال ذیل، در بخش کدهای HTML که ساختار نمایش فایلها در صفحه را تعیین می کنند، از پارامتر **{fileurl}** برای معرفی آدرس فایل به لینک فایل، پارامتر **{filetitle}** برای نمایش نام فایل و پارامتر **{filedescription}** برای نمایش توضیحات فایل، استفاده نماید.

:end] دانلود {filetitle}

[query-result-fileloop: fieldName or fieldNameAlias::end]

[query-result-fileurl-count:X]

به جهت ارتقای عملکرد سرور هنگام ریکوئست‌های فراوان برای دانلود فایل‌ها، در فیلدهای آپلودر اسپریت پورتال بجای ثبت آدرس فایل‌های آپلودشده در جدول محتوا، یک رکورد در جدول files (این جدول یکی از جداول سیستمی پورتال است) ثبت شده و ID مربوط به آن فایل، در جدول مربوط به آن محتوا یا افزونه درج می‌گردد.

با استفاده از قطعه کد [query-result-fileurl-count:X] در هنگام کوئری نویسی در بخش تکرارشونده می‌توان فیلد انتخاب شده را برای نمایش فایل در صفحه مورد استفاده قرار داد و ID مربوط به فایل را به سیستم معرفی نمود تا آدرس فایل را برای بارگذاری در صفحه شناسایی کند. همچنین این کد تعداد دفعات دانلود فایل در صفحه را نیز در جدول files، ثبت و به روزرسانی می‌کند.

[query-result-userfileurl:X]

فیلد انتخاب شده (X) در بخش TSQL را می‌توان در بخش "تکرارشوند" استفاده کرد ولیکن استفاده از این قطعه کد در بخش تکرار شونده باعث می‌شود لینک دانلود فایل در صورتی نشان داده شود که کاربر در وبسایت لاگین باشد.

کُد [query-result-fileloop-count:X:HTML:end]

به مثال زیر توجه کنید ...

```
<ul>
> {filetitle} [query-result-fileloop-count:fieldName or fieldNameAlias:<li><a href="{fileurl}"
دانلود</a></li>:end]
</ul>
```

کُد [query-result-fileloop-count:fieldName:HTML:end] در نرم افزار اسپریت پورتال جهت بهره برداری در ایجاد فیلد بارگذاری تعداد فایل‌های نامشخص استفاده می‌شود. با استفاده از کُد fileloop می‌توانید آپلودری در جدول ورود داده ایجاد نمایید که فایل‌های متعددی را دریافت نماید و بواسطه این کُد، تعداد کلیک بر هر کدام از فایل‌ها نیز در جدول اطلاعاتی ذخیره می‌گردد.

کاربر می‌بایست در قسمت **fieldName or fieldNameAlias**، عنوان فیلد از نوع آپلودر فایل را قرار دهد. کاربر می‌تواند مطابق مثال بالا، در بخش گُدهای HTML که ساختار نمایشِ فایلها در صفحه را تعیین می‌کنند، از پارامتر **{fileurl}** برای معرفی آدرسِ فایل به لینکِ فایل، پارامتر **{filetitle}** برای نمایشِ نامِ فایل و پارامتر **{filedescription}** برای نمایشِ توضیحاتِ فایل، استفاده نماید.

[post-data:X]

این قطعه‌گُدهای اسپریتی، همانندِ قطعه گُدهای **[querystring:X]** عمل می‌نمایند و مقدارِ پارامترِ X را که به صفحه ارسال می‌شود را برمی‌گرداند.

[cookie:X]

این قطعه گُدهای، مقادیرِ کوکیِ مرورگر را در پارامترِ X ذخیره می‌کند.

[parameters:X:Y]

مقداری است که برای دریافتِ مقادیرِ نوشته شده در گُدهای اسپریتیِ مربوط به کوئری کاربرد دارد. گُدهای اسپریتی ساختاری بصورتِ **[esprit:query:queryNumber:Value1:Value2: ...]** دارند.

مثال:

[esprit:query:۱۲:۷:۰::ff۰۰۳۵]				
۱۲	۷	۰		ff۰۰۳۵
شماره کوئری	پارامتر ارسالی اول	پارامتر ارسالی دوم	پارامتر ارسالی سوم	پارامتر ارسالی چهارم
	دریافت مقدار توسط [Parameters:۰:y]	دریافت مقدار توسط [Parameters:۱:y]	دریافت مقدار توسط [Parameters:۲:y]	دریافت مقدار توسط [Parameters:۳:y]

[esprit:query:۱۲:۷:۰::ff۰۰۳۵] بدین معنی است که در کوئری شماره ۱۲، مقدار ۷ را که پارامتر ارسالی اول است، به پارامتر با کُد [parameters:۰:۰]، مقدار ۰ را که پارامتر ارسالی دوم است به پارامتر با کُد [parameters:۱:۰] و مقدار ff۰۰۳۵ را که پارامتر ارسالی چهارم است به پارامتر با کُد [parameters:۳:۰] اختصاص بدهد. بنابراین در کوئری شماره ۱۲، باید کُد [parameters:x:y] وجود داشته باشد.

شایان توجه است با توجه به اینکه برای پارامتر سوم، مقداری در کُد اسپریت کوئری وجود ندارد، مقدار ۷ که یک مقدار پیش فرض است، مورد استفاده قرار می گیرد. کُد [parameters:x:y] می تواند در بخش T-SQL، کُد ابتدا و کُد انتها درج شود.

نکته: کُد [parameters:X:Y] صرفاً برای ارسال مقدر از نوع String کاربرد دارد و هنگام استفاده از آن در TSQL باید به این نکته توجه داشته باشید که می خواهید پارامتری با مقادیر رشته ای را پاس دهید بنابراین نیازی به استفاده از Single Quotation در داخل این کدها نیست و خود سیستم این با این پارامترها رفتار متناسب را مقادیر رشته ای را خواهد داشت.

[intparameters:X:Y]

این قطعه کد بر خلاف **[parameters:X:Y]** برای پارامترهای با مقادیر integer کاربرد دارد.

[system:site-id]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و آی دی سایت را برمی‌گرداند.

[system:page-id]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و آی دی صفحه را برمی‌گرداند.

[user:ip]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و آی دی سایت را برمی‌گرداند.

[user:id]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و آی دی کاربر را برمی‌گرداند.

[user:group-id]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و آی دی گروه کاربر را برمی‌گرداند.

[user:username]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و نام کاربری کاربر را برمی‌گرداند.

[user:firstname]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و نام کوچک کاربر را برمی‌گرداند.

[user:lastname]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و نام خانوادگی کاربر را برمی‌گرداند.

[user:email]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و ایمیل کاربر را برمی‌گرداند.

[user:mobile]

این قطعه‌کد اسپریتی، در بخش T-SQL استفاده می‌شود و شماره موبایل کاربر را برمی‌گرداند.

[esprit:newsletter]

جهت قرار دادن فرم عضویت در خبرنامه در قالب‌های طراحی‌شده برای سایت‌ها باید از این قطعه‌کد استفاده نمود.

[system:subdomain]

این قطعه‌کد اسپریتی، برای استفاده در بخش TSQL در کوئری نویسی کاربرد دارد و برای اشاره به نام زیردامنه‌ها استفاده می‌شود. با این قطعه‌کد می‌توان مشروط به یک نام خاص برای subdomain، عملیات متفاوتی را بر داده‌های فراخوانی شده اعمال کرد.

[esprit:loginstatus]

این قطعه‌کد یک دکمه ورود (Login) ایجاد می‌کند بطوریکه بعد از لاگین موفق، کاربر نام خود را می‌بیند و امکان خروج از سیستم را هم خواهد داشت. شرط عملکرد درست این کد این است که کاربر باید صفحه ای ایجاد کرده باشد که در فیلد بازنویسی URL آن کلمه login نوشته شده باشد. کنترل گرافیک و نحوه نمایش این قطعه کد در بخش "[تنظیمات ورود و عضویت](#)" امکان‌پذیر است.

[if:xxx] [else] [endif]

از این سه قطعه‌کد برای نگارش حلقه‌های تو در تو در بخش تکرارشونده کوئری استفاده می‌شود. مقدار XXX نیز نام فیلدی است که در بخش T-SQL انتخاب شده است.

[if:۱:xxxx] [else:۱] [endif:۱]

از این سه قطعه‌کد برای نگارش حلقه‌های تو در تو در بخش تکرارشونده کوئری استفاده می‌شود. مقدار XXX نیز نام فیلدی است که در بخش T-SQL انتخاب شده است. در اینجا به جای عدد ۱، هر عددی می‌تواند باشد چراکه تنها برای نشان دادن ارتباط میان اجزای یک بلوک if، else و endif کاربرد دارد و بواسطه این تکنیک می‌توان حلقه‌های تو در تو نوشت. مثال زیر، موارد مطرح شده را نشان می‌دهد.

```
name ok hast [if:۱:title:واکنشگرا]  
[else:۱] eshtebah hast  
nameD ok hast [if:۲:title:واکنشگرا]  
[else:۲] eshtebahD hast  
[endif:۲] tamamD  
[endif:۱] tamam
```

[esprit:translate:X]

با استفاده از کد **[esprit:translate:X]** در قالب صفحه می‌توان از کلیدواژه‌های تعریف شده در این بخش، استفاده کرد بدین ترتیب که باید بجای **X**، کلیدواژه مورد نظر را قرار داد و نرم‌افزار بسته به زبان سایت، ترجمه متناسب را در آن سایت نشان می‌دهد. بعنوان مثال، کد **[esprit:translate:contactus]** در سایت فارسی، عبارت "ارتباط با ما" و در سایت انگلیسی، عبارت "Contact Us" را برمی‌گرداند.

[esprit:online-visitors]

این قطعه‌کد، تعداد بازدیدکنندگان آنلاین را برمی‌گرداند.

[esprit:current-page-visits]

این قطعه‌کد، تعداد بازدیدکنندگان این صفحه را برمی‌گرداند.

[esprit:today-visits]

این قطعه‌کد، تعداد بازدیدکنندگان این صفحه را برمی‌گرداند.

[esprit:total-visits]

این قطعه‌کد، تعداد کل بازدیدکنندگان را برمی‌گرداند.

[esprit:page-generation-time]

این قطعه‌کد، تعداد کل بازدیدکنندگان را برمی‌گرداند.

[setsession:X:A]

این قطعه‌کد، مقدار ست شده در متغییر **X** در سشن را نمایش می‌دهد. جایگاه استفاده از این کد بیشتر در بخش SQL کوئری‌ها می‌باشد.

[getssion:X]

این قطعه‌کد یک متغییر **X** در سشن تولید می‌کند و مقدار **A** را به آن اختصاص می‌دهد. جایگاه استفاده از این کد بیشتر در کد HTML ابتدای کوئری‌ها می‌باشد.

[tts-player]

با استفاده از این قطعه کد در HTML می‌توان یک پخش‌کننده TTS به صفحه اضافه نمود. محل جایگیری این player در صفحه، دقیقاً در محل درج این قطعه کد در HTML است و برای ویرایش نحوه نمایش آن می‌توان از ویرایشگر موجود در صفحه "سایر تنظیمات سایت" (منوی تنظیمات > تنظیمات مازول‌ها > سایر تنظیمات سایت) استفاده نمود.

[tts-start] و [tts-end]

این امکان وجود دارد که در کوئری‌های مازول "مدیریت افزونه" بتوان بخش‌هایی از یک متن را با استفاده از سرویس تبدیل متن به صوت (TTS) به صورت یک فایل صوتی TTS تبدیل کرد و با قطعه کد [tts-player] در صفحه قرار داد. شایان توجه است، سرویس TTS، متن‌های مختلف یک صفحه را که میان کدهای [tts-start] و [tts-end] وجود دارد را به هم پیوند می‌دهد و بصورت یک فایل صوتی، آماده پخش می‌کند.

انتخاب ۱۲ اخبار پربازدید سایت

```

SELECT top ۱۲ t.id,t.title,t.link,t.contenttype,v.cou
FROM
(select top ۲۰۰ id,ISNULL(mainheadline,") as title,concat(dbo.rew(mainheadline),'/',id) as
link,contenttype from contents where siteid=[system:site-id] and published=۱ and deleted=۰
and presentinsite=۰ order by id desc) as t
INNER JOIN
(select top ۲۰۰ contentid,viewcounter as cou from contents_view order by contentid desc) as
v
ON t.id = v.contentid
order by v.cou desc
    
```





NIAFAM INFORMATICS SERVICES CORPORATION

NIAFAM.COM